


SILIFOB B

Водо отблъскващ импрегнатор за бетон

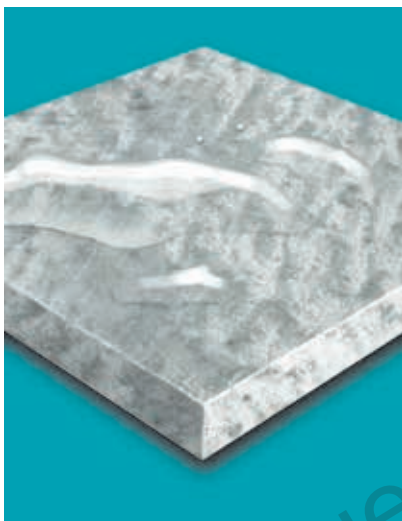

Употреба

Silifob B е безцветен силан – силиконов разтвор. Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности изградени от неорганични порьозни материали от дъжд/влага. Той притежава отлична адсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция образува безцветен защитен слой.

Употребата на **Silifob B** има следните предимства:

- намалява ефлорисценцията (изветрянето),
- намалява водната абсорбция, по този начин съхранява топлината от изпарението на водата – има топлоизолационни свойства,
- **Silifob B** не образува филм на повърхността: пропускливостта на пари остава непроменена – стените дишат нормално,
- структурата и цвета на повърхностите не се променят,
- редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фунги) –защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.

Поради тези си свойства **Silifob B** може да се използва за защита на различни материали:

- тухли, естествен и изкуствен камък, мазилки, бетон, газобетон, леки бетони и др.

Внимание:

- Бетон и мазилка трябва да са най-малко 28 дена стари за да се положи **Silifob B**.
- **Silifob B** не запълва пукнатините по – широки от капиллярни.
- **Silifob B** не залепва една към друга частите на материала.

Технически характеристики

	Свойства
Вид	Сбезцветна течност, със специфична миризма
Плътност, 20°C	0,78 кг/дм ³

Разходна норма

- Обикновено 0,2 до 0,5 кг/м², в зависимост от вида, порьозността и грапавостта на повърхността.

Полагане

- Подготовка на повърхностите
Повърхностите, които ще се третират със **Silifob B** трябва да бъдат, почистени от мръсотия, обезпрашени и обезмаслени. По повърхностите не трябва да има увреждания и пукнатини. Всички други повърхности, които няма да се третират със **Silifob B** трябва да бъдат защитени от проникване на импрегнатора.

SILIFOB B

Водо отблъскващ импрегнатор за бетон



- Полагане
Silifob B се полага с четка или пистолет. При употреба на **Silifob B** в затворени помещения е необходимо да се осигури добрата им вентилация.
- Почистване на инструментите
Инструментите да се почистят с бял спирт или разреден спирт след употреба.

Опаковка

- 0,8 кг и 4 кг кенове, 160 кг варели

Съхранение

Silifob B е лесно запалима течност, ето защо трябва да се съхранява в специални складове, с подходящи условия за леснозапалими материали. Продукта да се съхранява в добре затворени, ненарушени опаковки, защитен от замръзване и високи температури. Предпазвайте продукта от искри и пламъци.

При спазване на тези условия срокът на годност е 2 години.

Продукта може да бъде използван и след този срок, но предварително трябва да се изпробват най-важните му характеристики.

Мерки за безопасност

Silifob B е лесно запалима течност, ето защо всички инструкции за работа със запалими продукти трябва да се спазват:

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. След приключване на работа, ръцете да се измият старателно с вода. S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S26 При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S27 - Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. S29 Да не се изпуска в канализацията. R 52 Вреден за водни организми.

Внимание!!!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Ташев Ташев
www.tashev-galving.com