




ТЕКАДОМ

БИТУМ

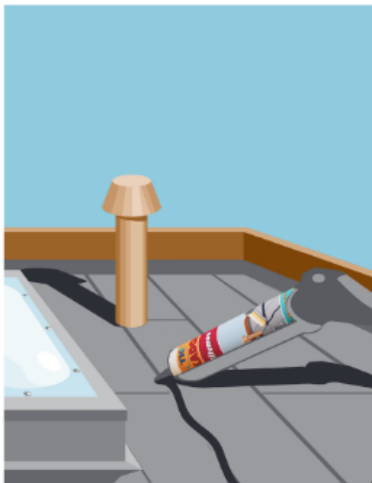

Текадом битум е еднокомпонентна битумна уплътнителна маса. Използва се за лепене и уплътнение по покрива.

Свойства

- Лесен за употреба
- Не се налага употребата на грунд
- Добре прилепва към ламарина, алуминий, мед, месинг, керамика, битум, бетон, керемиди, битумни керемиди, мазилка и др.
- Прилепва и към влажни повърхности
- Устойчив на атмосферни влияния
- Устойчив на UV лъчи
- Поради пластично-еластичните си характеристики, понася разширения, дължащи се на променливите атмосферни условия

Употреба

- За бързи ремонти на пукнатини, дупки и други повреди по покрива и хидроизолационните мембрани.
- За уплътняване на fugи между хидроизолационната мембрана и вертикални бетонни стени
- За ремонт на процепи в битумни изолации
- За уплътняване на пукнатини, улуци и fugи между бетон, мазилка, ламарина (медна, цинкована, алуминиева) и др.
- Приложим за уплътняване на покривни елементи с цел – хидроизолация
- Приложим за уплътняване на покриви от битумни керемиди
- Приложим за уплътняване около основата на комини
- Непригоден за лепене и уплътняване на полиуретан и стиропор

Технически характеристики

На неутвърдения уплътнител

Свойства	Битум с разтворители
Химическа база	Плътна черна паста
Състояние	Изпарение на разтворителя
Втвърдяване	1440 ± 30 kg/m ³
Специфично тегло	89 - 94%
Съдържание на сухо вещество	>30°C
Възпламенимост в затворен съд	5 - 15 минути
Образуване на кораца/ципа	+5°C до + 35°C
Температура при полагане	

На втвърдения уплътнител

Твърдост по Shore A	10 - 15
Консистенция	Пластичен
Температурна устойчивост	-30°C до +80°C

Начин на работа

Повърхностите трябва да са чисти,сухи, обезпрашени, обезмаслени. Уплътнителят се полага с ръчен или пневматичен пистолет. Ако по старата мембрана са установени видими повреди вследствие стареенето на материала, то увредените части да се отстранят и уплътнителя да се полага директно върху основата. Може да се ползват чистители на нитрилна или алкохолна база.

Опаковка

- Флакони 300 мл (по 20 броя в кашон). Могат да се поръчват и по големи опаковки

Съхранение

Минимум 24 месеца на сухо и хладно място, при температура под 25°С, в оригинални, ненарушени опаковки

Мерки за безопасност

Запалим. Вреден за водни организми: може да има продължителен неблагоприятен ефект върху водни екосистеми. Да се пази далече от достъп на деца. Гасене при пожар: пяна, CO2, водо-пенен пожарогасител. Опаковката и продуктът да се изхвърлят само на предназначени за целта места. Запознайте се с техническите листи за безопасност преди употреба на продукта!

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com