
Технически характеристики

Боя Dyo за метал 3 в 1 0.75 л, кремава, 013 Pasboyar

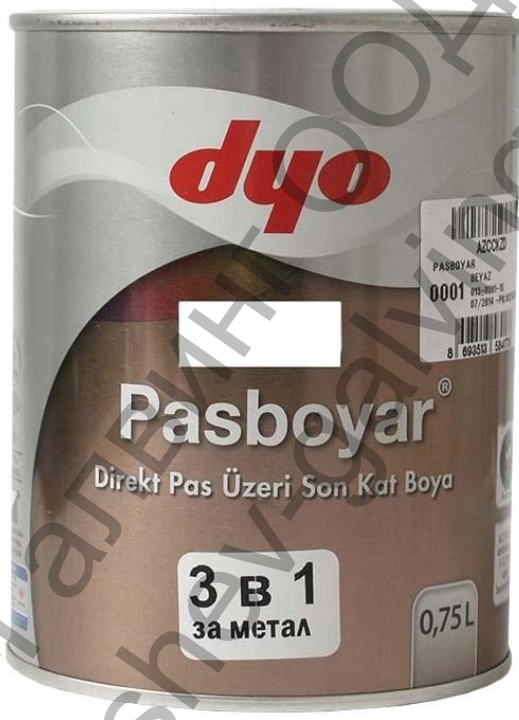

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ОПИСАНИЕ : PASBOYAR 3 в 1 ГРУНД-БОЯ
Предназначена е за декоративна и антикорозионна защита на ръждясали метални повърхности. Употребява се за боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, гаражни врати, детски катерушки, резервоари, покриви и други метални конструкции. Изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд и боя. Може да се използва както за цялостна защита на металните повърхности, така и за репаратурни цели. Боята преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото; спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
*Нанася се директно върху корозирали метални повърхности, предварително почистени от грубата ръжда.
*Подходяща е за метални повърхности, изложени на открито или в закрити помещения
*С много добра адхезия към металните повърхности
*Бързо съхнене

*Нанася се директно , без грунд, като финиш покритие боя и е устойчива на корозия.
*Безоловно

Боядисване :

*Нанася се с четка, валяк или пистолет на 2 слоя.
*При нанасяне с четка и валяк не е необходимо разреждане. При нужда за първия слой се разрежда със синтетичен разредител DYO до 5%. При нанасяне с пистолет се разрежда със синтетичен разредител DYO до 15-20%.
*Втория слой се нанася след 24 часа.
*След приключване на работа четките и инструментите се почистват със синтетичен разредител
DYO.

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ (25 ^{0}C): сухо на допир 1-2 ч , пълно изсъхване 8-10 часа.
РАЗХОД : 10-12 м^2 /л , за един слой , в зависимост от основата.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):

S2 : Да се съхранява на недостъпни за деца места.
S16: Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
S29 /56 : Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци
S36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S46 :При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
S60 :Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък **.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R-ФРАЗИ): R10:
Запалим
R51/53:Токсичен за водни организми , може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във
водната среда.
R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при

поглъщане. Съдържа разредител нафта (петрол), средно

Алифатен



Продукт: Боя Dyo за метал 3 в 1 0.75 л, кремава, 013 Pasboyar
Категория: Алкидни бои
Бранд: Dyo
Категория бранд: Боя Dyo

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com