
Технически характеристики

Боя Motip Dupli за метал 3 в 1 0.75 л, бяла, Color Alkyton

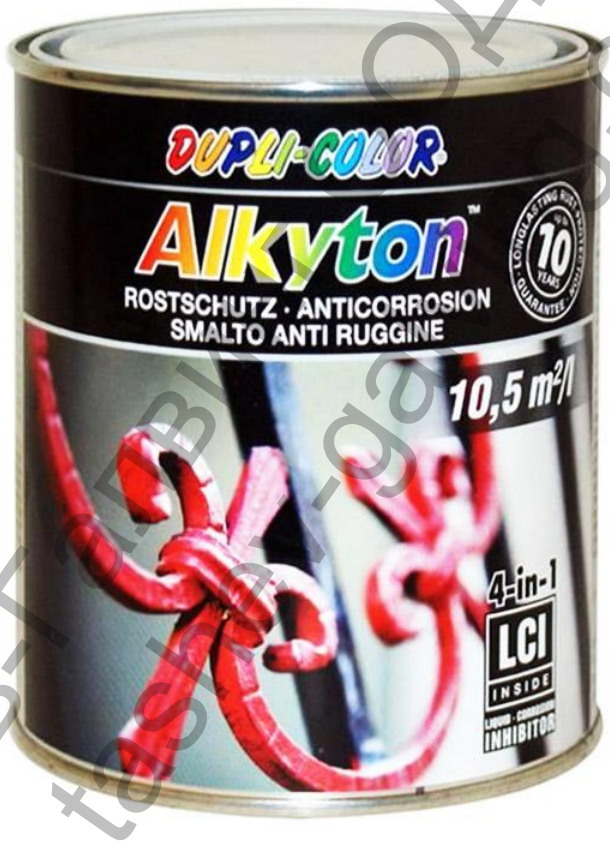

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Alkyton

Описание

Alkyton е продукт, който комбинира в себе си грунд и финишно покритие. Създадена на основата на специално модифицирани уретанови смоли, боята съхне отлично дори и при ниски температури. Уникалното при Alkyton е съдържанието на специални антикорозионни съставки, което осигурява отлична защита от ръжда.
Без съдържание на олово.

Препоръчителна употреба

Подходяща за пасяне върху чисти и ръждиви повърхности с предварително отстранена ръчно ръжда. Alkyton осигурява отлична антикорозионна защита в „не тежки" индустриални условия.

Техническа характеристика

Финишен слой: гланц и сатен
Цветове: виж цветната карта

Плътност: **за гланцовите финиши:** 1,07 кг/л ± 0,09 в зависимост от цвета

за сатенените финиши: 1,22 кг/л ± 0,10 в зависимост от цвета

Съдържание на твърди частици: **за гланцовите финиши:** 54,6% от общия обем ± 2% в зависимост от цвета

за сатенените финиши: 50,6% от общия обем ± 2% в зависимост от цвета

Вискозитет: **за гланцовите финиши:** 104 – 108 KU Krebs Stormer Units при 20°C

за сатенените финиши: 86 – 91 KU Krebs Stormer Units при 20°C

Препоръчителна дебелина на слоя : 55 my сух, равно на 100 my прясно нанесен

Време за съхнене	20°C/50% влажност	10°C/60% влажност	30°C/50% влажност
На допир:	2 часа	3 часа	1 час
На слабо натоварване:	8 часа	16 часа	6 часа
2 слой:	След 16 часа	След 24 часа	След 8 часа
Пълна твърдост:	7 дни	14 дни	5 дни

Термоустойчивост: 90°C, но – високата температура може да доведе до промяна в цвета

Деником ЕООД
София 1528, бул.Христофор Колумб 64
Тел 979 19 19
Факс 979 19 21
E-mail: denicom@del.bg
www.denicom.bg

DENICOM

Ташев Лайвинг ООД
www.tashev-laiving.com
www.tashev-laiving.com

Покривност:	**Теоритично:** 10.3 м^2 / л при 55 микрона дебелина на филма и в зависимост от цвета	**Практически:** 10.3 м^2 / л при 55 микрона дебелина на филма и в зависимост от цвета

Подготовка на повърхността

Премахнете мазни и мръсни петна от повърхността с подходящ почистващ препарат. Премахнете лющите ръжда, недобре структурирано старо покритие с шпакла или стоманена четка до St 3 (съгласно ISO 8501 – 1: 1998), пескоструйка или шкурка. Добре запазени стари гладки покрития награпете леко с шкурка. Повърхността трябва да бъде чиста и суха по време на нанасянето. Галванизирани, поцинковани или алуминиеви повърхности трябва да бъдат грундирани със специалния грунд Galvinol.

Инструкции за употреба

За **Нанасяне и разреждане** та на боята, разбъркайте продължително преди упо

Четка: Разредете в съотношение не повече от 10:1. Използвайте четка с естествен среднодълъг косъм

Валяк: Разредете в съотношение не повече от 10:1. Използвайте валяк с къс косъм /велур, полиамид/. Нанасянето с валяк може да изисква нанасяното на 2 слоя с оглед достигане на препоръчителната дебелина на сухия слой.

Спрей: Разредител 10 – 25% от общия обем. Размер на дюзата 1.0 – 1.5 милиметра, при налягане от 2 -4 bar.

Условия за нанасяне

Температурата на въздуха, повърхността и боята трябва да бъде между 5 – 35°C при влажност не повече от 85%.

Максималната дебелина на слоя при „една ръка" – 75 my сух, което е приблизително 135 my

Условия и срок на съхранение
До 5 години от датата на производство в неотворени опаковки. Съхранявайте на сухо, проветриво място, далеч от директна слънчева светлина и при температура от 5 до 35°C.

ТашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Боя Motip Dupli за метал 3 в 1 0.75 л, бяла, Color Alkyton
Категория: Алкидни бои
Бранд: Motip Dupli
Категория бранд: Боя Motip Dupli