


Грунд Henkel за бои и мазилки дълбокопроникващ 5 л, безцветен, Ceresit CT 17

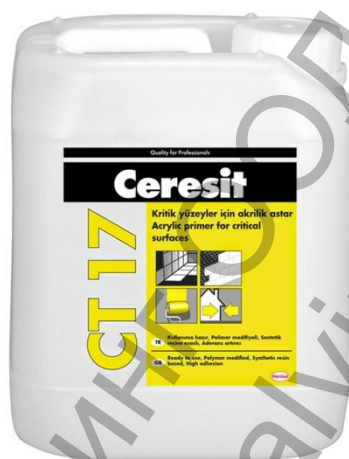

Грунд на основата на синтетична смола за подготовката на основата преди полагане на плочки, преди шпакловане, преди боядисване.

Свойства

- заздравява основите
- фиксира прахта
- отблъсква влагата
- намалява попиваемостта на основата
- за употреба на закрито и открито

Област на приложение

Грундиращо покритие за стени и подове. За заздравяване и влагоотблъскване при лек бетон, газобетон, пресовани дървени плоскости, гипсови мазилки, гипсови и гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно абсорбиращи и циментови мазилки, керамични и каменни покрития, гладки бетонови плочи с висока плътност, циментови замазки. При полагане на самонивелиращи се подови замазки Ceresit върху дървени повърхности, грундирането трябва се направи с Ceresit CN 94.

Подготовка на основата

Ceresit CT 17 се използва върху всички здрави, носещи, чисти и сухи основи без разделителни субстанции (мазнини, прах и пр.). Преди нанасянето на грунда трябва да се направи тест за носещата способност и здравината на основата. Сухите анхидритни мазилки се нагряват механично. Основите се почистват и обезпрашават. Дограмите на прозорци и врати, както и други свързващи области се облепят с предпазна лента и/или се почистват с вода веднага след грундирането.

База: Неутрална дисперсия на синтетична смола с малки количества на пигментни добавки

Цвят: Бледожълт, след изсъхване прозрачен

Плътност: ,0 kg/l

Температура на работа: от +5°C до +25°C

Време за изсъхване: около 4 часа

Коефициент на паропропускливост: около 100

Разход: от 0,1 до 0,5 l/m² в зависимост от гладкостта и попиваемостта на основата

Продукт: [Грунд Henkel за бои и мазилки дълбокопроникващ 5 л, безцветен, Ceresit СТ 17](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Henkel](#)

Категория бранд: [Грунд Henkel](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com