Технически характеристики

Боя Lackprom алкидна 0.7 л, тревистозелена, Extra PF-16



ТашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com

За боядисване на нови предварително грундирани дървени и , метални повърхности за освежаване на стари покрития за боядисване , , на мазилки експлоатирани в закрити помещения и на открито , . Покритието се предлага в цвята по каталог по договореност се 30 , приемат поръчки за цвят по еталон на клиента.

Подготовка на основата :

Повърхностите трябва да са сухи и добре почистени от прах , маслени петна механични замърсявания Преди употреба боята трябва , . да се хомогенизира в опаковката чрез разбъркване .

За дървени повърхности се препоръчва :

- Безир алкиден Безир ленен Безир ИК ;
- Лазурен лак за дърво безцветен

За метални повърхности се препоръчва :

- грунд за черни метали ПФ - 021
- грунд антикорозионен ПФ - 025

Нанасяне:

Нанася се в 1- 2 слоя посредством четка валяк или , шприцпистолет при температура над С Нанасянето на всеки , 5° . следващ слой може да започне след окончателно изсъхване на предходния.

При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ


Инструментите и зацапаните места се почистват преди да са засъхнали също с разредител АМВ или МРТ Технически данни

1. Цвят на боята - 30 цвята по каталог
2. 20 ° Съхнене при С - 17 часа 70° - 80° - 1 Съхнене при С С час
3. Разход - 100- 130 / . г кв м

Опаковка

Метални кутии по 0,700 l , метални кофи по и 18 l.

Съхранение
В закрити и сухи складови помещения при температура от С до 0° 25° С предпазени от действието на преки слънчеви лъчи . Гаранционен срок 12 месеца от датата на производство

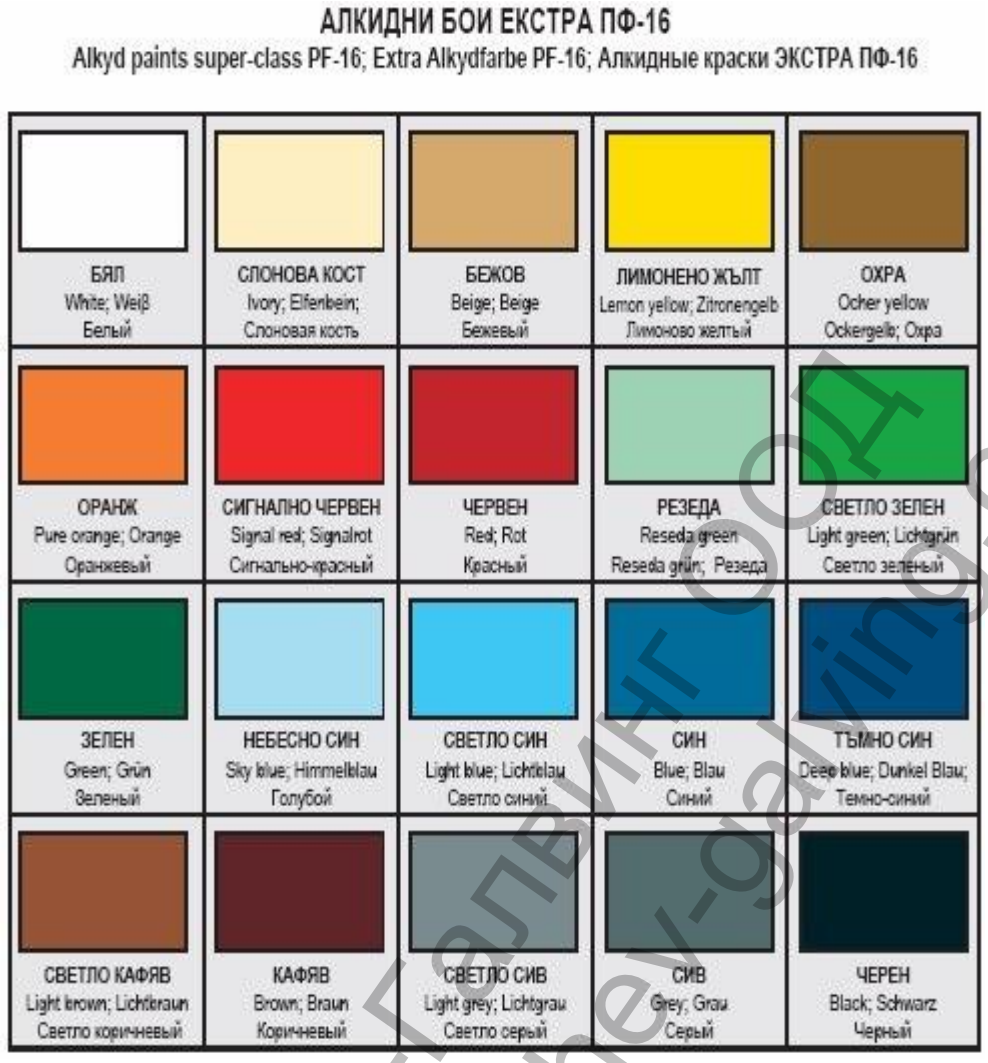

Продукт: Боя Lackprom алкидна 0.7 л, тревистозелена, Extra PF-16
Категория: Алкидни бои
Бранд: Lackprom
Категория бранд: Боя Lackprom

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com