



Knauf Super Finish


Готова шкакловка и фугопълнител

Характеристики	Приложение	Описание
■ Готова формула на винилна основа – без загуби. След първоначалното отваряне материалът може да се ползва и съхранява в затворена кофа след месеци ■ Няма отворено време за работа – съхнеща смес ■ Не е необходим грунд преди полагане върху гипскартонена повърхност ■ Добра устойчивост на пукнатини и отлична адхезия ■ Идеална за шпакловане на интериорни мазилки, бетони и обработване на пукнатини ■ Отлична обработваемост – лесно нанасяне и шлайфане ■ Позволява оцветяване с колоранти за интериорни бои ■ Ръчно и машинно нанасяне ■ Стандарт БДС EN 13963	■ Q2/ Q3/ Q4 завършване фуги на гипскартона ■ Финишен слой на мазилки и бетонни повърхности, които не са изложени на повишена влажност ■ Поправки на пукнатини при интериорни мазилки и зидарии, които не са изложени на влага ■ Текстури – възможност за декоративни структури и мазилки ■ За интериорно приложение в помещения с нормална влажност	Кнаuf SUPER FINISH е на винилна основа, предварително смесена формула с кремообразна и фина консистенция. Предлага завидна обработваемост, отлично нанасяне, адхезия и добра устойчивост на пукнатини. Може да се ползва директно от кофата и се изисква минимално разбъркване и хомогенизиране с подходящи за това инструменти Knauf Sheetrock. Може да се разрежда с вода, ако е необходимо и според нуждите на работника без да се променят качествата на продукта.

Предимства	Подготовка	
Готова смес – удобство и икономичност: фабрично смесена с високо качество. Смесване и шлайфане намалени значително. По-добро нанасяне, отличен контакт: продуктът предлага превъзходна лекота при работа, добра устойчивост на пукнатини и отлична адхезия. Добрите качества на продукта се запазват дори при повишена влажност на околната среда и след процес на замръзване и размръзване (внимание - има ограничен брой цикли). По-малко на капване и минимални загуби: кремообразната консистенция минимизира на капването и намалява риска от зацапване на недобре защитени дограма и подове. В затворена кофа, продукта може да съхраняван с месеци и да бъде годен за работа. Намалена свиваемост при финално нанасяне: фабрично конторлирано свиване води до по-добра финална работа без допълнителен труд.	Температурата на въздуха и повърхността трябва да бъде минимум 13°С и максимум 35°С. Трябва да се осигури добра вентилация, за да отведе излишната влага. Разбъркайте сместа без да добавяте вода. Ако е необходимо добавете вода на порции до 250 ml, за да предотвратите прекомерно разреждане. Разбъркайте и пробвайте, за да определите дали е достатъчно разреждането. Всички повърхности готови за шпакловане трябва да са подготвени – сухи, обезпрашени, обезмаслени, да не са полирани и ако е нужно, да са грундирани с дълбоко проникващ грунд на Кнауф.	След като шпакловката е нанесена с валик или машина се препоръчва заглаждане на повърхността с ножовете за шпакловане Sheetrock Finish Knife с размери от 45 cm до 100 cm. Тази операция на заглаждане с инструментите намалява значително последващото шлайфане на повърхността и дава много добър завършен вид. Препоръчва се шлайфане с размер шкурка от 180 до 240 едрина. Продукта може да се шлайфа и машинно с подходящо оборудване.
Нанасяне	Шпакловката може да бъде нанасяна ръчно с шпакловъчни инструменти, бояджийски валик или машинно с машина за безвъздушно полагане (airless) с дебит минимум 4 литра/минута. Препоръчаната максимална дебелина за един слой е 3 mm. След изсъхване на слоя, ако е нужно може да се направи коригиращ слой с максимум същата дебелина от 3 mm. Когато се нанася шпакловка с бояджийски валик или машина, материалът може да се разрежда с до 1,5 l вода на 25 kg кофа. Препоръчителна дюза при машинно нанасяне е с размер от 531 до 535 в зависимост от разреждането. Когато се шпакловат мазилки за по-добри резултати е препоръчително да се правят два слоя шпакловка без значение от метода на нанасяне.	Ограничения Защитете продукта от замръзване и екстемни горещини. За последващи декорации, се консултирайте с производители им какви грундове да ползвате. Преди да се ползват епоксидни покрития върху всякъва повърхност шпаклована с Super Finish, се консултирайте с производителя на епоксидното покритие, за да уточни нуждата от предварително обработка на повърхността. Тъй като епоксидите са много агресивни и водят до голямо свиване и напрежение след изсъхване, което може да разруши шпакловката.

Q1 Q2 Q3 Q4

Система Кнауф за обработка на фуга и повърхност на гипскартон, ниво на качество Q1 – Q4

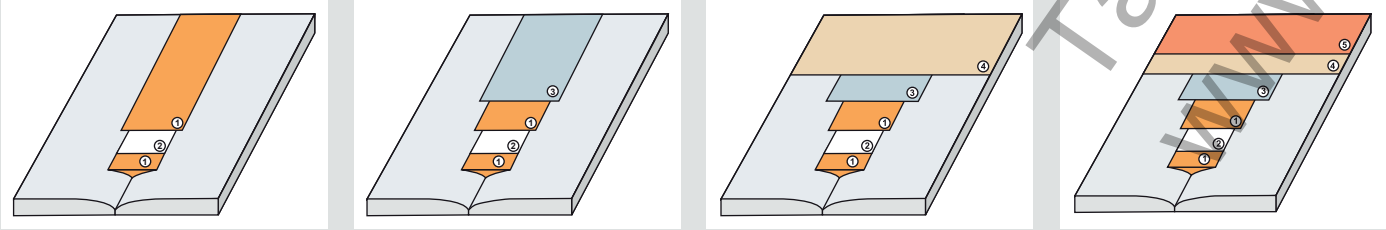

1. Готов фугопълнител Кнауф Fill & Finish
2. Хартиена фугопокривна лента
3. Готов фугопълнител Кнауф Fill & Finish или Кнауф Super Finish
4. Готова шпакловка Кнауф Super Finish или Кнауф Fill & Finish
5. Готова шпакловка Кнауф Finitura или Super Finish

Продуктова информация	Разход:	Съхранение:
Продукт: формула на винилна основа Чувствителност: защитете от замръзване. Ако замръзне, размързете бавно на стайна температура без принудително нагряване и разбъркайте преди нанасяне. Внимание! След повече от един цикъл на замръзване и размръзване, продукта може да загуби сцепящите си качества (адхезия).	Номинален разход шпакловка: 1,56 kg/m²/mm Разход фуга Q2 – Q3: 0,350 kg за АК и HPAK кант Практически разход шпакловка Q4: Гипскартон около 0,800 kg/m² Практически разход шпакловка: Гипсова мазилка около 1,00 kg/m² Разходът строго зависи от дебелината на слоя шпакловка!!!	Срок на годност до 12 месеца от датата на производство при нормални условия на средата за съхранение. Съхранявайте продукта на защитени места от прекомерна топлина и студ, защото това намалява срока му на годност. Проверявайте периодично датата на производство и завъртайте наличностите така, че винаги новата стока да се използва последна.
Опаковка:		
	25 kg и 6 kg пластмасова кофа с метална дръжка.	
	20 kg найлонова торба с дръжка (по запитване)	