
Технически характеристики

Тинол Stannol на ролка 0.7 мм, 0.1 кг, KS115

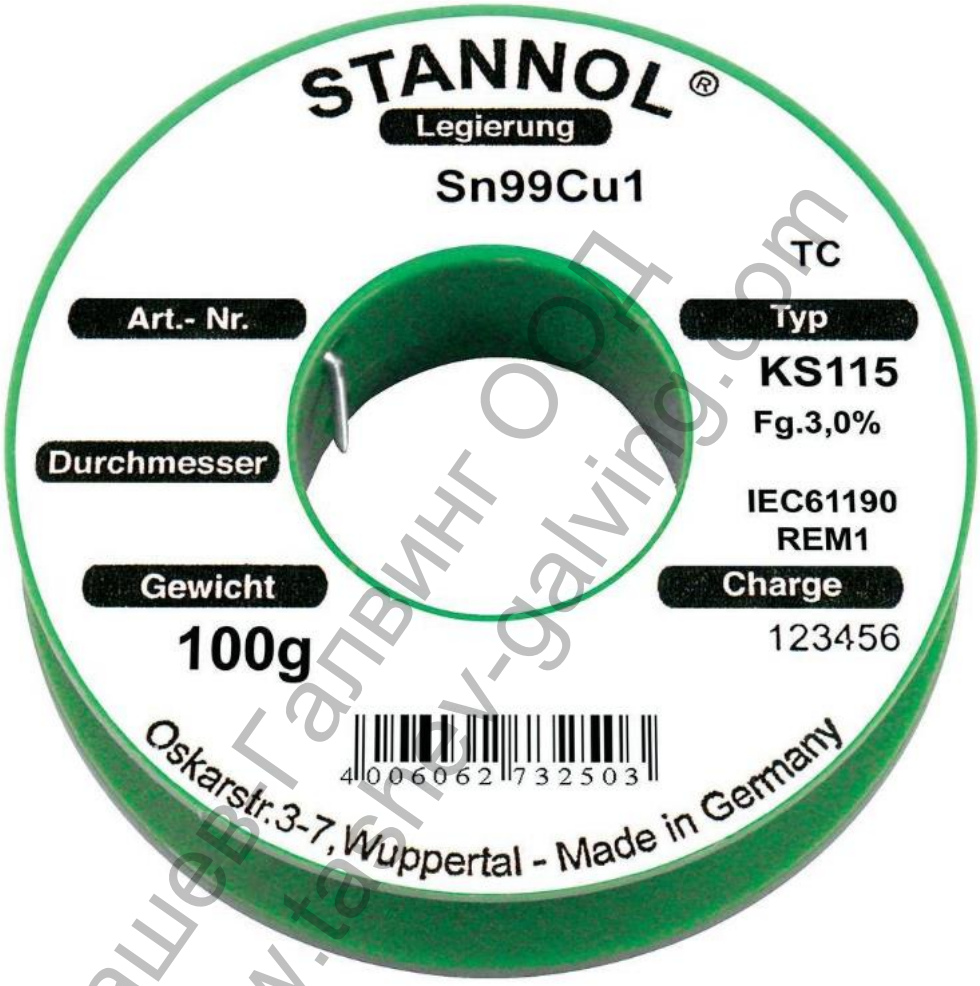

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	---	KS100	KS115
Flussmittelart:	EN 29454-1	1.2.3 (F-SW33)	1.2.2 (F-SW28)
	IEC 61190-1-3	REL0	REM1
Flussmittelgehalt:	EN 12224	3,0 Gew. % ± 0,3	
Halogengehalt:	EN 29455-6	0,0%	1,5%
Korrodierende Wirkung:	EN 29455-15	keine	
Oberflächen-isolationswiderstand:	85 °C / 85 %r.F., IPC TM 650 2.6.3.3	$>10^8\Omega$	
Standardlegierungen nach ISO 9453:2006 zusätzlich dotiert mit Mikrolegierungszusätzen <0,05%	**Bleifrei (Flowtin Serie):**		
	Flowtin TC (Sn99Cu1)		
	Flowtin TSC (Sn95Ag4Cu1)		
	Flowtin TSC305 (Sn96Ag3Cu1)		
Lieferbare Durchmesser:	ab 0,3 mm		
Lieferbare Spulengröße:	250 g, 500 g, 1 kg		

Weitere Legierungen, Flussmittelgehalte und Spulengrößen auf Anfrage.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt durchlesen und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.

Продукт: Тинол Stannol на ролка 0.7 мм, 0.1 кг, KS115
Категория: Запояване
Бранд: Stannol
Категория бранд: Тинол Stannol

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com