


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Анкерен болт FBN



**Анкерен болт
FBN II, стомана,
гальванично поцинкована**

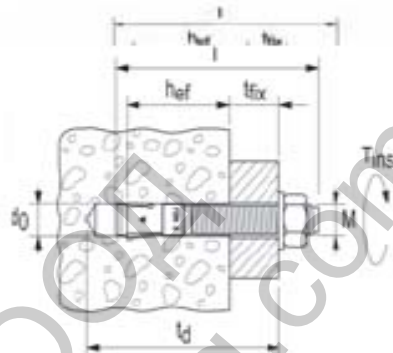

Характеристики:


Характеристики: Одобрен за не ронлив бетон от C20/25 до C50/60

Подходящи също за бетон C 12/15, както и натурален камък с гъста, плътна, компактна структура.

За монтаж на : стоманени конструкции, конзоли, стълбища, машини, порти, фасади, дървени конструкции, елементи на прозорци, парапети, перила и др.

Размери - виж. Стр 2

Монтаж:

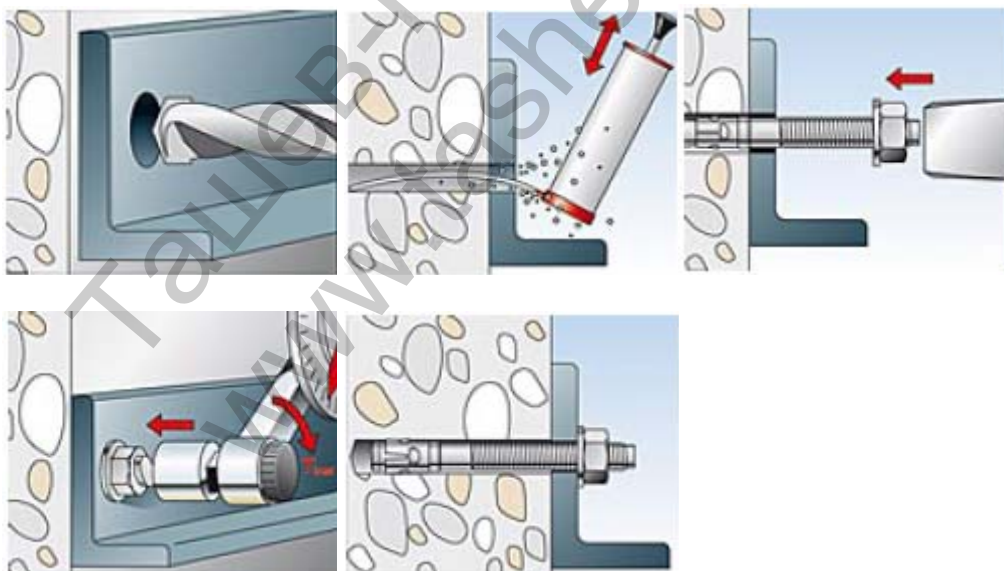

Тип	Арт.-No.	ИД	Серти- фикат	Печат върху главата	средно-в		испол- зваема дължина	мин. дълбочина на на закрепване	мин. дълбочина на пробиване при	обща дължина	резба		кол-во в кутия
					d_0 [mm]	d_a [mm]					h_{ef} [mm]	t_d [mm]	
FBN 6/5	45130	4		-	6	5/-	20/-	45	40	M 6 x 16	12 x 1,6	100	
FBN 6/10	45136	6		-	6	10/-	20/-	50	55	M 6 x 30	12 x 1,6	100	
FBN 6/30	45137	3		-	6	30/-	20/-	70	75	M 6 x 30	12 x 1,6	100	
FBN II 8/5 (8x66)	40662	5	■	A	8	5/15	40/30	61	66	M 8 x 34	16 x 1,6	50	
FBN II 8/10 (8x71)	40664	9	■	B	8	10/20	40/30	66	71	M 8 x 39	16 x 1,6	50	
FBN II 8/20 (8x81)	40669	4	■	D	8	20/30	40/30	76	81	M 8 x 49	16 x 1,6	50	
FBN II 8/30 (8x91)	40700	4	■	F	8	30/40	40/30	86	91	M 8 x 59	16 x 1,6	50	
FBN II 8/50 (8x111)	40771	4	■	K	8	50/60	40/30	106	111	M 8 x 79	16 x 1,6	50	
FBN II 8/70 (8x131)	40777	6	■	M	8	70/80	40/30	126	131	M 8 x 99	16 x 1,6	20	
FBN II 8/100 (8x161)	40783	7	■	P	8	100/110	40/30	156	161	M 8 x 100	16 x 1,6	20	
FBN II 10/10 (10x86)	40827	8	■	B	10	10/20	50/40	78	86	M 10 x 46	20 x 2	50	
FBN II 10/20 (10x96)	40851	3	■	D	10	20/30	50/40	88	96	M 10 x 56	20 x 2	50	
FBN II 10/30 (10x106)	40854	4	■	F	10	30/40	50/40	98	106	M 10 x 66	20 x 2	50	
FBN II 10/50 (10x126)	40855	1	■	K	10	50/60	50/40	118	126	M 10 x 86	20 x 2	20	
FBN II 10/70 (10x146)	40931	2	■	M	10	70/80	50/40	138	146	M 10 x 100	20 x 2	20	
FBN II 10/140 (10x216)	40944	2	■	S	10	140/150	50/40	208	216	M 10 x 100	20 x 2	20	
FBN II 10/160 (10x236)	40945	9	■	T	10	160/170	50/40	228	236	M 10 x 100	20 x 2	20	
FBN II 12/10 (12x106)	40950	3	■	B	12	10/25	65/50	95	106	M 12 x 59	24 x 2,5	20	
FBN II 12/20 (12x116)	44558	7	■	D	12	20/35	65/50	105	116	M 12 x 69	24 x 2,5	20	
FBN II 12/30 (12x126)	45263	9	■	F	12	30/45	65/50	115	126	M 12 x 79	24 x 2,5	20	
FBN II 12/50 (12x146)	45264	6	■	K	12	50/65	65/50	135	146	M 12 x 99	24 x 2,5	20	
FBN II 12/80 (12x176)	45265	3	■	N	12	80/95	65/50	165	176	M 12 x 129	24 x 2,5	20	
FBN II 12/100 (12x196)	45266	0	■	P	12	100/115	65/50	185	196	M 12 x 149	24 x 2,5	20	
FBN II 12/120 (12x216)	45267	7	■	R	12	120/135	65/50	205	216	M 12 x 169	24 x 2,5	20	
FBN II 12/140 (12x236)	45268	4	■	S	12	140/155	65/50	225	236	M 12 x 189	24 x 2,5	20	
FBN II 12/160 (12x256)	45269	1	■	T	12	160/175	65/50	245	256	M 12 x 100	24 x 2,5	20	
FBN II 16/25 (16x145)	45564	7	■	E	16	25/40	80/65	129	145	M 16 x 89	30 x 3	10	
FBN II 16/50 (16x170)	45565	4	■	K	16	50/65	80/65	154	170	M 16 x 114	30 x 3	10	
FBN II 16/80 (16x200)	45566	1	■	N	16	80/95	80/65	184	200	M 16 x 144	30 x 3	10	
FBN II 16/100 (16x220)	45567	8	■	P	16	100/115	80/65	204	220	M 16 x 164	30 x 3	10	
FBN II 16/140 (16x260)	45568	5	■	S	16	140/155	80/65	244	260	M 16 x 100	30 x 3	10	
FBN II 16/160 (16x280)	45569	2	■	T	16	160/175	80/65	264	280	M 16 x 100	30 x 3	10	
FBN II 16/200 (16x320)	45570	8	■	V	16	200/215	80/65	304	320	M 16 x 100	30 x 3	10	
FBN II 20/30 (20x184)	45573	9	■	F	20	30/55	105/80	165	184	M 20 x 50	37 x 3	10	
FBN II 20/60 (20x214)	45574	6	■	L	20	60/85	105/80	195	214	M 20 x 90	37 x 3	10	
FBN II 20/80 (20x234)	45575	3	■	M	20	80/105	105/80	215	234	M 20 x 90	37 x 3	10	
FBN II 20/120 (20x274)	45576	0	■	R	20	120/145	105/80	255	274	M 20 x 90	37 x 3	10	
FBN II 8/5 K (8x56)	1) 40806	3	■	-A-	8	-/5	-/30	51	56	M 8 x 24	16 x 1,6	50	
FBN II 8/10 K (8x61)	1) 40807	0	■	-B-	8	-/10	-/30	56	61	M 8 x 29	16 x 1,6	50	
FBN II 8/30 K (8x81)	1) 40826	1	■	-F-	8	-/30	-/30	76	81	M 8 x 49	16 x 1,6	50	
FBN II 10/5 K (10x71)	1) 40946	6	■	-A-	10	-/5	-/40	63	71	M 10 x 31	20 x 2	50	
FBN II 10/10 K (10x76)	1) 40947	3	■	-B-	10	-/10	-/40	68	76	M 10 x 36	20 x 2	50	
FBN II 10/30 K (10x96)	1) 40948	0	■	-F-	10	-/30	-/40	88	96	M 10 x 56	20 x 2	50	
FBN II 12/5 K (12x86)	1) 45272	1	■	-A-	12	-/5	-/50	75	86	M 12 x 39	24 x 2,5	20	
FBN II 12/10 K (12x91)	1) 45273	8	■	-B-	12	-/10	-/50	80	91	M 12 x 44	24 x 2,5	20	
FBN II 12/30 K (12x111)	1) 45274	5	■	-F-	12	-/30	-/50	100	111	M 12 x 64	24 x 2,5	20	
FBN II 16/15 K (16x120)	1) 45571	5	■	-C-	16	-/15	-/65	104	120	M 16 x 64	30 x 3	10	
FBN II 16/25 K (16x130)	1) 45572	2	■	-E-	16	-/25	-/65	114	130	M 16 x 74	30 x 3	10	
FBN II 20/10 K (20x139)	1) 45577	7	■	-B-	20	-/10	-/80	120	139	M 20 x 50	37 x 3	10	

1) За съответните размери са възможни различни използвани дължини. Стойностите за максималната използвана дължина и дълбочината на анкерирание преди (и след) наклонената черта се отнасят за едно и също.