



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg




ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН С ДВУСТРАННА ВЪТРЕШНА ЦОЛОВА РЕЗБА	DN	PN
СЕРИЯ 313	25-50	16

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Крановете служат като затварящи органи, монтирани на тръбопроводи по които се транспортира вода и не-агресивни течности при налягане PN16 и T_{max} 70°C. Затварящият орган е вулканизиран с гума EPDM. Изделието е сертифицирано за контакт с питейна вода. Номинален въртящ момент при затваряне - отваряне 50 Nm и максимален - 100 Nm.



МОНТАЖ

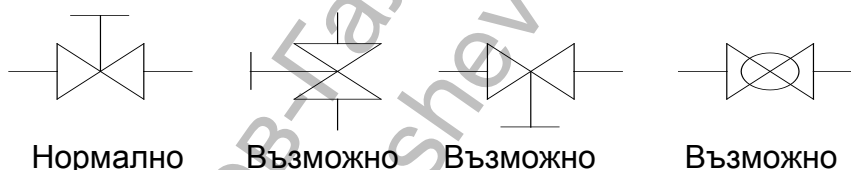

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJS-500-7/EN-GJL-250	5.3200/5.1301	БДС EN1563/ БДС EN 1561
2	Клин-вулканизиран с EPDM	CuZn35Pb2AL/EN-GJS-500-7	CC752S/5.3200	БДС EN1982/ БДС EN1563
5	Капак	EN-GJS-500-7 / EN-GJL-250	5.3200/5.1301	БДС EN1563/ БДС EN 1561
7	Втулка водеща	CuZn40Pb2	CW617N	БДС EN 12164
11	Вретено	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088
	Строителни дължини	БДС EN 558-1/14/3202/F4		
	Покритие	Епоксидна боя RAL 5015		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

ОЗНАЧЕНИЕ	DN	G	L	H
313	25	3/4"	115	172
313	25	1"	115	172
313	32	1 1/4"	130	187
313	40	1 1/2"	150	195
313	50	2 "	180	200

