FIL-NOX


A. Гайка от никелиран месинг Nickel plated brass (nuts)
B. Каучуков уплътнител Rubber washer
C. Щуцер от месинг Brass orifice
D. Маркуч от нетоксичен каучук (EPDM база, RCF база) EPDM or RCF rubber
E. Оплетка от неръждаема стомана (AISI-304) Stainless steel (AISI-304)
F. Вътрешен диаметър - 8.5 мм Inner diameter - 8.5 mm
G. Външен диаметър - 12.5 мм Outer diameter - 12.5 mm
H. Втулка от неръждаема стомана Stainless steel plugs
I. Накрайник от никелиран месинг Nickel plated brass (nipples)



Приложение / Applications

Изделията могат да бъдат използвани за свързване към водопроводната мрежа на бойлери, кафе машини, смесители, тоалетни казанчета, кранове, бидета.

Flexible hoses can be used for sanitary installations: water heaters, coffee machines, wash-basins, WC suites, faucets, bidets.

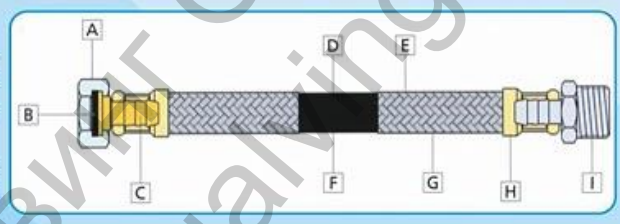

Технически данни Technical data	Видове накрайници при FIL-NOX		End fittings FIL-NOX	
Дебит при налягане 3 атмосфери 32л/мин Nominal flow at 3 bar 32l/min	Г 1/2"	Г 1/2"	H 1/2"	H 1/2"
Минимален радиус на огъване 26 мм Minimum curvature radius 26 mm	Г 3/8"	Г 3/8"	H 3/8"	H 3/8"
Работно налягане до 20 атмосфери Operating pressure up to 20 bar	Г 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	M 1/2"
Възможност за използване на преминаващата вода за пиене *	Г 3/8"	Г 1/2"	H 3/8"	H 1/2"
Възможност за използване на преминаващата вода за готвене *	Г 3/8"	H 1/2"	H 3/8"	M 1/2"
Вътрешен диаметър на използваните накрайници 5.9 мм Fitting inner diameter 5.9 mm	Г 3/8"	H 3/8"	H 3/8"	M 3/8"
	H 1/2"	BIC 3/8"	M 1/2"	BIC 3/8"
	Г 1/2"	BIC 3/8"	H 1/2"	BIC 3/8"
	Г 3/8"	BIC 3/8"	H 3/8"	BIC 3/8"

Дължината на изделията е според заявка от страна на клиента.







Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com