FERRO®





SANITARY WARE

САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА



HEATING SOLUTIONS

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

www.ferro.pl







Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



2 **VERDE LINE**
savings products / экономные продукты
3 Torino
3 Padwa
4 Veneto
6 Genova
8 Justic
10 Cassino



8 **MIXERS**
СМЕСИТЕЛИ
12 Torino
14 Bari
16 Venezia
18 Parma
20 Monza
22 Modena
24 Siena
26 Padwa
28 Milano
30 Napoli
32 Rovi
34 Werona
37 Capri
38 Vasto
40 Ancona
42 Smile
44 Milo
46 Kolorado
48 Thermostatic / Термостатические
52 Retro
54 Retro New
56 Standard
58 Standard New



59 **SPECIAL MIXERS**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



62 **KITCHEN MIXERS**
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



78 **BATHROOM VALVES**
КРАНЫ ДЛЯ ВАНН



79 **SHOWERS**
ДУШИ
shower sets / душевые комплекты
accessories / принадлежности



87 **SHOWER HANDLES**
ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ



93 **SHOWER BRACKETS**
ДЕРЖАТЕЛИ ДУША



94 **BATHROOM ACCESSORIES**
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
bamboo / бамбук
Grace
Audrey
Lago
Torrente
Cascata
hotel/гостиничные



115 **MIXER ACCESSORIES**
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
hoses / шланги
heads / головки
handles / ручки
rosettes / розетки
spouts / изливы
jet controllers / регуляторы струи
other mixer accessories / другие аксессуары для смесителей
angle valves / угловые краны
traps / сифоны
flexible connectors and plugs / тяги и пробки
sealing / уплотнения



134 **SHOWER TRAYS**
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



135 **WATER BALL VALVES**
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ
KPH Herkules
KP, KM, KS
KPS, KMS, KSS



143 **OTHER WATER VALVES**
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ ОСТАЛЬНЫЕ



149 **GAS FITTINGS**
ГАЗОВАЯ АРМАТУРА
valves and filters / краны и фильтры



151 **OTHER WATER FITTINGS**
ГИДРОАРМАТУРА ОСТАЛЬНАЯ
valves and filters / краны и фильтры



157 **WATER METERS**
ВОДОМЕРЫ



158 **MEASUREMENT FITTINGS**
АИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА



160 **RADIATOR VALVES**
РАДИАТОРНЫЕ КРАНЫ
valves and couplings / краны и муфты



166 **THERMOSTATIC HEADS**
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ



168 **CONNECTORS**
СОЕДИНЕНИЯ



173 **FLEXIBLE CONNECTORS**
ГИБКАЯ ПОДВОДКА



180 **RADIATOR ACCESSORIES**
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



183 **SPARE PARTS**
ЗАПЧАСТИ



193 **WEBERMAN**



239 **STANDS**
ЭКСПОЗИТОРЫ

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

VERDELINE

VerdeLine

you can afford to save
экономия вам по карману

VerdeLine new concept of mixer. Guarantees water and energy savings. Generates financial gains. Environment friendly.

Ferro, specializing in the manufacture of appliances based on the state-of-the-art technologies associated with the water flow, and constantly striving to assure the highest quality in all the aspects of the process, offers you a complete and modern product VerdeLine.

The Company was inspired by the motto: „In sharing the best solutions with the general public, we operate at the micro level, by encouraging attitudes leading to reducing water consumption in the household, and at a time we offer a small contribution to the work on a global scale towards Sustainable Water Management".

FerroClick ceramic head allows full control of the water jet intensity. Thanks to the two-level ***FerroClick*** head, the water flow can be reduced up to **50%**.

The ***FerroClick*** ceramic head is equipped with hot water control system with a special limiter which allows to adjust hot water use.

The ***FerroAirMix*** aerator makes the aerated water jet flow with the same intensity, while water consumption is reduced by up to **50%**.

The ***FerroAirMix*** aerator equipped with the ***FerroEasyClean*** system allows to quickly and easily remove limescale sediment building on the aerator.

VerdeLine новая концепция смесителя - гарантирует экономию воды и энергии, принося финансовую выгоду и благоприятствуя окружающей среде.

Ferro специализируется в производстве устройств, основанных на новейших технологиях, связанных с течением воды, постоянно совершенствуя качество во всех аспектах, связанных с этим процессом, и предлагает вам - комплексный и современный продукт VerdeLine.

Вдохновением для Фирмы было мотто:„делясь наилучшими решениями с широким кругом получателей, мы действуем в масштабе микро - и влияем на формирование позиций, ведущих к экономии воды в домашнем хозяйстве, это также наш маленький взнос в работу глобального характера - в пользу сбалансированного хозяйствования водой".

Керамическая головка ***FerroClick*** даёт полный контроль интенсивности вытекания воды. Благодаря двухступенчатой головке ***FerroClick*** можно ограничить вытекание воды даже до **50%**.

Керамическая головка ***FerroClick*** оснащена системой контроля горячей воды. Специальный ограничитель даёт возможность регулировать расход горячей воды.

Благодаря перлатору ***FerroAirMix*** аэрированная струя воды течет с такой же интенсивностью, а в то же время расход воды падает даже до **50%**.

Перлатор ***FerroAirMix,*** оснащенный системой ***FerroEasyClean*** позволяет моментально и легко устранить накипь, осевшую на перлаторе.



SAVINGS OF up to 50%

ЭКОНОМИШЬ до 50%

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Torino			**BRT2VL**	1	-




standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with the system of hot water control
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



Padwa			**BTP2VL**	1	-




standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



FerroEcoSave			**PCH3VL**	1	-



water flow limiter

- 1/2x1/2 shower mixer mounting
- reduces water flow by up to 50%
- standard connection of the shower hose
- composition: brass, chrome
- packing: 1 pcs in a blister

ограничитель вытекания воды

- монтаж на смесителе душа 1/2x1/2
- ограничивает вытекание воды до 50%
- стандартные подключения душевого шланга
- исполнение: латунь, хром
- упаковка: 1 шт. в блистере

FerroAirMix			**PCH4VL**	2	-



aerator

- aerates the water jet saving up to 50% of the flow
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- Mx24 standard dimensions
- composition: brass, chrome
- packing: set-2 pcs in blister

перлатор

- аэрирует струю воды, экономя вытекание до 50%
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- стандартные размеры Mx24
- исполнение: латунь, хром
- упаковка: компл. - 2 шт. в блистере

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BVN1VL | 1 | 12




wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G11/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome

смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванная/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G11/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром

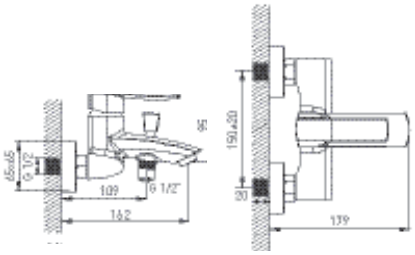

BVN2VL | 1 | 12




standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8-M10x1
- хром



BVN4VL | 1 | 12




standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVN6VL | 1 | 12




standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BVN7VL	1	12




wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

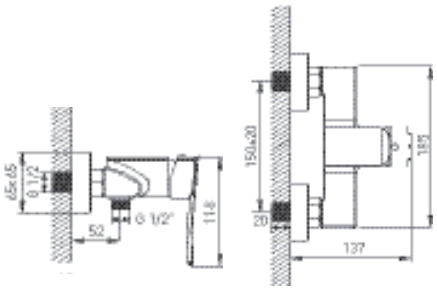

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BGE1VL | 1 | 12




wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G11/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome

смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G11/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром

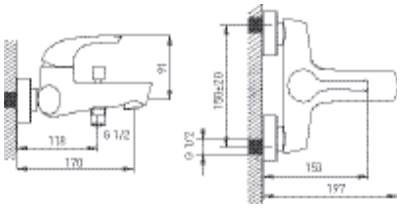

BGE2VL | 1 | 12




standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



BGE4VL | 1 | 12




standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



BGE6VL | 1 | 12




standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
				BGE7VL	1	12




wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 Shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром

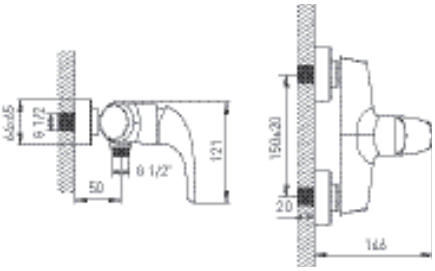

				BGE8AVL	1	12




standing sink mixer with pull-out spray

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- 2 jet functions
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным изливом

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- 2 функции струи
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

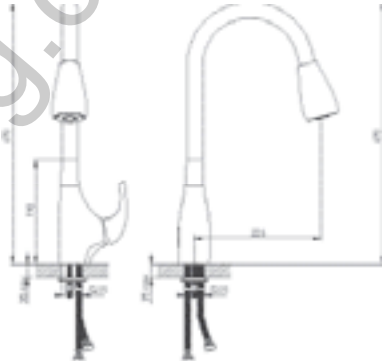

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BBJ1VL — 1




wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G11/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome

смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G11/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром

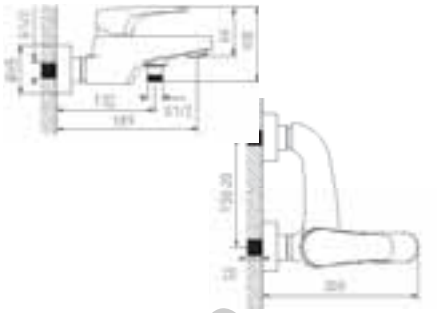

BBJ1SVL — 1




wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G11/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome

смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G11/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром

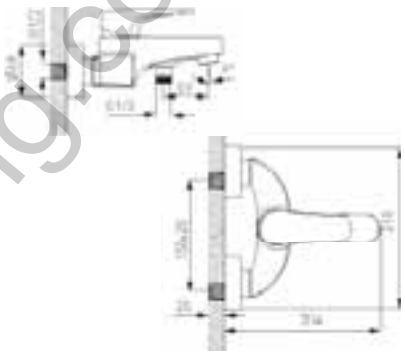

BBJ2VL — 1




standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 metal push-up drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



BBJ4VL — 1




standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром

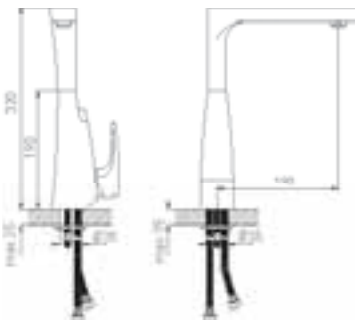

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BBJ6VL				1	12




standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BBJ7SVL				1	12




wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 Shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром

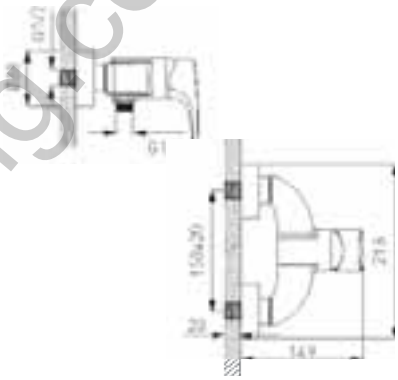

BBJ7VL				1	12




wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 Shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром

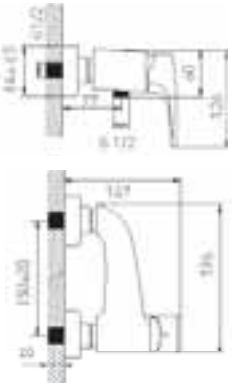

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BCS1VL | 1 | 12




wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G11/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome

смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G11/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром

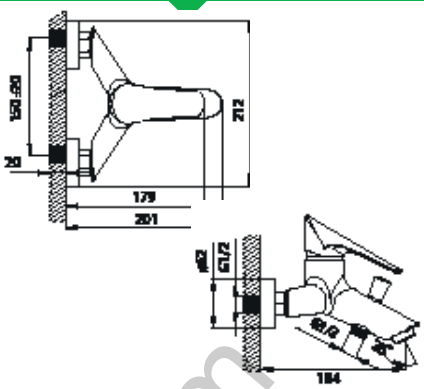

BCS2VL | 1 | 12




standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



BCS2LVL | 1 | 12




standing counter washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



BCS4VL | 1 | 12




standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BCS6VL | 1 | 12




standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BCS7VL | 1 | 12




wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 Shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром

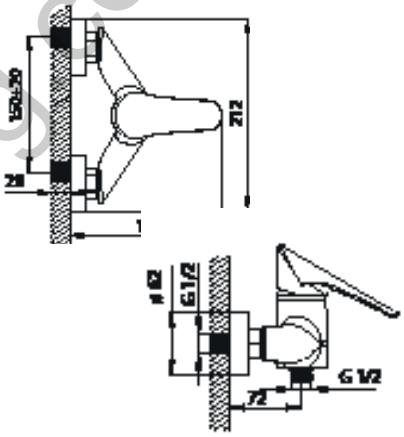

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BRT1	1	6




wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванной настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

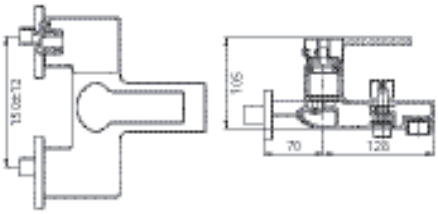

			BRT2	1	8




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлический G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			BRT4	1	8




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			BRT6	1	8




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BRT7	wall-mounted bath mixer	смеситель для ванны настенный		1	8



- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

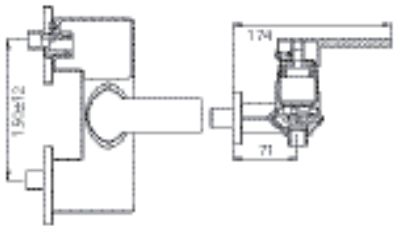



ZP TORINO 01	Torino promotional set	промо-комплект Torino		-	-



- washbasin mixer
- bath mixer
- Torino shower set
- **bathrobe FREE**

- смеситель для умывальника
- смеситель для ванны
- душевой комплект Torino
- **халат В ПОДАРОК**

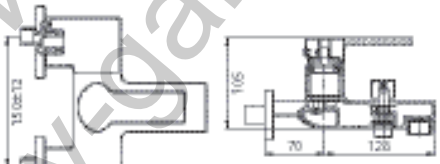





ZP TORINO 07	Torino set promotional	промо-комплект Torino		-	-



- washbasin mixer
- shower mixer
- Torino shower set
- **bathrobe FREE**

- смеситель для умывальника
- смеситель для душа
- душевой комплект Torino
- **халат В ПОДАРОК**

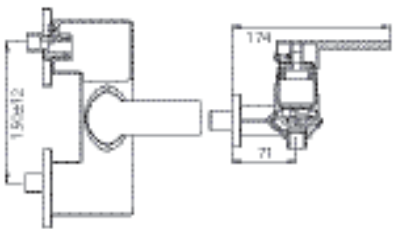




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BBA1	wall-mounted bath mixer	смеситель для ванны настенный		1	8



- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

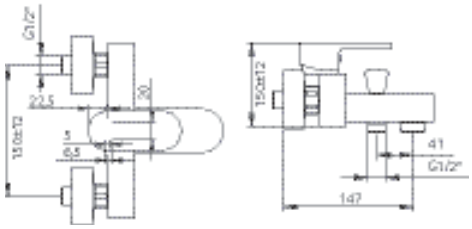


BBA2	standing washbasin mixer	смеситель для умывальника консольный		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1 1/4 metal push-up drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

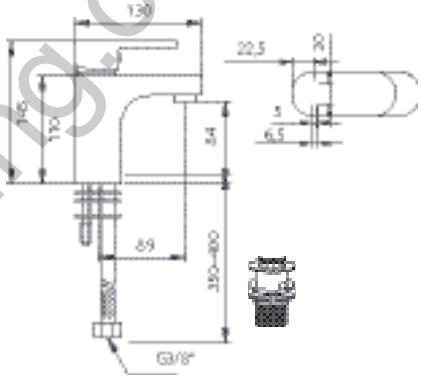


BBA4	standing sink mixer	смеситель для мойки консольный		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

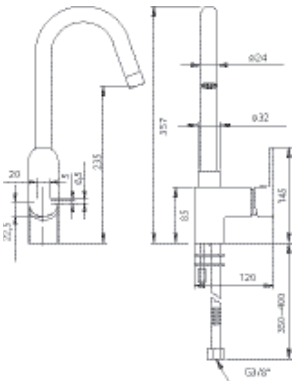


BBA6	standing bidet mixer	смеситель для биде консольный		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

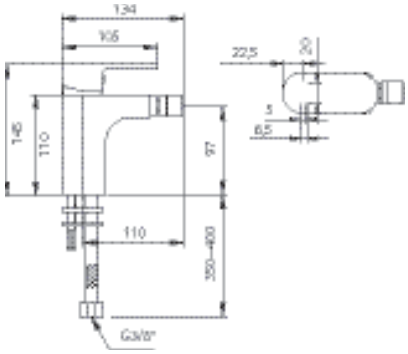

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BBA7	wall-mounted shower mixer	смеситель для душа настенный	1	8	



- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

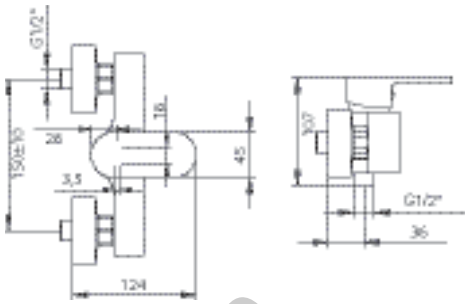


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BBA7P	flush shower mixer	смеситель для душа скрытого монтажа	1	8	



- a set of incorporated and surface-mounted elements
- wall mounting
- automatic bath/shower switch
- Ceramic head
- G1/2 connector
- 2 G1/2 outputs
- chrome

- комплект внутренних элементов и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- керамическая головка
- подвод G1/2
- 2 выхода G1/2
- хром

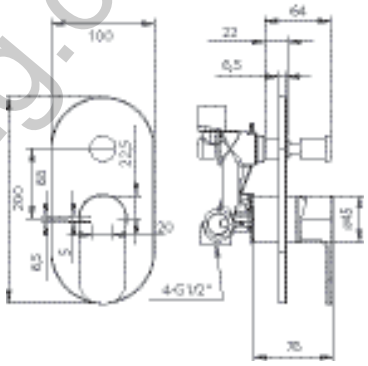

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BVE1	1	8




wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

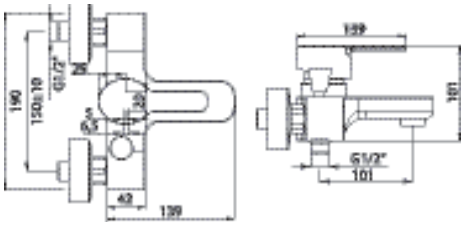

			BVE2	1	8




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 push-up metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8- M10x1
- хром

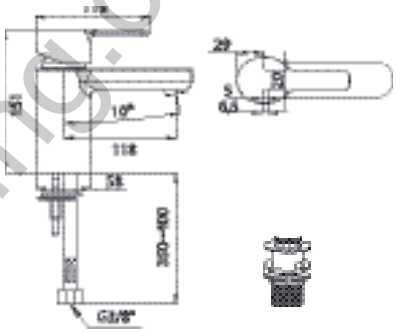

			BVE4	1	8




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

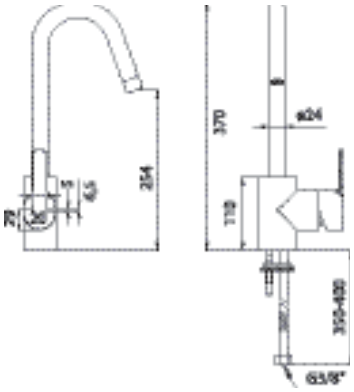

			BVE6	1	8




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

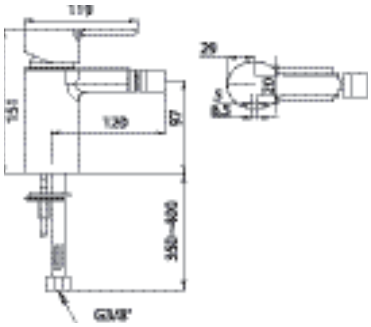

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BVE7	wall-mounted shower mixer	смеситель для душа настенный		1	8



- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

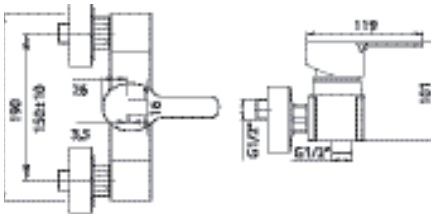


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BVE7P	flush shower mixer	смеситель для душа скрытого монтажа		1	8



- a set of incorporated and surface-mounted elements
- wall mounting
- automatic bath/shower switch
- ceramic head
- G1/2 connector
- G1/2 shower output
- chrome

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- керамическая головка
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- хром

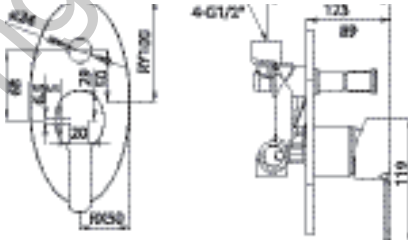


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BPM1	wall-mounted bath mixer	смеситель для ванны настенный	1	8	



- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

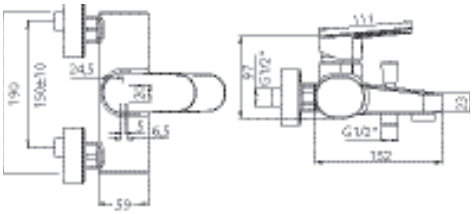


BPM2	standing washbasin mixer	смеситель для умывальника консольный	1	8	



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 push-up metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

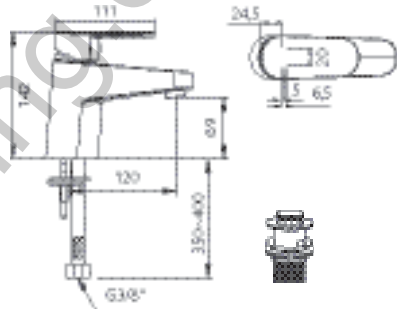


BPM4	standing sink mixer	смеситель для мойки консольный	1	8	



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

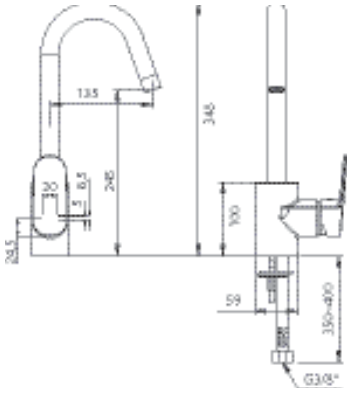


BPM6	standing bidet mixer	смеситель для биде консольный	1	8	



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

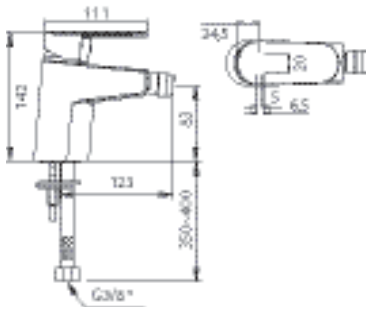

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

BPM7 1 8




wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

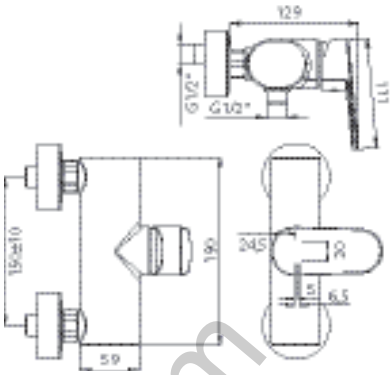

BPM7P 1 8




flush shower mixer

- a set of incorporated and surface-mounted components
- wall mounting
- automatic bath/shower switch
- ceramic head
- G1/2 connector
- G1/2 shower output
- chrome

смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- керамическая головка
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- хром

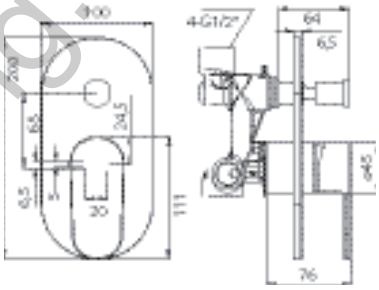


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BM01	wall-mounted bath mixer	смеситель для ванны настенный		1	6



- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

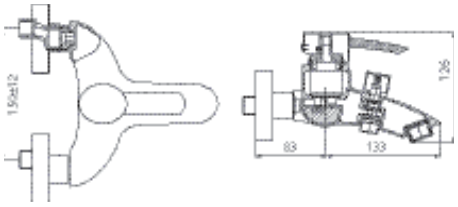


BM02	standing washbasin mixer	смеситель для умывальника консольный		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BM02L	standing counter washbasin mixer	смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- mixer height 320mm height to spout 220mm spout length 120mm
- chrome


- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- высота смесителя 320 мм высота до излива 220 мм длина излива 120мм
- хром

BM04	standing sink mixer	смеситель для мойки консольный		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BM06	standing bidet mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator with ball joint • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для биде консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром		1	8
BM07	wall-mounted shower mixer • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • without shower set • chrome	смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта • хром		1	6
BM07P	flush shower mixer • a set of incorporated and surface-mounted components • wall mounting • 3-function switch • automatic bath/shower switch • ceramic head • G1/2 connector • G1/2 shower output • three G1/2 outputs • chrome	смеситель для душа скрытого монтажа • комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) • настенный монтаж • переключатель 3-функционный ванна/душ • керамическая головка • подвод G1/2 • вывод душа G1/2 • 3 выхода G1/2 • хром		1	12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTM1				1	6




wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

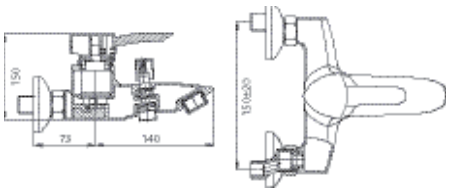

BTM11A				1	4




multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- Pull-out shower handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- check valve
- standing assembly
- chrome

смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан
- консольный монтаж
- хром

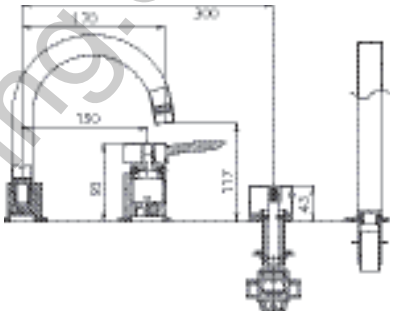

BTM2				1	12




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTM4				1	8




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTM6	standing bidet mixer	смеситель для биде консольный		1	8



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTM7	wall-mounted shower mixer	смеситель для душа настенный		1	8



- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

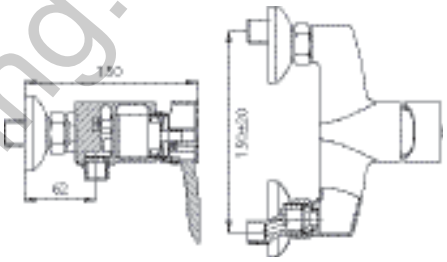


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTM7P	flush shower mixer	смеситель для душа скрытого монтажа		1	6



- a set of incorporated and surface-mounted components
- wall mounting
- 3-function switch
- automatic bath/shower switch
- ceramic head
- G1/2 connector
- G1/2 shower output
- three G/21 outputs
- chrome

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 3-функционный ванна/душ
- керамическая головка
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- 3 выхода G/21
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

siena

single-handle mixers / смесители однорычажные

FERRO

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BRS1	wall-mounted bath mixer • without shower unit • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • без душа • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром	1	12	
BRS11A	multiple-hole bath mixer • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • pull-out spray handle • M28x1 flow regulator • G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection • check valve • standing assembly • chrome	смеситель для ванны многоотверстный • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • выдвижная лейка душа • регулятор струи M28x1 • подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм • возвратный клапан • консольный монтаж • хром	1	6	
BRS2	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8-M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8-M10x1 • хром	1	12	
BRS3	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	1	12	
BRS4	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12	

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com
www.ferro.pl

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BRS4A	asymmetric standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • side rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный асимметричный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив боковой • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром		1	12
BRS5	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром		1	12
BRS6	standing bidet mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator with ball joint • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для биде консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром		1	12
BRS7	wall-mounted shower mixer • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • without shower set • chrome	смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта • хром		1	12
BRS8	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой с душем • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8-M10x1 • хром		1	12


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

padwa

single-handle mixers / смесители однорычажные

FERRO

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	chrome	хром	BTP1	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	BTP1PVD*	1	12



wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм



	chrome	хром	BTP11A	1	8
	PVD coating	покрытие PVD	BTP11APVD*	1	8




multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- Pull-out shower handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- check valve
- standing assembly

смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан
- консольный монтаж



	chrome	хром	BTP2	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	BTP2PVD*	1	12




standing washbasin mixer


- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



	chrome	хром	BTP3	1	15
	PVD coating	покрытие PVD	BTP3PVD*	1	15




wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout

смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив

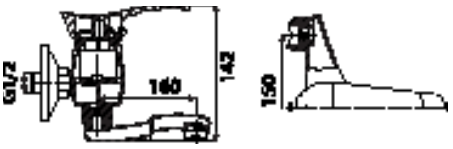

	chrome	хром	BTP4	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	BTP4PVD*	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	chrome	хром	BTP5	1	15
	PVD coating	покрытие PVD	BTP5PVD*	1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив



	chrome	хром	BTP92A	1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

	chrome	хром	BTP6	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	BTP6PVD*	1	12




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



	chrome	хром	BTP7	1	15
	PVD coating	покрытие PVD	BTP7PVD*	1	15




wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта

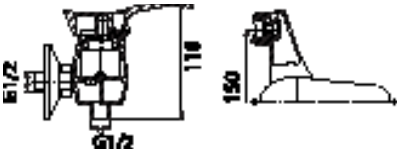

	chrome	хром	BTP8	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	BTP8PVD*	1	12




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- Automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем






- вращающийся излив с выдвижной лейкой с дущем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

milano

single-handle mixers / смесители однорычажные

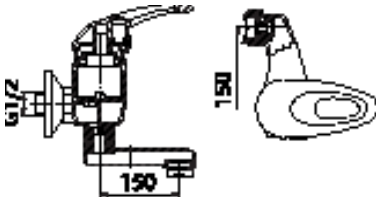product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BRM1	1	12
	wall-mounted bath mixer • without shower unit • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • без душа • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром			
			BRM11A	1	6
	multiple-hole bath mixer • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • Pull-out shower handle • M28x1 flow regulator • G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection • check valve • standing assembly • chrome	смеситель для ванны многоотверстный • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • выдвижная лейка душа • регулятор струи M28x1 • подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм • возвратный клапан • консольный монтаж • хром			
			BRM2	1	12
	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром			
			BRM3	1	12
	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром			
			BRM4	1	12
	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BRM4A	1	12




asymmetric standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- Side rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный асимметричный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			BRM5	1	12




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром

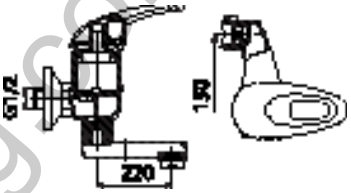

			BRM6	1	12




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



			BRM7	1	12



wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



			BRM8	1	12




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



Ташев-галвинг ООД
www.tashev-galving.com

napoli

single-handle mixers / смесители однорычажные

FERRO

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BRN1	wall-mounted bath mixer • without shower unit • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • без душа • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром	1	10
BRN2	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12
BRN3	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	1	15
BRN4	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12
BRN4A	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • Side rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив боковой • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BRN5	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout L=230 mm • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив L=230 мм • хром	1	15	
BRN6	standing bidet mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator with ball joint • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для биде консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12	
BRN7	wall-mounted shower mixer • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • without shower set • chrome	смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта • хром	1	15	
BRN8	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8-M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8-M10x1 • хром	1	12	

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BNR1	1	12



wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			BNR11A	1	6




multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out spray handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- check valve
- standing assembly
- chrome

смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан
- консольный монтаж
- хром



			BNR2	1	12




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			BNR3	1	12



wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



			BNR4	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BNR5	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром		1	12
BNR6	standing bidet mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator with ball joint • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для биде консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром		1	12
BNR7	wall-mounted shower mixer • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • without shower set • chrome	смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта • хром		1	12
BNR8	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром		1	12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTW1				1	12




wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

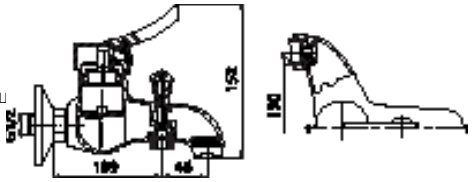

BTW11A				1	6




multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out spray handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- check valve
- standing assembly
- chrome

смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан
- консольный монтаж
- хром

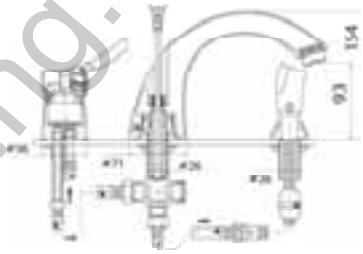

BTW2				1	12




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTW3				1	12




wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=160 mm
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром

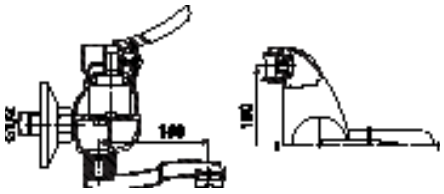

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTW4	standing sink mixer	смеситель для мойки консольный		1	12



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




BTW5	wall-mounted sink mixer	смеситель для мойки настенный		1	12



- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром

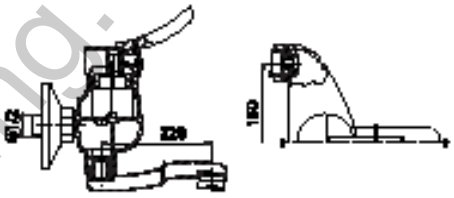

BTW5A	wall-mounted sink mixer	смеситель для мойки настенный		1	12



- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome


- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

BTW6	standing bidet mixer	смеситель для биде консольный		1	12



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome


- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTW7	wall-mounted shower mixer • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • without shower set • chrome	смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта • хром	1	12





product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTW8	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12





Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BTC1	1	8			




wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

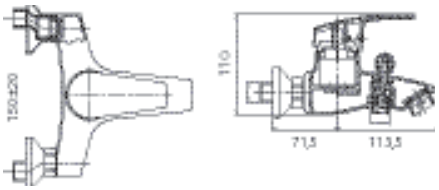

BTC2 1 8




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTC4 1 4




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTC6 1 8



standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BTC7 1 8




wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

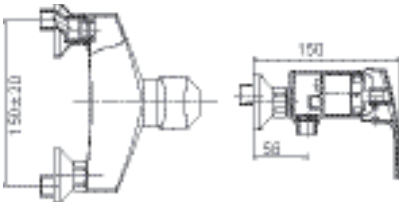

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

BVA11 | 1 | 12




wall-mounted bath mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

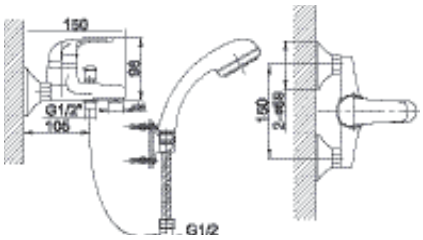

BVA2 | 1 | 12




standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVA3 | 1 | 12




wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=150 mm
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=150 мм
- хром

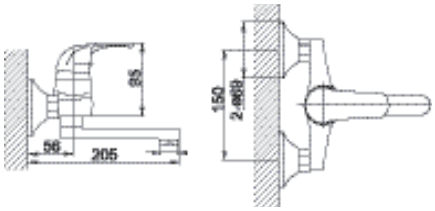

BVA4 | 1 | 12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BVA5	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром		1	12



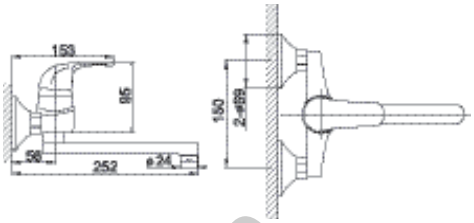


BVA77	wall-mounted shower mixer • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • with spot shower • chrome	смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • с точечным душем • хром		1	12



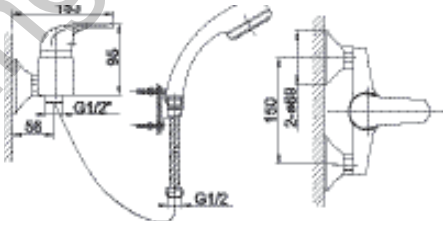

BVA8	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M22x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M22x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром		1	12





Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BAN11	wall-mounted bath mixer • with spot shower • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • с точечным душем • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром	1	10
BAN2	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12
BAN3	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout L=150 mm • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив L=150 мм • хром	1	15
BAN4	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12
BAN5	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	1	15

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BAN5A	1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

			BAN6	1	12




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			BAN77	1	15




wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- with spot shower
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- с точечным душем
- хром

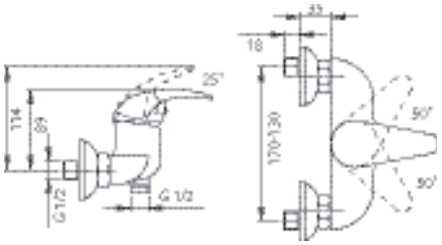

			BAN8	1	12




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M22x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BSM11	wall-mounted bath mixer • with spot shower • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • с точечным душем • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром	1	10
BSM2	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12
BSM3	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	1	15
BSM4	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BSM5	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	1	15

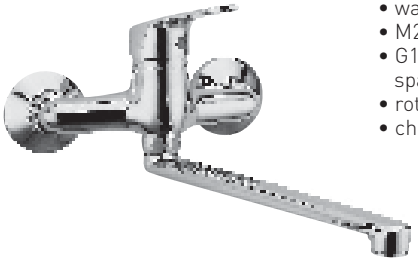




BSM6	standing bidet mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic drain plug • M24x1 flow regulator with ball joint • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для биде консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	1	12










BSM77	wall-mounted shower mixer • with spot shower • ceramic regulator • wall mounting • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • G1/2 shower connector • chrome	смеситель для душа настенный • с точечным душем • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • хром	1	15



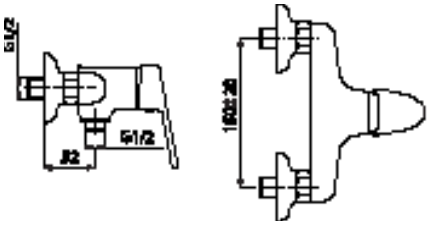

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

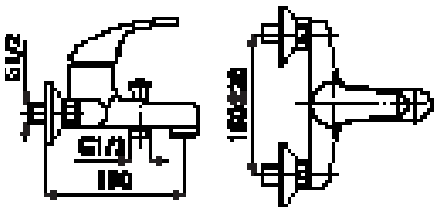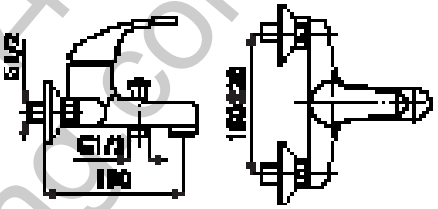product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BMI1				1	10
	wall-mounted bath mixer • without shower unit • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • без душа • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром			
BMI11				1	10
	wall-mounted bath mixer • with spot shower • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • с точечным душем • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром			
BMI2				1	12
	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • одноотверстный монтаж • автоматическая сливная пробка G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром			
BMI3				1	15
	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром			
BMI4				1	12
	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BMI5	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



			BMI6	1	12




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			BMI7	1	15




wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

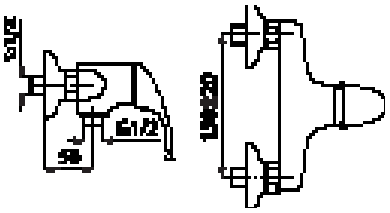

			BMI77	1	15




wall-mounted shower mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

смеситель для душа настенный







- с точечным душем
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром

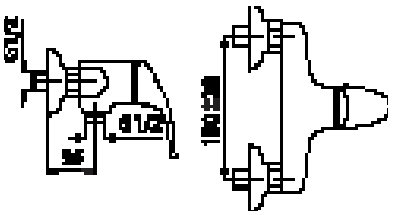

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kolorado

single-handle mixers / смесители однорычажные

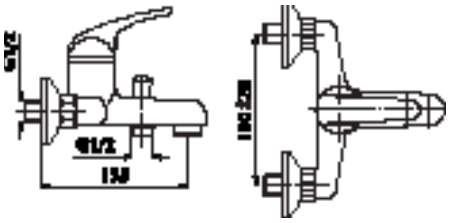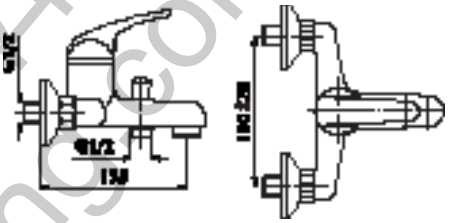product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BK01				1	15
	wall-mounted bath mixer • without shower unit • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • без душа • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром			
BK011				1	10
	wall-mounted bath mixer • with spot shower • ceramic regulator • automatic bath/shower switch • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • с точечным душем • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • хром			
BK02				1	12
	standing washbasin mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • G11/4 automatic drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка G11/4 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром			
BK03				1	15
	wall-mounted washbasin mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром			
BK04				1	12
	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BK05				1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BK05A				1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

BK06				1	12




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BK07				1	15




wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром

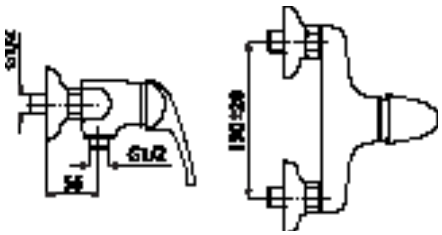

BK077				1	15




wall-mounted shower mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром

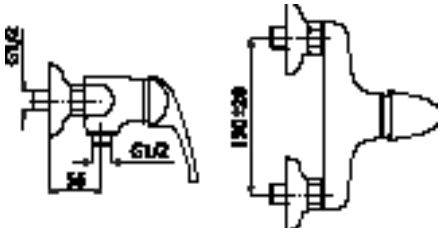

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

thermostatic / термостатические


thermostatic shower mixers / термостатные смесители для душа

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Arezzo			**TAR7**	1	-



- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- Eco Button
- chrome

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- кнопка Eko
- хром

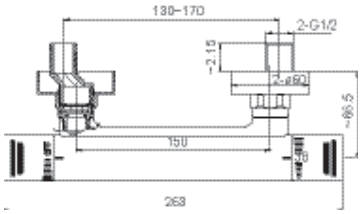

Lazio			**TSM7**	1	6



- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- Eco Button
- chrome

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- кнопка Eko
- хром




Varese			**TAM7**	1	8



- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- Eco Button
- chrome

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- кнопка Eko
- хром

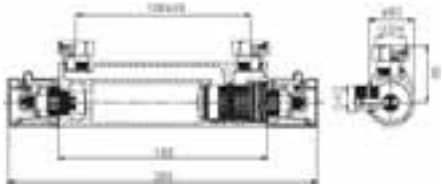


Terni			**TEM7**	1	8



- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- Eco Button
- chrome

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- кнопка Eko
- хром

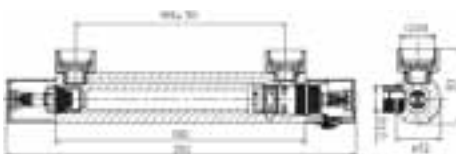

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ	
TAM77	1	-		




wall-mounted shower mixer

- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- 90-cm metal rod
- 5-function shower handle
- easy clean system
- shower handle diameter 100 mm
- 150 cm PVC FerroSilver shower hose 2x cone tip
- soap tray
- chrome

смеситель для душа настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- штанга металлическая 90 см
- лейка душа 5-функционная
- система easy clean
- диаметр лейки душа 100 мм
- душевой шланг FerroSilver 150 см PCV, наконечники 2x конус
- мыльница
- хром

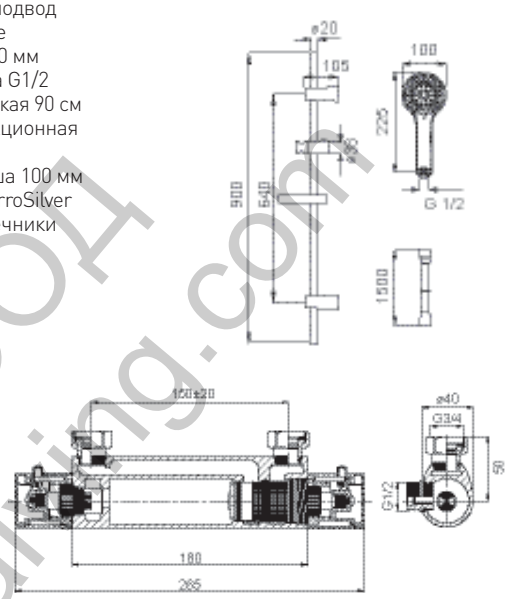

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

thermostatic / термостатические

thermostatic mixers / термостатные смесители

FERRO

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
TA1	wall-mounted bath mixer • without shower unit • thermostatic regulator • hot water blocking • automatic bath/shower switch • M28x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • chrome	смеситель для ванны настенный • без душа • термостатический регулятор • блокада горячей воды • автоматический переключатель ванна/душ • регулятор струи M28x1 • эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм • хром		1	12
TA2	standing washbasin mixer • thermostatic regulator • hot water blocking • single-hole assembly • G1 1/2 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator • G3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для умывальника консольный • термостатический регулятор • блокада горячей воды • монтаж на одно отверстие • автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/2 • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G3/8 - M10x1 • хром		1	12
TA4	standing sink mixer • thermostatic regulator • hot water blocking • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • термостатический регулятор • блокада горячей воды • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G3/8 - M10x1 • хром		1	12
TA5	wall-mounted sink mixer • thermostatic regulator • hot water blocking • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • термостатический регулятор • блокада горячей воды • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром		1	12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

www.ferro.pl
Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			TA6	1	12




standing bidet mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- single-hole assembly
- G1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G3/8 - M10x1
- хром



			TA7	1	12




wall-mounted shower mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- wall mounting
- G1 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



			TR7	1	12




Venice wall-mounted shower mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

Venice смеситель для душа настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			XR11	1	10




wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			XR11A	1	12




wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- L=300 mm rotational spout
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- вращающиеся излив L = 300 мм
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			XR2	1	12




standing washbasin mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- G11/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



			XR3	1	15




wall-mounted washbasin mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
XR4	1	12			




standing sink mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



XR5	1	15




wall-mounted sink mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



XR77	1	15




wall-mounted shower mixer

- with spot shower
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



XR77A	1	15




wall-mounted shower mixer

- with sliding shower unit
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

смеситель для душа настенный

- с передвижным душем
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром

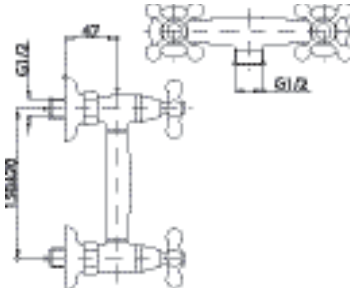

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			XD11	1	10




wall-mounted bath mixer

- with shower
- ceramic heads
- bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с душем
- керамические головки
- переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			XD2	1	10




standing washbasin mixer

- ceramic heads
- single-hole assembly
- G11/4 push-up metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамические головки
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			XD3	1	15




wall-mounted washbasin mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=160 mm
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром



			XD4	1	12




standing sink mixer

- ceramic heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/ 8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамические головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			XD5	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=230 mm rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=230 мм
- хром



			XD6	1	12




standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



			XD7	1	15





wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome

смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром





Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BST11	1	10




wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			BST11A	1	12




wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- rotational spout
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- вращающийся излив
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			BST2	1	12




standing washbasin mixer

- moving faucet head
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- задвижная головка
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



			BST3	1	15




wall-mounted washbasin mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
BST4	standing sink mixer	смеситель для мойки консольный		1	12



- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




BST5	wall-mounted sink mixer	смеситель для мойки настенный		1	15



- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BST77	wall-mounted shower mixer	смеситель для душа настенный		1	15



- spot shower set
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

- точечный душевой комплект
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром

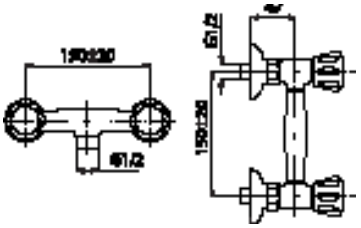


BST77A	wall-mounted shower mixer	смеситель для душа настенный		1	15



- with sliding shower unit
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

- с передвижным душем
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром

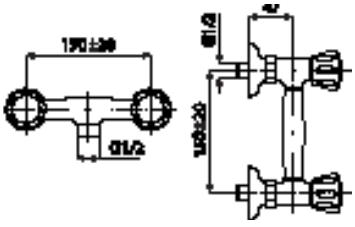

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			BSTC11	1	10




wall-mounted bath mixer

- with shower
- ceramic heads
- bath/shower switch
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с душем
- керамические головки
- переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



			BSTC2	1	15




standing washbasin mixer

- moving faucet head
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- задвижная головка
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



			BSTC3	1	15




wall-mounted washbasin mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



			BSTC5	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

специальные смесители - антисептик /special antiseptic mixers

смесители однорычажные / single-handle mixers

product / продукт	description	описание	symbol / символ

agion Nature's antimicrobial | ALESTA Powder Coatings | antiseptic

- Alest AM® antimicrobial coating
- Agion - revolutionary Ag + ion of release technology
- specialised medical head
- unique effective protection against the growth and migration of microbes, bacteria, fungi, yeast, viruses, etc.

- антимикробное покрытие ALEST AM®
- Agion - революционная технология высвобождения ионов Ag+
- для специального лечебного предназначения
- уникальная эффективная защита от развития и миграции микробов, бактерий, грибков, плесени, дрожжей, вирусов и т.п.



NEW
НОВИНКА

CareGuard aerator

The CareGuard aerator was created specifically for healthcare institutions. It is an ideal combination of hygienic functions and water flow savings thanks to the use of :

- AgION in the aerator material,
- laminar water flow (water is not aerated and not mixed with bacteria in the air)
- water flow of only 4.5 l/min.

Перлатор CareGuard

Перлатор CareGuard был создан специально для медицинских учреждений. Это идеальное сочетание функции гигиены и экономии в вытекании воды благодаря применению:

- AgION в материале перлатора,
- ламинарной струи воды (вода не навоздушена и не смешивается с бактериями в воздухе),
- вытекание воды составляет только 4,5 л/мин.

Padwa Medico Antiseptic — **BTPM2A** — 1 — -




standing washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- solid spout
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- неподвижный излив
- хром



Padwa Medico Antiseptic — **BTPM3A** — 1 — -




wall-mounted washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=160 mm rotational spout
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром

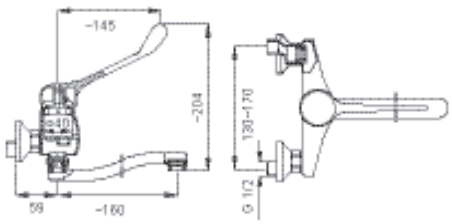

Padwa Medico Antiseptic — **BTPM4A** — 1 — -




standing sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Padwa Medico Antiseptic — **BTPM5A** — 1 — -




wall-mounted sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=220 mm rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром

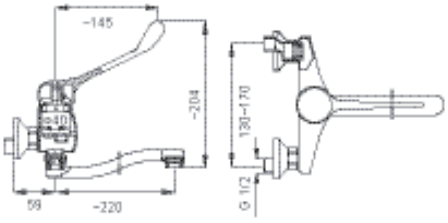

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Padwa Medico			**BTPM2**	1	-




standing washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- solid spout
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- неподвижный излив
- хром



Padwa Medico			**BTPM3**	1	-




wall-mounted washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=160 mm
- chrome

смеситель для умывальника настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром

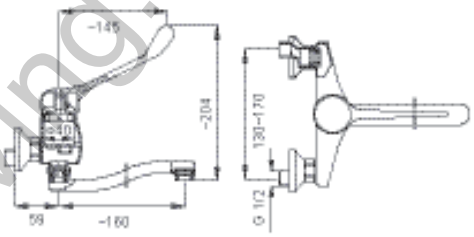

Padwa Medico			**BTPM4**	1	-




standing sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Padwa Medico			**BTPM5**	1	-




wall-mounted sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=220 mm rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром

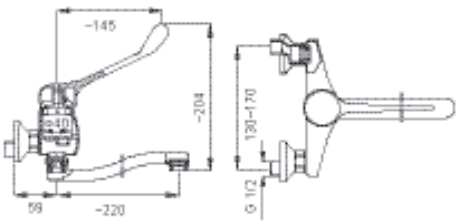

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Senseo	fully automatic washbasin mixer with temperature control hand • 6V battery power supply • Neoperl aerator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • connection valves with mesh filter and check valve • IP 67 protection class • temperature regulation • changing detection field • protection against long-term outflow • chrome	безсенсорный смеситель для умывальника с вентилем регулировки температуры воды • питание от батарейки 6В • перлатор Neoperl • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • соединительные клапаны с сеточным фильтром и возвратным клапаном • класс безопасности IP 67 • регулировка температуры • переменное поле етектирования • защита от длительного вытекания • хром	**BBB01**	1	10
Press	automatic shut-off valve • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • G1/2 connectors • chrome	автоматически закрывающийся клапан • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • подводы G1/2 • хром	**Z200**	1	40
	urinal valve	кран для писсуара	**Z210**	1	12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни

single-handle mixers / смесители однорычажные

FERRO

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Ravenna			**BRA4**	1	4




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром



Savona			**BSA8A**	1	4




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1/2 jet regulator
- 2 jet functions
- G3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижным душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи G1/2
- 2 функции струи
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром



Teramo LED			**BTT4LED**	1	4




standing sink mixer with pull-out LED spray

- rotational spout with pull-out spray
- LED jet regulator
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1/2 jet regulator
- G3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем LED

- вращающийся излив с выдвижным душем
- регулятор струи с LED
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи G1/2
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром



Teramo			**BTT4**	1	4




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1/2 jet regulator
- 2 jet functions
- G3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижным душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи G1/2
- 2 функции струи
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром




Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Luga	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BLU4**	1	8






Prato	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BPR4**	1	12






Spring	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BZP8/A**	1	4



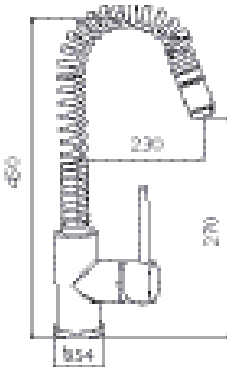

Torino	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRT4**	1	12





Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни

single-handle mixers / смесители однорычажные

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Asti			**BAS8**	1	-



standing sink mixer
with pull-out spray

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- pull-out spray handle
- acoustic group I, flow class Z
- AISI 304 stainless steel
- 25-year warranty
- G3/8 - M10x1 flexible connector

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- перлатор M24x1
- выдвижная лейка душа
- акустическая группа I, класс расхода Z
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1



Calles			**BCA4A**	1	-



standing sink mixer

- ceramic joystick regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- acoustic group II flow class A
- AISI 304 Stainless Steel
- 25-year warranty
- G3/8 - M10x1 flexible connector

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор джойстик,
- монтаж на одно отверстие,
- перлатор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1



Paese			**BPE4**	1	-




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- Sound Group II flow class A
- AISI 304 Stainless Steel
- 25-year warranty
- G3/8 - M10x1 flexible connector

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор,
- монтаж на одно отверстие,
- перлатор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1

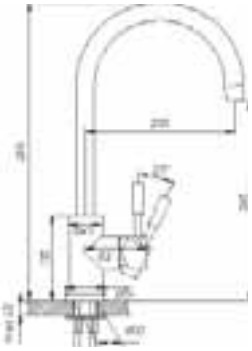

Livorno			**BLI4**	1	-




standing sink mixer

- ceramic heads
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- Acoustic Group II flow class A
- AISI 304 stainless steel
- 25-year warranty
- G3/8 - M10x1 flexible connector

смеситель для мойки консольный

- керамические головки,
- монтаж на одно отверстие,
- перлатор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

Rodez

BR04 | 1 | -




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- Acoustic Group II flow class A
- AISI 304 stainless steel
- 25-year warranty
- G3/8-M10x1 flexible connector

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор,
- монтаж на одно отверстие,
- перлатор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкий подвод G 3/8-M10x1



Veneto

BVN4VL | 1 | -




standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкиеподводы G 3/8 - M10x1
- хром



Genova

BGE4VL | 1 | -




standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G11/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G11/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- вращающийся излив
- хром



Genova

BGE8AVL | 1 | -




standing sink mixer with pull-out spray

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- 2 jet functions
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным изливом

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- 2 функции струи
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром

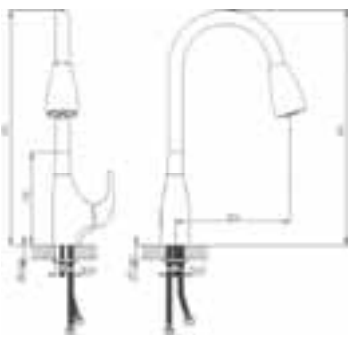

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни

single-handle mixers / смесители однорычажные


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Justic	standing sink mixer • FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system • 24x1 FerroAirMix aerator • FerroEasyClean easy limescale removal system • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • rotational spout • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды • перлатор FerroAirMix 24x1 • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • вращающийся излив • хром	**BBJ4VL**	1	
Cassino	standing sink mixer • FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system • 24x1 FerroAirMix aerator • FerroEasyClean easy limescale removal system • single-hole assembly • G11/4 automatic metal drain plug • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • rotational spout • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды • перлатор FerroAirMix 24x1 • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка металлическая G11/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • вращающийся излив • хром	**BCS4VL**	1	12
Bari	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BBA4**	1	8
Venezia	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BVE4**	1	8

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

www.ferro.pl
Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Parma	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BPM4**	1	8






Monza	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BM04**	1	8






Modena	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BTM4**	1	8






Siena	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRS4**	1	12





Siena	asymmetric standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • side rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный асимметричный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив боковой • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRS4A**	1	12





Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни

single-handle mixers / смесители однорычажные

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Siena			**BRS5**	1	12




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром

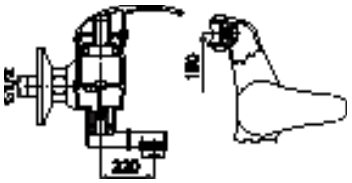

Siena			**BRS8**	1	12




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой с душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Padwa	chrome	хром	**BTP4**	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	**BTP4PVD**	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



Padwa	chrome	хром	**BTP8**	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	**BTP8PVD**	1	12




standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой с душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Padwa	chrome	хром	**BTP5**	1	12
	PVD coating	покрытие PVD	**BTP5PVD**	1	12



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив



Padwa	chrome	хром	**BTP92A**	1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

Milano			**BRM4**	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Milano			**BRM4A**	1	12




asymmetric standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- Side rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный асимметричный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Milano			**BRM5**	1	12




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Milano	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRM8**	1	12
Napoli	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRN4**	1	12
Napoli	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • Side rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив боковой • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRN4A**	1	12
Napoli	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout L=230 mm • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив L=230 мм • хром	**BRN5**	1	15

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Napoli	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BRN8**	1	12





Rovi	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BNR4**	1	12






Rovi	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	**BNR5**	1	12





Rovi	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BNR8**	1	12






Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни

single-handle mixers / смесители однорычажные

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Werona	standing sink mixer • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BTW4**	1	12






Werona	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • automatic sink/washing machine switch • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • 350 mm spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • автоматический переключатель умывальник /стиральная машина • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • длина излива 350 мм • хром	**BTW5A**	1	12




Werona	wall-mounted sink mixer • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	**BTW5**	1	12



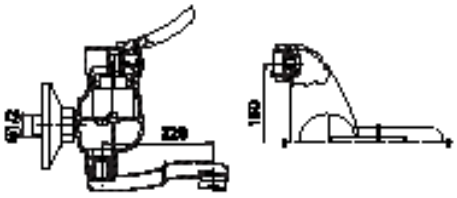

Werona	standing sink mixer with pull-out spray • rotational spout with pull-out spray handle • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**BTW8**	1	12





Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Capri			**BTC4**	1	20




NEW
НОВИНКА

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

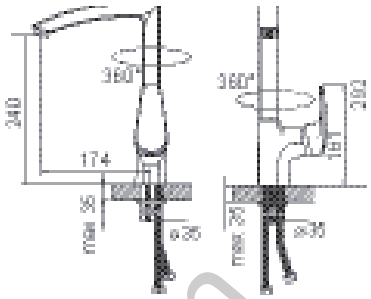

Ancona			**BAN4**	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

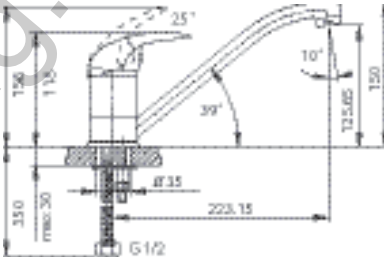

Ancona			**BAN5**	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром

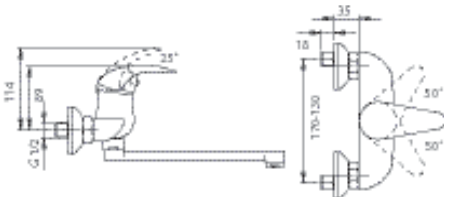

Ancona			**BAN5A**	1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни


single-handle mixers / смесители однорычажные

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Vasto	standing sink mixer with pull-out spray	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем	**BVA8**	1	12



- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M22x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Ancona	standing sink mixer with pull-out spray	смеситель для мойки консольный с выдвижным душем	**BAN8**	1	12



- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M22x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Vasto	standing sink mixer	смеситель для мойки консольный	**BVA4**	1	12



- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Vasto	wall-mounted sink mixer	смеситель для мойки настенный	**BVA5**	1	12



- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром

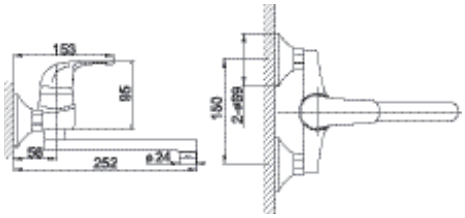

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Milo			**BMI4**	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Milo			**BMI5**	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Smile			**BSM4**	1	12




standing sink mixer


- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Smile			**BSM5**	1	15

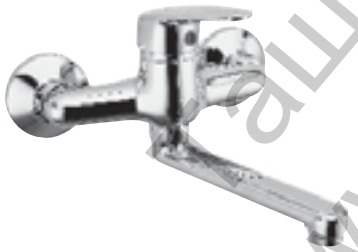


wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Kolorado			**BK04**	1	12




standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

kitchen mixers / смесители для кухни

two-handle mixers / двухрычажные смесители

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Retro	wall-mounted sink mixer • moving faucet heads • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • задвижные головки • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • хром	**XR5**	1	15
Retro New	standing sink mixer • ceramic heads • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • керамические головки • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**XD4**	1	12
Retro New	wall-mounted sink mixer • ceramic heads • wall mounting • M24x1 flow regulator • G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • L=230 mm rotational spout • chrome	смеситель для мойки настенный • керамические головки • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив L=230 мм • хром	**XD5**	1	15
Retro	standing sink mixer • moving faucet heads • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome	смеситель для мойки консольный • задвижные головки • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром	**XR4**	1	12

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Kolorado			**BK05**	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Kolorado			**BK05A**	1	15



wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- automatic sink/ washing machine switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- 350 mm spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник /стиральная машина
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Standard			**BST4**	1	12




standing sink mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Standard			**BST5**	1	15




wall-mounted sink mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Standard New			**BSTC5**	1	15




wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром







Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

bathroom valves / краны для ванных комнат

single-handle mixers / смесители однорычажные

FERRO

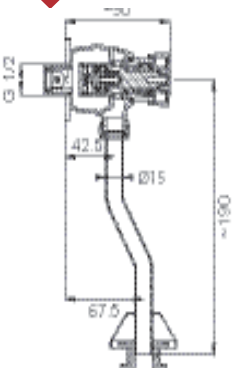product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			Z39	1	20
	water valve Standard handle chrome	кран водный вентиль - Стандарт хром			
			Z40	1	20
	water valve Retro handle chrome	кран водный вентиль - Retro хром			
			Z210	1	20
	urinal valve	кран для писсуара			
Press			Z200	1	12
	automatic shut-off valve • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • G1/2 connectors • chrome	автоматически закрывающийся клапан • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • подводы G1/2 • хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Rimini			**NP1**	1	10




two-piece
shower panel

- 220 mm rain-type jet
- spot shower
- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- aluminum panel
- satin



душевая панель из
двух частей

- душ-дождь 220 мм
- точечный душ
- лейка душа 5-функционная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- алюминиевая панель
- сатин



Garda			**NP2**	1	10




two-piece shower panel

- 220mm rain-type jet
- sliding shower
- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- aluminum panel
- satin



душевая панель из
двух частей

- душ-дождь 220 мм
- передвижной душ
- лейка душа 5-функционная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- алюминиевая панель
- сатин



Torino			**N55**	-	-




sliding shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- sliding bar 900 mm
- 150 cm PVC FerroSilver shower hose 2x cone tip
- soap tray
- chrome



душевой комплект
передвижной

- лейка душа 5-функционная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- передвижная штанга 900 мм
- душевой шланг FerroSilver 150 см PCV, наконечники 2хконус
- мыльница
- хром



Amber	chrome	хром	**N45**	1	12
	satin	сатин	**N45S**	1	12



sliding shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- 800 mm sliding bar
- 1500 mm steel-braided shower hose
- soap tray



душевой комплект
передвижной

- лейка душа 5-функционная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- передвижная штанга 800 мм
- душевой шланг 1500 мм в стальной оплётке
- мыльница

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Lipari			**N57**	1	-




NEW
НОВИНКА

shower set

- 800 mm sliding metal bar
- 5-function shower handle
- jets: rain, massage, mixed, light, mist
- adjustable setting angle against the wall
- shower handle diameter 100 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- soap tray
- mounting kit

душевой комплект

- штанга металлическая передвижная 800 мм
- лейка душа 5-функционная
- струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман,
- регулируемый угол установки по отношению к стене
- диаметр лейки душа 100 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



Emerald	chrome	хром	**N47**	1	12
	satin	сатин	**N47S**	1	12



sliding shower set

- 5-function shower handle: rain, mist, massage, mixed, light
- 800 mm sliding bar
- 1500 mm steel- braided shower hose
- soap tray
- soap container

душевой комплект передвижной

- лейка душа 5-функционная: дождь, туман, массаж, смешанный, лёгкий
- передвижная штанга 800 мм
- душевой шланг 1500 мм в стальной оплётке
- мыльница
- дозаторы для мыла

Ametyst		**N46S**	1	16



sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- 800 mm sliding bar
- 1500 mm steel-braided shower hose
- soap tray
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функционная: дождь, массаж, смешанный
- передвижная штанга 800 мм
- душевой шланг 1500 мм в стальной оплётке
- мыльница
- хром

Avo		**N53**	1	10



sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- 800 mm chrome sliding bar
- easy clean system
- pearl shower hose
- chrome soap tray

душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функционная: дождь, массаж, смешанный
- передвижная штанга 800 мм хромированный
- система easy clean
- душевой шланг жемчужный
- хромированная мыльница

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

Soleno

N300A* | 1 | -




NEW
НОВИНКА

sliding shower set

- 800 mm sliding metal bar
- 3-function shower handle
- jets: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 83 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- soap tray
- mounting kit

душевой комплект передвижной

- штанга металлическая передвижная 800 мм
- лейка душа 3-функционная
- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 83 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект

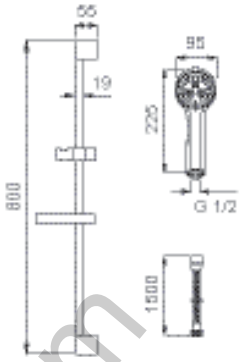

Toscania

N58 | 1 | -




NEW
НОВИНКА

shower set, plus rain-type jet

- 810 mm sliding metal bar
- 3-function shower handle
- jets: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 120 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- soap tray
- mounting kit

душевой комплект плюс душ-дождь

- штанга металлическая передвижная 810 мм
- лейка душа 3-функционная
- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 120 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



Palermo

N59 | 1 | -




NEW
НОВИНКА

sliding shower set

- 800 mm sliding metal bar
- 3-function shower handle
- jets: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 85 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- soap tray
- mounting kit

душевой комплект передвижной

- штанга металлическая передвижная 800 мм
- лейка душа 3-функционная
- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 85 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



Luna

N43 | 1 | 16



sliding shower set

- 1-function shower handle: rain
- 600 mm sliding bar
- 1500 mm steel-braided shower hose
- soap tray
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 1-функционная: душ-дождь
- передвижная штанга 600 мм
- душевой шланг 1500 мм в стальной оплётке
- мыльница
- хром

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Vita			**N44**	1	16



sliding shower set

- 1-function shower handle: rain
- 600 mm sliding bar
- 1500 mm steel-braided shower hose
- soap tray
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 1-функционная: душ-дождь
- передвижная штанга 600 мм
- душевой шланг 1500 мм в стальной оплётке
- мыльница
- хром

Ago			**N51**	1	16



sliding shower set

- 1-function shower handle: rain
- 800 mm brass sliding bar
- easy clean system
- brass shower hose
- soap tray
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 1-функционная: душ-дождь
- передвижная штанга 800 мм латунная
- система easy clean
- душевой шланг латунный
- мыльница
- хром

Filo			**N54**	1	10



sliding shower set

- 1-function shower handle: rain
- 800 mm chrome sliding bar
- easy clean system
- shower hose
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 1-функционная: душ-дождь
- передвижная штанга 800 мм хромированный
- система easy clean
- душевой шланг
- хром

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Sera			**U500**	1	-



NEW
НОВИНКА

spot shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- diameter 100 mm
- easy clean system
- 150 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome

точечный душевой комплект

- лейка душа 5-функционная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- диаметр 100 мм
- система easy clean
- душевой шланг 150 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром

Sole			**U300**	1	-



NEW
НОВИНКА

spot shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- diameter 83 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome

точечный душевой комплект

- лейка душа 3-функционная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 83 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром

Alloro			**U24**	1	20



spot shower set

- 2-function shower handle: rain, mixed
- spot metal handle
- 1500 mm steel-braided hose
- chrome

точечный душевой комплект

- лейка душа 2-функционная: душ-дождь, смешанный
- ручка точечная металлическая
- шланг 1500 мм в стальной оплётке
- хром

Pera			**U21**	1	20



spot shower set

- 1-function shower handle: rain
- spot metal handle
- 1500 mm steel-braided hose
- chrome


точечный душевой комплект

- лейка душа 1-функционная: душ-дождь
- ручка точечная металлическая
- шланг 1500 мм в стальной оплётке
- хром

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
NPG01	shower set with 2-function head quick limescale removal L=120 mm shower arm with ball joint	душевой комплект с 2-функционной головкой с системой быстрого устранения накипи плечо душа L=120 мм с шаровым шарниром	1	20






NPG02	shower set with 5-function head quick limescale removal system L=120 mm shower arm ball joint	душевой комплект с 5-функционной головкой с системой быстрого устранения накипи плечо душа L=120 мм с шаровым шарниром	1	20






NPT01	Rotondo 8" shower set 200 mm brass plate head quick limescale removal system rain jet L=325 mm shower arm ball joint G1/2 connector rosette chrome	душевой комплект Rotondo 8" с тарельчатой головкой 200 мм латунной с системой быстрого устранен накипи дождевая струя плечо душа L=325 мм с шаровым шарниром подвод G1/2 с розеткой хром	1	10



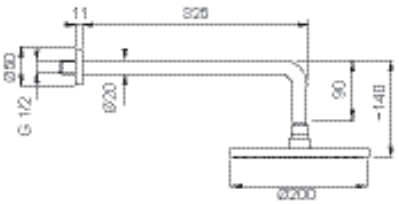



NPT02	Rotondo 8" ceiling shower set with 242 mm brass plate head quick limescale removal system, rain jet L=500 mm shower arm ball joint G1/2 connector rosette chrome	душевой комплект потолочный Rotondo 8" с тарельчатой головкой 242 мм латунной с системой быстрого устранения накипи дождевая струя плечо душа L=500 мм с шаровым шарниром подвод G1/2 с розеткой хром	1	10








Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

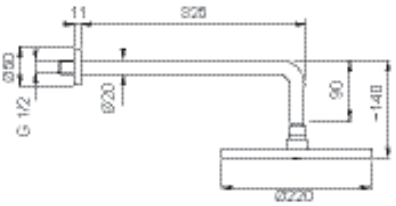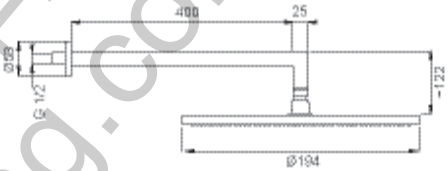product / продукт	description	описание	symbol / символ		
NPT03				1	20
	Rotondo 9" shower set with 220 mm brass plate head quick limescale removal system, rain jet, L=325 mm shower arm ball joint G1/2 connector rosette chrome	душевой комплект Rotondo 9" с тарельчатой головкой 220 мм латунной с системой быстрого устранения накипи дождевая струя плечо душа L=325 мм с шаровым шарниром подвод G1/2 с розеткой хром			
NPT04				1	20
	Quadro 8" shower set with brass plate head quick limescale removal system rain jet L=425 mm shower arm ball joint G1/2 connector rosette chrome	душевой комплект Quadro 8" с тарельчатой головкой латунной с системой быстрого устранения накипи, дождевая струя плечо душа L=425 мм с шаровым шарниром подвод G1/2 с розеткой хром			
PKN01				1	20
	universal angled shower hose connector check valve, G1/2 connector rosette chrome	угловой универсальный патрубок для душевого шланга возвратный клапан подвод G1/2 с розеткой хром			
PKN02				1	20
	Rotondo angled shower hose connector check valve G1/2 connector rosette chrome	угловой универсальный патрубок Rotondo для душевого шланга возвратный клапан подвод G1/2 с розеткой хром			
PKN03				1	10
	Quadro angled shower hose connector check valve G1/2 connector rosette chrome	угловой универсальный патрубок Quadro для душевого шланга возвратный клапан подвод G1/2 с розеткой хром			
PKN04				1	10
	1/2"x1/2" universal angled shower hose connector with rosette and shower handle holder	угловой универсальный патрубок для душевого шланга 1/2"x1/2" с розеткой и держателем для душевой трубки			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

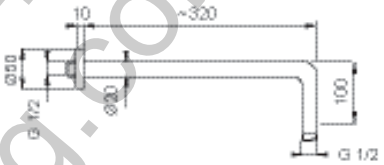product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			RN12	1	20
	G1/2 L=120 mm shower arm for shower head, G1/2 connector rosette chrome	плечо душа для душевых головок G1/2 L = 120 мм подвод G1/2 с розеткой хром			
			RN35	1	20
	G1/2 L=350 mm shower arm for shower heads G1/2 connector rosette chrome	плечо душа для душевых головок G1/2 L = 350 мм, подвод G1/2 с розеткой хром			
			RNS30	1	10
	G1/2 ceiling shower arm for shower heads L=300 mm G1/2 connector rosette chrome	плечо душа потолочное для душевых головок G1/2 L = 300 мм, подвод G1/2, с розеткой хром			
			WWP01	1	10
	flush mixer bath spout, wall mounting chrome	ванновый излив для смесителей скрытого монтажа настенный монтаж хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Trento			**S27**	-	-



6-function shower handle
jets: rain, massage, strong rain, mixed, light, mist
diameter 150 mm
easy clean system
auto-stop
chrome

лейка душа
6-функционная струи:
дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий, туман
диаметр 150 мм
система easy clean
авто-стоп
хром



Grado			**S40**	-	-



6-function shower handle
jets: rain, massage, strong rain, mixed, light, mist
diameter 120 mm
easy clean system
auto-stop
chrome

лейка душа
6-функционная струи:
дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий, туман
диаметр 120 мм
система easy clean
авто-стоп
хром



Riva			**S14**	1	12



6-function shower handle
jets: rain, massage, strong rain, mixed, light, mist
diameter 150 mm
easy clean system
auto-stop
chrome

лейка душа
6-функционная струи:
дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий, туман
диаметр 150 мм
система easy clean
авто-стоп
хром



Amber	satin	сатин	**S948S**	1	12
	chrome	хром	**S948**	1	12



5-function shower handle
jets: rain, massage, mixed, light, mist
easy clean system

лейка душа
5-функционная струи:
дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
система easy clean




Limone			**S868**	1	60



5-function shower handle
jets: rain, massage, mixed, light, mist
easy clean system
chrome

лейка душа
5-функционная струи:
дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
система easy clean
хром





Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

shower handles / душевые лейки

shower accessories / аксессуары для душа

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Lido	5-function shower handle jets: rain, massage, mixed, light, mist diameter 105 mm easy clean system auto-stop chrome	лейка душа 5-функционная струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман диаметр 105 мм система easy clean авто-стоп хром	**S13**	1	20
Sera	5-function shower handle jets: rain, massage, mixed, light, mist diameter 100 mm easy clean system chrome	лейка душа 5-функционная струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман диаметр 100 мм система easy clean хром	**S500**	-	-
Mattiono	3-function shower handle jets: rain, massage, mixed diameter 117 mm easy clean system chrome	лейка душа 3-функционная струи: дождь, массаж, смешанный диаметр 117 мм система easy clean хром	**S310**	-	-
Onda	3-function shower handle jets: rain, massage, mixed diameter 84 mm easy clean system chrome	лейка душа 3-функционная струи: дождь, массаж, смешанный диаметр 84 мм система easy clean хром	**S315**	-	-
Sole	3-function shower handle jets: rain, light, mixed diameter 83 mm easy clean system chrome	лейка душа 3-функционная струи: дождь, лёгкий, смешанный диаметр 83 мм система easy clean хром	**S300**	-	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Ametyst	chrome	хром	**S718**	1	60
	satin	сатин	**S718S**	1	60



3-function shower handle,
jets: rain, massage, mixed

лейка душа
3-функционная,
струи: дождь, массаж,
смешанный

			S898	1	60



3-function shower handle
jets: rain, massage, mixed
easy clean system
chrome

лейка душа
3-функционная струи:
дождь, массаж, смешанный
система easy clean
хром

Casa			**S305**	-	-



3-function shower handle
jets: rain, massage,
mixed
diameter 78 mm
easy clean system
chrome

лейка душа
3-функционная
струи: дождь, массаж,
смешанный
диаметр 78 мм
система easy clean
хром



Lumina			**S120**	-	-



shower handle with LEDs
water is illuminated with
changing color
depending on water tem-
perature
4 light colors
EHD technology

душевая лейка с диодами
LED
цвет подсвечиваемой воды
меняется
под влиянием температуры
воды
4 цвета подсветки
технология
электрогидродинамо

Capri			**S15**	-	-



1-function shower handle
(rain)
diameter 200 mm
easy clean system
chrome

лейка душа
1-функционная (дождь)
диаметр 200 мм
система easy clean
хром


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

shower handles / душевые лейки

shower accessories / аксессуары для душа

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Stella	1-function shower handle (rain) diameter 83 mm easy clean system chrome	лейка душа 1-функционная (дождь) диаметр 83 мм система easy clean хром	**S100**	-	-






Dritto	1-function shower handle (rain) diameter 100 mm easy clean system chrome	лейка душа 1-функционная (дождь) диаметр 100 мм система easy clean хром	**S105**	-	-






Quadro	1-function shower handle (rain) diameter 65 mm easy clean system chrome	лейка душа 1-функционная (дождь) диаметр 65 мм система easy clean хром	**S110**	-	-






Milo	1-function shower handle (rain) easy clean system chrome	лейка душа 1-функционная (дождь) система easy clean хром	**S318**	1	100





Kolorado	1-function shower handle (rain) chrome	лейка душа 1-функционная (дождь) хром	**S538**	1	100





Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Moderno			**S115**	-	-
	1-function shower handle (rain) diameter 42 mm easy clean system chrome	лейка душа 1-функционная (дождь) диаметр 42 мм система easy clean хром			
Retro			**S02**	1	500
	shower handle 1-function (rain) chrome	душевая лейка 1-функционная (дождь) хром			
Retro			**S04**	1	200
	shower handle 1-function (rain) chrome	душевая лейка 1-функционная (дождь) хром			
Retro			**S05**	1	100
	shower handle 1-function (rain) chrome	душевая лейка 1-функционная (дождь) хром			
Filo			**S129**	1	20
	shower handle 1-function (rain) easy clean system chrome/satin	душевая лейка 1-функционная (дождь) система easy clean хром/сатин			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
Baleno			**S224**	1	20
	shower handle 1-function (rain) • easy clean system • chrome	душевая лейка 1-функционная (дождь) • система easy clean • хром			
			CF0071	1	-
	sink mixer spray handle • 2 jet types • G1/2 connector • chrome	душевая лейка смесителя для мойки • 2 типа струи • подвод G1/2 • хром			
			CF0069	1	100
	sink mixer spray handle • 2 jet types • G1/2 connector • chrome	душевая лейка смесителя для мойки • 2 типа струи • подвод G1/2 • хром			
			CF0052	1	-
	sink mixer spray handle • 2 jet types • G1/2 connector • chrome	душевая лейка смесителя для мойки • 2 типа струи • подвод G1/2 • хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			U01	-	200
	spot spray bracket chrome	держатель душа точечный хром			
			U02	-	200
	spot spray holder chrome	держатель душа точечный хром			
			U03	-	200
	spot/articulated spray holder chrome	держатель душа точечный /шарнирный хром			
			U05	-	200
	spot/articulated spray holder chrome	держатель душа точечный /шарнирный хром			
			U33	-	100
	articulated brass spray holder chrome	держатель душа шарнирный латунный хром			
			U2106	1	300
	articulated spray holder chrome	держатель душа шарнирный хром			

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

bamboo / бамбук

bathroom accessories / аксессуары для ванных комнат

NEW НОВИНКА

FERRO

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			K02F	1	20
	metal soap tray	металлическая мыльница			



			K03F	1	20
	single-cup	стакан одинарный			



			K04F	1	10
	soap dispenser	дозатор для мыла			



			K07F	1	10
	towel rail single	вешалка для полотенец одинарная			



			K08F	1	40
	towel rail double	вешалка для полотенец двойная			



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com






product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			K14F	1	20
	toilet brush	щётка для унитаза			
			K15F	1	20
	toilet paper holder	держатель для туалетной бумаги			
			K16F	1	10
	toothbrush cup	стакан для зубных щеток			
			K17F	1	10
	cosmetics container	контейнер для косметики			
			K19F	1	10
	mirror	зеркало			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Grace


bathroom accessories / аксессуары для ванных комнат

NEW НОВИНКА FERRO

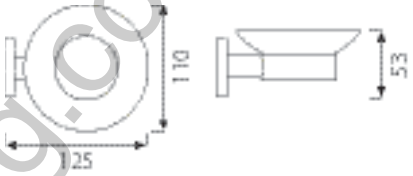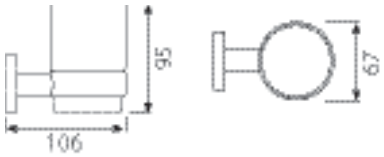product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AC01	1	20
	metal soap tray chrome	металлическая мыльница хром			
			AC02	1	20
	glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
			AC03	1	10
	single-cup chrome	стакан одинарный хром			
			AC04	1	10
	double-cup chrome	стакан двойной хром			
			AC05	1	40
	single hook chrome	вешалка одинарная хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com






product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AC06	1	20
	double hook chrome	вешалка двойная хром			
			AC07	1	20
	towel rail single - 45 cm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 45 см хром			
			AC08	1	10
	towel rail double - 45 cm chrome	вешалка для полотенец двойная - 45 см хром			
			AC09	1	5
	towel rail single - 60 cm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 60 см хром			
			AC10	1	10
	towel rail double - 60 cm chrome	вешалка для полотенец двойная - 60 см хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Grace

bathroom accessories / аксессуары для ванных комнат

NEW НОВИНКА FERRO

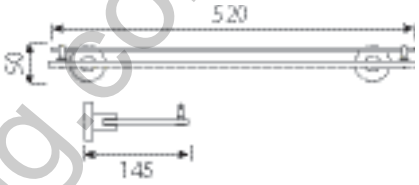product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AC11	1	10
	round towel rail chrome	вешалка для полотенец круглая хром			
			AC13	1	10
	glass shelf - 50 cm chrome	стеклянная полка - 50 см хром			
			AC14	1	10
	toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			
			AC15	1	5
	toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
			AC16	1	
	towel rail double chrome	вешалка для полотенец двойная хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ	

AC17 1



toilet brush
chrome

щётка для унитаза
хром




AC33 1



toilet paper holder
chrome

держатель для
туалетной бумаги
хром

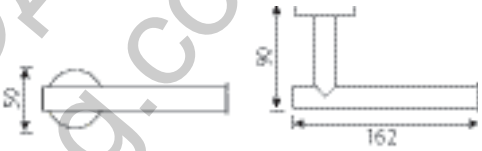


AC34 1



soap dispenser

дозатор
для мыла




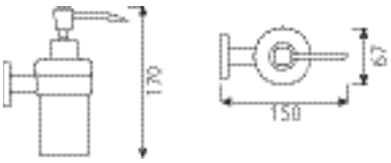


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Audrey

bathroom accessories / аксессуары для ванных комнат

NEW НОВИНКА FERRO

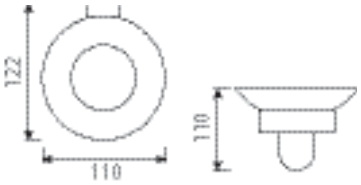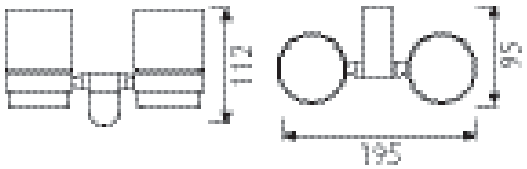product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AD02	1	20
	glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
			AD03	1	20
	single-cup chrome	стакан одинарный хром			
			AD04	1	10
	double-cup chrome	стакан двойной хром			
			AD06	1	10
	double hook chrome	вешалка двойная хром			
			AD07	1	20
	towel rail single - 45 cm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 45 см хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
AD08	towel rail double - 45 cm chrome	вешалка для полотенец двойная - 45 см хром	1	10






AC07	towel rail single - 60 cm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 60 см хром	1	5






AD10	towel rail double - 60 cm chrome	вешалка для полотенец двойная - 60 см хром	1	10






AD11	round towel rail chrome	вешалка для полотенец круглая хром	1	10





AD13	glass shelf - 46 cm chrome	стеклянная полка - 46 см хром	1	10






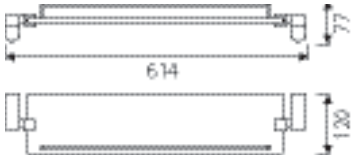


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Audrey


bathroom accessories / аксессуары для ванных комнат

NEW НОВИНКА FERRO

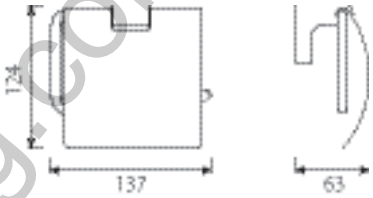product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AD14	1	10
	toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			
			AD15	1	5
	toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
			AD17	1	
	toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			
			AD34	1	
	soap dispenser	дозатор для мыла			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			A01	1	20
	metal soap tray chrome	металлическая мыльница хром			
			A02	1	20
	glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
			A03	1	10
	single-cup chrome	стакан одинарный хром			
			A04	1	10
	double-cup chrome	стакан двойной хром			
			A05	1	40
	single hook chrome	вешалка одинарная хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			A06	1	20
	bathroom accessories double hook chrome	аксессуары для ванных комнат вешалка двойная хром			
			A07	1	20
	towel rail single - 45 cm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 45 см хром			
			A08	1	10
	towel rail double - 45 cm chrome	вешалка для полотенец двойная - 45 см хром			
			A09	1	10
	towel rail single - 60 cm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 60 см хром			
			A10	1	10
	towel rail double - 60 cm chrome	вешалка для полотенец двойная - 60 см хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

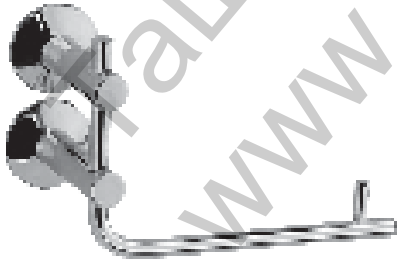product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			A11	1	10
	towel rail chrome	вешалка для полотенец хром			
			A13	1	10
	glass shelf-50 cm chrome	стеклянная полка - 50 см хром			
			A14	1	10
	toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			
			A15	1	5
	toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			B01	1	20
	metal soap tray chrome/satin	металлическая мыльница хром/сатин			
			B02	1	20
	glass soap tray chrome/satin	стеклянная мыльница хром/сатин			
			B03	1	10
	single-cup chrome/satin	стакан одинарный хром/сатин			
			B04	1	10
	double-cup chrome/satin	стакан двойной хром/сатин			
			B05	1	40
	single hook chrome/satin	вешалка одинарная хром/сатин			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			B06	1	40
	double hook chrome/satin	вешалка двойная хром/сатин			



			B07	1	20
	towel rail single - 45 cm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная - 45 см хром/сатин			




			B08	1	10
	towel rail double - 45 cm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная - 45 см хром/сатин			



			B09	1	5
	towel rail single - 60 cm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная - 60 см хром/сатин			



			B10	1	10
	towel rail double - 60 cm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная - 60 см хром/сатин			

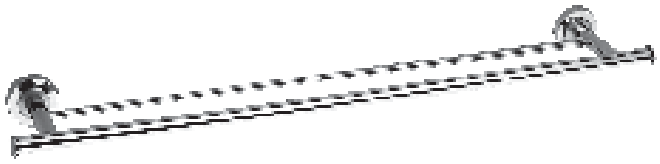

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			B11	1	10
	round towel rail chrome/satin	вешалка для полотенец круглая хром/сатин			
			B13	1	10
	glass shelf - 46 cm chrome/satin	стеклянная полка - 46 см хром/сатин			
			B14	1	10
	toilet brush chrome/satin	щётка для унитаза хром/сатин			
			B15	1	5
	toilet paper holder chrome/satin	держатель для туалетной бумаги хром/сатин			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			E01	1	20
	metal soap tray chrome/satin	металлическая мыльница хром/сатин			
			E02	1	20
	glass soap tray chrome/satin	стеклянная мыльница хром/сатин			
			E03	1	10
	single-cup chrome/satin	стакан одинарный хром/сатин			
			E04	1	10
	double-cup chrome/satin	стакан двойной хром/сатин			
			E05	1	40
	single hook chrome/satin	вешалка одинарная хром/сатин			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			E06	1	40
	double hook chrome/satin	вешалка двойная хром/сатин			
			E07	1	10
	towel rail single - 45 cm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная - 45 см хром/сатин			
			E08	1	10
	towel rail double - 45 cm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная - 45 см хром/сатин			
			E09	1	10
	towel rail single - 60 cm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная - 60 см хром/сатин			
			E10	1	10
	towel rail double - 60 cm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная - 60 см хром/сатин			


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			E11	1	20
	round towel rail chrome/satin	вешалка для полотенец круглая хром/сатин			
			E13	1	10
	glass shelf - 40 cm chrome/satin	стеклянная полка - 40 см хром/сатин			
			E14	1	10
	toilet brush chrome/satin	щётка для унитаза хром/сатин			
			E15	1	20
	toilet paper holder chrome/satin	держатель для туалетной бумаги хром/сатин			
			M04	1	10
	universal soap dispenser	универсальный дозатор для мыла			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AC20	1	-
	wall mounted soap tray	настенная мыльница			

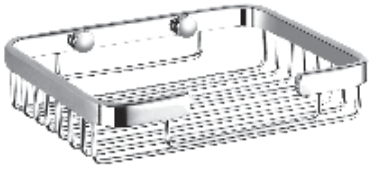




			AC21	1	-
	cosmetics basket	корзинка для косметики			






			AC22	1	-
	cosmetics double basket	корзинка для косметики - двойная			






			AC23	1	-
	towel shelf and rack	полка для полотенца двойная			





			AC24	1	-
	straight bathtub handle	поручень для ванны прямой			



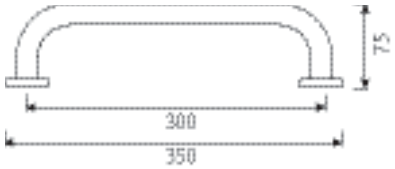

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
AC25	bathtub handle	поручень для ванны		1	-






AC26	bathtub handle with soap tray	поручень для ванны с мыльницей		1	-






AC27	drying line	тросик для сушки		1	-



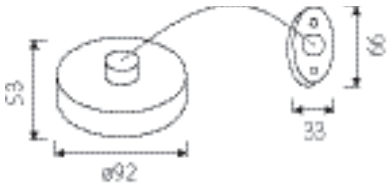


AC29	soap dispenser 900 ml	дозатор для мыла ёмкостью 900 мл		1	-





AC30	recessed toilet paper holder	держатель для туалетной бумаги закрытой застройки		1	-



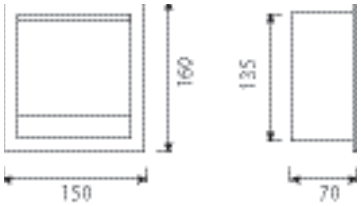

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			AC31	1	-
	recessed toilet paper double holder	держатель для туалетной бумаги закрытой застройки двойной			
			AC33	1	-
	toilet paper holder	держатель для туалетной бумаги			
			AC35	1	-
	three-peg hanger	вешалка тройная			
maintenance parts / сервисные элементы	frosted glass	замороженное стекло	ACK1	1	-
	transparent	транспарентное	ADK1	1	-
	single-cup	стакан одинарный			
maintenance parts / сервисные элементы	frosted glass	замороженное стекло	ACM1	1	-
	transparent	транспарентное	ADM1	1	-
	glass soap tray	стеклянная мыльница			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			W13	-	120
	L-120 cm shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-120 см с конусной гайкой хром			
			W01	1	10
	metal-braided L-120 cm shower hose chrome	душевой шланг L-120 см в металлической оплётке хром			
			W02	-	108
	L-150 cm metal-braided shower hose chrome	душевой шланг L-150 см в металлической оплётке хром			
			W47	1	10
	L-150 cm strengthened shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-150 см с конусной гайкой усиленный хром			
			W40	-	50
	L-150 cm silvery plastic shower hose chrome	душевой шланг L-150 см из пластмассы серебряного цвета хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			W80	-	10
	L-150 cm metal-braided shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-150 см в металлической оплётке с конусной гайкой хром			
			W12	-	108
	L-150 cm shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-150 см с конусной гайкой хром			
			W07	-	10
	L-175 cm shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-175 см с конусной гайкой хром			
			W11	-	90
	L-175 cm shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-175 см с конусной гайкой хром			
			CF0070	-	40
	L-150 cm sink hose for pull-out spray mixers and 3-hole mixers	шланг для мойки L-150 см для смесителя с выдвижной лейкой и смесителей с 3 отверстиями			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			W44	1	80
	L-200 cm shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-200 см с конусной гайкой хром			
			W45	1	80
	L-200 cm plastic metal-braided shower hose chrome	душевой шланг L-200 см из пластмассы в металлической оплётке хром			
			W72	-	70
	L-200 cm strengthened shower hose with conical nut chrome	душевой шланг L-200 см с конусной гайкой усиленный хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			GW1VL	1	-
	FerroClik Ceramic head for single-handle mixer high 40 mm	керамическая головка FerroClick для одновентильного смесителя 40 мм высокая			
			GW2VL	1	-
	FerroClik ceramic head For single-handle mixer high 40 mm	керамическая головка FerroClick для одновентильного смесителя 40 мм высокая			
			G07VL	-	-
	FerroClik ceramic head For single-handle mixer low 35 mm	керамическая головка FerroClick для одновентильного смесителя 35 мм низкая			

NEW
НОВИНКА

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			GT1	-	7
	thermostatic head for thermostatic mixers	термостатическая головка для термостатического смесителя			
			GW1	-	-
	single-handle mixer ceramic head high 40 mm	керамическая головка для смесителя одновентильного 40 мм - высокая			
			GW2	-	-
	single-handle mixer ceramic head low 40 mm	керамическая головка для смесителя одновентильного 40 мм - низкая			
			G07	1	190
	single-handle mixer ceramic head high 35 mm	керамическая головка для смесителя одновентильного 35 мм - высокая			
			G08	-	190
	single-handle mixer ceramic head low 35 mm	керамическая головка для смесителя одновентильного 35 мм - низкая			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			G02C	50	600
	double-handle moving faucet head for nuts /splines15/	задвижная головка для двухвентильного смесителя - для гайки /шлицевый вал 15/			
			G02	50	600
	double-handle moving faucet head - for screw /splines15/	задвижная головка для двухвентильного смесителя -для винта /шлицевый вал 15/			
			G05	50	300
	double-handle mixer ceramic head /splines15/	керамическая головка для двухвентильного смесителя /шлицевый вал 15/			
			G05R	-	-
	double-handle mixer ceramic head /splines 20/	керамическая головка для двухвентильного смесителя /шлицевый вал 20/			
			G05S	-	-
	double-handle mixer ceramic head /splines 24/	керамическая головка для двухвентильного смесителя /шлицевый вал 24/			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			P06	-	150
	mixer handle A chrome	вентиль смесителя A хром			
			P07	-	150
	mixer handle B chrome	вентиль смесителя B хром			
			P08	-	150
	mixer handle C chrome	вентиль смесителя C хром			
			P09	-	150
	mixer handle D chrome	вентиль смесителя D хром			
			P15	-	150
	mixer handle F chrome	вентиль смесителя F хром			
			P21	-	168
	Retro handle head set chrome	вентиль Retro с головкой в комплекте хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			P40	-	120
	mixer handle G chrome	вентиль смесителя G хром			
			PP1	-	100
	mixer handle H chrome	вентиль смесителя H хром			
			W21	-	150
	S-spout 3/4" S 250 mm-set chrome	излив типа S 3/4" S 250 мм - комплект хром			
			W22	-	150
	U-spout 3/4" U 250 mm-set chrome	излив типа U 3/4" U 250 мм - комплект хром			
			WSU	-	150
	3/4" Z-spout for standing washbasin mixer chrome	излив 3/4" типа Z смесителя для умывальника консольного хром			
			WSZ	-	150
	3/4" F-spout for standing sink mixer chrome	излив 3/4" типа F консольного смесителя для мойки хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			R02	-	50
	3/4" convex rosette chrome	розетка 3/4" выпуклая хром			
			R03	-	100
	1/2" convex rosette chrome	розетка 1/2" выпуклая хром			
			R04	-	100
	1/2" flat rosette chrome	розетка 1/2" плоская хром			
			R07	-	100
	3/4" flat rosette chrome	розетка 3/4" плоская хром			
			R10	-	300
	rosette with eccentric chrome	розетка с эксцентриком хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

jet controllers / регуляторы струи

mixer accessories / аксессуары для смесителей

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			PCH3VL	1	-
 	**FerroEcoSave** water flow limiter • 1/2x1/2 spray mixer mounting • reduces water flow by up to 50% • standard shower hose connection • composition: brass, chrome • packing: 1 pcs in a blister	**FerroEcoSave** ограничитель вытекания воды • монтаж на смесителе душа 1/2x1/2 • ограничивает вытекание воды до 50% • стандартные подключения душевого шланга • исполнение: латунь, хром • упаковка: 1 шт. в блистере			
			PCH4VL	2	-
 	**FerroAirMix** aerator • aerated water jet reducing flow by up to 50% • FerroEasyClean easy limescale removal system • Mx24 standard dimensions • composition: brass, chrome • packing: set-2 pcs in blister	перлатор **FerroAirMix** • аэрирует струю воды, экономя вытекание до 50% • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • стандартные размеры Mx24 • исполнение: латунь, хром • упаковка: компл. - 2 шт. в блистере			
			P10	-	250
	2-function short jet regulator black	регулятор струи 2-функционный короткий черный			
			P24	-	250
	2-function short jet regulator white	регулятор струи 2-функционный короткий белый			
			P13	-	150
	2-function long jet regulator black/chrome	регулятор струи 2-функционный длинный черный/хром			

Ташев-Галвинг ООД www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			PCH1	-	15
	28x1 bath jet regulator with sealing chrome	регулятор струи ванновый 28x1 с уплотнительной прокладкой хром			
			PCH2	-	30
	24x1 bath jet regulator with sealing chrome	регулятор струи ванновый 24x1 с уплотнительной прокладкой хром			
			P14	-	-
	M22x1-M24x1 jet regulator connecting ring	соединительный ниппель регулятор струи M22x1 - M24x1			
			CF250	-	-
 	G1/2 shower hose gasket with mesh filter	уплотнительная прокладка G1/2 для душевых шлангов с сеточным фильтром			
			CF260	-	-
 	G3/4 wall-mounted mixer gasket with mesh filter	уплотнительная прокладка G3/4 для настенных смесителей с сеточным фильтром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com





other mixer accessories / другие аксессуары для смесителей

mixer accessories / аксессуары для смесителей

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			P52	-	66
	complete mixer stand chrome	подставка под смеситель в комплекте хром			
			WI01	-	-
	bathtub mixer brackets with 1/2" head chrome	вилки смесителя для ванны с головкой 1/2" хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			Z293	1	125
	G1/2x3/8 Quadro angle valve rosette	угловой кран Quadro G1/2x3/8 розетка			
			Z294	1	125
	G1/2x1/2 Quadro angle valve rosette	угловой кран Quadro G1/2x1/2 розетка			
			Z295	1	125
	G1/2x3/8 Rotondo angle valve rosette	угловой кран Rotondo G1/2x3/8 розетка			
			Z296	1	125
	G1/2x1/2 Rotondo angle valve rosette	угловой кран Rotondo G1/2x1/2 розетка			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			P85	200	1200
	1/2"x10 mm mixer extension chrome	удлинительная гайка для смесителя 1/2"x10 мм хром			
			P66	100	600
	1/2"x20 mm mixer extension chrome	удлинительная гайка для смесителя 1/2"x20 мм хром			
			P49	100	600
	1/2"x15 mm mixer extension chrome	удлинительная гайка для смесителя 1/2"x15 мм хром			
			P480	100	600
	3/4" mixer extension chrome	удлинительная гайка для смесителя 3/4" хром			
			R05	100	600
	3/4"x1/2" mixer reduction chrome	редукция для смесителя 3/4"x1/2" хром			
			R17	100	600
	3/4"x1/2" mixer reduction chrome	редукция для смесителя 3/4"x1/2" хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	chrome	хром	S281	1	-
	brushed nickel	крацованный никель	S281NC	1	-



G 1 1/4"x32 mm tube trap
controlled outflow pipe
up to 180 mm
rosette
chrome

трубный сифон
G 1 1/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба 180 мм
с розеткой
хром




	chrome	хром	S280	1	-
	brushed nickel	крацованный никель	S280NC	1	-



G 1 1/4"x32 mm Quadro bottle trap
controlled outflow pipe
up to 330 mm
rosette

бутылочный сифон
Quadro G 1 1/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба до 330 мм
с розеткой




	chrome	хром	S282	1	-
	brushed nickel	крацованный никель	S282NC	1	-



G 1 1/4"x32 mm tube trap
controlled outflow pipe
up to 320 mm
rosette

трубный сифон
G 1 1/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба до 320 мм
с розеткой




	chrome	хром	S286	-	50
	brushed nickel	крацованный никель	S286NC	-	50



G 1 1/4"x32 mm oval trap
controlled outflow pipe
up to 320 mm
rosette


овальный сифон
G 1 1/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба до 320 мм
с розеткой



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
S28	brass bidet trap chrome	сифон латунный для биде хром	-	50	



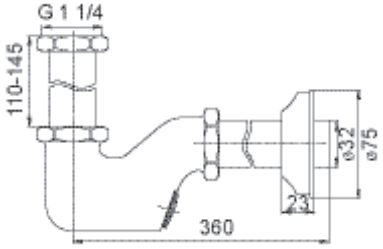


S29	brass washbasin trap chrome	сифон латунный для умывальника хром	-	50	








S30	universal brass bottle basin chrome	бутылочный сифон универсальный латунный хром	-	50	





Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	chrome	хром	S285		
	brushed nickel	крацованный никель	S285NC	25	150
	G 1 1/4" overflow washbasin locking Rotondo drain valve	сливной кран Rotondo закрывающийся G 1 1/4" для умывальников с переливом			
	chrome	хром	S284		
	brushed nickel	крацованный никель	S284NC	-	50
	G 1 1/4" overflow washbasin locking Quadro drain valve	сливной кран Quadro закрывающийся G 1 1/4" для умывальников с переливом			
	chrome	хром	S283		
	brushed nickel	крацованный никель	S283NC	-	100
	G 1 1/4" overflow washbasin locking drain valve	кран сливной закрывающийся G 1 1/4" для умывальников с переливом			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

flexible connectors and plugs / тяги и пробки

mixer accessories / аксессуары для смесителей

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			C01	-	50
	L-700 mm flexible connector chrome	тяга L-700 мм хром			
			C05	-	-
	automatic plug connector chrome	тяга автоматической пробки хром			
			K17	-	50
	plug with chain	пробка с цепочкой			
			K39	-	100
	5/4" automatic washbasin plug chrome	пробка для умывальника автоматическая 5/4" хром			
			Z35	25	150
	sink and washbasin stopper chrome	заглушка для мойки и умывальника хром			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

T0



	teflon tape	тефлоновая лента			
	12 x 10 x 0,075 мм		**T01**	200	1200
	12 x 10 x 0,1 мм		**T04**	200	1200
	19 x 15 x 0,2 мм		**T05**	10	240

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

FBK




	Ferro enameled shower tray	эмалированный душевой поддон Ferro			
	80 x 80 x15 см		**FBK2**	-	50
	90 x 90 x15 см		**FBK3**	-	50

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

15 YEARS WARRANTY
15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

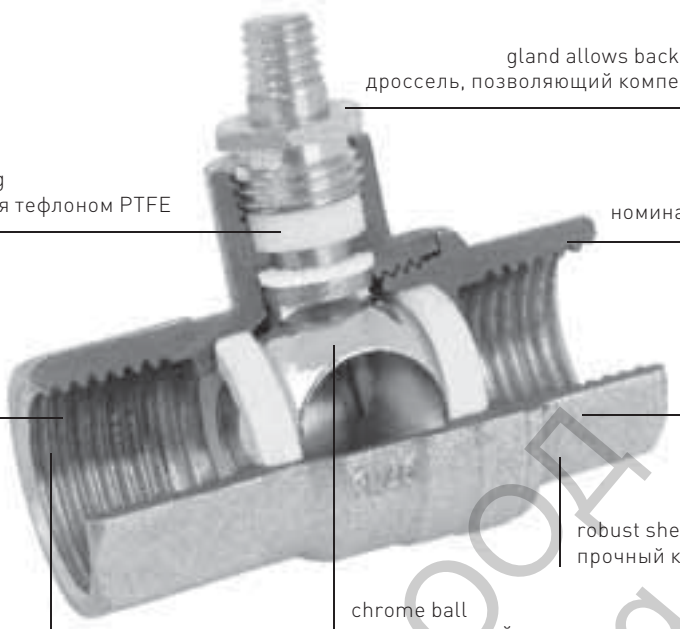

Operating parameters
- nominal pressure 40 bar
- working temperature 140°C
- working utilities: watermain hot and cold water, central heating, compressed air, solution: 50% glycol + 50 % water
- all ball valves have Technical Certificates issued by Polish Construction Technology Institute confirming their appropriateness for construction purposes and Hygienic Certificates issued by the National Hygiene Unit
- all ball valves come with the producer's Compliance Statement

Workmanship and materials
- shell and nuts are made in molding and worked by machine tools
- shell and bullet material: brass
- bullet finish: chromed, polished
- bullet sealing: PTFE Teflon
- stem sealing: PTFE Teflon

Finish
- all ball valves are sandblast and then nickel-plated
- on demand they can be coated with chrome or only sandblast

Advantages
- steel hand
- double stem sealing
- the faucet is not narrowed at any point, which prevents blocking the flow (Herkules valves), full flow in compliance with norms
- connection threads with a large number of coils provide a sure and tight joint
- the gland in the stem allows the elimination of any backlash with a simple flat key
- chromed and polished bullet prevents joint blockage
- thick walls and reliable workmanship
- quality control conducted in strict compliance with European norms in effect
- all valves undergo watertightness tests
- nominal pressure 40 bar
- Kvs rate in tables
- shells marked with durable labels required by norms
- inner surface suitable for drinking water

Рабочие параметры
- номинальное давление 40 бар
- рабочая температура 140° C
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная вода и центрального отопления, сжатый воздух, раствор: 50% гликоля + 50% воды
- шаровые краны имеют Технические одобрения, выданные ITB (ИСТ) подтверждающие пригодность для применения в строительстве и Гигиенические свидетельства, выданные Государственным институтом гигиены
- на все шаровые краны выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение и материалы
- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса и шара: латунь
- отделка шара: хромированный, полированный
- отделка шара: тефлон PTFE
- отделка стержня: тефлон PTFE

Отделка
- все шаровые краны проходят пескоструйную обработку, а затем никелируются
- по специальному заказу могут покрываться хромом или проходить только пескоструйную обработку


Преимущества
- стальная ручка
- двойное уплотнение стержня
- проход крана без сужений, не утрудняет течения (краны Herkules), сквозной проход согласно норме
- присоединительная резьба с большим количеством витков обеспечивает надёжное и плотное соединение
- дроссель, расположенный в стержне, позволит компенсировать возможные зазоры при помощи обыкновенного плоского ключа
- хромированный и полированный шар, устойчивый к так наз. „запеканию"
- толстые стенки и солидное исполнение
- контроль качества, проводимый согласно действующим европейским нормам
- 100% изготовленных клапанов проходит проверку на герметичность
- номинальное давление 40 бар
- коэффициент Kvs в таблицах
- на корпусах находится требуемая нормой несмываемая маркировка
- внутренняя поверхность, приспособленная для питьевой воды

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

KPH






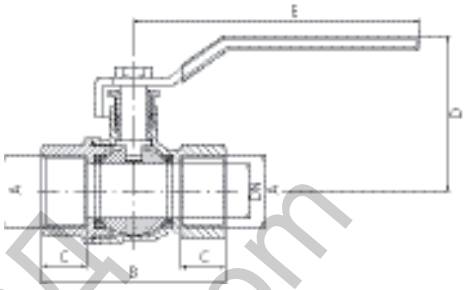

	DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
KPH1	15	Rp 1/2	60	16	49	103
KPH2	20	Rp 3/4	70	17,3	55	103
KPH3	25	Rp 1	80	19,8	64	116
KPH4	32	Rp 1 1/4	89	20,2	71	116
KPH5	40	Rp 1 1/2	99	21,2	80	149
KPH6	50	Rp 2	120	26	90	149

DN32
DN40
DN50

DN15
DN20
DN25

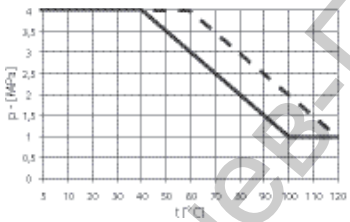


V17 Hercules type ball valve
with steel handle, gland, full-flow, reinforced

шаровой кран Herkules тип V17
со стальной ручкой
дросселем
сквозной усиленный

1/2”	**KPH1**	10	240
3/4”	**KPH2**	10	168
1”	**KPH3**	10	144
5/4”	**KPH4**	10	120
6/4”	**KPH5**	10	60
2”	**KPH6**	10	36

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

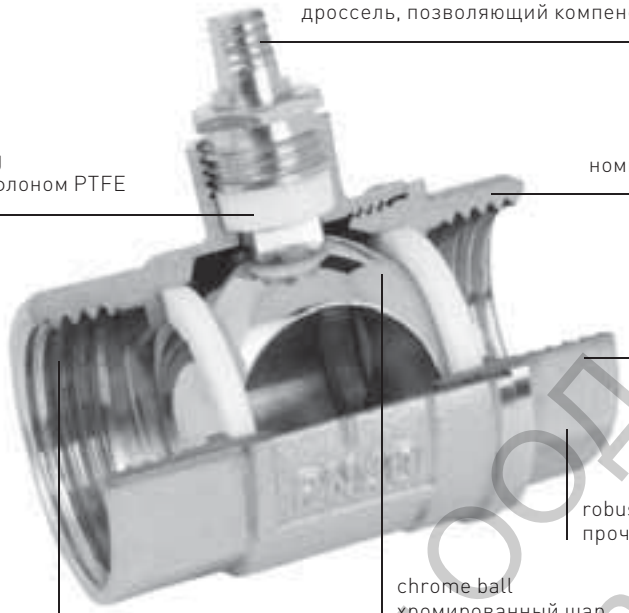

Operating parameters
- nominal pressure 25 bar
- operating temperature of 100°C
- working utilities: watermain hot and cold water, central heating
- all ball valves have Technical Certificates issued by Polish Construction Technology Institute confirming their appropriateness for construction purposes and Hygienic Certificates issued by the National Hygiene Unit
- all ball valves come with the producer's Compliance Statement

Shell Workmanship
- shell and nuts are made in molding and machined
- shell and bullet material: brass
- bullet finish: chromed, polished,
- bullet sealing: PTFE Teflon
- stem sealing: PTFE Teflon

Finish
- all ball valves are sandblast and then nickel-plated
- on demand they can be coated with chrome or only sandblast

Advantages
- steel hand
- full flow in compliance with norms
- the gland in the stem allows the elimination of any backlash with a simple flat key
- chromed and polished bullet prevents joint blockage
- thick walls and reliable workmanship
- Quality control conducted in strict compliance with European norms in effect
- all valves undergo watertightness tests
- nominal pressure 25 bar
- Kvs rate in tables
- shells marked with durable labels required by norms KP series ball valves were awarded the European Medal granted to the best products by the Business Center Club.
- inner surface suitable for drinking water (KP, KM)

Рабочие параметры
- номинальное давление 25 бар
- рабочая температура 100°C
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная вода и центрального отопления
- шаровые краны имеют Технические одобрения, выданные ITB (ИСТ) подтверждающие пригодность для применения в строительстве и Гигиенические свидетельства, выданные Государственным институтом гигиены
- на все шаровые краны выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение корпуса
- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса и шара: латунь
- отделка шара: хромированный, полированный
- уплотнение шара: тефлон PTFE
- уплотнение стержня: тефлон PTFE

Отделка
- все краны проходят пескоструйную обработку, а затем никелируются
- по специальному заказу могут покрываться хромом или проходить только пескоструйную обработку

Преимущества
- стальная ручка
- сквозной проход согласно норме
- дроссель, расположенный в стержне, позволит компенсировать возможные зазоры при помощи обыкновенного плоского ключа
- хромированный и полированный шар, устойчивый к так наз. „запеканию"
- толстые стенки и солидное исполнение
- контроль качества, проводимый согласно действующим европейским нормам
- 100% изготовленных клапанов проходит проверку на герметичность
- номинальное давление 25 бар
- коэффициенты Kvs в таблицах
- на корпусах находится требуемая нормой несмываемая маркировка
- краны серии KP были награждены Европейской медалью, которую признаёт лучшим продуктам Business Center Club
- внутренняя поверхность, приспособленная для питьевой воды (KP, KM)


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KP





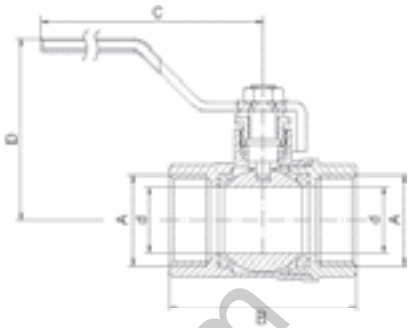


water ball valve
with steel handle and gland
male-male


шаровой кран для воды
со стальной ручкой
с дросселем
нарезно-нарезной

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KP10	10	10	2,5	3/8	42	84	42	-
KP1	15	15	2,5	1/2	50	104	50	8
KP2	20	20	2,5	3/4	55	104	53	15
KP3	25	25	2,5	1	66,6	121	60	25
KP4	32	31	2,5	5/4	75,7	123	65	44
KP5	40	39	2,5	6/4	87	151	80	92
KP6	50	49	2,5	2	102	151	87	128
KP7	65	62	2,5	2 1/2	133	246	109	238
KP8	80	73	2,5	3	148	246	117	329
KP9	100	89	2,5	4	171	273	132	495

3/8”	**KP10**	20	240
1/2”	**KP1**	12	144
3/4”	**KP2**	10	120
1”	**KP3**	8	96
5/4”	**KP4**	8	48
6/4”	**KP5**	4	24
2”	**KP6**	2	18
2 1/2”	**KP7**	-	9
3”	**KP8**	-	6
4”	**KP9**	-	4

KM





water ball valve
with butterfly
gland
male-male

шаровой кран для воды
мотыльковый
с дросселем
нарезно-нарезной

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KM1	15	15	2,5	1/2	50	53	40	9
KM2	20	19	2,5	3/4	55,6	53	43	15
KM3	25	25	2,5	1	66,6	65	47	25


1/2”	**KM1**	15	180
3/4”	**KM2**	12	144
1”	**KM3**	10	90

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

KM





	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KM11	15	15	2,5	1/2	59,5	49	40	9
KM21	20	19	2,5	3/4	64,5	49	43	15
KM31	25	25	2,5	1	75,5	63	48	25


water ball valve
with butterfly
gland
male-female

шаровой кран для воды
мотыльковый
с дросселем
нарезно-врезной

1/2"	KM11	15	180
3/4"	KM21	12	144
1"	KM31	10	90

KS





	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KS1	15	15	2,5	1/2	81,8	49	39	9
KS2	20	20	2,5	3/4	93,5	63	45,6	15
KS3	25	25	2,5	1	109,5	63	50,1	25


water ball valve
with union,
gland, male-female
chrome

шаровой клапан
для воды
с соединительной
муфтой
с дросселем
нарезно-врезной
хром

1/2"	KS1	10	120
3/4"	KS2	12	72
1"	KS3	6	54

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

5 YEARS WARRANTY / 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

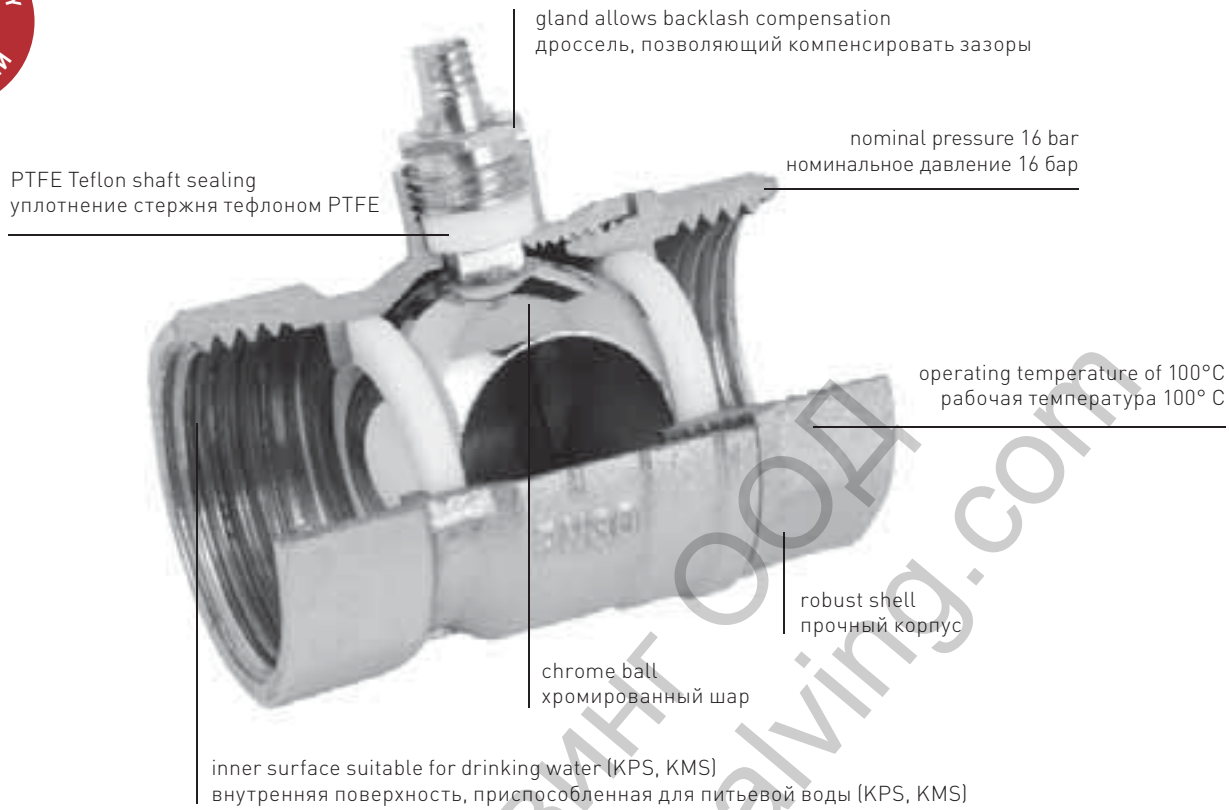

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Operating parameters
- nominal pressure 16 bar
- operating temperature of 100°C
- Working utilities: watermain hot and cold water, central heating
- all ball valves have Technical Certificates issued by Polish Construction Technology Institute confirming their appropriateness for construction purposes and Hygienic Certificates issued by the National Hygiene Unit
- all ball valves come with the producer's Compliance Statement

Shell Workmanship
- shell and nuts are made in molding and machined
- shell and bullet material: brass
- bullet finish: chromed, polished,
- bullet sealing: PTFE Teflon
- stem sealing: NBR nitrile rubber

Finish
- all ball valves are sandblast and then nickel-plated
- on demand they can be coated with chrome or only sandblast

Advantages
- Steel hand
- Double stem sealing
- Chromed and polished bullet prevents joint blockage
- Thick walls and reliable workmanship
- Quality control conducted in strict compliance with European norms in effect
- All valves undergo watertightness tests
- Nominal pressure 16 bar
- Kvs rate in tables
- Shells marked with durable labels required by norms
- inner surface suitable for drinking water (KPS, KMS)

Рабочие параметры
- номинальное давление 16 бар
- рабочая температура 100°C
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная водаи центрального отопления
- шаровые краны имеют Технические одобрения, выданные ITB (ИСТ) подтверждающие пригодность для применения в строительстве и Гигиенические свидетельства, выданные Государственным институтом гигиены
- на все шаровые краны выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение корпуса
- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса и шара: латунь
- отделка шара: хромированный, полированный
- уплотнение шара: тефлон PTFE
- уплотнение стержня: нитриловый каучук NBR

Отделка
- все краны проходят пескоструйную обработку, а затем никелируются
- по специальному заказу могут покрываться хромом или проходить только пескоструйную обработку


Преимущества
- стальная ручка
- двойное уплотнение стержня
- хромированный и полированный шар, устойчивый к так наз. „запеканию"
- солидное исполнение
- контроль качества, проводимый согласно действующим европейским нормам
- 100% изготовленных клапанов проходит проверку на герметичность
- номинальное давление 16 бар
- коэффициенты Kvs в таблицах
- на корпусах находится требуемая нормой несмываемая маркировка
- внутренняя поверхность, приспособленная для питьевой воды (KPS, KMS)

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KPS



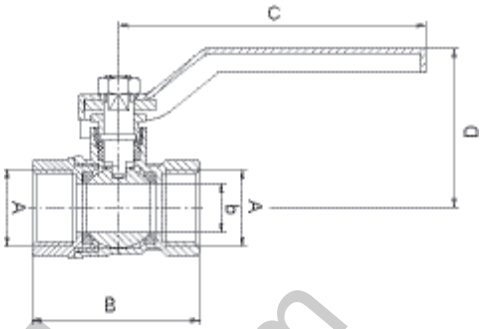


	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KPS1	15	13,5	1,6	1/2	45	85	43,5	8
KPS2	20	17	1,6	3/4	52	85	46	14
KPS3	25	21,5	1,6	1	63	96	50,5	21
KPS4	32	27	1,6	5/4	70,2	111	61,4	43
KPS5	40	35,5	1,6	6/4	81,6	148	67,6	88
KPS6	50	44,50	1,6	2	95,6	148	74,9	128


standard water ball valve with a handle and gland male-male

шаровой кран для воды стандарт с ручкой, дросселем нарезно-нарезной

1/2”	KPS1	15	180
3/4”	KPS2	12	144
1”	KPS3	10	120
5/4”	KPS4	9	54
6/4”	KPS5	4	24
2”	KPS6	2	18

KMS



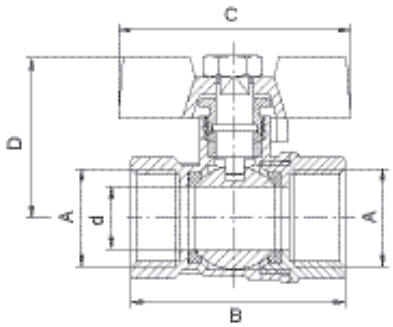

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KMS1	15	13,5	1,6	1/2	46	49	38	8
KMS2	20	17	1,6	3/4	52	49	40	14
KMS3	25	21,5	1,6	1	62	62	48	24

standard water ball valve with butterfly and gland male-male

шаровой кран для воды стандарт с мотыльком с дросселем нарезно-нарезной


1/2”	KMS1	24	288
3/4”	KMS2	18	216
1”	KMS3	10	120

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KMS



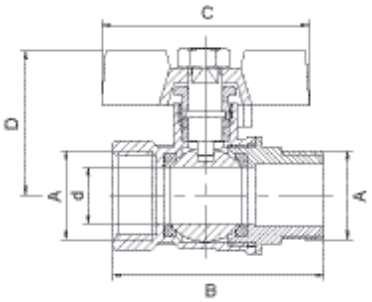


	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KMS11	15	13,5	1,6	1/2	50,8	50	38	8
KMS21	20	17	1,6	3/4	57,5	50	40,5	14
KMS31	25	21,5	1,6	1	62,8	62	48,7	24


standard water ball valve with butterfly and gland male-female

шаровой кран для воды стандарт с мотыльком с дросселем нарезно-врезной

1/2”	KMS11	24	288
3/4”	KMS21	18	216
1”	KMS31	10	120

KSS

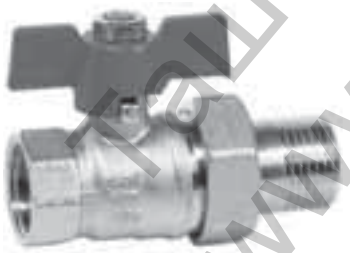

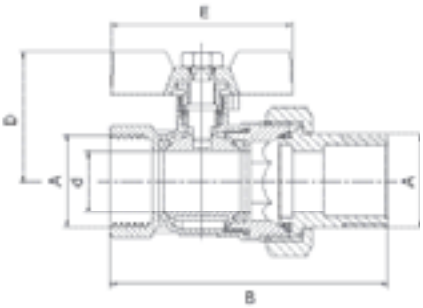

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KSS1	15	13,5	1,6	1/2	70,4	49	38	8
KSS2	20	17	1,6	3/4	80	49	40,5	14
KSS3	25	21,5	1,6	1	96	62	49	24


standard water ball valve with union and gland male-female

шаровой кран для воды стандарт с соединительной муфтой с дросселем нарезно-врезной

1/2”	KSS1	15	180
3/4”	KSS2	12	126
1”	KSS3	12	72

Ташев-Галвинг ООД www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

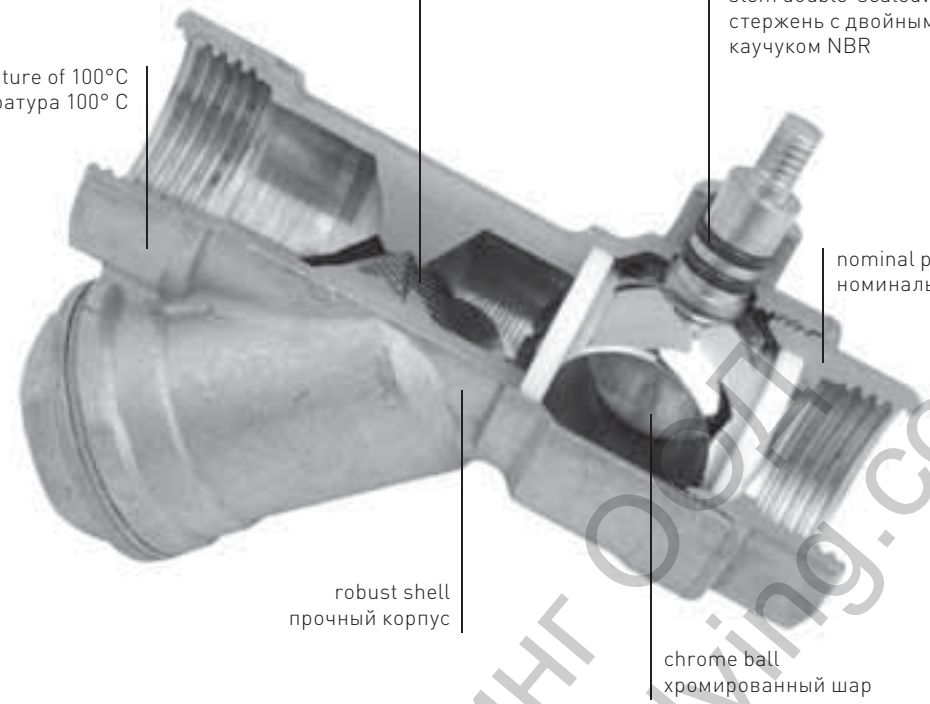

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Operating parameters
- nominal pressure 10 to 25 bar *
- operating temperature up to 100°C
- working utilities: watermain hot and cold water, central heating
- all ball valves have Technical Certificates issued by Polish Construction Technology Institute confirming their appropriateness for construction purposes and Hygienic Certificates issued by theNational Hygiene Unit
- all ball valves come with the producer's Compliance Statement

Materials and Workmanship
- shell and nuts are made in molding and machined
- shell and bullet material: brass
- bullet finish: chromed, polished
- bullet sealing: PTFE Teflon
- stem sealing: NBR nitrile rubber
- filter insert: stainless steel

Finish
- all ball valves are sandblast and then nickel-plated
- on demand they can be coated with chrome or only sandblast

Advantages
- steel hand
- double stem sealing
- chromed and polished bullet prevents joint blockage
- reliable workmanship
- quality control conducted in strict compliance with European norms in effect
- all valves undergo watertightness tests
- nominal pressure up to 30 bar
- Kvs rate in tables
- shells marked with durable labels required by norms
- inner surface suitable for drinking water (KPO)

* the exact values of the nominal pressure for each product are provided in the tables

Рабочие параметры
- номинальное давление от 10 до 25 бар *
- рабочая температура до 100° C
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная вода и центрального отопления
- шаровые краны имеют Технические одобрения, выданные ITB (ИСТ) подтверждающие пригодность для применения в строительстве и Гигиенические свидетельства, выданные Государственным институтом гигиены
- на все шаровые краны выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение и материалы
- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса и шара: латунь
- отделка шара: хромированный, полированный
- уплотнение шара: тефлон PTFE
- уплотнение стержня: нитриловый каучук NBR
- элементы фильтров, изготовленные из нержавеющей стали

Отделка
- все краны проходят пескоструйную обработку, а затем никелируются
- по специальному заказу могут покрываться хромом или проходить только пескоструйную обработку


Преимущества
- стальная ручка
- двойное уплотнение стержня
- хромированный и полированный шар, устойчивый к так наз. „запеканию"
- солидное исполнение
- контроль качества, проводимый согласно действующим европейским нормам
- 100% изготовленных клапанов проходит проверку на герметичность
- номинальное давление до 30 бар
- коэффициенты Kvs в таблицах
- на корпусах находится требуемая нормой несмываемая маркировка
- внутренняя поверхность, приспособленная для питьевой воды (KPO)

* в таблицах под рисунками указываются точные величины оминального давления, свойственного данному продукту

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KP0



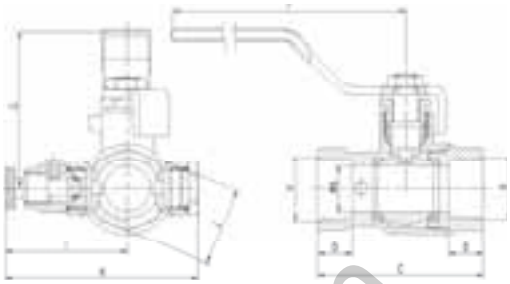

	DN	A [cal]	d [mm]	p_{nom} [MPa]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
KP01	15	G1/2	14,5	1,6	52	11	95	50	61	35	25
KP02	20	G3/4	19	1,6	60	12	105	52	67	42	31
KP03	25	G1	24,5	1,6	70	14	121	61	73	45	37
KP04	32	G11/4	31	1,6	80	15	123	67	82	49	46,5
KP05	40	G11/2	39	1,6	31	16	151	81	90	53	54
KP06	50	G2	49	1,6	107	18	151	88	102	59	66


water ball valve
with gland
vent and stopper

шаровой кран для воды
с дросселем
воздухоотводящим
клапаном и пробкой

1/2”	**KP01**	12	72
3/4”	**KP02**	12	72
1”	**KP03**	12	48
5/4”	**KP04**	6	24
6/4”	**KP05**	9	18
2”	**KP06**	-	16

KC



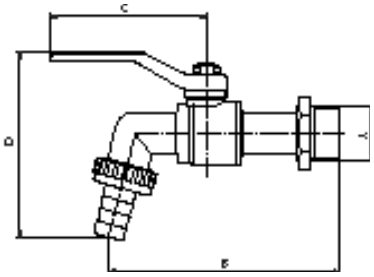

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KC1	15	11	1,0	1/2	90	84	86,5	5
KC2	20	12,5	1,0	3/4	102	84	93	8
KC3	25	15	1,0	1	124	98	110	14

Intake water ball valve
with coupling

шаровой кран для воды
водозаборный
с муфтой

1/2”	**KC1**	15	135
3/4”	**KC2**	10	90
1”	**KC3**	6	36


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KPP





	DN	d [mm]	pnom [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KPP1P	15	14	2,5	1/2	58	47	82	7
KPP2P	20	19	2,5	3-4	66,8	47	87	14


flush water ball valve with handle and rosette

шаровой кран для воды для скрытого монтажа с вентилем и розеткой

1/2"	KPP1P	4	48
3/4"	KPP2P	4	36

KPP





	DN	d [mm]	pnom [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KPP1D	15	14	2,5	1/2	58	70	82	7
KPP2D	20	19	2,5	3/4	66,8	70	87	14


flush water ball valve with lever and rosette

шаровой кран для воды для скрытого монтажа с рычагом и розеткой

1/2"	KPP1D	4	48
3/4"	KPP2D	4	36

KR



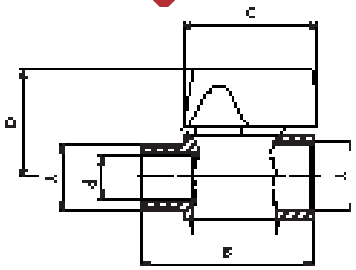

	DN	d [mm]	pnom [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KR1	10	10	1,0	1/2	46	33	30	4
KR2	10	10	1,0	1/2	46	33	30	5

mini water ball valve

шаровой кран для воды мини


male-female 1/2"	нарезно-врезной 1/2"	KR1	20	240
male-male 1/2"	нарезно-нарезной 1/2"	KR2	20	240

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KZF



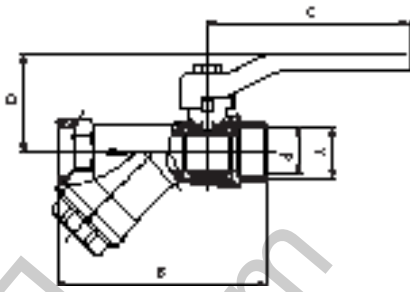


	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KZF1	15	15	1,6	1/2	75,5	85	42,2	6
KZF2	20	19	1,6	3/4	96,5	85	45,7	13
KZF3	25	25	1,6	1	115,4	96	54	20
KZF4	32	31	1,6	5/4	127,6	111	62,7	32


water ball valve
with oblique filter

шаровой кран для воды
с косым фильтром

1/2”	KZF1	8	96
3/4”	KZF2	10	60
1”	KZF3	4	36
5/4”	KZF4	2	18

ZS

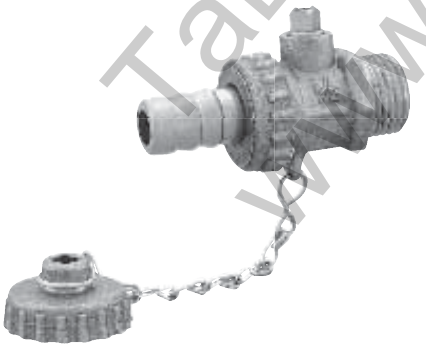



	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]
ZS1	15	10	1,0	1/2	70	25
ZS2	20	12	1,0	3/4	85	30

drain water ball valve

шаровой кран для воды
сливной

1/2”	ZS1	15	180
3/4”	ZS2	10	120


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт | description | описание | symbol / символ

KPL



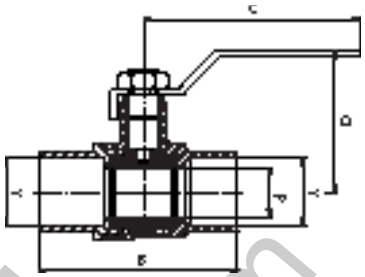

water ball valve
with soldered handle


шаровой кран для воды
с ручкой под пайку

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KPL1	10	10	2,5	12	51,2	80,5	40,6	5
KPL2	10	12	2,5	15	58,6	80,5	42,6	7
KPL3	15	15	2,5	18	60,6	93,5	46,8	8
KPL4	20	19	2,5	22	71,6	93,5	50,3	11
KPL5	25	25	2,5	28	82,8	111,5	57,5	19
KPL6	32	31	2,5	35	99,2	118,5	64,1	38

12 mm	KPL1	20	240
15 mm	KPL2	14	168
18 mm	KPL3	15	144
22 mm	KPL4	10	120
28 mm	KPL5	10	60
35 mm	KPL6	6	36

KPL



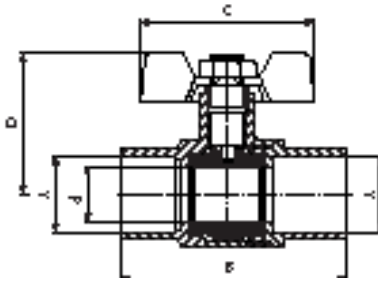

water ball valve
with soldered
butterfly

шаровой кран для воды
с мотыльком под пайку

	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]
KPL11	10	10	2,5	12	51,2	53	36,1	5
KPL21	10	12	2,5	15	58,6	53	38,1	7
KPL31	15	15	2,5	18	60,6	65	41,3	8
KPL41	20	19	2,5	22	71,6	65	44,8	11


12 mm	KPL11	20	240
15 mm	KPL21	15	180
18 mm	KPL31	16	192
22 mm	KPL41	12	144

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ	

Z




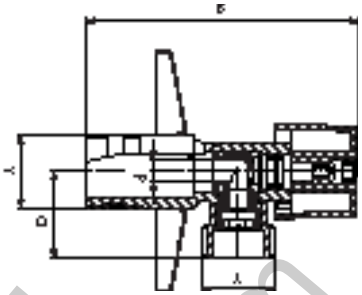


	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Z1238K	8	6	1,0	1/2x3/8	78	27	27
Z260	8	6	1,0	1/2x1/2	78	27	27
Z330	8	6	1,0	1/2x3/4	78	27	27,5

intake angle water ball valve with rosette chrome	шаровой кран для воды угловой водозаборный с розеткой хром				
	1/2"x3/8"	Z1238K	140	280
	1/2"x1/2"	Z260	140	280
	1/2"x3/4"	Z330	140	280

Z

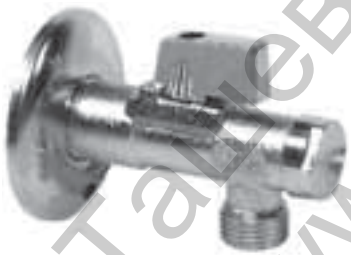

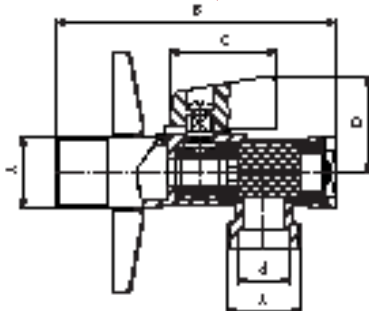


	DN	d [mm]	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Z1238KF	8	6	1,0	1/2x3/8	81	29,5	28,5
Z310	8	6	1,0	1/2x1/2	81	29,5	28,5
Z330F	8	6	1,0	1/2x3/4	81	29,5	28,5

intake angle water ball valve with rosette and filter chrome	шаровой кран для воды угловой водозаборный с розеткой и фильтром хром			
with filter 1/2"x3/8"	с фильтром 1/2"x3/8"	Z1238KF	125	250
with filter 1/2"x1/2"	с фильтром 1/2"x1/2"	Z310	125	250
with filter 1/2"x3/4"	с фильтром 1/2"x3/4"	Z330F	125	250

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

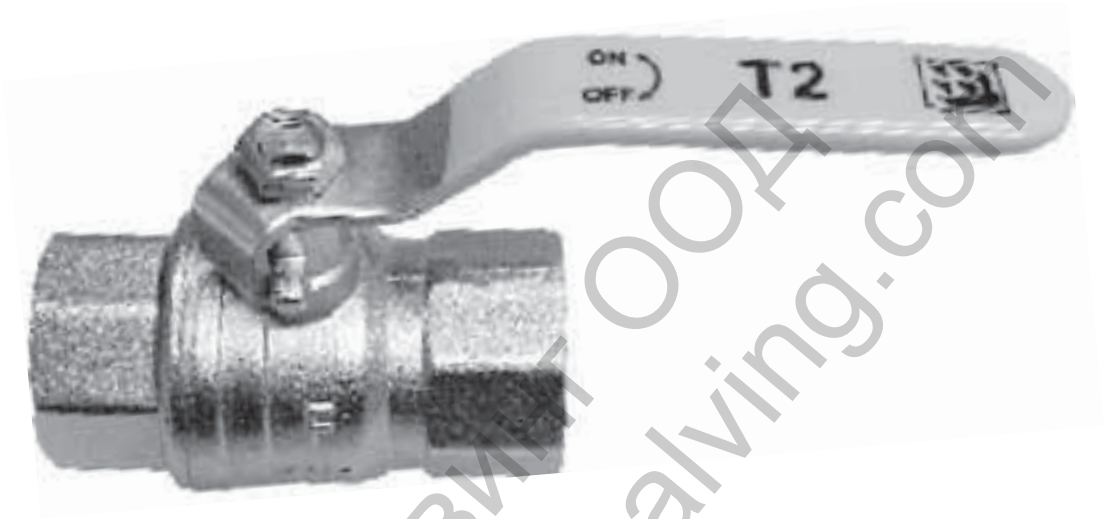

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Characteristic features
- conform to international standards
- standard thread connection
- high-quality materials
- have a valid Certificate of Compliance

Workmanship and materials
- shell and ball: brass
- ball finish: chrome, polished
- ball sealing: PTFE Teflon gaskets
- pin sealing: NBR 70
- lever: galvanized steel, coated with yellow plastic
- pressure class: MOP 5 (5 bar)
- temperature class: T2 (-20°C ÷ 60°C)

Certificates
Ball valves and gas filters have been tested and audit was conducted in the factory by the Oil and Gas Institute (INiG) in Krakow. Based on these analyses and audit the INiG issued the Certificate of Compliance.

Свойства
- соответствуют требованиям международных норм
- нормализованная присоединительная резьба
- высокое качество материалов
- краны имеют действительный Сертификат соответствия

Исполнение и материалы
- корпус и шар: латунь
- отделка шара: хромированный, полированный
- уплотнение шара: тефлоновые уплотнительные прокладки PTFE
- уплотнение стержня: NBR 70
- рычаг: оцинкованная сталь, покрытая желтой пластмассой
- класс давления: MOP (5 бар)
- класс температуры: T2 (-20° C ÷ 60° C)


Сертификаты
Шаровые краны и фильтры для газа прошли испытания и аудит на заводе, проведенный Институтом нефти и газа в Кракове. На основании этих испытаний и аудита был выдан Сертификат соответствия ИНиГ в Кракове.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

KG



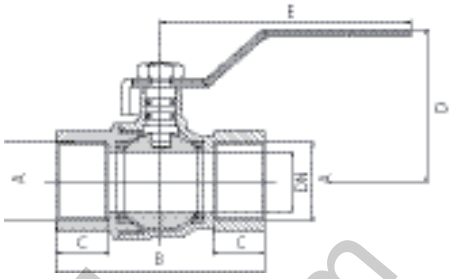

gas ball valve
male-male


шаровой газовый
клапан
нарезно-нарезной

	DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
KG1	15	Rp 1/2	60	16	44	84,5
KG2	20	Rp 3/4	70	17,3	51	94
KG3	25	Rp 1	80	19,8	56	105
KG4	32	Rp 1 1/4	89	20,2	68,5	118
KG5	40	Rp 1 1/2	99	21,2	72	121,5
KG6	50	Rp 2	120	26	89,5	151,5

1/2”	KG1	15	180
3/4”	KG2	10	120
1”	KG3	8	72
5/4”	KG4	-	20
6/4”	KG5	-	25
2”	KG6	-	12

F



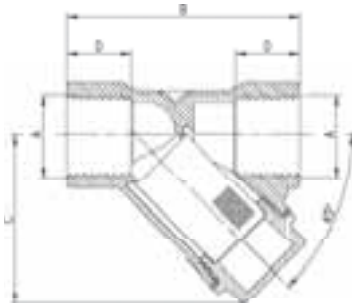

mesh gas filter
0.18 mm grid mesh

сеточный фильтр
для газа
сетка с ячейками
0.18 мм

	DN	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
F02G	15	Rp 1/2	58	42	16
F03G	20	Rp 3/4	71	50	16
F06G	25	Rp 1	82	60	18

1/2”	F02G	6	150
3/4”	F03G	6	90
1”	F06G	6	60

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



Operating parameters
- nominal pressure 1 MPa (10 bar)
- operating temperature up to 100°C
- filter cleaning accuracy: 0.4 mm, about 70 points per 1 sq. cm
- accuracy of filter cleaning: 0.4mm, ca. 70 apertures per 1 sq. cm
- utilities: watermain hot and cold water and central heating
- valves have been tested at the Fitting Laboratory in Radom and Skawina, and have Hygienic Certificates issued by the National Hygiene Unit
- all ball valves come with the producer's Compliance Statement

Workmanship and materials
- shell and nuts are made in molding and machined
- shell material: brass
- sealing: NBR nitrile rubber, ceramic tiles, POM
- lever/handle: ABS/brass, aluminum alloy
- check valves: poppet : ABS, mesh filter: stainless steel

Finish
- valves are ground, polished and then nickel- and chrome-plated sandblast versions are also available
- on demand, only a nickel coating can be applied

Advantages
- all valves undergo watertightness tests
- simple structure, great reliability
- valve shells marked with durable labels, including producer's mark

Рабочие параметры
- номинальное давление 1 МПа (10 бар)
- рабочая температура до 100° С
- точность очистки фильтра: 0,4 мм, около 70 ячеек на 1 квадратный см
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная вода и центрального отопления
- краны прошли испытания в Лаборатории арматуры в Радоме и Скавине, и получили Гигиенические свидетельства, выданные Государственным институтом гигиены
- на все шары выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение и материалы
- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса: латунь
- уплотнения: нитриловый каучук NBR, керамическая плитка, POM
- рычаг/вентиль: пластмасса ABS/латунь, сплав алюминия
- возвратные клапаны: грибок ABS, сеточный фильтр из нержавеющей стали

Отделка
- краны шлифуются, полируются и после этой операции никелируются а также хромируются, есть также версии кранов после пескоструйной обработки
- по специальному заказу могут покрываться только никелем


Преимущества
- все краны проходят 100% проверку на герметичность
- простая конструкция, высокая надежность
- на корпусе кранов находится несмываемая маркировка, в том числе заводская

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

Z





	DN	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Z220	8	1,0	1/2x1/2	83	37,5	25
Z230	8	1,0	1/2x3/4	83	37,5	25
Z240	8	1,0	1/2x3/8	83	37,5	27,5

intake angle poppet valve
complete
chrome

грибковый угловой
водозаборный кран
в комплекте
хром


1/2"x1/2"	**Z220**	110	120
1/2"x3/4"	**Z230**	110	220
1/2"x3/8"	**Z240**	110	220


Z250 - 82



intake angle poppet valve
with 3/4" extension
chrome

грибковый угловой
водозаборный кран
с удлинительной гайкой
3/4"
хром






	DN	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Z250	8	1,0	3/4x3/4	-	-	-

Z290 - 125




1/2"x1/2" intake angle
poppet valve

грибковый угловой
водозаборный кран
1/2"x1/2"




Z291 - 125



1/2"x3/8" angle poppet
valve-connection
to copper pipe

грибковый угловой кран
1/2"x3/8"
- подключение к медно
трубке



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

Z



NEW
НОВИНКА




	angle valve with ceramic head	угловой шар с керамической головкой			
	1/2"x3/8"		Z1238C	-	-
	1/2"x1/2"		Z1212C	-	-
	1/2"x3/4"		Z1234C	-	-

Z



NEW
НОВИНКА




	Quadro angle valve rosette	угловой кран Quadro розетка			
	1/2"x3/8"		Z293	-	125
	1/2"x1/2"		Z294	-	125

Z



NEW
НОВИНКА




	Rotondo angle valve rosette	угловой кран Rotondo розетка			
	1/2"x3/8"		Z295	-	125
	1/2"x1/2"		Z296	-	125

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

Z0






	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Z01	1,0	1/2	33	44	64
Z02	1,0	3/4	37	49	68
Z03	1,0	1	42	54	76
Z04	1,0	5/4	44	68	89
Z05	1,0	6/4	50	69	103
Z06	1,0	2	53	78	120
Z18	1,0	2 1/2	62	89	160
Z07	1,0	3	68	98	170
Z08	1,0	4	84	107	196

moving valve — задвижной кран

1/2”	Z01	21	125
3/4”	Z02	12	108
1”	Z03	16	96
5/4”	Z04	4	48
6/4	Z05	3	36
2”	Z06	2	24
2 1/2”	Z18	2	12
3”	Z07	-	8
4”	Z08	-	6

ZZ





	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]
ZZ1	1,0	1/2	35,5	46,8
ZZ2	1,0	3/4	41,7	51,4
ZZ3	1,0	1	47,2	59,5
ZZ4	1,0	5/4	59,3	64,5
ZZ5	1,0	6/4	67,6	73,3
ZZ6	1,0	2	83,7	80,2
ZZ7	1,0	2 1/2	95,5	93
ZZ8	1,0	3	110,5	100
ZZ9	1,0	4	144,5	112

check valve — возвратный клапан

1/2”	ZZ1	30	270
3/4”	ZZ2	20	180
1”	ZZ3	10	120
5/4”	ZZ4	6	72
6/4”	ZZ5	5	45
2”	ZZ6	4	24
2 1/2”	ZZ7	-	12
3”	ZZ8	-	12
4”	ZZ9	-	6

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт | description | описание | symbol / символ

ZZM



NEW
НОВИНКА

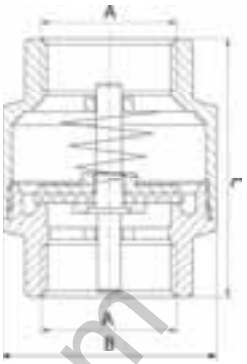

check valve with brass locking element


возвратный кран с латунным закрывающим элементом

	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]
ZZM1	1,0	1/2	35,5	46,8
ZZM2	1,0	3/4	41,7	51,4
ZZM3	1,0	1	47,2	59,5
ZZM4	1,0	5/4	59,3	64,5
ZZM5	1,0	6/4	67,6	73,3
ZZM6	1,0	2	83,7	80,2

1/2”	ZZM1	30	270
3/4”	ZZM2	20	180
1”	ZZM3	10	120
5/4”	ZZM4	6	72
6/4”	ZZM5	5	45
2”	ZZM6	4	24

K





check valve with suction basket

возвратный клапан со всасывающей сеткой

	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]
K20	1,0	1/2	35,5	71,5
K21	1,0	3/4	41,7	76,9
K22	1,0	1	47,2	90,5
K18	1,0	5/4	59,3	107,5
K24	1,0	6,4	67,6	123,3
K25	1,0	2	83,7	142,2
K251	1,0	2 1/2	95,5	153
K252	1,0	3	110	164
K253	1,0	4	144	182

1/2”	K20	20	240
3/4”	K21	20	120
1”	K22	10	90
5/4”	K18	4	36
6/4	K24	3	36
2”	K25	3	18
2 1/2”	K251	0	12
3”	K252	-	10
4”	K253	-	4


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

ZZK



NEW
НОВИНКА

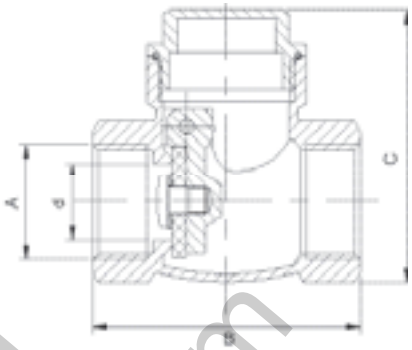


check valve with flap — возвратный кран с клапаном

	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	d [mm]
ZZK1	1,6	**G 1/2**	47	34	14
ZZK2	1,6	**3/4**	56	38	19
ZZK3	1,6	**1**	61	44	24
ZZK4	1,6	**5/4**	69	50	30
ZZK5	1,6	**6/4**	78	59	37
ZZK6	1,6	**2**	93	65	47

1/2”	**ZZK1**	30	270
3/4”	**ZZK2**	20	180
1”	**ZZK3**	10	120
5/4”	**ZZK4**	6	72
6/4”	**ZZK5**	5	45
2”	**ZZK6**	4	24

F





settling central heating filter — фильтр с отстойником для ц.о.

	p_{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]
F02	1,6	**G 1/2**	33,5	54
F03	1,6	**G 3/4**	56,5	70
F04	1,6	**G 1**	44,5	84
F05	1,6	**G 5/4**	75	98
F06	1,6	**G 6/4**	82	110
F07	1,6	**G 2**	93	128
F08	1,6	**G 2 1/2**	128	143
F09	1,6	**G 3**	152	160
F10	1,6	**G 4**	175	182

1/2”	**F02**	15	180
3/4”	**F03**	10	120
1”	**F04**	10	60
5/4”	**F05**	4	36
6/4	**F06**	2	24
2”	**F07**	2	12
2 1/2”	**F08**	-	9
3”	**F09**	-	6
4”	**F10**	-	4

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
CDSDAC					
	single-jet water meter dry-dial, anti-magnetic with vacuum hot water capsule	одноструйный водомер водомер-сухоход антимагнитный с вакуумной капсулой для горячей воды			
	1/2”		**CDSD15AC**	-	-
	3/4”		**CDSD20AC**	-	-
CDSDAF					
	single-jet water meter dry-dial, anti-magnetic with vacuum cold water capsule	одноструйный водомер водомер-сухоход антимагнитный с вакуумной капсулой для холодной воды			
	1/2”		**CDSD15AF**	-	-
	3/4”		**CDSD20AF**	-	-
KSD					
 NEW НОВИНКА	water meter console with gaskets, screws and pins	консоль водомера с прокладками, болтами и шифтами			
	DN15 water meter console	консоль водомера DN15	**KSD15**	1	8
	DN20 water meter console	консоль водомера DN20	**KSD20**	1	8

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	manometer	манометр	M6304A	-	-



- casing: high resistance ABS
- cover: material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- pressure element: Bourdon spring manometer made of copper alloy "C" shaped
- precision class: 2.5
- dial diameter: 63mm
- range: 0-4bar
- terminal: 1/4" back

- корпус: ABS высокой прочности
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- напорный элемент: манометр на пружине Бурдона из сплава меди в форме С
- класс точности: 2,5
- диаметр диска: 63 мм
- диапазон: 0-4 бар
- ввод: 1/4" задний

NEW НОВИНКА

	manometer	манометр	M6304R	-	-



- casing: high resistance ABS
- cover: material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- pressure element: Bourdon spring manometer made of copper alloy "C" shaped
- precision class: 2.5
- dial diameter: 63mm
- range: 0-4bar
- terminal: 1/4" side

- корпус: ABS высокой прочности
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- напорный элемент: манометр на пружине Бурдона из сплава меди в форме С
- класс точности: 2,5
- диаметр диска: 63 мм
- диапазон: 0-4 бар
- ввод: 1/4" боковой

NEW НОВИНКА

	manometer	манометр	M6310A	-	-



- casing: high resistance ABS
- cover: material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- pressure element: Bourdon spring manometer made of copper alloy "C" shaped
- precision class: 2.5
- dial diameter: 63mm
- range: 0-10bar
- terminal: 1/4" back

- корпус: ABS высокой прочности
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- напорный элемент: манометр на пружине Бурдона из сплава меди в форме С
- класс точности: 2,5
- диаметр диска: 63 мм
- диапазон: 0-10 бар
- ввод: 1/4" задний

NEW НОВИНКА

manometr	manometer	манометр	M6310R	-	-



- casing: high resistance ABS
- cover: material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- pressure element: Bourdon spring manometer made of copper alloy "C" shaped
- precision class: 2.5
- dial diameter: 63mm
- range: 0-10bar
- terminal: 1/4" side

- корпус: ABS высокой прочности
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- напорный элемент: манометр на пружине Бурдона из сплава меди в форме С
- класс точности: 2,5
- диаметр диска: 63 мм
- диапазон: 0-10 бар
- ввод: 1/4" боковой

NEW НОВИНКА

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	thermometer	термометр	T63120A	-	-



- galvanized steel casing
- cover: synthetic material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- mechanism: bimetallic spiral
- dial diameter: 63mm
- range: 0-120°C
- connector: brass 1/2" back

- корпус из оцинкованной стали
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- механизм: биметаллическая спираль
- диаметр диска: 63 мм
- диапазон: 0-120°C
- ввод: латунный 1/2" задний

NEW НОВИНКА

	thermometer	термометр	T100120A	-	-



- galvanized steel casing
- cover: synthetic material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- mechanism: bimetallic spiral
- dial diameter: 100mm
- range: 0-120°C
- connector: brass 1/2" back

- корпус из оцинкованной стали
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- механизм: биметаллическая спираль
- диаметр диска: 100 мм
- диапазон: 0-120°C
- ввод: латунный 1/2" задний

NEW НОВИНКА

	thermomanometer	термоманометр	TM63A	-	-



- casing: high resistance ABS
- cover: synthetic material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- mechanism: Bourdon spring manometer
- thermometer: bimetallic spiral
- connector: brass 1/2" back
- temperature range: 0-120°C
- pressure range: 0-6bar
- dial diameter: 63mm

- корпус: ABS высокой прочности
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- механизм: манометр на пружине Бурдона
- термометр: на базе биметаллической спирали
- ввод: латунный 1/2" задний
- диапазон температур: 0-120°C
- диапазон давления: 0-6 бар
- диаметр диска: 63 мм

NEW НОВИНКА

	thermomanometer	термоманометр	TM80R	-	-




- casing: high resistance ABS
- cover: synthetic material resistant to cracking
- dial: powder coated aluminium
- mechanism: Bourdon spring manometer
- thermometer: bimetallic spiral
- connector: brass 1/2" side
- temperature range: 0-120°C
- pressure range: 0-6bar
- dial diameter: 80mm

- корпус: ABS высокой прочности
- крышка: устойчивая к царапинам пластмасса
- диск: алюминий, порошковая окраска
- механизм: манометр на пружине Бурдона
- термометр: на базе биметаллической спирали
- ввод: латунный 1/2" боковой
- диапазон температур: 0-120°C
- диапазон давления: 0-6 бар
- диаметр диска: 80 мм

NEW НОВИНКА

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

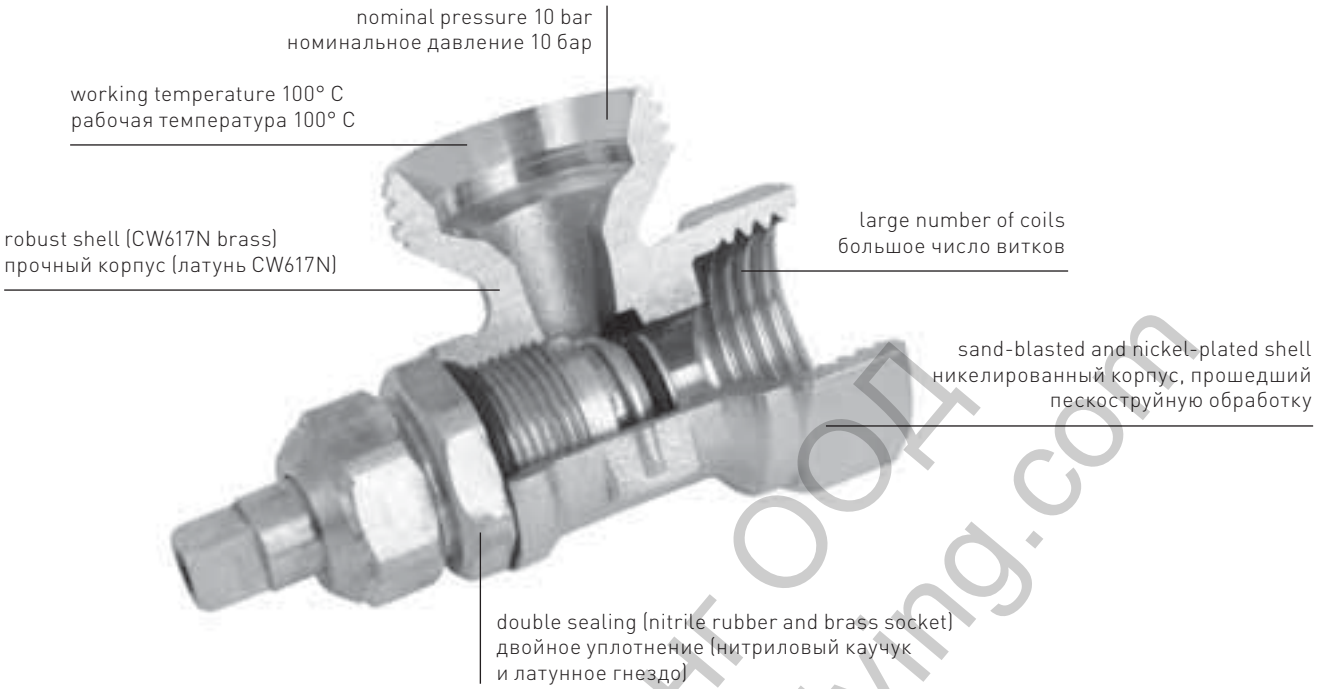

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Operating parameters

- nominal pressure 1MPa (10 bar)
- work temperature up to 100° C
- specifications for all radiator valves are sent on the Customer's demand
- utilities: watermain hot and cold water, water, central heating
- radiator valves have been tested at the Fitting Laboratory in Radom, and have Hygienic Certificates issued by the National Hygiene Unit
- all valves come with the producer's Compliance Statement

Workmanship and materials

- shell and nuts are made in molding and machined
- shell material: brass
- sealing: NBR nitrile rubber, brass socket
- lever/handle: ABS

Finish

- radiator valves are sandblast and then nickel-plated
- on demand, they can be coated only with chrome or only sandblast

Advantages

- all radiator valves undergo watertightness tests
- simple structure, great reliability
- double sealing in control valves: rubber gasket and a special brass socket
- valve shells are marked with durable labels, including producer's mark

Рабочие параметры

- номинальное давление 1 МПа (10 бар)
- рабочая температура до 100° C
- характеристики для всех радиаторных кранов отправляются по желанию Клиента
- рабочие тела: горячая вода, холодная вода центрального отопления
- радиаторные краны прошли испытания в Лаборатории арматуры в Радоме, и Гигиенические свидетельства выданные Государственным институтом гигиены
- на все шары выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение и материалы

- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса: латунь
- уплотнения: нитриловый каучук NBR, латунное гнездо
- рычаг/вентиль: пластмасса ABS

Отделка

- радиаторные краны проходят пескоструйную обработку и после этой операции никелируются
- по специальному заказу могут покрываться только хромом или проходить только пескоструйную обработку

Преимущества

- все радиаторные краны проходят в 100% проверку на герметичность
- простая конструкция, высокая надежность
- двойное уплотнение в регулировочных кранах: резиновая прокладка и специальное латунное гнездо
- на корпусе кранов находится несмываемая маркировка, в том числе заводская.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

ZT


10 YEARS WARRANTY / 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

NEW / НОВИНКА



thermostatic valve with initial regulation
- maximum allowable static pressure: 1MPa
- maximum allowable pressure difference: 0,06MPa
- maximum working temperature: 100°C
- head connecting thread: M30x1,5

термостатический клапан с предварительной настройкой
- максимальное допустимое статическое давление: 1МПа
- максимальная допустимая разница давления: 0,06МПа
- максимальная рабочая температура: 100°C
- присоединительная резьба для головки: M30x1,5



	DN	A	B	C
ZT2Y	15	Rp 1/2	44	85
ZT3Y	20	Rp 3/4	45,5	100

nominal flow q_{mN}	pressure difference impact	номинальный расход q_{mN}	влияние разницы давления			
0,130m³/h	0,8K	0,130м³/ч	0,8K	ZT2Y	10	120
0,162m³/h	0,6K	0,162м³/ч	0,6K	ZT3Y	8	72

ZT


10 YEARS WARRANTY / 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

NEW / НОВИНКА



thermostatic valve with initial regulation
- maximum allowable static pressure: 1MPa
- maximum allowable pressure difference: 0,06MPa
- maximum working temperature: 100°C
- head connecting thread: M30x1,5

термостатический клапан с предварительной настройкой
- максимальное допустимое статическое давление: 1МПа
- максимальная допустимая разница давления: 0,06МПа
- максимальная рабочая температура: 100°C
- присоединительная резьба для головки: M30x1,5



	DN	A	B	C
ZT5Y	15	Rp 1/2	44	85
ZT6Y	20	Rp 3/4	45,5	100

nominal flow q_{mN}	pressure difference impact	номинальный расход q_{mN}	влияние разницы давления			
0,140m³/h	0,6K	0,140м³/ч	0,6K	ZT5Y	10	120
0,181m³/h	0,6K	0,181м³/ч	0,6K	ZT6Y	9	81

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

ZTM01

10 YEARS WARRANTY / 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



thermostatic set
1/2" straight

set elements
- thermostatic head
- thermostatic valve
- shut-off valve

technical parameters
- maximum working temperature: 100°C
- maximum working pressure: 10 bar
- maximum ambient temperature: 50°C
- regulation scale: 0-5
- regulation range: 0-28°C
- valve connector diameter: 1/2"

термостатический комплект
прямой 1/2"

элементы комплекта
- термостатическая головка
- термостатический клапан
- отсекающий клапан,

технические параметры
- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 10 бар
- максимальная температура окружающей среды: 50°C
- масштаб регулировки: 0-5
- диапазон регулировки: 0-28°C
- диаметр вводов клапанов: 1/2"

NEW / НОВИНКА



ZTM02

10 YEARS WARRANTY / 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



thermostatic set
1/2" angle

set elements
- thermostatic head
- thermostatic valve
- shut-off valve

technical parameters
- maximum working temperature: 100°C
- maximum working pressure: 10 bar
- maximum ambient temperature: 50°C
- regulation scale: 0-5
- regulation range: 0-28°C
- valve connector diameter: 1/2"

термостатический комплект
угловой 1/2"

элементы комплекта
- термостатическая головка
- термостатический клапан
- отсекающий клапан,

технические параметры
- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 10 бар
- максимальная температура окружающей среды: 50°C
- масштаб регулировки: 0-5
- диапазон регулировки: 0-28°C
- диаметр вводов клапанов: 1/2"

NEW / НОВИНКА




Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
ZG2Y	1/2" straight radiator valve	радиаторный кран прямой 1/2"	12	144	
ZG5Y	1/2" angle radiator valve	радиаторный кран угловой 1/2"	12	144	
ZG2LY	1/2" soldered straight radiator valve	радиаторный кран прямой для впайки 1/2"	-	125	
ZG5LY	1/2" soldered angle radiator valve	радиаторный кран угловой для впайки 1/2"	-	125	




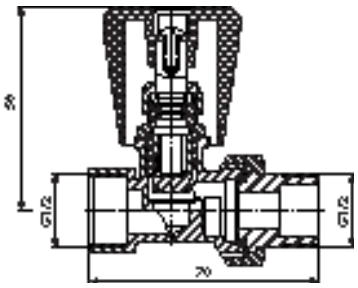













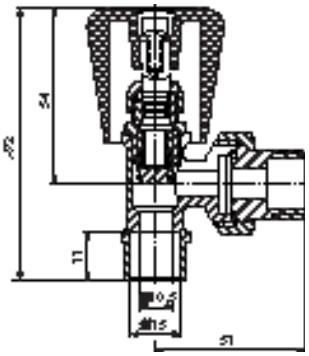

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
ZP2Y	1/2" straight cut-off radiator valve	радиаторный кран запорный прямой 1/2"	16	192






ZP2LY	1/2" soldered straight cut-off radiator valve	радиаторный кран запорный прямой для впайки 1/2"	16	192



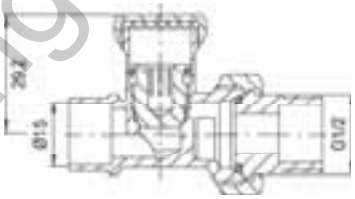


ZK2Y	1/2" angle cut-off radiator valve	радиаторный кран запорный угловой 1/2"	16	192





ZK2LY	1/2" soldered angle cut-off radiator valve	радиаторный кран запорный угловой для впайки 1/2"	16	192







Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
LZ06YK	radiator connection valve straight set LZ06Y+69190000Y	радиаторный кран присоединительный прямой комплект LZ06Y+69190000Y	6	48

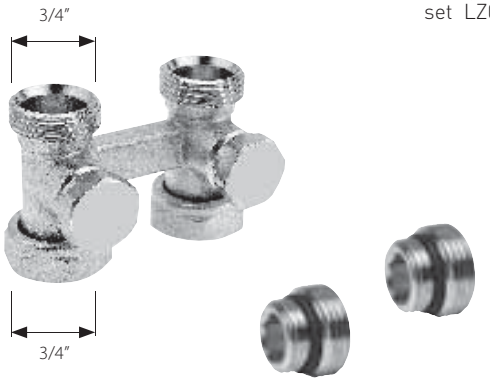

LZ07YK	radiator connection valve angle set LZ07Y+69190000Y	радиаторный кран присоединительный угловой комплект LZ07Y+69190000Y	6	48

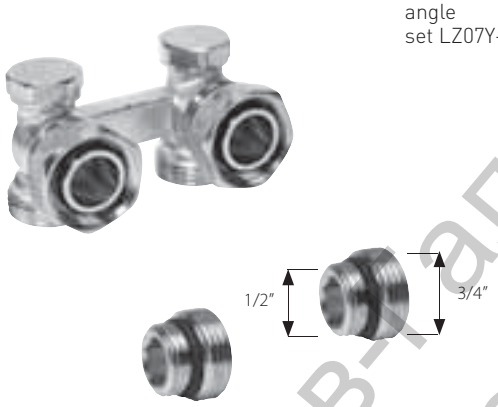

69190000Y	3/4x1/2 radiator connection ring for flat sealing	радиаторный ниппель 3/4x1/2 под плоские уплотнительные прокладки	6	48



69190001Y	3/4x1/2 radiator connection ring for conical sealing	радиаторный ниппель 3/4x1/2 под конусные уплотнительные прокладки	6	48



Ташев-галвинг ООД
www.tashev-galving.com

pipe couplings / муфты для труб

radiator valve accessories / аксессуары для радиаторных кранов

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			67760015Y	-	-
	M24x19 threaded clamp coupling for 15 mm copper pipes Model TR 91 set - 2 pcs	зажимная муфта с резьбой M24x19 для медных труб 15 мм модель TR 91 комплект - 2 шт.			
			67781612Y	-	-
	M24x19 threaded clamp coupling for 16x2 mm plastic pipes model TP 95 set - 2 pcs	зажимная муфта с резьбой M24x19 для пластмассовых труб 16x2 мм модель TP 95 комплект - 2 шт.			
			67821612Y	-	-
	M24x19 threaded clamp coupling for 16x2 mm multilayer pipes Model TP 1997 set - 2 pcs	зажимная муфта с резьбой M24x19 для многослойных труб 16x2 мм модель TP 97 комплект - 2 шт.			
			67761500Y	-	-
	3/4" threaded clamp coupling for 15 mm copper pipes Model TR 91/A set - 2 pcs	зажимная муфта с резьбой 3/4" для медных труб 15 мм модель TR 91/A комплект - 2 шт.			
			67841612Y	-	-
	3/4" threaded clamp coupling for 16x2 mm plastic pipes Model TP 98 set - 2 pcs	зажимная муфта с резьбой 3/4" для пластмассовых труб 16x2 мм модель TP 98 комплект - 2 шт.			
			67861612Y	-	-
	3/4" threaded clamp coupling for 16x2 mm multilayer pipes Model TP 99 set - 2 pcs	зажимная муфта с резьбой 3/4" для многослойных труб 16x2 мм модель TP 99 комплект - 2 шт.			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

термостатические головки / thermostatic heads

головки для термостатического крана / thermostatic valve heads

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			GT2	20	-
	Ferro thermostatic head for thermostatic valve	термостатическая головка Ferro для термостатического крана			
			GT3	20	-
	Ferro 2 thermostatic head for thermostatic valve with mounting adapter	термостатическая головка Ferro 2 для термостатического крана с переходником для монтажа			
			GT5	10	120
	Caleffi thermostatic head for thermostatic valve with mounting adapter	термостатическая головка Caleffi для термостатического крана с переходником для монтажа			
			0101	-	-
	Weberman thermostatic head	термостатическая головка Weberman			
			0101/B	-	-
	Weberman thermostatic head white	термостатическая головка Weberman белый			
			GT10	10	120
	Ferro thermostatic head white	термостатическая головка Ferro белый			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

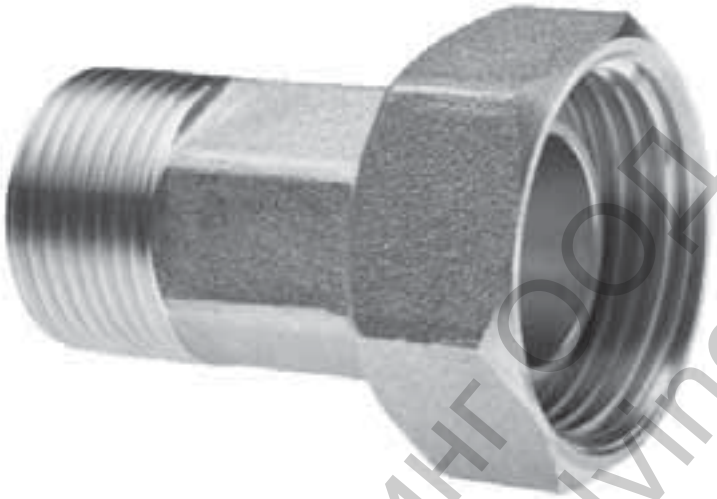

Operating parameters
- nominal pressure 1MPa (10 bar), mesh filter 2MPa (20 bar)
- work temperature up to 100° C
- accuracy of filter cleaning : 0.4mm, ca 70 apertures per 1 sq. cm
- utilities: watermain hot and cold water, and central heating
- all connector valves have been tested at the Fitting Laboratory in Skawina
- all connectors come with the producer's Compliance Statement

Workmanship and materials
- shell and nuts are made in molding and machined
- shell material: brass
- sealing: NBR rubber, brass socket
- filter insert: stainless steel

Finish
- connectors can be either sandblast or chromed
- on demand, they can be coated only with chrome or only with nickel

Advantages
- all connectors undergo watertightness tests
- simple structure, great reliability

Рабочие параметры
- номинальное давление 1 МПа (10 бар), сеточный фильтр 2 МПа (20 бар)
- рабочая температура до 100° C
- точность очистки фильтра: 0,4 мм, около 70 ячеек на 1 квадр. см
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная вода и центрального отопления
- краны прошли испытания в Лаборатории Арматуры в Скавине
- на все соединительные элементы выдается Декларация соответствия изготовителя

Исполнение и материалы
- корпусы и гайки изготовлены из прессовок и обработаны на станках
- материал корпуса: латунь
- уплотнения: резина NBR, латунное гнездо
- элемент фильтра: нержавеющая сталь

Отделка
- соединительные элементы в версии после пескоструйной обработки или хромированные
- по специальному заказу могут покрываться только хромом или проходить только никелем


Преимущества
- все краны проходят 100% проверку на герметичность
- простая конструкция, высокая надежность


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

SG



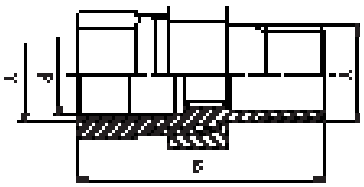


straight brass pipe union — латунная соединительная муфта прямая

	DN	A [cal]	B [mm]
SG1	15	3/8	41,5
SG2	20	1/2	45,7
SG3	25	3/4	50,5
SG7	30	1	59
SG9	35	5/4	64

3/8”	SG1	40	480
1/2”	SG2	30	360
3/4”	SG3	20	240
1”	SG7	10	120
5/4”	SG9	9	81

SG





angle brass pipe union — латунная соединительная муфта угловая

	DN	A [cal]	B [mm]
SG4	15	3/8	47
SG5	15	1/2	52,2
SG6	20	3/4	59
SG8	30	1	72
SG10	35	5/4	81,2


3/8”	SG4	35	420
1/2”	SG5	25	300
3/4”	SG6	15	180
1”	SG8	8	72
5/4”	SG10	8	48

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

SGU





straight brass pipe union with O-ring


латунная соединительная муфта прямая с O-рингом

	DN	A [cal]	B [mm]
SGU1	14,8	3/8	41,5
SGU2	18,2	1/2	45,7
SGU3	24,2	3/4	50,5
SGU7	29,5	1	59
SGU9	35	5/4	66,3

3/8”	SGU1	40	480
1/2”	SGU2	30	360
3/4”	SGU3	20	240
1”	SGU7	10	120
5/4”	SGU9	9	81

SGU





angle brass pipe union with O-ring

латунная соединительная муфта угловая с O-рингом

	DN	A [cal]	B [mm]
SGU4	14,8	3/8	47
SGU5	15,2	1/2	52,5
SGU6	21,2	3/4	59
SGU8	28,1	1	72
SGU10	35	5/4	81,2

3/8”	SGU4	35	420
1/2”	SGU5	25	300
3/4”	SGU6	15	180
1”	SGU8	8	72
5/4”	SGU10	8	48


Ташев-Галвинг ООД www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

SGC





straight brass pipe union with O-ring chrome


латунная соединительная муфта прямая с O-рингом хром

	DN	A [cal]	B [mm]
SGC1	14,8	3/8	41,5
SGC2	18,2	1/2	45,7
SGC3	24,2	3/4	50,5
SGC7	29,5	1	59
SGC9	35	5/4	64

3/8”	SGC1	40	480
1/2”	SGC2	30	360
3/4”	SGC3	20	240
1”	SGC7	10	120
5/4”	SGC9	9	81

SGC





angle brass pipe union with O-ring


латунная соединительная муфта угловая с O-рингом

	DN	A [cal]	B [mm]
SGC4	14,8	3/8	47
SGC5	15,2	1/2	52,5
SGC6	21,2	3/4	59
SGC8	28,1	1	72
SGC10	35	5/4	81,2

3/8”	SGC4	35	420
1/2”	SGC5	25	300
3/4”	SGC6	15	180
1”	SGC8	8	72
5/4”	SGC10	8	48

SGCC





1/2” brass pipe union without O-ring chrome

латунная соединительная муфта без O-ринга 1/2” хром


	DN	A [cal]	B [mm]
SGCC2	18,2	1/2	45,7
SGCC5	15,2	1/2	52,2

straight	**прямая**	SGCC2	12	360
angle	**угловая**	SGCC5	12	300

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

SG



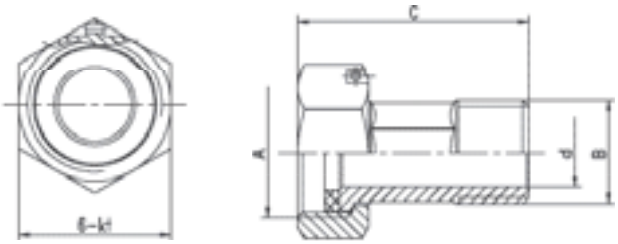

	A [cal]	B [cal]	d [mm]	C [mm]	6-kt [mm]
SG11	G3/4	G1/2	14,5	46	30
SG12	G1	G3/4	19,6	55	36
SG13	G11/4	G1	26	67	46
SG14	G1/12	G11/4	30	71	52
SG15	G2	G11/2	36,6	82	65
SG16	G21/2	G2	49	98	84

brass half pipe union for water meter

полумуфта латунная для водомера

1/2”	SG11	2	450
3/4”	SG12	2	256
1”	SG13	-	-
5/4”	SG14	-	-
6/4”	SG15	-	-
2”	SG16	-	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



Operating parameters
- nominal pressure 1MPa (10 bar)
- operating temperature up to 90°C
- utilities: watermain hot and cold water, and central heating
- flexible connectors have been tested in the Laboratory in Krakow and have Technical Certificates issued by COBRTI Instal in Warsaw, and Hygienic Certificates issued by the National Hygiene Unit
- all connectors come with the producer's Compliance Statement

Workmanship and materials
- brass parts: CW617N brass in compliance with PN-EN 12164
- hose material: synthetic EPDM rubber
- braiding: stainless steel in compliance with AISI 304
- o-ring or flat gaskets: NBR nitrile rubber
- fixing clamp cases: stainless steel in compliance with AISI 304


Advantages
- sturdy and lasting stainless steel finish
- resistant to lime
- in contact with water, no oxidation stains are formed, which optically resemble corrosion
- steel and brass elements which link the flexible part with the hose end ensure a durable, sure and tight joint
- the internal duct is made of high-quality synthetic rubber, which makes the joint resistant to aging and mechanical stress
- all flexible connectors undergo watertightness tests
- simple structure, great reliability
- all flexible connectors are marked with labels identifying the producer and the year of production

Рабочие параметры
- номинальное давление 1 МПа (10 бар)
- рабочая температура до 90° С
- рабочие тела: горячая и холодная водопроводная вода и центрального отопления
- гибкие подводы прошли испытания в Лаборатории в Кракове и Техническое одобрение, выданное COBRTI Instal в Варшаве, имеют также Гигиенические свидетельства выданные Государственным институтом гигиены
- на все подводы выдается Декларация соответствия изготовителя


Исполнение и материалы
- материал латунных деталей: латунь CW617N согласно PNEN 12164
- материал шланга: синтетическая резина EPDM
- оплетка: нержавеющая сталь по AISI 304
- уплотнительные прокладки О-ринг или плоские:нитриловый каучук NBR
- зажимные крепежные втулки: нержавеющая сталь по AISI 304

Преимущества
- прочная и долговечная оплетка из нержавеющей стали
- устойчивая к воздействию строительной извести
- при контакте с водой на поверхности шланга не появляются оксиды, создающие пятна, оптически напоминающие коррозию
- стальные и латунные элементы, соединяющие гибкую часть с наконечником шланга, гарантирующие долговечное, надежное и герметичное соединение
- высокое качество синтетической резины, из которой выполнен внутренний провод, делает подвод устойчивым к старению и механическим напряжениям
- все гибкие подводы проходят 100% проверку на герметичность
- простая конструкция и высокая надежность
- все подводы имеют маркировку изготовителя и год производства

CORRECT ASSEMBLY
ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

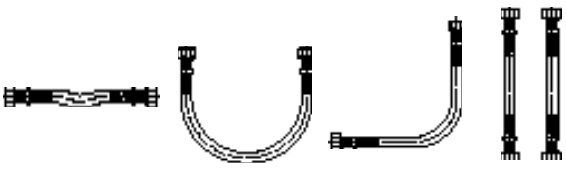

INCORECT ASSEMBLY
НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

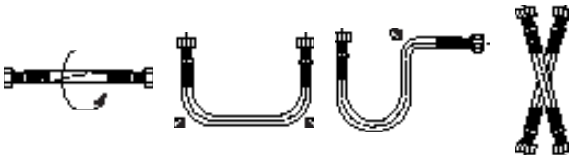


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

PWS






	steel-braided hose with 1/2" gasket male-male	шланг в стальной оплётке с уплотнительной прокладкой 1/2" нарезно-нарезной			
	15 cm	**15 см**	**PWS04**	-	10
	20 cm	**20 см**	**PWS1**	-	10
	25 cm	**25 см**	**PWS01**	-	10
	30 cm	**30 см**	**PWS2**	-	10
	35 cm	**35 см**	**PWS02**	-	10
	40 cm	**40 см**	**PWS3**	-	10
	45 cm	**45 см**	**PWS03**	-	10
	120 cm	**120 см**	**PWS20**	-	10
	150 cm	**150 см**	**PWS30**	-	10

PWS





	steel-braided hose with 1/2" gasket male-male	шланг в стальной оплётке с уплотнительной прокладкой 1/2" нарезно-нарезной			
	50 cm	**50 см**	**PWS4**	-	10
	60 cm	**60 см**	**PWS5**	-	10
	70 cm	**70 см**	**PWS6**	-	10
	80 cm	**80 см**	**PWS7**	-	10
	90 cm	**90 см**	**PWS8**	-	10
	100 cm	**100 см**	**PWS9**	-	10
	200 cm	**200 см**	**PWS40**	-	10
	350 cm	**350 см**	**PWS70**	-	10


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

PWS






	steel-braided hose with 1/2" gasket male-female	шланг в стальной оплётке с уплотнительной прокладкой 1/2" нарезно-врезной			
	20 cm	**20 см**	**PWS11**	-	10
	25 cm	**25 см**	**PWS411**	-	10
	30 cm	**30 см**	**PWS21**	-	10
	40 cm	**40 см**	**PWS31**	-	10
	50 cm	**50 см**	**PWS41**	-	10
	60 cm	**60 см**	**PWS51**	-	10
	120 cm	**120 см**	**PWS511**	-	10
	130 cm	**130 см**	**PWS311**	-	10
	150 cm	**150 см**	**PWS301**	-	10

PWS






	steel-braided hose with 1/2" gasket male-female	шланг в стальной оплётке с уплотнительной прокладкой 1/2" нарезно-врезной			
	70 cm	**70 см**	**PWS61**	-	10
	80 cm	**80 см**	**PWS71**	-	10
	90 cm	**90 см**	**PWS81**	-	10
	100 cm	**100 см**	**PWS91**	-	10

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

PWS






	3/4" steel-braided male-male	шланг в стальной оплётке 3/4" нарезно-нарезной			
	30 cm	**30 см**	**PWS611**	-	10
	40 cm	**40 см**	**PWS62**	-	10
	50 cm	**50 см**	**PWS63**	-	10
	100 cm	**100 см**	**PWS64**	-	10

PWS





	3/4"x1/2" steel-braided hose male-male	шланг в стальной оплётке 3/4"x1/2" нарезно-нарезной			
	30 cm	**30 см**	**PWS711**	-	10
	35 cm	**35 см**	**PWS72**	-	10
	40 cm	**40 см**	**PWS73**	-	10
	50 cm	**50 см**	**PWS74**	-	10
	60 cm	**60 см**	**PWS75**	-	10
	70 cm	**70 см**	**PWS76**	-	10
	80 cm	**80 см**	**PWS77**	-	10
	100 cm	**100 см**	**PWS78**	-	10


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

PWS






	1/2"x3/8" braided hose male-male	шланг в оплётке 1/2"x3/8" нарезно-нарезной			
	20 cm	**20 см**	**PWS811**	-	10
	30 cm	**30 см**	**PWS82**	-	10
	40 cm	**40 см**	**PWS83**	-	10
	50 cm	**50см**	**PWS84**	-	10
	60 cm	**60 см**	**PWS85**	-	10
	80 cm	**80 см**	**PWS86**	-	10
	100 cm	**100 см**	**PWS87**	-	10

PWS






	3/8"x3/8" braided hose male-male	шланг в оплётке 3/8"x3/8" нарезно-нарезной			
	30 cm	**30 см**	**PWS911**	-	10
	40 cm	**40 см**	**PWS92**	-	10
	50 cm	**50 см**	**PWS93**	-	10
	60 cm	**60 см**	**PWS94**	-	10

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

WBS






	3/8"xM10x1 braided hose with short tip	шланг в оплётке 3/8"xM10x1 с коротким наконечником			
	30 cm	**30 см**	**WBS15**	-	10
	35 cm	**35 см**	**WBS11**	-	10
	40 cm	**40 см**	**WBS17**	-	10
	50 cm	**50 см**	**WBS12**	-	10
	60 cm	**60 см**	**WBS18**	-	10

WBS





	1/2"xM10x1 braided hose with short tip	шланг в оплётке 1/2"xM10x1 с коротким наконечником			
	35 cm	**35 см**	**WBS21**	-	10
	40 cm	**40 см**	**WBS81**	-	10
	50 cm	**50 см**	**WBS22**	-	10
	60 cm	**60 см**	**WBS82**	-	10
	70 cm	**70 см**	**WBS83**	-	10
	80 cm	**80см**	**WBS84**	-	10
	90 cm	**90 см**	**WBS85**	-	10
	100 cm	**100 см**	**WBS86**	-	10


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

WBS






	3/8"xM10x1 braided hose with long tip	шланг в оплётке 3/8"xM10x1 с длинным наконечником			
30 cm	**30 см**	**WBS91**	-	10
35 cm	**35 см**	**WBS13**	-	10
40 cm	**40 см**	**WBS92**	-	10
50 cm	**50 см**	**WBS14**	-	10
60 cm	**60 см**	**WBS93**	-	10

WBS





	1/2"xM10x1 steel-braided hose with long tip	шланг в стальной оплётке 1/2"xM10x1 с длинным наконечником			
35 cm	**35 см**	**WBS23**	-	10
40 cm	**40 см**	**WBS25**	-	10
50 cm	**50 см**	**WBS24**	-	10
60 cm	**60 см**	**WBS26**	-	10
70 cm	**70 см**	**WBS27**	-	10
80 cm	**80 см**	**WBS28**	-	10
90 cm	**90 см**	**WBS29**	-	10
100 cm	**100 см**	**WBS20**	-	10

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			GG		
	plug	пробка			
	1" left	**1" левая**	GG2L20	20	-
	1" right	**1" правая**	GG2P20	20	-
			GG		
	reduction plug	редукционная пробка			
	1"x1/2" left	**1"x1/2" левая**	GG3L20	-	10
	1"x1/2" right	**1"x1/2" правая**	GG3P20	-	10
	1"x3/4" right	**1"x3/4" правая**	G93P20	-	10
	1"x3/4" left	**1"x3/4" левая**	G93L20	-	10
	1"x3/8" left	**1"x3/8" левая**	G94L20	-	10
	1"x3/8" right	**1"x3/8" правая**	G94P20	-	10
			KZ1	-	500
	blanking plug with 1/2" O-ring - nickel plated	пробка-заглушка с О-рингом 1/2" - никелированная			
			GG4	100	3000
	cork gasket	уплотнительная прокладка пробки			
			GG5	100	2500
	connection ring gasket	уплотнительная прокладка ниппеля			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	plug set • 2 x 1"x1/2" reduction plugs left-handed with gasket • 2 x 1"x1/2" reduction plugs right-handed from the gasket • 1/2" manual vent valve • 1/2" blanking plug • vent valve key	комплект пробок • 2 x редукционные пробки 1" x 1/2" левая с прокладкой • 2 x редукционные пробки 1" x 1/2" правая с уплотнительной прокладкой • ручной кран воздухоотводной 1/2" • пробка-заглушка 1/2" • ключик для крана воздухоотводного	ZGG1B	20	-
	radiator plug set 1"x1/2" with hooks	комплект пробок для радиаторов 1"x1/2" с вешалками	ZGG2B	20	-
	1/2" Caleffi automatic vent complete with air vent	автоматический воздухоотделитель Caleffi 1/2" с пятовым клапаном в комплекте	006	-	10
	3/8" Caleffi automatic vent complete with air vent	автоматический воздухоотделитель Caleffi 3/8" с пятовым клапаном в комплекте	019	-	100
	mechanical vent with 1/2" handle	механический воздухоотводный клапан с вентилем 1/2"	008	10	500

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

radiator accessories / аксессуары для радиаторов

radiator accessories / аксессуары для радиаторов

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			O18Y	100	900
	1/2" mechanical female vent with key	механический воздухоотделитель врезной 1/2" с ключиком			
			O21	10	500
	1/2" mechanical female vent nickel-plated	механический воздухоотделитель врезной 1/2" никелированный			
			GG7K	-	150
	bent radiator hook galvanized with two rawlplugs	консоль радиатора отогнутая оцинкованная с двумя дюбелями			
			GG77M	2	100
	painted radiator hook with locator rawlplug	консоль радиатора окрашенная с дюбелем			
			GG77D	2	50
	galvanized radiator hook with long rawlplug	консоль радиатора оцинкованная с дюбелем длинным			
			GG77	2	100
	radiator hook with rawlplug	консоль радиатора с дюбелем			
			GG7M	-	100
	painted bent radiator hook	консоль радиатора отогнутая окрашенная			
			GG7	-	50
	galvanized bent radiator hook	консоль радиатора отогнутая оцинкованная			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			WSU	1	-
	3/4" 135 mm spout for standing washbasin mixer	излив 3/4" 135 мм смесителя для умывальника консольного			
			WSZ	1	-
	3/4" 200 mm spout for standing sink mixer	излив 3/4" 200 мм консольного смесителя для мойки			
			WD1	1	-
	3/4" 180 mm S-spout	излив S 3/4" 180 мм			
			WD2	1	-
	3/4" 180 mm U-spout	излив U 3/4" 180 мм			
			CNK411	1	-
	3/4" 160 mm flat spout	излив 3/4" плоский 160 мм			

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			CNK412	1	-
	3/4" 220 mm flat spout	излив 3/4" плоский 220 мм			
					
			009017	1	-
	3/4" spout for asymmetric mixer 180 mm	излив 3/4" для асимметричного смесителя 180 мм			
			001004-02	1	-
	35 mm spout for standing sink mixer	излив смесителя 35 мм консольного для мойки			
					
			001014-02	1	-
	40 mm spout for standing sink mixer	излив смесителя 40 мм консольного для мойки			
					
			001031-02	1	-
	standard bath mixer spout	излив смесителя стандарт для ванны			
					

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	stainless-steel hose with 1/2"x1/2" conical tip 120 cm	шланг из нержавеющей стали с конусным наконечником 1/2"x1/2" 120 см	**W13**	1	-
	1/2"x1/2" chrome-plated stainless-steel hose 120 cm	шланг из нержавеющей стали хромированный 1/2"x1/2" 120 см	**W01**	1	-
	1/2"x1/2" chrome-plated stainless-steel hose 150 cm with conical tip	шланг из нержавеющей стали хромированный 1/2"x1/2" с конусным наконечником 150 см	**W12**	1	-
	1/2"x M15x1 chrome-plated stainless-steel hose for sink mixers with pull-out spray cylindrical tip 120 cm	шланг из нержавеющей стали хромированный 1/2"x M15x1 для смесителей для мойки с выдвижным изливом цилиндрическим наконечником 120 см	**RG006**	1	-
	sink mixer hoses with pull-out spray M10x1 x M15x1 Series 8 Mixers	шланги смесителя для мойки с выдвижным изливом M10x1 x M15x1 смесители серии 8	**018003**	1	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			CF0069	1	-
	sink mixer spray handle 2-function chrome	душевая лейка смесителя для мойки 2-функционная хром			
			S05	1	-
	shower handle Retro mixer 1-function chrome	душевая лейка 1-функционная смесителя Retro хром			
			S318	1	-
	shower handle Smile, Prima Bis, Milo, Ferro mixers 1-function	душевая лейка 1-функционная смесителя Smile, Prima Bis, Milo, Ferro			
			U2106	1	-
	articulated shower handle chrome	держатель душа шарнирный хром			
			U2108	1	-
	spot handle Smile	точечный держатель Smile			
			WI01 (W77)	1	-
	bathtub mixer brackets	вилки смесителя для ванны			
			WI02	1	-
	bathtub mixer brackets Retro and New Retro	вилки смесителя для ванны Retro и New Retro			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			switch 012001 P001AG	1	-
	complete bath mixer switch Milo, Kolorado, Smile, Ferro, Prima Bis	переключатель в комплекте смесителей для ванн Milo, Kolorado, Smile, Ferro, Prima Bis			
			switch 012004	1	-
	bath mixer switch Luca and Napoli	переключателей смесителя для ванн Luca и Napoli			
			switch 012005	1	20
	complete bath mixer switch Roma, Prima New, Rovi	переключатель в комплекте смесителей для ванн Roma, Prima New, Rovi			
			switch H2091 (P89)	1	20
	complete mixer switch Standard, Retro	переключатель смесителя в комплекте Standard, Retro			
			switch	1	10
	bathtub mixer switch Padwa Werona Siena Milano Prima New, Rovi	переключатель смесителя для ванны Padwa Werona Siena Milano Prima New, Rovi	 **switch 91** **switch 26** **switch 05** **switch 06** **switch 20**		
			PCH1	1	-
	M28x1 bath mixer jet regulator	регулятор струи M28x1 для смесителей для ванны			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			PCH2	1	-
	M24x1 jet regulator	регулятор струи M24x1			
			ZM 001	1	-
	installation kit for sink mixers with pull-out spout Luca, Napoli models	монтажный комплект для смесителя для мойки с выдвижным изливом модели Luca, Napoli			
			ZM 002	1	-
	installation kit for washbasin mixers and bidets with 35 mm head	монтажный комплект для смесителя для умывальника и биде с головкой 35 мм			
			ZM 003	1	-
	installation kit for washbasin mixers and bidets with 40 mm head	монтажный комплект для смесителя для умывальника и биде с головкой 40 мм			
			ZM 004	1	-
	installation kit for sink mixers with pull-out spout	монтажный комплект для смесителя для мойки с выдвижным изливом			
			ZM 005	1	-
	installation kit for sink mixers + BBB99	монтажный комплект для смесителя для мойки + BBB99			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
	mixer saddle M18x1.5 left - handed thread	S001HB седло смесителя резьба M18x1.5 левая	008001 S001HB	1	-
	mixer eccentric	эксцентрик смесителя	008003	1	-
	Standard mixer saddle	седло смесителя Стандарт	008005	1	-
	wall - mounted mixer nut	гайка настенных смесителей	010001	1	-
	thermostatic head for thermostatic mixer	термостатическая головка для термостатического смесителя	GT1	1	-
	ceramic head for single-handle mixer 40 mm - high	керамическая головка для смесителя однорычажного 40 мм - высокий	GW1	1	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			GW2	1	-
	ceramic head for single - handle mixer 40 mm - low	керамическая головка для смесителя однорычажного 40 мм - низкая			
			G07	1	-
	ceramic head for single - handle mixer 35 mm - high	керамическая головка для смесителя однорычажного 35 мм - высокая			
			G08	1	-
	ceramic head for single - handle mixer 35 mm - low	керамическая головка для смесителя однорычажного 35 мм - низкая			
			G02C	1	-
	moving faucet head for two - handle mixer for nut /splines15/	задвижная головка для смесителя двухвентильного - для гайки /шлицевый вал 15/			
			G02	1	-
	moving faucet head for two - handle mixer for screw /splines15/	задвижная головка для смесителя двухвентильного -для винта /шлицевый вал 15/			
			G05	1	-
	moving faucet head for two - handle mixer /splines15/	керамическая головка для двухвентильного смесителя /шлицевый вал 15/			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			G		
	ceramic head for two-handle mixer	керамическая головка для двухвентильного смесителя			
	/splines 20/	**/шлицевый вал 20/**	**G05R**	1	-
	/splines 24/	**/шлицевый вал 24/**	**G05S**	1	-
			K4		
	tip with nut for intake valve	наконечник с гайкой для водозаборного крана			
		1/2”	**K44**	50	600
		3/4”	**K45**	50	450
			K39	1	-
	5/4¨ automatic washbasin plug	пробка для умывальника автоматическая 5/4¨			
			PP3	-	-
	Z36 valve handle	вентиль крана Z36			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
					RKP




ball valve handle	ручка для шарового крана			
	1/2”	RKP1	-	-
	3/4”	RKP2	-	-
	1”	RKP3	-	-
	5/4”	RKP4	-	-
	6/4”	RKP5	-	-
	2”	RKP6	-	-
	2 1/2”	RKP7	-	-
	3”	RKP8	-	-
	4”	RKP9	-	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

exchanger-pumping sets and plate exchangers
обменно-насосные агрегаты и пластинчатые теплообменники

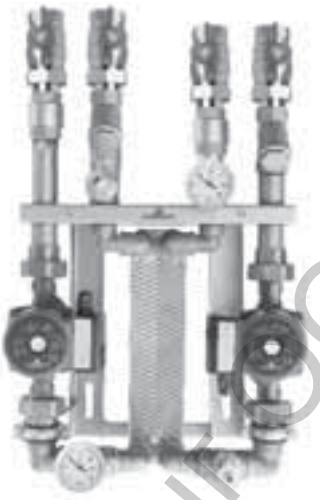




Specifications
Plate heat exchangers are devices made entirely in stainless steel, in which heat is exchanged between two countercurrent elements. Exchange surface is provided by stainless steel place connected by copper solder. The shape of the plates causes the turbulent flow of the element, which increases effective heat exchange and reduces the build-up of impurities inside the unit.

Benefits
- possibility of using within the same installation devices working in an open system (solid fuel boiler), and devices operating in a closed system (gas, oil, electric boilers)
- High heat-exchange rate
- Large capacity, small external dimensions
- security and functionality
- protection of installations and heaters from air inflow (open systems), which causes corrosion in reaction with water
- increasing the efficiency of heat exchange in solar installations
- robust AISI 316 stainless steel construction with
- AISI 316 stainless steel stub connection pipes
- plates soldered with copper

Attention
In accordance with the Decree of the Minister of Infrastructure (Dz. U. Nr 75, item 690 para 133.1 pt. 7) „it is forbidden to power from solid fuel boilers closed-system water heating systems equipped with the diaphragm expansion tanks."
As a result, for security reasons, such equipment must be installed in open systems and be protected in accordance with the PN-91/B-02413 Heating and District Heating standard.

Connection
- Utilities in the exchanger must be countercurrent
- standard connection:
  F1 Hot element intake (heat source side)
  F3 hot element outlet (heat source side)
  F2 cold element outlet (installation side)
  F4 cold element intake (installation side)
- it is allowed to simultaneously change the flow directions of both elements
- vertical installation, with the embossing turn to be directed upwards (as shown on the left)




Характеристика
Пластинчатые теплообменники - это устройства, полностью изготовленные из нержавеющей стали, в которых происходит обмен тепла между двумя носителями, направленными противоточно. Поверхность обмена создают пластины из нержавеющей стали, соединенные при помощи медного припоя. Форма пластин вызывает турбулентное течение носителя, что увеличивает эффективный теплообмен и ограничивает накопление загрязнений внутри устройства.


Преимущества
- возможность применения в той же установке устройств работающих в открытом контуре (котёл, работающий на твёрдом топливе, термокамин) и устройств, работающих в замкнутом контуре (газовый, масляный, электрический котёл)
- высокий коэффициент теплообмена
- высокая продуктивность при небольших наружных габаритах
- безопасность и функциональность
- защита установки и радиаторов от притока воздуха (открытые контуры), который в реакции с водой вызывает коррозию
- повышение эффективности теплообмена в случае солярных систем
- солидная конструкция из нержавеющей стали AISI 316
- присоединительные патрубки из нержавеющей стали AISI 316
- соединение пластин медным припоем

Внимание
Согласно В. З. № 75, поз. 690 пар. 133.1 ч. 7 „запрещается обогревать котлом, работающем на твердом топливе, системы водного отопления замкнутого контура, оснащенные мембранными расширительными баками". А что из этого следует, по соображениям безопасности устройства такого типа должны устанавливаться в открытых контурах и защищаться согласно требованиям нормы PN-91/B-02413 Отопление и теплофикация.

Подключение
- Носители в обменнике должны быть направлены противоточно
- Стандартное соединение:
  F1 вход горячего носителя (сторона источника тепла)
  F3 выход горячего носителя (сторона источника тепла)
  F2 выход холодного носителя (сторона установки)
  F4 вход холодного носителя (сторона установки)
- Допускается одновременная замена направления течения обоих носителей
- Монтаж в вертикальном положении, при чем выточка должна быть направлена вверх (как на рисунке слева)



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

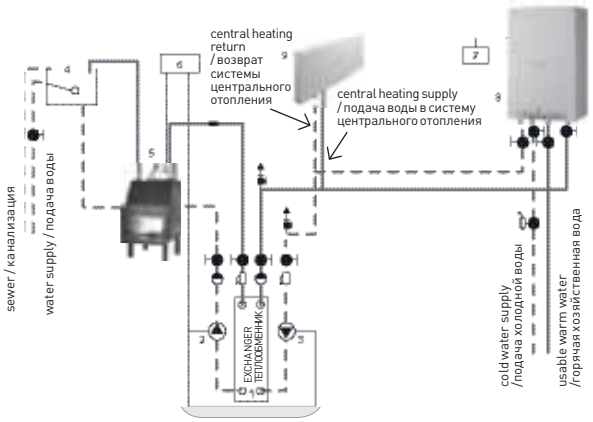


I. Cooperation between the exchanger and the thermal chimney and 2-function gas boiler

1 heat exchanger
2 circulation pump
3 circulation pump
4 open tank
5 thermal chimney
6 thermal chimney controller
7 boiler controller
8 gas boiler
9 central heating installation

I. Сотрудничество теплообменника с термокамином и двухфункционным газовым котлом

1 теплообменник
2 циркуляционный насос
3 циркуляционный насос
4 открытый резервуар
5 термокамин
6 контроллер термокамина
7 термокамин котла
8 газовый котёл
9 система ц.о.

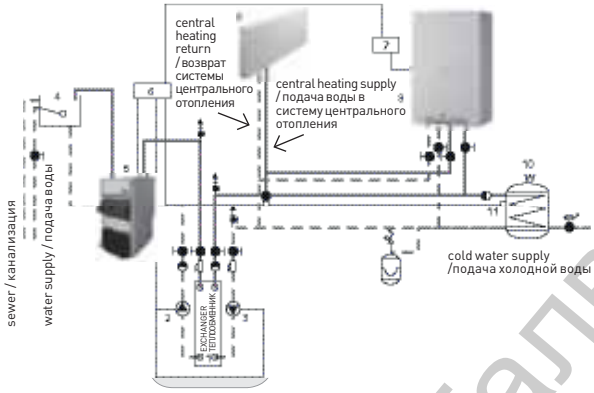


II. Cooperation between the exchanger and coal boiler, 1-function gas boiler and hot water tank

1 heat exchanger
2 circulation pump
3 circulation pump
4 open tank
5 solid-fuel boiler
6 boiler controller
7 gas boiler controller
8 gas boiler
9 central heating installation
10 hot water tank
11 thermostat

II. Сотрудничество теплообменника с угольным котлом, однофункционным газовым котлом и баком гхв

1 теплообменник
2 циркуляционный насос
3 циркуляционный насос
4 открытый резервуар
5 котёл для твёрдого топлива
6 термокамин котла
7 контроллер газового котла
8 газовый котёл
9 система ц.о.
10 бак гхв
11 термостат

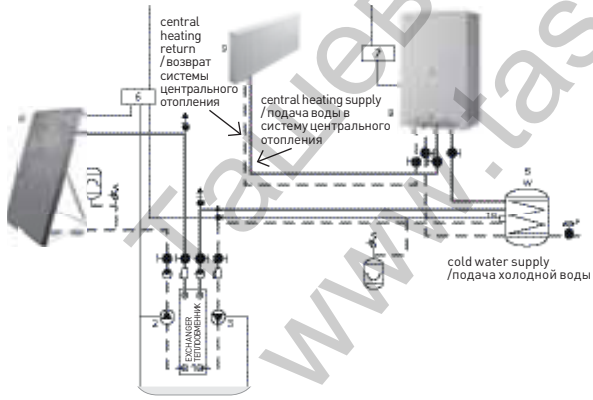

III. Cooperation between the heat exchanger and the solar collector, 1-function gas boiler and hot water tank

1 heat exchanger
2 circulation pump
3 circulation pump
4 solar
5 hot water tank
6 solar controller
7 boiler controller
8 gas boiler
9 central heating installation
10 thermostat

III. Сотрудничество теплообменника с солнечным коллектором, однофункционным газовым котлом и баком гхв

1 теплообменник
2 циркуляционный насос
3 циркуляционный насос
4 соляр
5 бак гхв
6 солярный контроллер
7 термокамин котла
8 газовый котёл
9 система ц.о.
10 термостат


- ball valve
- check valve
- vent
- air separator
- settling filter
- automatic valve feeding the installations
- 3-way valve with actuator
- circulating pump
- safety valve
- expansion tank

- шаровой клапан
- возвратный клапан
- воздухоотделитель
- сепаратор воздуха
- отстойный фильтр
- автоматический клапан наполнения системы
- 3-ходовой клапан с сервомотором
- циркуляционный насос
- предохранительный клапан
- расширительный бак

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

IC8

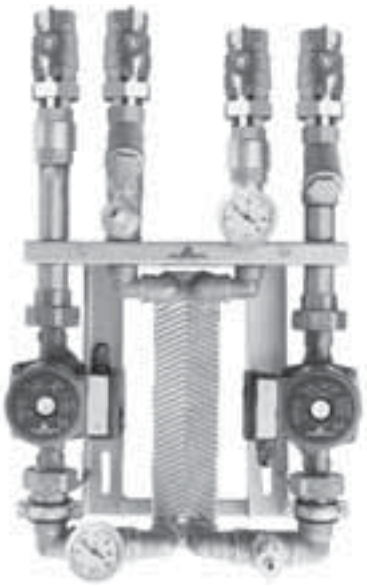


Exchanger-pumping set — Обменно-насосный агрегат



product / продукт	power range [kW] диапазон мощностей [кВт]	pumps насоса	heat source side сторона источника тепла	installation side сторона установки	symbol / символ
10-15	25-60 180				IC8x1060Z
15-25	25-60 180				IC8x2060Z
25-30					IC8x2460Z
35-45					IC8x3060Z
10-15	25-40 180		90/70	50/70	IC8x1040Z
15-25	25-40 180		85/65	45/65	IC8x2040Z
25-30			80/60	40/60	IC8x2440Z
35-45					IC8x3040Z
10-15	25-60 180				IC8x106040Z
15-25	25-40 180				IC8x206040Z
25-30					IC8x246040Z
35-45					IC8x306040Z

IC8

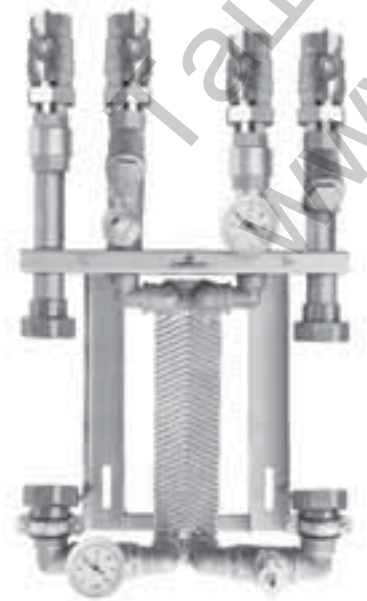

Exchanger-pumping set without pump — Обменно-насосный агрегат без насосов



10-15	-	90/70	90/70	IC8x10Z
15-25		85/65	85/65	IC8x20Z
25-30		80/60	80/60	IC8x24Z
35-45				IC8x30Z

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	power range [kW] диапазон мощностей [kBт]	heat source side сторона источника тепла	installation side сторона установки	symbol / символ

IC8TH



Insulated exchangers with thermal chimney or solid -fuel boiler installation

Теплообменники с изоляцией для установки с термокамином или котлом на твёрдом топливе


10-15	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60	IC8THx10
15-25	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60	IC8THx20
25-30	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60	IC8THx24
35-45	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60	IC8THx30



Insulated exchangers with for solar installations containing 40% of propylene glycol

Теплообменники с изоляцией для солярных установок, содержащих 40% пропиленгликола

4	80/40	30/65	IC8THx20
8	80/40	30/65	IC8THx24
12	80/40	30/65	IC8THx30

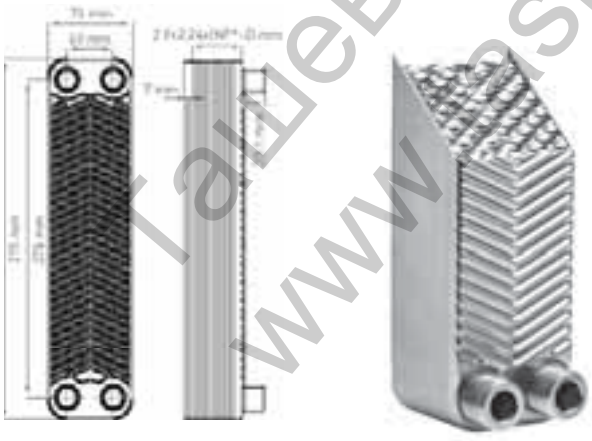

NP* - number of plates
NP* - кол-во пластин

Application:
- central heating installations
- thermal chimney
- Solid-fuel boilers
- Hot water systems
- solar installations

Применение:
- системы ц.о.
- термокамины
- котлы на твёрдом топливе
- система гхв
- солярные системы

Specifications:

flow rate:	4 cub m/h (maximum)
operating pressure:	16 bar (maximum)
operating Temperature:	135°C (maximum)
testing pressure:	20 bar
connections:	external 3/4" thread

Характеристика:

Расход:	4 м³/ч (макс)
Рабочее давление:	16 бар (макс)
Рабочая температура:	135°C (макс)
Пробное давление:	20 бар
Патрубки:	наруж. резьба 3/4"

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

2 YEARS WARRANTY
2 ГОДА ГАРАНТИИ


WEBERMAN

pump sets and components
насосные агрегаты и узлы



NEW
НОВИНКА

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

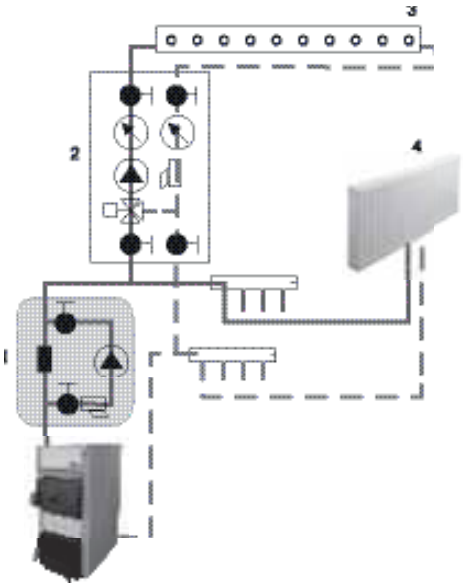


Set 1 contains:

- Weberman 25-60 180 circulation pump
- differential valve, cast iron with rubber bullet
- Ferro ball valve with 1" settling filter
- 1" ball valve

Агрегат 1 содержит:

- циркуляционный насос Weberman 25-60 180
- дифференциальный чугунный клапан с резиновым шаром
- шаровой клапаг Ferro с отстойным фильтром 1"
- шаровой клапан 1"

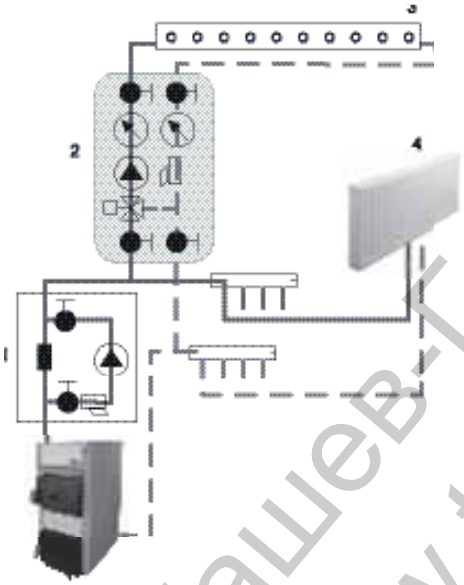

Set 2 contains:

- Weberman 25-40 180 circulation pump Weberman
- 3-way 1" valve brass with handle
- 1" Ferro Settling filter
- Cewal dial thermometers
- ball valves with 1" Ferro pipe union

Агрегат 2 содержит:

- циркуляционный насос Weberman 25-40 180
- 3-ходовой латунный клапан 1" с вентилем
- отстойный фильтр Ferro 1"
- дисковые термометры Cewal
- шаровые клапаны с соединительной муфтой 1" Ferro

1 set with differential valve
2 mixing set
3 floor heating
4 radiator heating
dial thermometer
circulating pump
settling filter
gravitational differential valve
3-way mixing valve
ball valve

1 агрегат с дифферециальным клапаном
2 смешивающий агрегат
3 отопление пола
4 радиаторное отопление
дисковый термометр
циркуляционный насос
отстойный фильтр
дифференциальный клапан гравитационный
3-ходовой смесительный клапан
шаровой клапан

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

ZR



Pumping set with differential valve

Pumping set with gravitational differential valve is used to protect the solid-fuel boiler against excessive temperature and what follows pressure, which can occur as a a result of pump failure or power failure. The set, with the exception of the pump and the differential vave is made entirely from brass pipe unions resistant to corrosion.

The set passed the watertightness test of 1.0 MPa

Насосный агрегат с дифферециальным клапаном

Насосныйагрегатсгравитационным дифференциальным клапаном служит для защиты котла на твёрдое топливо от чрезмерного роста температуры, а что из этого следует - давления, которое может появиться в момент аварии насоса или отсутствия питания. Агрегат за исключением насоса и дифференциального клапана полностью изготовлен из латунных муфт, устойчивых к коррозии.

Агрегат прошел пробу на герметичность 1,0 МПа

Set with 25-60 pump, 1" differential valve	Агрегат с насосом 25-60, дифференциальным клапаном 1"	ZR1x60Z
Set with 25-60 pump, 5/4" differential valve	Агрегат с насосом 25-60, дифференциальным клапаном 5/4"	ZR2x60Z
Set with 25-60 pump, 6/4" differential valve	Агрегат с насосом 25-60, дифференциальным клапаном 6/4"	ZR3x60Z

ZR



Differential valves

- maximum instantaneous temperature of 110°C
- maximum operating pressure 0.7 MPa (7bar)
- able to work both horizontally and vertically
- rubber ball
- 2-year warranty

Дифференциальные клапаны

- максимальная моментальная рабочая температура 110°C
- максимальное рабочее давление 0,7МПа (7бар)
- возможность работы в вертикальном и горизонтальном положении
- резиновый шар
- гарантия 2 года

1" differential gravity valve	Дифференциальный гравитационный клапан 1"	ZR1
5/4" differential gravity valve	Дифференциальный гравитационный клапан 5/4"	ZR2
6/4" differential gravity valve	Дифференциальный гравитационный клапан 6/4"	ZR3
2" differential gravity valve	Дифференциальный гравитационный клапан 2"	ZR4

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

ZM32x40Z



Pump Set with three-way mixing valve

The pump set with 3-way mixing valve is used to lower the temperature in low-temperature heating circuits like floor heating systems. It is equipped with dial thermometers ensuring temperature control of liquids after mixing and temperature on the return from the installation.
The mixing valve can be equipped with a 230V servomotor.

The set passed the watertightness test of 1.0 MPa.

Насосный агрегат с трёхходовым смесительным клапаном

Насосный агрегат с трёхходовым смесительным клапаном служит для понижения температуры в низкотемпературных циклах отопления напр., обогрев пола. Имеет дисковые термометры для контроля температуры жидкости после смешивания и температуры на возврате в системе. Смесительный клапан имеет возможность установки электропривода на 230В.

Агрегат прошел пробу на герметичность 1,0 МПа.

1" mixing set with 3-way valve 25-40 ZM32x40Z	Агрегат смесительный 1" с 3-ходовым клапаном, насосом 25-40 ZM32x40Z	ZM32x40Z

ZM3



3-way valves	3-ходовые клапаны	
Rp3/4" 3-way mixing valve - 6.0 Kv	3-ходовой смесительный клапан Rp3/4" - Kv 6.0	ZM31
Rp1" 3-way mixing valve -8.0 Kv	3-ходовой смесительный клапан Rp1" - Kv 8,0	ZM32

ZM4



4-way valves	4-ходовые клапаны	
Rp3/4" 4-way mixing valve - 6.0 Kv	4-ходовой смесительный клапан Rp3/4" - Kv 6.0	ZM41
Rp1"4-way mixing valve - 8.0 Kv	4-ходовой смесительный клапан Rp1" - Kv 8,0	ZM42

SE230




ZM valve electric actuator for	Электропривод для клапанов ZM	
Power supply: 230V - 50Hz Power consumption: 2,5W Cable: 1,5m - 3x0,5mm²	Питание: 230В - 50Гц Расход мощности: 2,5Вт Провод: 1,5м - 3x0,5мм2	SE230

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

15 YEARS WARRANTY
15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

brass distributors
латунные распределители

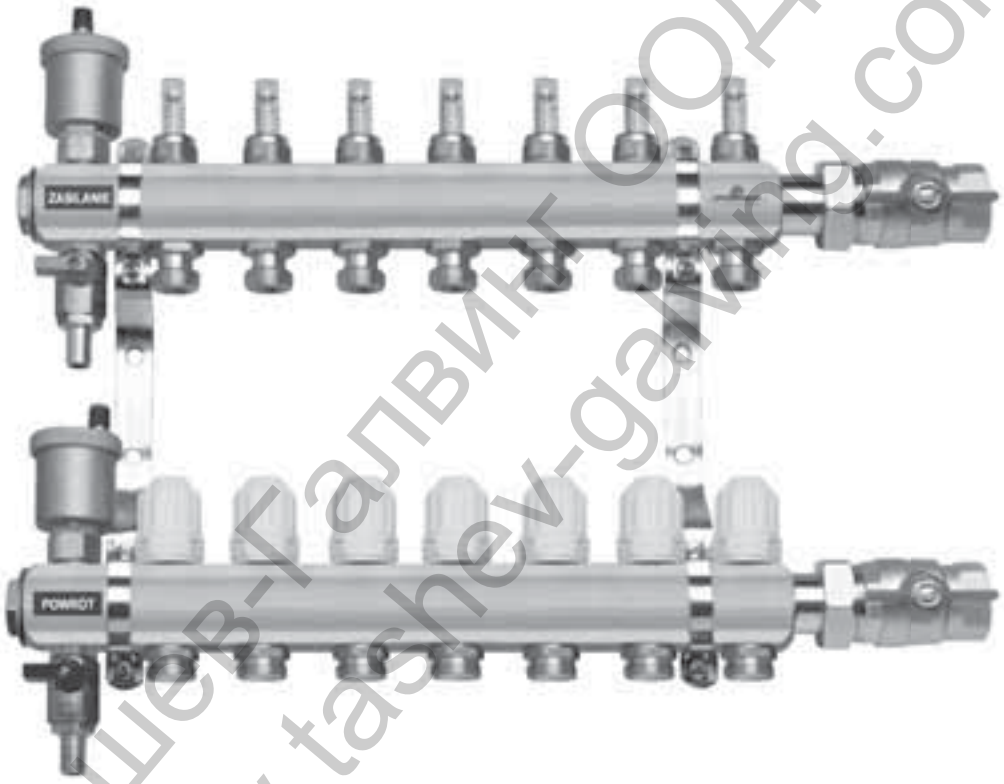


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Specifications

- Precise and robust workmanship
- High-quality materials
- 11 models of each type
- Possibility to purchase the components


Характеристика

- Точное и солидное исполнение
- Высокое качество использованных материалов
- 11 моделей каждого типа
- Возможность покупки составных элементов

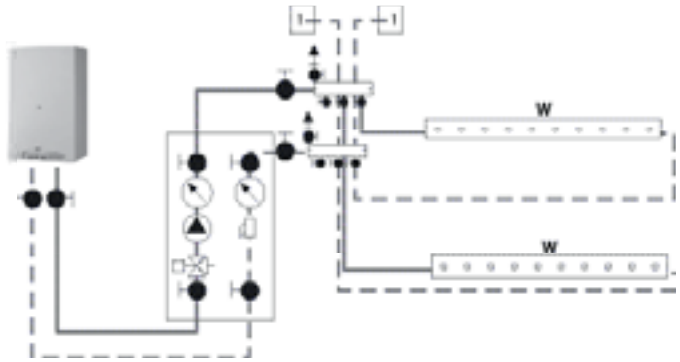


Floor heating installation equipped with RZ or RZP RZ type of distributor with a mixing set and thermoelectric heads connected to the temperature controller.

Система "тёплого пола" оснащена распределителем типа RZ или RZP оборудованным: смесителем или термоэлектрическими головками, соединенными с регулятором температуры.

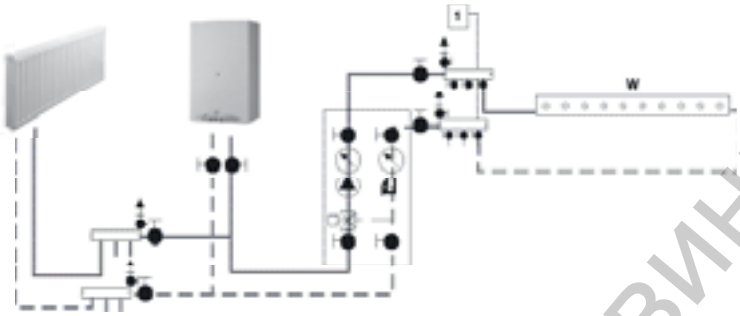

Mixed installation with traditional heaters connected to the RP, RPN or RO distributor and surface radiators (floor heating) connected to RZ or RZP distributor.

Система смешивания оснащена традиционными нагревателями, подключенными к распределителю RP, RPN или RO и плоские нагреватели ("тёплый пол"), подключенные к распределителю RZ или RZP.

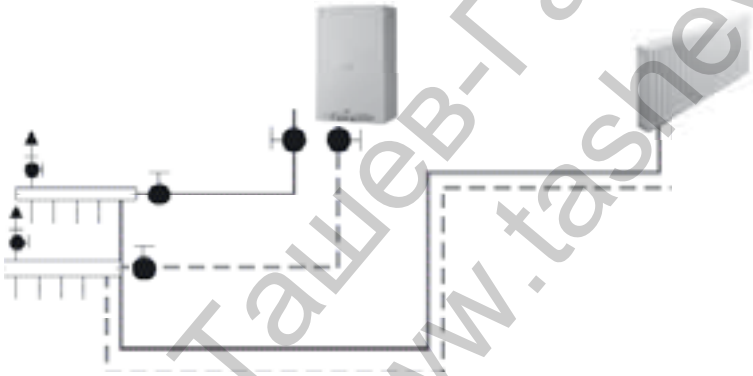

Installation with a traditional system with heaters connected to the RP, RPN or RO type distributor.

Система оснащена традиционной системой нагревателей, подключенных к распределителю типа RP, RPN или RO.

- ball valve
- vent
- circulating pump
- 1 temperature controller connected to thermoelectric heads
- 3-way mixing valve
- dial thermometer
- settling filter


- шаровой кран
- воздухоотделитель
- циркуляционный насос
- 1 регулятор температуры, соединённый с термоэлектрическими головками
- 3-ходовой смесительный клапан
- дисковый термометр
- отстойный фильтр

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

RO

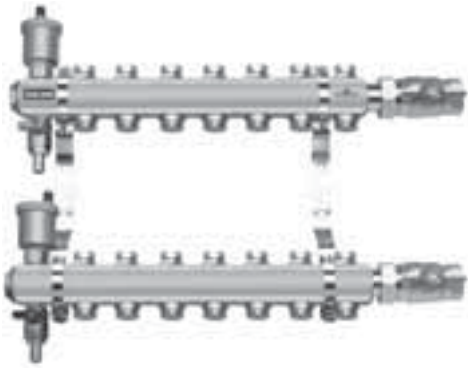

1" RO distributor


- 1" distributor beam 2 pcs
- a set of handles
- shut-off valves on the supply and return beam
- automatic vent 2 pcs
- 1/2" drain valve 2 pcs
- ball valve with 1" pipe union 2 pcs

Распределитель типа RO 1"

- консоль распределителя 1" 2 шт.
- комплект держателей
- запорные клапаны на консоли питания и возвратной
- автоматический воздухоотделитель 2 шт.
- сливной кран 1/2" 2 шт.
- шаровые краны с соединительной муфтой 1" 2 шт.

1" 2-way distributor	Распределитель 1" 2-ходовой	RO02
1" 3-way distributor	Распределитель 1" 3-ходовой	RO03
1" 4-way distributor	Распределитель 1" 4-ходовой	RO04
1" 5-way distributor	Распределитель 1" 5-ходовой	RO05
1" 6-way distributor	Распределитель 1" 6-ходовой	RO06
1" 7-way distributor	Распределитель 1" 7-ходовой	RO07
1" 8-way distributor	Распределитель 1" 8-ходовой	RO08
1" 9-way distributor	Распределитель 1" 9-ходовой	RO09
1" 10-way distributor	Распределитель 1" 10-ходовой	RO10
1" 11-way distributor	Распределитель 1" 11-ходовой	RO11

RZ

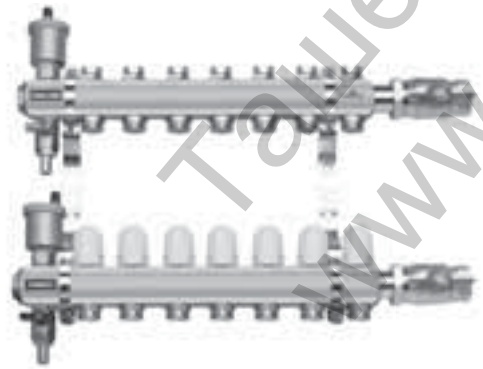

1" RZ distributor

- 1" distributor beam 2 pcs
- a set of handles
- shut-off valves on the power beam
- thermostatic valves on the return beam with manual-control handles with the possibility of connecting a thermoelectric head
- automatic vent 2 pcs
- 1/2" drain valve 2 pcs
- ball valve with 1" pipe union 2 pcs

Распределитель типа RZ 1"

- консоль распределителя 1" 2 шт.
- комплект держателей
- запорные клапаны на консоли питания
- термостатические клапаны на возвратной консоли, оснащенные вентилями для ручной регулировки с возможностью подключения термоэлектрической головки
- автоматический воздухоотделитель 2 шт.
- сливной кран 1/2" 2 шт.
- шаровые краны с соединительной муфтой 1" 2 шт.


1" 2-way distributor	Распределитель 1" 2-ходовой	RZ02
1" 3-way distributor	Распределитель 1" 3-ходовой	RZ03
1" 4-way distributor	Распределитель 1" 4-ходовой	RZ04
1" 5-way distributor	Распределитель 1" 5-ходовой	RZ05
1" 6-way distributor	Распределитель 1" 6-ходовой	RZ06
1" 7-way distributor	Распределитель 1" 7-ходовой	RZ07
1" 8-way distributor	Распределитель 1" 8-ходовой	RZ08
1" 9-way distributor	Распределитель 1" 9-ходовой	RZ09
1" 10-way distributor	Распределитель 1" 10-ходовой	RZ10
1" 11-way distributor	Распределитель 1" 11-ходовой	RZ11

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

NEW НОВИНКА

product / продукт	description	описание	symbol / символ

RZP

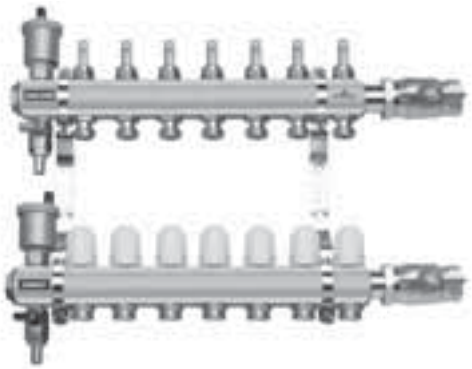

1" RZP distributor


- 1" distributor beam 2 pcs
- a set of handles
- flow meters on the beam power to regulate the flow
- Thermostatic valves on the return beam with manual-control handles with the possibility of connecting a thermoelectric head
- automatic vent 2 pcs
- 1/2" drain valve 2 pcs
- ball valve with 1" pipe union 2 pcs

Распределитель типа RZ 1"

- консоль распределителя 1" 2 шт.
- комплект держателей
- расходомеры на консоли питания для регулировки расхода
- термостатические клапаны на возвратной консоли, оснащенные вентилями для ручной регулировки с возможностью подключения термоэлектрической головки
- автоматический воздухоотделитель 2 шт.
- сливной кран 1/2" 2 шт.
- шаровые краны с соединительной муфтой 1" 2 шт.

1" 2-way distributor	Распределитель 1" 2-ходовой	RZP02
1" 3-way distributor	Распределитель 1" 3-ходовой	RZP03
1" 4-way distributor	Распределитель 1" 4-ходовой	RZP04
1" 5-way distributor	Распределитель 1" 5-ходовой	RZP05
1" 6-way distributor	Распределитель 1" 6-ходовой	RZP06
1" 7-way distributor	Распределитель 1" 7-ходовой	RZP07
1" 8-way distributor	Распределитель 1" 8-ходовой	RZP08
1" 9-way distributor	Распределитель 1" 9-ходовой	RZP09
1" 10-way distributor	Распределитель 1" 10-ходовой	RZP10
1" 11-way distributor	Распределитель 1" 11-ходовой	RZP11

RPN

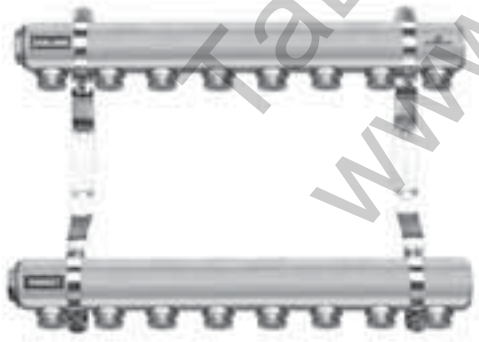

1" RPN distributor with connection rings

- 1" distributor 2 pcs
- a set of handles
- 1" plug with O-ring 2 pcs
- 3/4"x1/2" connection rings with O-rings

Распределитель типа RPN 1" с ниппелями

- консоль распределителя 1" 2 шт.
- комплект держателей
- пробка 1" с О-рингом 2 шт.
- ниппели 3/4" x 1/2" с О-рингом

1" 2-way distributor	Распределитель 1" 2-ходовой	RPN02
1" 3-way distributor	Распределитель 1" 3-ходовой	RPN03
1" 4-way distributor	Распределитель 1" 4-ходовой	RPN04
1" 5-way distributor	Распределитель 1" 5-ходовой	RPN05
1" 6-way distributor	Распределитель 1" 6-ходовой	RPN06
1" 7-way distributor	Распределитель 1" 7-ходовой	RPN07
1" 8-way distributor	Распределитель 1" 8-ходовой	RPN08
1" 9-way distributor	Распределитель 1" 9-ходовой	RPN09
1" 10-way distributor	Распределитель 1" 10-ходовой	RPN10
1" 11-way distributor	Распределитель 1" 11-ходовой	RPN11
1" 12-way distributor	Распределитель 1" 12-ходовой	RPN12

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

RP



1" RP distributor
- 1" distributor beam 2 pcs
- a set of handles
- 1" plug with O-rings 2 pcs
- composition: brass

Распределитель типа RP 1"
- консоль распределителя 1" 2 шт.
- комплект держателей
- пробка 1" с О-рингом 2 шт.
- исполнение: латунь

1" 2-way distributor	Распределитель 1" 2-ходовой	RP02
1" 3-way distributor	Распределитель 1" 3-ходовой	RP03
1" 4-way distributor	Распределитель 1" 4-ходовой	RP04
1" 5-way distributor	Распределитель 1" 5-ходовой	RP05
1" 6-way distributor	Распределитель 1" 6-ходовой	RP06
1" 7-way distributor	Распределитель 1" 7-ходовой	RP07
1" 8-way distributor	Распределитель 1" 8-ходовой	RP08
1" 9-way distributor	Распределитель 1" 9-ходовой	RP09
1" 10-way distributor	Распределитель 1" 10-ходовой	RP10
1" 11-way distributor	Распределитель 1" 11-ходовой	RP11
1" 12-way distributor	Распределитель 1" 12-ходовой	RP12

457



1" distributor beam
- 1/2" outputs on one side
- 1/2" output on the opposite side of the beam
- composition : brass

Консоль распределителя 1"
- выходы 1/2" с одной стороны
- один выход 1/2" по противоположной стороне консоли
- исполнение: латунь

1" 2-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 2-ходовая	457/2Y
1" 3-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 3-ходовая	457/3Y
1" 4-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 4-ходовая	457/4Y
1" 5-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 5-ходовая	457/5Y
1" 6-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 6-ходовая	457/6Y
1" 7-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 7-ходовая	457/7Y
1" 8-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 8-ходовая	457/8Y
1" 9-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 9-ходовая	457/9Y
1" 10-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 10-ходовая	457/10Y
1" 11-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 11-ходовая	457/11Y
1" 12-way distributor beam	Консоль распределителя 1" 12-ходовая	457/12Y


457



NEW
НОВИНКА

flush-mount cabinet	шкафчик под умывальник	
335/615-705/110-175	335/615-705/110-175	SZP-0
435/615-705/110-175	435/615-705/110-175	SZP-1
560/615-705/110-175	560/615-705/110-175	SZP-2
715/615-705/110-175	715/615-705/110-175	SZP-3
795/615-705/110-175	795/615-705/110-175	SZP-4
965/615-705/110-175	965/615-705/110-175	SZP-5

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

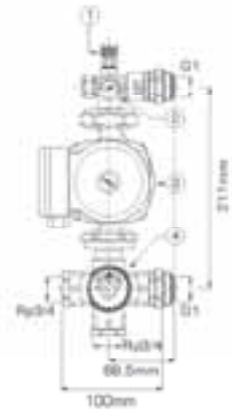product / продукт	description	описание	symbol / символ
			GM40
 	1" floor heating mixer group The group consists of: • Rp3/4 4-way thermostatic valve with regulation scope of 30-60°C (4) • 25 40-130 circulation pump (3) • 0-80°C thermometer (2) • automatic air vent (1) Advantages: • universal for all types of valves with 211mm beam spacing • precise and easy adjustment • Weberman pump included • kit width after installation of only 120mm	Група смешивания для системы "тёплый пол" 1" Группа включает • 4-ходовой термостатический клапан Rp3/4 с диапазоном регулировки 30-60°C (4) • циркуляционный насос 25 40-130 (3) • термометр 0-80°C (2) • ручной деаэратор (1) Преимущества: • универсальный для всех типов распределителей с расстоянием между балками 211мм • точен и прост в регулировке • в комплекте с насосом Weberman • ширина самого комплекта после установки - это только 120мм	**GM40**
			662000
	3/4"x 3/4" Caleffi pressure differential by-pass 3/4"x 3/4" Caleffi pressure differential by-pass protects the pump in the case of the switching off of the TE3010 thermo-electric servomotors in all the floor heating loops. Advantages: • can be installed in existing installations without unnecessary adaptations. • for installation on drain valves	Байпас разницы давлений Caleffi 3/4" x 3/4" Байпас разницы давлений Caleffi 3/4" x 3/4", защищающий насос в случае закрытия термоэлектрических приводов TE3010 во всех петлях отопления системы "тёплого пола". Преимущества: • возможность установки в уже существующей системе без необходимости лишних переделок. • для установки на сливных кранах	**662000**
			LC10Y
	1" distributor bracket set	Комплект держателей для распрелителей 1"	**LC10Y**
			KOR5ZOR
	1" distributor plug with O--ring	Пробка для распределителя 1" с О-рингом	**KOR5ZOR**
			N10ZOR
	3/4"x1/2" distributor plug with O-ring	Ниппель для распределителя 3/4" x 1/2" с О-рингом	**N10ZOR**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ
			TE3010
	230V thermoelectric head for RZ and RZP distributors TE3010	Термоэлектрическая головка TE3010 для распределителей RZ и RZP	
			TE3010
			67761500Y
	clamp coupling with 3/4" thread for 15 mm copper tubes model TR 91/A	зажимная муфта с резьбой 3/4" для медных труб 15 мм модель TR 91/A	
	set-2 pcs	комплект - 2 шт.	67761500Y
			67841612Y
	clamp coupling with 3/4" thread for 16x2 mm plastic pipes model TP 98	зажимная муфта с резьбой 3/4" для пластмассовых труб 16x2 мм модель TP 98	
	set-2 pcs	комплект - 2 шт.	67841612Y
			67861612Y
	clamp coupling with 3/4" thread for 16x2 mm multilayer pipes model TP 99	зажимная муфта с резьбой 3/4" для многослойных труб 16x2 мм модель TP 99	
	set-2 pcs	комплект - 2 шт.	67861612Y
 	15x1/2" copper pipe compression fitting with O-ring	зажимная муфта для медных труб 15x1/2" с О-рингом	
	chrome	хром	ZL1501C*
	nickel	никель	ZL1501N*
 	1/2" multi-layer 16x2mm pipe compression fitting with O-ring	зажимная муфта 1/2" для многослойных труб 16x2мм с О-рингом	
	chrome	хром	ZL1601C*
	nickel	никель	ZL1601N*

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

brass, cast iron and soldered couplings
латунные и чугунные муфты и для впайки



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Specifications
- High-quality materials
- Precise and robust shell workmanship
- Appropriate thread entry chamfers to facilitate screwing one coupling into another
- Thread knurling to prevent slipping the seals while assembling
- Diameter up to 2"
- connection rings are marked with a clear „F" symbol with size


Характеристика
- Высокое качество использованных материалов
- Точное и солидное исполнение корпуса
- Соответствующее кантовка входа резьбы, облегчающая ввинчивание одной муфты в другую
- Накатка резьбы, предотвращающая соскальзывание уплотнительных прокладок во время свинчивания
- Диаметр до 2"
- Маркировка муфт хорошо заметным знаком „F" и размером

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт | description | описание | symbol / символ

K






	A	Bø [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
K09Z	G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17
K12Z	G1/2	27	10,5	11	29	22
K10Z	G3/4	34	12,5	13	33,5	28
K11Z	G1	40	13	14	38	32
K13Z	G11/4	49	15	15	45	37
K14Z	G11/2	55	16	16	48	40
K15Z	G2	68	19	20	62	52

Elbow female-male — Колено нарезно-врезное

G3/8	K09Z	10	600
G1/2	K12Z	10	300
G3/4	K10Z	10	160
G1	K11Z	5	90
G11/4	K13Z	5	50
G11/2	K14Z	5	40
G2	K15Z	1	20

K





	A	Bø[mm]	C [mm]	D [mm]
K02Z	G3/8	22,5	8,5	17,5
K03Z	G1/2	27	11	22
K04Z	G3/4	34	13,5	28
K05Z	G1	40	14	32
K06Z	G11/4	49	16	38
K07Z	G11/2	55	16	40,5
K08Z	G2	68	20	51

Elbow female-female — Колено нарезно-нарезное


G3/8	K02Z	10	600
G1/2	K03Z	10	300
G3/4	K04Z	10	150
G1	K05Z	5	100
G11/4	K06Z	5	50
G11/2	K07Z	5	40
G2	K08Z	1	20

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

T






T-piece female — Нарезной тройник

	A	Bø[mm]	Cø[mm]	D [mm]	E [mm]
T01Z	G3/8	8,5	22,5	35	17,5
T02Z	G1/2	11	27	44	22
T03Z	G3/4	13,5	34	56	28
T04Z	G1	14	40	64	32
T05Z	G11/4	16	49	76	38
T06Z	G11/2	16	55	81	40,5
T07Z	G2	20	68	102	51

G3/8	T01Z	10	350
G1/2	T02Z	10	180
G3/4	T03Z	10	100
G1	T04Z	5	70
G11/4	T05Z	5	40
G11/2	T06Z	5	30
G2	T07Z	1	18

T





Reduction T-piece female — Нарезной редукционный тройник

	A	B	Cø [mm]	D	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
T08Z	G3/4	G1/2	34	27	13	28	11	25
T09Z	G1	G1/2	40	27	14	52	11	27,5
T010Z	G1	G3/4	40	34	14	57	13,5	30


G3/4 x G1/2	T08Z	10	150
G1 x G1/2	T09Z	5	80
G1 x G3/4	T10Z	5	60

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

N






	A	Bø[mm]	C [mm]	D [mm]
N02Z	**G3/8**	9	22,5	18
N03Z	**G1/2**	10,5	25,5	23
N04Z	**G3/4**	12	29	28
N05Z	**G1**	13	31,5	35
N06Z	**G11/4**	15	31,5	44
N07Z	**G11/2**	16,5	39	50
N08Z	**G2**	19	45	62

Connecting ring Ниппель

G3/8	**N02Z**	10	1000
G1/2	**N03Z**	10	600
G3/4	**N04Z**	10	380
G1	**N05Z**	5	200
G11/4	**N06Z**	5	120
G11/2	**N07Z**	5	90
G2	**N08Z**	1	48

N



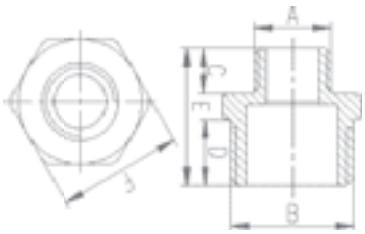

	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
N09Z	**G1/4**	**G1/2**	7,5	11	23	21
N11Z	**G3/8**	**G1/2**	9	11	24,5	21
N10Z	**G1/2**	**G3/4**	11,5	12,5	29	26,5
N12Z	**G1/2**	**G1**	11,5	14	30	33,5
N13Z	**G3/4**	**G1**	12	14	31	33
N14Z	**G3/4**	**G11/4**	13	16	34,5	42
N15Z	**G1**	**G11/4**	13,5	16	35	42
N16Z	**G1**	**G11/2**	13	16,5	35	48,5
N17Z	**G11/4**	**G11/2**	16	16,5	38	48,5
N18Z	**G1**	**G2**	14	20	40	60
N19Z	**G11/4**	**G2**	16	20	40	60
N20Z	**G11/2**	**G2**	16,5	20	42,5	60


Reduction connecting ring Редукционный ниппель

G1/4 x G1/2	**N09Z**	10	800
G3/8 x G1/2	**N11Z**	10	700
G1/2 x G3/4	**N10Z**	10	400
G1/2 x G1	**N12Z**	5	320
G3/4 x G1	**N13Z**	5	280
G3/4 x G11/4	**N14Z**	5	150
G1 x G11/4	**N15Z**	5	150
G1 x G11/2	**N16Z**	5	110
G11/4 x G11/2	**N17Z**	5	100
G1 x G2	**N18Z**	1	48
G11/4 x G2	**N19Z**	1	48
G11/2 x G2	**N20Z**	1	48

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

M





	A	Bø[mm]	C [mm]	D [mm]
M01Z	**G3/8**	22,5	12	25
M02Z	**G1/2**	27	14	30
M03Z	**G3/4**	34	16	34
M04Z	**G1**	41	17	36
M05Z	**G11/4**	49,5	20	43
M06Z	**G11/2**	57	25	53
M07Z	**G2**	70	27	65

Muff — Муфта

G3/8	**M01Z**	10	560
G1/2	**M02Z**	10	400
G3/4	**M03Z**	10	200
G1	**M04Z**	10	140
G11/4	**M05Z**	5	80
G11/2	**M06Z**	5	50
G2	**M07Z**	1	30

M





	A	B	Cø [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
M08Z	**G1/2**	**G3/8**	22,5	27	21,50	8,5
M09Z	**G3/4**	**G1/2**	27	34	26	11,5
M10Z	**G1**	**G3/4**	27	40	28	12
M11Z	**G1**	**G1/2**	34	40	29	13
M12Z	**G11/4**	**G1**	40	49	33	14,5
M13Z	**G11/2**	**G1**	40	56	33	13,5
M14Z	**G11/2**	**G11/4**	49	56	35	16,5
M15Z	**G2**	**G1**	40	70	37	14
M16Z	**G2**	**G11/4**	49	70	39	16
M17Z	**G2**	**G11/2**	55	70	40	17

Reduction muff — Редукционная муфта


G1/2 x G3/8	**M08Z**	10	470
G3/4 x G1/2	**M09Z**	10	350
G1 x G3/4	**M10Z**	5	150
G1 x G1/2	**M11Z**	5	280
G11/4 x G1	**M12Z**	5	130
G11/2 x G1	**M13Z**	5	100
G11/2 x G11/4	**M14Z**	5	85
G2 x G1	**M15Z**	1	60
G2 x G11/4	**M16Z**	1	60
G2 x G11/2	**M17Z**	1	60

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

R



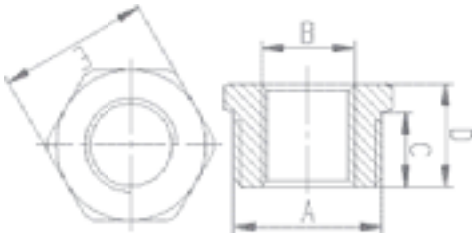


	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]
R01Z	**G1/2**	**G1/4**	10,5	14,5	21
R02Z	**G1/2**	**G3/8**	10,5	14,5	21
R03Z	**G3/4**	**G1/2**	11	16	26,5
R04Z	**G1**	**G3/4**	12	17,5	35
R06Z	**G1**	**G1/2**	14	19,5	42
R09Z	**G1 1/4**	**G3/4**	15	20,5	48,5
R05Z	**G1 1/4**	**G1**	12	17,5	35
R07Z	**G1 1/2**	**G1**	14	19,5	42
R08Z	**G1 1/2**	**G1 1/4**	15	20,5	48,5
R10Z	**G2**	**G1**	19	25,5	60
R11Z	**G2**	**G11/4**	19	25,5	60
R12Z	**G2**	**G11/2**	19	25,5	60

Reduction — Редукция

G1/2 x G1/4	**R01Z**	10	1000
G1/2 x G3/8	**R02Z**	10	1000
G3/4 x G1/2	**R03Z**	10	700
G1 x G3/4	**R04Z**	5	320
G1 x G1/2	**R06Z**	5	400
G1 1/4 x G3/4	**R09Z**	5	200
G1 1/4 x G1	**R05Z**	5	240
G1 1/2 x G1	**R07Z**	5	170
G1 1/2 x G1 1/4	**R08Z**	5	170
G2 x G1	**R10Z**	1	80
G2 x G11/4	**R11Z**	1	80
G2 x G11/2	**R12Z**	1	80

KOR





	A	B[mm]	C [mm]	Dø[mm]	K [mm]
KOR3Z	**G1/2**	9	18	23	10
KOR4Z	**G3/4**	11	20	30	13
KOR5Z	**G1**	11,5	21,5	37	16
KOR6Z	**G11/4**	12,5	25,5	45	22
KOR7Z	**G11/2**	13	28,5	52	23
KOR8Z	**G2**	17	34,5	63	30


Plug — Пробка

G1/2	**KOR3Z**	10	1000
G3/4	**KOR4Z**	10	550
G1	**KOR5Z**	5	350
G11/4	**KOR6Z**	5	200
G11/2	**KOR7Z**	5	140
G2	**KOR8Z**	1	60

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ZAS






	A	B[mm]	C [mm]	D [mm]
ZAS2Z	**G1/2**	10	12	24
ZAS3Z	**G3/4**	11,5	13,5	30
ZAS4Z	**G1**	13	15	36
ZAS5Z	**G11/4**	13	15	45,5
ZAS6Z	**G11/2**	13,5	16	52
ZAS7Z	**G2**	16,5	19	63,5

Stopper — Заглушка

G1/2	**ZAS2Z**	10	1000
G3/4	**ZAS3Z**	10	600
G1	**ZAS4Z**	5	350
G11/4	**ZAS5Z**	5	220
G11/2	**ZAS6Z**	5	200
G2	**ZAS7Z**	1	96

KR1

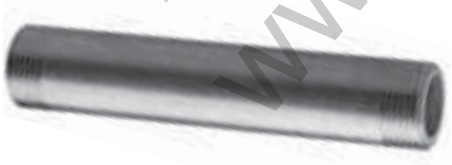



	A	B[mm]	L [mm]	D [mm]
KRI07Z	**G1**	15	107	25
KRI65Z	**G1**	15	165	25

Brass stub pipe — Медный патрубок

G1	**KR107Z**	**1**	**-**
G1	**KR165Z**	**1**	**-**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com





	A	B [mm]	C [mm]	L [mm]
P10Z	**G1/2**	10	8,5	10
P110Z	**G3/4**	12	8	10
P15Z	**G1/2**	10	12	15
P115Z	**G3/4**	12	13	15
P20Z	**G1/2**	10	12	20
P120Z	**G3/4**	12	15	20
P25Z	**G1/2**	10	12	25
P125Z	**G3/4**	12	15	25
P30Z	**G1/2**	10	12	30
P130Z	**G3/4**	12	15	30
P40Z	**G1/2**	10	12	40
P140Z	**G3/4**	12	15	40
P50Z	**G1/2**	10	12	50
P150Z	**G3/4**	12	15	50
P60Z	**G1/2**	10	12	60
P160Z	**G3/4**	12	15	60

Brass extension Латунное удлинение


G1/2 x 10mm	G1/2 x 10мм	**P10Z**	10	540
G3/4 x 10mm	G3/4 x 10мм	**P110Z**	10	400
G1/2 x 15mm	G1/2 x 15мм	**P15Z**	10	460
G3/4 x 15mm	G3/4 x 15мм	**P115Z**	10	330
G1/2 x 20mm	G1/2 x 20мм	**P20Z**	10	420
G3/4 x 20mm	G3/4 x 20мм	**P120Z**	10	290
G1/2 x 25mm	G1/2 x 25мм	**P25Z**	10	360
G3/4 x 25mm	G3/4 x 25мм	**P125Z**	10	240
G1/2 x 30mm	G1/2 x 30мм	**P30Z**	10	300
G3/4 x 30mm	G3/4 x 30мм	**P130Z**	10	200
G1/2 x 40mm	G1/2 x 40мм	**P40Z**	10	240
G3/4 x 40mm	G3/4 x 40мм	**P140Z**	10	160
G1/2 x 50mm	G1/2 x 50мм	**P50Z**	10	200
G3/4 x 50mm	G3/4 x 50мм	**P150Z**	10	120
G1/2 x 60mm	G1/2 x 60мм	**P60Z**	5	180
G3/4 x 60mm	G3/4 x 60мм	**P160Z**	5	120

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

RN






	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RN01Z	**G1/4**	**G3/8**	8	10	20	20
RN02Z	**G3/8**	**G1/2**	8,5	11	21,5	24
RN03Z	**G1/2**	**G3/4**	11	12	25	30
RN04Z	**G1/2**	**G1**	11	13,5	28	37
RN05Z	**G3/4**	**G1**	12	14,5	29	37
RN06Z	**G1**	**G5/4**	13	16	32	46


Reduction female-male — Редукция нарезно-врезная

G1/4 x G3/8	**RN01Z**	10	1200
G3/8 x G1/2	**RN02Z**	10	700
G1/2 x G3/4	**RN03Z**	10	450
G1/2 x G1	**RN04Z**	10	250
G3/4 x G1	**RN05Z**	10	250
G1x G5/4	**RN06Z**	5	150

SG18








Brass pump half pipe joint — Полумуфта для латунного насоса

	SG18	1 set 1 компл	112

SG17





Cast iron pump half pipe joint — Полумуфта чугунная для насоса

SG17	1 set 1 компл	


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		

K






	A	Bø [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
K09C	**G3/8**	22,5	9	8,5	24,5	17
K12C	**G1/2**	27	10,5	11	29	22
K10C	**G3/4**	34	12,5	13	33,5	28

Elbow female-male — Колено нарезно-врезное

G3/8	**K09C**	1	450
G1/2	**K12C**	1	210
G3/4	**K10C**	1	120

K






	A	Bø[mm]	C[mm]	D [mm]
K02C	**G3/8**	22,5	8,5	17,5
K03C	**G1/2**	27	11	22
K04C	**G3/4**	34	13,5	28

Elbow female-female — Колено нарезно-нарезное

G3/8	**K02C**	1	504
G1/2	**K03C**	1	245
G3/4	**K04C**	1	120

T





	A	B [mm]	Cø [mm]	D [mm]	E [mm]
T01C	**G3/8**	8,5	22,5	35	17,5
T02C	**G1/2**	11	27	44	22
T03C	**G3/4**	13,5	34	56	28

T-piece female — Нарезной тройник


G3/8	**T01C**	1	315
G1/2	**T02C**	1	210
G3/4	**T03C**	1	120

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ	

T





	A	B	Cø [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
T08C	**G3/4**	**G1/2**	34	27	13	28	11	25

Reduction T-piece female	Нарезной редукционный тройник			
G3/4 x G1/2	**T08C**	1	120

N






	A	Bø[mm]	C[mm]	D [mm]
N02C	**G3/8**	9	22,5	18
N03C	**G1/2**	10,5	22,5	23
N04C	**G3/4**	12	29	28

Connecting ring	Ниппель			
G3/8	**N02C**	1	630
G1/2	**N03C**	1	320
G3/4	**N04C**	1	245

N





	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
N09C	**G1/4**	**G1/2**	7,5	11	23	21
N11C	**G3/8**	**G1/2**	9	11	24,5	21
N10C	**G1/2**	**G3/4**	11,5	12,5	29	26,5

Reduction connecting ring	Редукционный ниппель			
G1/4 x G1/2	**N09C**	1	630
G3/8 x G1/2	**N11C**	1	560
G1/2 x G3/4	**N10C**	1	280

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

M





	A	Bø[mm]	C[mm]	D [mm]
M01C	**G3/8**	22,5	12	25
M02C	**G1/2**	27	14	30
M03C	**G3/4**	34	16	34

Muff — Муфта

G3/8	**M01C**	1	560
G1/2	**M02C**	1	280
G3/4	**M03C**	1	210

M






	A	B	Cø[mm]	Dø[mm]	E [mm]
M08C	**G1/2**	**G3/8**	22,5	27	21,5
M09C	**G3/4**	**G1/2**	27	34	11,5

Reduction muff — Редукционная муфта

G1/2 x G3/8	**M08C**	1	360
G3/4 x G1/2	**M09C**	1	280

R





	A	B	C[mm]	D[mm]	E [mm]
R01C	**G1/2**	**G1/4**	10,5	14,5	21
R02C	**G1/2**	**G3/8**	10,5	14,5	21
R03C	**G3/4**	**G1/2**	11	16	26,5

Reduction — Редукция

G1/2 x G1/4	**R01C**	1	700
G1/2 x G3/8	**R02C**	1	700
G3/4 x G1/2	**R03C**	1	400

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

KOR






	A	B[mm]	C[mm]	Dø[mm]	K [mm]
KOR3C	**G1/2**	9	18	23	10
KOR4C	**G3/4**	11	20	30	13

Plug	Пробка			
	G1/2	**KOR3C**	1	700
	G3/4	**KOR4C**	1	400

ZAS






	A	B[mm]	C[mm]	D[mm]
ZAS2C	**G1/2**	10	12	24
ZAS3C	**G3/4**	11,5	13,5	30

Stopper	Заглушка			
	G3/8	**ZAS2C**	1	400
	G3/4	**ZAS3C**	1	350

P



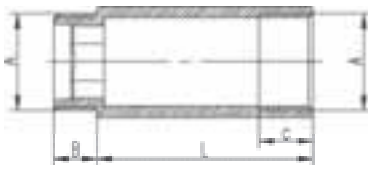

	A	B[mm]	C[mm]	L [mm]
P10C	**G1/2**	10	8,5	10
P110C	**G3/4**	12	8	10
P15C	**G1/2**	10	12	15
P115C	**G3/4**	12	13	15
P20C	**G1/2**	10	12	20
P120C	**G3/4**	12	15	20
P25C	**G1/2**	10	12	25
P125C	**G3/4**	12	15	25
P30C	**G1/2**	10	12	30
P130C	**G3/4**	12	15	30
P40C	**G1/2**	10	12	40
P140C	**G3/4**	12	15	40
P50C	**G1/2**	10	12	50
P150C	**G3/4**	12	15	50


Extension	Удлинение			
G1/2 x 10mm	G1/2 x 10мм	**P10C**	1	400
G3/4 x 10mm	G3/4 x 10мм	**P110C**	1	360
G1/2 x15mm	G1/2 x15мм	**P15C**	1	320
G3/4 x15mm	G3/4 x15мм	**P115C**	1	280
G1/2 x 20mm	G1/2 x 20мм	**P20C**	1	280
G3/4 x 20mm	G3/4 x 20мм	**P120C**	1	240
G1/2 x 25mm	G1/2 x 25мм	**P25C**	1	240
G3/4 x 25mm	G3/4 x 25мм	**P125C**	1	200
G1/2 x 30mm	G1/2 x 30мм	**P30C**	1	200
G3/4 x 30mm	G3/4 x 30мм	**P130C**	1	200
G1/2 x 40mm	G1/2 x 40мм	**P40C**	1	160
G3/4 x 40mm	G3/4 x 40мм	**P140C**	1	160
G1/2 x 50mm	G1/2 x 50мм	**P50C**	1	120
G3/4 x 50mm	G3/4 x 50мм	**P150C**	1	120

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

4270



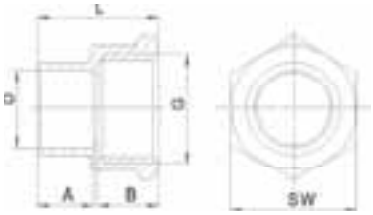

	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]
4270-1200	**G3/8**	8.6	9	12	19	20
4270-1201	**G1/2**	8.6	11	12	21	24
4270-1500	**G3/8**	10.6	9	15	21	20
4270-1501	**G1/2**	10.6	11	15	23	24
4270-1502	**G3/4**	10.6	12	15	24,5	30
4270-1801	**G1/2**	10.6	11	18	25	24
4270-1802	**G3/4**	12.6	12	18	26	30
4270-2201	**G1/2**	12.6	11	22	28	24
4270-2202	**G3/4**	15.4	12	22	29,5	30
4270-2203	**G1**	15.4	14	22	31,5	37
4270-2801	**G1/2**	18,4	11	28	32,5	24
4270-2802	**G3/4**	18,4	12	28	32	30
4270-2803	**G1**	18,4	14	28	34,5	37
4270-2804	**G 1 1/4**	18,4	16	28	37	47
4270-3503	**G1**	23	14	35	39	37
4270-3504	**G 1 1/4**	23	16	35	40,5	47

Transition muff — Переходная муфта

12xG3/8	**4270-1200**	25	800
12xG1/2	**4270-1201**	25	700
15xG3/8	**4270-1500**	25	700
15xG1/2	**4270-1501**	25	600
15xG3/4	**4270-1502**	25	350
18xG1/2	**4270-1801**	25	500
18xG3/4	**4270-1802**	25	400
22xG1/2	**4270-2201**	25	400
22xG3/4	**4270-2202**	10	240
22xG1	**4270-2203**	10	200
28xG1/2	**4270-2801**	10	200
28xG3/4	**4270-2802**	10	300
28xG1	**4270-2803**	10	220
28xG5/4	**4270-2804**	5	100
35xG1	**4270-3503**	5	90
35xG5/4	**4270-3504**	1	70

4130





	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]
4130-1501	**G1/2**	10,6	11	15	19	21
4130-1801	**G1/2**	12,6	11	18	22	22,5
4130-1802	**G3/4**	12,6	12	18	23	23,5
4130-2201	**G1/2**	15,4	11	22	26,5	23,5
4130-2202	**G3/4**	15,4	12	22	26,5	25
4130-2801	**G1/2**	18,4	11	28	29,5	27,5
4130-2802	**G3/4**	18,4	12	28	32	28
4130-2803	**G1**	18,4	14	28	32	30
4130-3501	**G 1 1/4**	23	11	35	34,5	30,5


Transition T-piece female — Переходной тройник нарезной

15x1/2"	**4130-1501**	25	350
18x1/2"	**4130-1801**	10	240
18x3/4"	**4130-1802**	10	180
22x1/2"	**4130-2201**	10	150
22x3/4"	**4130-2202**	10	100
28x1/2"	**4130-2801**	10	100
28x3/4"	**4130-2802**	5	90
28x1"	**4130-2803**	5	50

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

4180






	A[mm]	D [mm]	L [mm]
4180-15	10,6	15	21
4180-18	12,6	18	23,5
4180-22	15,5	22	28,5
4180-28	18,4	28	34,5
4180-35	23	35	43

Pipe cross — Крестовина

15mm	**4180-15**	10	300
18mm	**4180-18**	10	200
22mm	**4180-22**	10	150
28mm	**4180-28**	5	100
35mm	**4180-35**	5	50

4243





	G	A[mm]	B[mm]	D[mm]	L[mm]	SW[mm]
4243-1200	**G3/8**	8,6	9	12	19	17
4243-1201	**G1/2**	8,6	10	12	20	21
4243-1500	**G3/8**	10,6	9	15	21	18.5
4243-1501	**G1/2**	10,6	10	15	19,5	21
4243-1502	**G3/4**	10,6	11	15	21,5	27
4243-1801	**G1/2**	12,6	10	18	24	22
4243-1802	**G3/4**	12,6	11	18	25	27
4243-2201	**G1/2**	15,4	10	22	27	26
4243-2202	**G3/4**	15,4	11	22	27	27
4243-2203	**G1**	15,4	13	22	27,5	33,5
4243-2802	**G3/4**	18,4	11	28	31,5	32
4243-2803	**G1**	18,4	13	28	32	33,5
4243-2804	**G 1 1/4**	18,4	14,5	28	34	43
4243-3503	**G1**	23	13	35	38	40
4243-3504	**G 1 1/4**	23	14,5	35	33	43
4243-3505	**G 1 1/4**	23	16,5	35	43	50

Transition connection ring — Переходной ниппель


12x3/8"	**4243-1200**	25	1000
12x1/2"	**4243-1201**	25	800
15x3/8"	**4243-1500**	25	800
15x1/2"	**4243-1501**	25	700
15x3/4"	**4243-1502**	25	500
18x1/2"	**4243-1801**	25	550
18x3/4"	**4243-1802**	25	400
22x1/2"	**4243-2201**	10	400
22x3/4"	**4243-2202**	10	300
22x1"	**4243-2203**	10	250
28x3/4"	**4243-2802**	10	220
28x1"	**4243-2803**	10	200
28x5/4"	**4243-2804**	5	150
35x1"	**4243-3503**	5	100
35x5/4"	**4243-3504**	1	80
35x6/4"	**4243-3505**	1	50

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

4090






	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]
4090-1501	**G1/2**	10,6	11	15	19	21
4090-1502	**G3/4**	10,6	12	15	20	21,5
4090-1801	**G1/2**	12,6	11	18	22	22,5
4090-1802	**G3/4**	12,6	12	18	23	23,5
4090-2201	**G1/2**	15,4	11	22	26,5	23,5
4090-2202	**G3/4**	15,4	12	22	26,5	25
4090-2203	**G1**	15,4	14	22	28	28
4090-2802	**G3/4**	18,4	12	28	32	28
4090-2803	**G1**	18,4	14	28	32	30
4090-3504	**G 1 1/4**	23	16	35	37,5	36

Transition elbow female — Колено переходное нарезное

15x1/2"	**4090-1501**	25	400
15x3/4"	**4090-1502**	25	300
18x1/2"	**4090-1801**	25	350
18x3/4"	**4090-1802**	10	250
22x1/2"	**4090-2201**	10	250
22x3/4"	**4090-2202**	10	200
22x1"	**4090-2203**	10	150
28x3/4"	**4090-2802**	10	130
28x1"	**4090-2803**	5	100
35x5/4"	**4090-3504**	1	50

4092





	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]
4092-1501	**G1/2**	10,6	10	15	19	24
4092-1502	**G3/4**	10,6	11	15	21	24
4092-1801	**G1/2**	12,6	10	18	21,5	25,5
4092-1802	**G3/4**	12,6	11	18	27	27
4092-2201	**G1/2**	15,4	10	22	25	27,5
4092-2202	**G3/4**	15,4	11	22	27	30
4092-2203	**G1**	15,4	13	22	27	32,5
4092-2802	**G3/4**	18,4	11	28	30	32,5
4092-2803	**G1**	18,4	13	28	30,5	34
4092-3504	**G 1 1/4**	23	15,5	35	40	38

Transition elbow male — Колено переходное врезное

15x1/2"	**4092-1501**	25	400
15x3/4"	**4092-1502**	25	300
18x1/2"	**4092-1801**	25	350
18x3/4"	**4092-1802**	10	250
22x1/2"	**4092-2201**	10	250
22x3/4"	**4092-2202**	10	200
22x1"	**4092-2203**	10	150
28x3/4"	**4092-2802**	10	130
28x1"	**4092-2803**	5	100
35x5/4"	**4092-3504**	1	50

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ

4472






	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H1[mm]	H [mm]
4472-1501	**G1/2**	10,6	11	15	19	21	30.5
4472-1502	**G3/4**	10,6	12	15	20	21,5	31,5
4472-1801	**G1/2**	12,6	11	18	22	22,5	34,5
4472-1802	**G3/4**	12,6	12	18	23	23,5	35
4472-2201	**G1/2**	15,4	11	22	26,5	23,5	37
4472-2202	**G3/4**	15,4	12	22	26,5	25	39

Bracketed elbow female — Колено с ушами нарезное

15x1/2"	**4472-1501**	10	250
15x3/4"	**4472-1502**	10	180
18x1/2"	**4472-1801**	10	160
18x3/4"	**4472-1802**	10	140
22x1/2"	**4472-2201**	10	140
22x3/4"	**4472-2202**	10	120

4096G



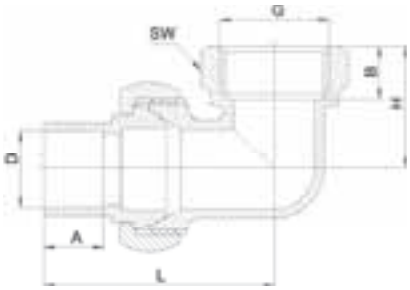

	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	SW [mm]
4096G-1501	**G1/2**	11,5	10,5	15	44	23,5	25
4096G-1802	**G3/4**	12,6	12	18	53	27	30
4096G-2203	**G1**	15,5	13,5	22	63	38	37
4096G-2803	**G1**	18,4	13,5	28	64,5	38	37
4096G-3504	**G 1 1/4**	23	15,5	35	77,5	39,5	47

Angle pipe union female — Угловая соединительная муфта нарезная


15x1/2"	**4096G-1501**	10	230
18x3/4"	**4096G-1802**	10	180
22x1"	**4096G-2203**	10	100
28x1"	**4096G-2803**	5	80
35x5/4"	**4096G-3504**	5	50

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

4340






	A[mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]
4340-15	11,5	15	45	19
4340-18	12,6	18	53	23
4340-22	15,5	22	63	27
4340-28	18,4	28	64,5	33
4340-35	23	35	81,5	40

Straight pipe union — Соединительная муфта прямая

15mm	15мм	**4340-15**	10	250
18mm	18мм	**4340-18**	10	180
22mm	22мм	**4340-22**	10	150
28mm	28мм	**4340-28**	5	100
35mm	35мм	**4340-35**	5	80

4341G





	G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]
4341G-1501	**G1/2**	11,5	11,5	15	50	19
4341G-1801	**G1/2**	12,6	11,5	18	52	23
4341G-1802	**G3/4**	12,6	13,5	18	57,5	23
4341G-2202	**G3/4**	15,5	13,5	22	63	27
4341G-2203	**G1**	15,5	16	22	69	27
4341G-2803	**G1**	18,4	16	28	69	33
4341G-3504	**G 1 1/4**	23	16	35	83,5	40

Straight pipe union male — Соединительная муфта прямая врезная

15x1/2"	**4341G-1501**	10	250
18x1/2"	**4341G-1801**	10	200
18x3/4"	**4341G-1802**	10	180
22x3/4"	**4341G-2202**	10	150
22x1"	**4341G-2203**	10	120
28x1"	**4341G-2803**	5	100
35x5/4"	**4341G-3504**	5	70

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

circulating pump heating system
циркуляционный насос для отопительной системы



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Weberman pump is designed for central heating systems. Pump shell is made of cast iron, casing cast in aluminum, and the rotor formed in plastic. High-quality dipole, asynchronous motor, does not require overload protection, and has three rotation speeds, controlled by a special switch mounted on the terminal box, which allows adapting pump operation to the specifications of the installation. The device complies with European EN 60335-1 and EN 60335-2-51 standards.
CE certificate issued by Polish Testing and Certification Center, based on the product tests carried out at the Center.

Насос Weberman предназначен для систем центрального отопления. Корпус насоса изготовлен из чугуна, кожух отлит из алюминия, а ротор сформирован из пластмассы. Высокого качества двухполюсный двигатель, асинхронный, не требует защиты от перегрузки, имеет три скорости вращения, регулируемые при помощи специального переключателя, установленного на клеммной коробке, что позволяет приспособить работу насоса к характеристике системы. Устройство соответствует европейской норме EN 60335-1 и EN 60335-2-51.
Имеет сертификат соответствия CE, выданный Польским центром исследования и сертификации, на основании проведенных там испытаний продукта.


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



25-40 180

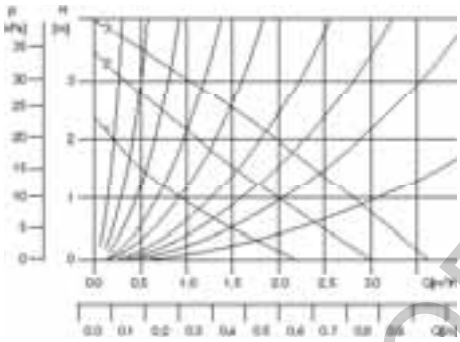

25-60 180

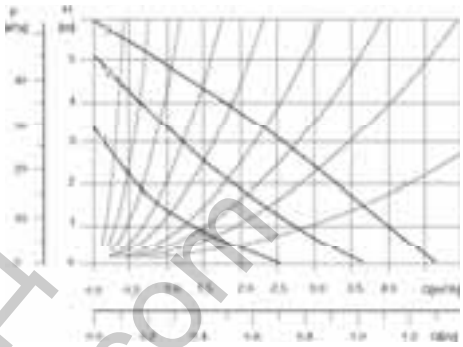

25-40 180 heating system circulating pump

operation range	0,2 - 3,5 m³/h	0201W
Lifting height	max. 3,8 m	
Liquid temperature	min. +2°C, max. +110°C	
Type of pumped liquid	clean, with no solids or oily mineral substances, not viscous, chemically neutral, with parameters close to that of water	
Maximum pressure	10 bar	
IP protection class	IP 44	
Insulation class	H	
Cable Gland	PG 11	
Installation	axle shaft in a horizontal position, the terminal box located anywhere except under the pump	
Voltage	50-60 Hz, ~230V	
Power consumption (I,II,III)	35/45/65 W	
Connection Spacing	180 mm	
Connection	1 1/2"	
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C	


25-60 180 Circulating pump for heating installation

Operation range	0,2 - 4,5 m³/h	0202W
Lifting height	max. 5,5 m	
Liquid temperature	min. +2°C, max. +110°C	
Type of pumped liquid	clean, with no solids or oily mineral substances, not viscous, chemically neutral, with parameters close to that of water	
Maximum pressure	10 bar	
IP protection class	IP 44	
Insulation class	H	
Cable Gland	PG 11	
Installation	axle shaft in a horizontal position, the terminal box located anywhere except under the pump	
Voltage	50-60 Hz, ~230V	
Power consumption (I,II,III)	55/70/100 W	
Connection Spacing	180 mm	
Connection	1 1/2"	
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C	


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



25-40 180

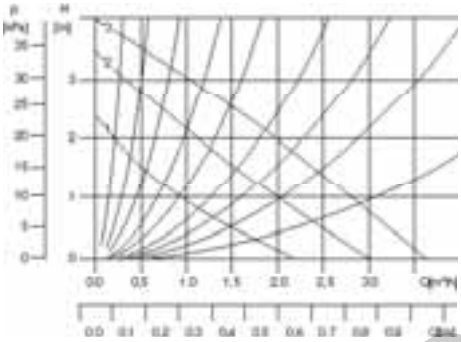

25-60 180

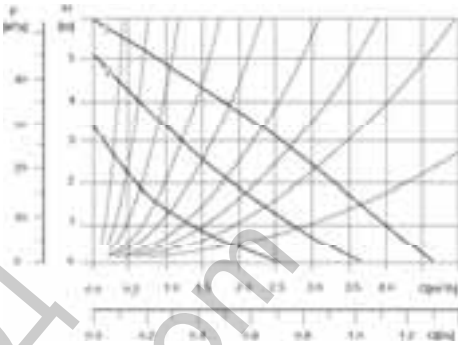

Циркуляционный насос для отопительной системы - 25-40 180

Диапазон функционирования	0,2 - 3,5 м³/ч	0201W
Высота подъема	макс 3,8 м	
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +110°C	
Тип перекачиваемой жидкости	чистая, не содержащая твердых частиц или маслянистых частиц минеральных, не вязкая, химически нейтральная с параметрами приближенными к воде	
Максимальное давление	10 бар	
Класс защиты	IP 44	
Класс изоляции	H	
Дроссель кабеля	PG 11	
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом	
Напряжение	50-60 Гц, ~230В	
Расход мощности (I,II,III)	35/45/65 Вт	
Расстояние между вводами	180 мм	
Ввод	1 1/2"	
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C	

Циркуляционный насос для отопительной системы - 25-60 180

Диапазон функционирования	0,2 - 4,5 м³/ч	0202W
Высота подъема	макс 5,5 м	
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +110°C	
Тип перекачиваемой жидкости	чистая, не содержащая твердых частиц или маслянистых частиц минеральных, не вязкая, химически нейтральная с параметрами приближенными к воде	
Максимальное давление	10 бар	
Класс защиты	IP 44	
Класс изоляции	H	
Дроссель кабеля	PG 11	
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом	
Напряжение	50-60 Гц, ~230В	
Расход мощности (I,II,III)	55/70/100 Вт	
Расстояние между вводами	180 мм	
Ввод	1 1/2"	
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C	

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product	description	symbol


02



25-40 130

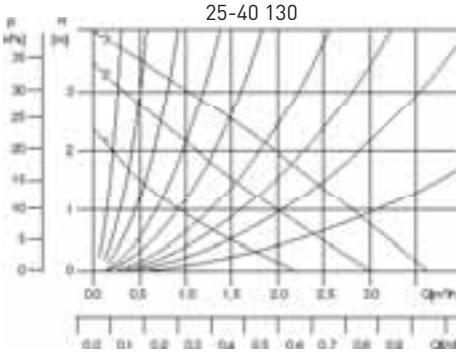

25-60 130

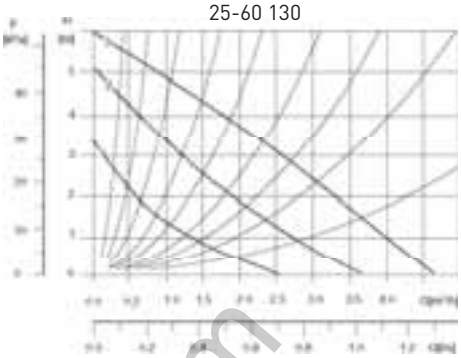

25-40 130 heating system circulating pump


Operation range	0,2 - 3,5 m³/h	0203W
Lifting height	max. 3,8 m	
Liquid temperature	min. +2°C, max. +110°C	
Type of pumped liquid	clean, with no solids or oily mineral substances, not viscous, chemically neutral, with parameters close to that of water	
Maximum pressure	10 bar	
IP protection class	IP 44	
Insulation class	H	
Cable Gland	PG 11	
Installation	axle shaft in a horizontal position, the terminal box located anywhere except under the pump	
Voltage	50-60 Hz, ~230V	
Power consumption (I,II,III)	35/45/65 W	
Connection spacing	130 mm	
Connection	1 1/2"	
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C	

25-60 130 heating system circulating pump

Operation range	0,2 - 4,5 m³/h	0204W
Lifting height	max. 5,5 m	
Liquid temperature	min. +2°C, max. +110°C	
Type of pumped liquid	clean, with no solids or oily mineral substances, not viscous, chemically neutral, with parameters close to that of water	
Maximum pressure	10 bar	
IP protection class	IP 44	
Insulation class	H	
Cable Gland	PG 11	
Installation	axle shaft in a horizontal position, the terminal box located anywhere except under the pump	
Voltage	50-60 Hz, ~230V	
Power consumption (I,II,III)	55/70/100 W	
Connection Spacing	130 mm	
Connection	1 1/2"	
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C	

SG17





Pump half pipe union, cast iron


1 set	SG17


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

продукт	описание	символ

02



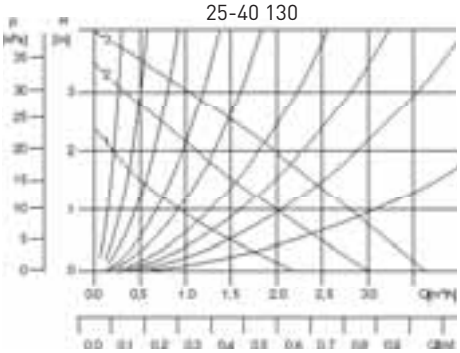

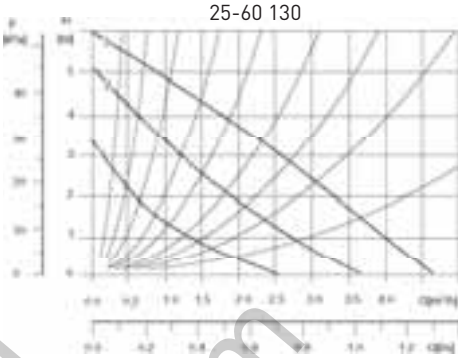

Циркуляционный насос для отопительной системы - 25-40 130

Диапазон функционирования	0,2 - 3,5 м³/ч	0203W
Высота подъема	макс 3,8 м	
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +110°C	
Тип перекачиваемой жидкости	Тип перекачиваемой жидкости - чистая, не содержащая твердых тел или минеральных маслянистых веществ, не вязкая, химически нейтральная, с параметрами, приближенными к воде	
Максимальное давление	10 бар	
Класс защиты	IP 44	
Класс изоляции	H	
Дроссель кабеля	PG 11	
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом	
Напряжение	50-60 Гц, ~230В	
Расход мощности (I,II,III)	35/45/65 Вт	
Расстояние между вводами	180 мм	
Ввод	1 1/2"	
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C	

Циркуляционный насос для отопительной системы - 25-60 130

Диапазон функционирования	0,2 - 4,5 м³/ч	0204W
Высота подъема	макс 5,5 м	
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +110°C	
Тип перекачиваемой жидкости	чистая, не содержащая твердых тел или минеральных маслянистых веществ, не вязкая, химически нейтральная, с параметрами, приближенными к воде	
Максимальное давление	10 бар	
Класс защиты	IP 44	
Класс изоляции	H	
Дроссель кабеля	PG 11	
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом	
Напряжение	50-60Гц, ~230В	
Расход мощности (I,II,III)	55/70/100 Вт	
Расстояние между вводами	180 mm	
Ввод	1 1/2"	
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C	

SG17





Полумуфта чугунная для насоса


1 set	SG17

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



NEW

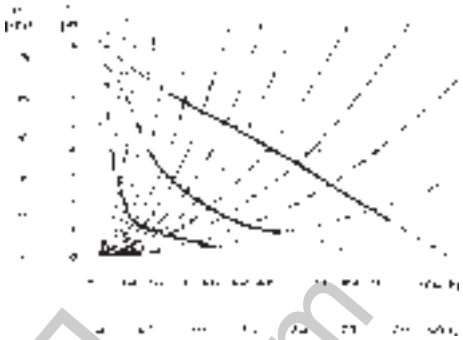

25-80 heating system circulating pump

Operation range	0,1 - 10,5 m³/h	0301W
Lifting height	max. 8 m	
Liquid temperature	min. +2°C, max. +110°C	
Type of pumped liquid	clean, with no solids or oily mineral substances, not viscous, chemically neutral, with parameters close to that of water	
Maximum pressure	10 bar	
IP protection class	IP 44	
Insulation class	H	
Cable Gland	PG 9	
Installation	axle shaft in a horizontal position, the terminal box located anywhere except under the pump	
Voltage	50-60 Hz, ~230V	
Power consumption (I,II,III)	135/190/245 W	
Connection spacing	180 mm	
Connection	1 1/2"	
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C	


32-80 heating system circulating pump

Operation range	0,1 - 10,5 m³/h	0401W
Lifting height	max. 8 m	
Liquid temperature	min. +2°C, max. +110°C	
Type of pumped liquid	clean, with no solids or oily mineral substances, not viscous, chemically neutral, with parameters close to that of water	
Maximum pressure	10 bar	
IP protection class	IP 44	
Insulation class	H	
Cable Gland	PG 9	
Installation	axle shaft in a horizontal position, the terminal box located anywhere except under the pump	
Voltage	50-60 Hz, ~230V	
Power consumption (I,II,III)	135/190/245 W	
Connection spacing	180 mm	
Connection	2"	
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C	

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



НОВИНКА

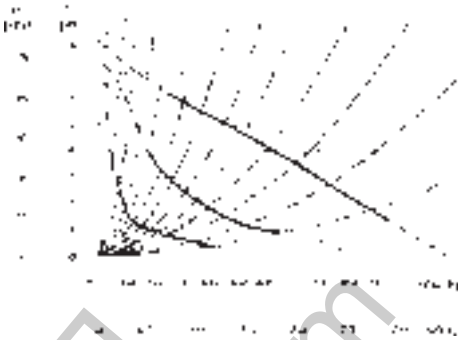

Циркуляционный насос для отопительной системы 25-80

Диапазон функционирования	0,1 - 10,5 м³/ч	0301W
Высота подъема	макс 8 м	
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +110°C	
Тип перекачиваемой жидкости	Тип перекачиваемой жидкости - чистая, не содержащая твердых тел или минеральных маслянистых веществ, не вязкая, химически нейтральная, с параметрами, приближенными к воде	
Максимальное давление	10 бар	
Класс защиты	IP 44	
Класс изоляции	H	
Дроссель кабеля	PG 9	
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом	
Напряжение	50-60 Гц, ~230В	
Расход мощности (I,II,III)	135/190/245 Вт	
Расстояние между вводами	180 мм	
Ввод	1 1/2"	
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C	

Циркуляционный насос для отопительной системы 32-80

Диапазон функционирования	0,1 - 10,5 м³/ч	0401W
Высота подъема	макс 8 м	
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +110°C	
Тип перекачиваемой жидкости	Тип перекачиваемой жидкости - чистая, не содержащая твердых тел или минеральных маслянистых веществ, не вязкая, химически нейтральная, с параметрами, приближенными к воде	
Максимальное давление	10 бар	
Класс защиты	IP 44	
Класс изоляции	H	
Дроссель кабеля	PG 9	
Система	с осью вала в горизонтальном положении и с клеммной коробкой, расположенной произвольным образом, но не под насосом	
Напряжение	50-60 Гц, ~230В	
Расход мощности (I,II,III)	135/190/245 Вт	
Расстояние между вводами	180 mm	
Ввод	2"	
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C	


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

0101W



NEW

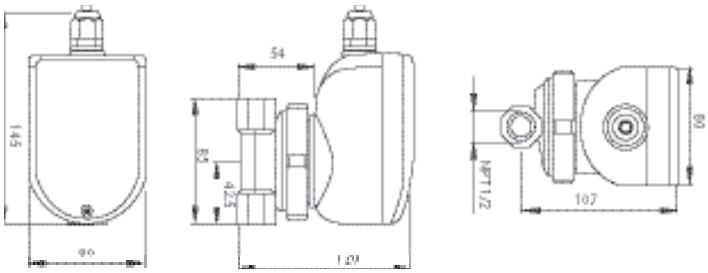

CUW CP 15-1.5 circulation pump


Operation range	0,1 - 0,7 m³/h
Lifting height	max. 1,3 m
Liquid temperature	min. +2°C, max. +95°C
Type of pumped liquids-drinking water	drinking water
Maximum pressure	10 bar
IP Protection class	IP 42
Insulation class	F
Voltage	50-60 Hz, ~230V
Power consumption	28 W
Connection spacing	85 mm
Connection	G1/2
Ambient temperature	min. +2°C, max. +40°C

0101W

0101W



НОВИНКА

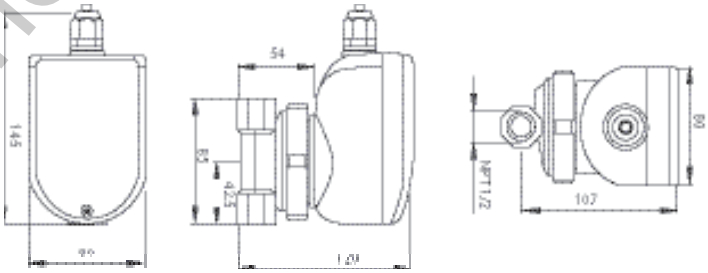

Насос для циркуляции ГХВ тип CP 15-1.5

Диапазон функционирования	0,1 - 0,7 м³/ч
Высота подъема	макс 1,3 м
Температура жидкости	мин. +2°C макс. +95°C
Тип перекачиваемой жидкости	питьевая вода
Максимальное давление	10 бар
Класс защиты	IP 42
Класс изоляции	F
Напряжение	50-60 Гц, ~230В
Расход мощности	28 Вт
Расстояние между вводами	85 мм
Ввод	G1/2
Температура окружающей среды	мин. +2°C макс. +40°C

0101W

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

steel heaters
стальные радиаторы



Weberman heaters
Weberman offers a wide range of heaters for traditional heating installations: side-fed radiators (Type C), as well as modern, low-temperature radiators : radiators with integrated valve-pipe system (Type V).

Certifications
The product has Hygiene Certificate as well as compliance declaration in accordance with Directive 89/106 CEE issued by the manufacturer. Heaters are designed for heating residential, office, services and other premises s with normal air humidity air, for use in open or closed water supply systems, in which the water and the materials in contact with the installation water are within the PN-93/C-04607 standard and maximum operating parameters do not exceed 1.0 MPa and 95°C.

Construction
All radiators are manufactured from high-quality cold-rolled steel with a nominal wall thickness of 1.20 mm, in accordance with the EN 10130 standard. Thermal efficiency and methods of its measurement are also in compliance with EN 442.

Finish
The process of radiator surface finishing and painting consists of three stages:
- initial phase-defatting and washing in water free of mineral salts;
- cathophoresis- heaters are coated through immersion with protective layer safeguarding them against corrosion them, and then oven- fired at 175°C;
- finishing phase- electrostatic painting with epoxy-polyester dust, and then oven-fired at 185°C.

Color
White: RAL 9016.

Dimensions
Height 300 to 900 mm
length 400 to 3000 mm.

Warranty
10-year warranty on heaters.

Радиаторы Weberman
Weberman - это широкая гамма радиаторов, предназначенных для традиционных отопительных систем: радиаторы с подводом воды сбоку - Тип C, а также современных, в том числе низкотемпературных: радиаторы со встроенной клапанно-трубной системой - Тип V.

Свидетельства
Продукт имеет Гигиеническое свидетельство и декларацию соответствия согласно Директивы 89/106 CEE, выданное изготовителем. Радиаторы предназначенные для обогрева жилых помещений, офисных, сервисных и иных, с нормальной влажностью воздуха, для применения в водных системах замкнутого или открытого контура, в которых вода и материалы, контактирующие с водой в системе, соответствуют требованиям нормы PN-93/C-04607 и максимальные параметры работы не превышают 1, 0МПа и 95°C.

Строение
Все радиаторы производятся из высококачественного листовой холоднокатанной стали номинальной толщины стенки 1,20 мм, согласно норме EN 10130. Теплоотдачи и методы их измерения соответствуют также норме EN 442.

Отделка
Процесс отделки повехности радиатора и лакировки состоит из трёх этапов:
- предварительной фазы - обезжиривание и вымывание в воде, лишенной минеральных солей;
- катафореза - радиаторы методом погружения покрываются защитным слоем, защищающим их от коррозии, а затем обжигаются в печи при температуре 175°C;
- отделочной фазы - состоящей в окраске электростатическими эпоксидно-полиэфирными порошками, а затем обжигаются в печи при температуре 185°C;

Цвет
Белый цвет: RAL 9016.

Размеры
Высота от 300 до 900 мм,
длина от 400 до 3000 мм.

Гарантия
Действует 10-летняя гарантия на радиаторы.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

type C / тип C



10 bar/ бар

type C heaters
with side connection

- 4 Connection holes
- bracket set
- plug + vent
- feed water temperature: 95°C
- maximum pressure: 1.0 MPa (10bar)
- Test pressure: 1.3 MPa (13bar)
- Fire resistance class: A1
- white RAL 9016
- steel thickness: 1.2 mm

стальные радиаторы тип С
с боковым подключением

- 4 отверстия для подключения
- комплект креплений
- пробка + воздухоотделитель
- температура подачи воды: до 95°C
- максимальное давление: 1,0МПа (10бар)
- пробное давление: 1,3МПа (13бар)
- класс огневой стойкости: A1
- белый цвет RAL 9016
- толщина листа: 1,2мм

10 YEARS WARRANTY / 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

C11

height [mm] высота [мм]	400	500	600	900
length [mm] длина [мм]	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт
400	259 210	312 253	362 294	500 404
500	324 262	390 316	453 367	625 505
600	388 315	468 379	544 440	750 606
700	453 367	546 442	634 514	875 707
800	518 420	624 506	725 587	1 000 808
900	582 472	702 569	815 660	1 125 909
1000	647 524	780 632	906 734	1 250 1 010
1100	712 577	858 695	997 807	1 375 1 111
1200	776 629	936 758	1 087 881	1 500 1 212
1400	906 734	1 092 885	1 268 1 027	1 750 1 414
1600	1 035 839	1 248 1 011	1 450 1 174	2 000 1 616
1800	1 165 944	1 404 1 138	1 631 1 321	
2000	1 294 1 049	1 560 1 264	1 812 1 468	
2200		1 716 1 391	1 993 1 615	
2400		1 872 1 517	2 174 1 761	
2600		2 028 1 643		
2800				
3000				

C22

height [mm] высота [мм]	300	400	500	600	900
length [mm] длина [мм]	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт
400		481 389	578 466	669 539	916 737
500	474 383	602 486	722 583	836 674	1 145 921
600	568 459	722 583	866 699	1 003 809	1 374 1 105
700		842 680	1 011 816	1 170 944	1 603 1 289
800	758 612	962 777	1 155 932	1 338 1 078	1 832 1 473
900	852 689	1 083 874	1 300 1 049	1 505 1 213	2 061 1 658
1000	947 766	1 203 972	1 444 1 165	1 672 1 348	2 290 1 842
1100	1 042 842	1 323 1 069	1 588 1 282	1 839 1 483	2 519 2 026
1200	1 136 919	1 444 1 166	1 733 1 398	2 006 1 618	2 748 2 210
1400	1 326 1 072	1 684 1 360	2 022 1 631	2 341 1 887	3 206 2 579
1600	1 515 1 225	1 925 1 555	2 310 1 864	2 675 2 157	3 664 2 947
1800	1 705 1 378	2 165 1 749	2 599 2 097	3 010 2 426	
2000	1 894 1 531	2 406 1 943	2 888 2 330	3 344 2 696	
2200	2 083 1684	2 647 2 137	3 177 2 563	3 678 2 965	
2400	2 273 1 837	2 887 2 332	3 466 2 796	4 013 3 235	
2600	2 462 1 990	3 128 2 526	3 754 3 029	4 347 3 505	
2800	2 652 2 143	3 368 2 720	4 043 3 263	4 682 3 774	
3000		3 609 2 915	4 332 3 496	5 016 4 044	

C33

height [mm] высота [мм]	300	400	500	600	900
length [mm] длина [мм]	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт
400			815 658	944 761	1 311 1 054
500	673 545		1 019 822	1 181 952	1 639 1 317
600	808 653	1 019 824	1 222 986	1 417 1 142	1 966 1 580
700			1 426 1 151	1 653 1 332	2 294 1 844
800	1 077 871	1 359 1 098	1 630 1 315	1 889 1 523	2 622 2 107
900		1 529 1 236	1 833 1 480	2 125 1 713	2 949 2 370
1000	1 346 1 089	1 699 1 373	2 037 1 644	2 361 1 903	3 277 2 634
1100		1 869 1 510	2 241 1 808	2 597 2 093	3 605 2 897
1200	1 615 1 307	2 039 1 648	2 444 1 973	2 833 2 284	3 932 3 161
1400	1 884 1 525	2 379 1 922	2 852 2 302	3 305 2 664	4 588 3 687
1600	2 154 1 743	2 718 2 197	3 259 2 630	3 778 3 045	5 243 4 214
1800	2 423 1 960	3 058 2 471	3 667 2 959	4 250 3 426	
2000	2 692 2 178	3 398 2 746	4 074 3 288	4 722 3 806	
2200	2 961 2 396	3 738 3 021	4 481 3 617		
2400	3 230 2 614	4 078 3 295	4 889 3 946		
2600	3 500 2 832				
2800	3 769 3 050				
3000	4 038 3 267				

heat output according to EN442 75/65/20 °C (ΔT 50 °C)
тепловая мощность по EN442 75/65/20 °C (ΔT 50 °C)

308
246

heat output according to EN442 70/55/20 °C (ΔT 42,5 °C)
тепловая мощность по EN442 70/55/20 °C (ΔT 42,5 °C)

merchandise available in store
товар доступен на складе

merchandise available on order completion date to 5 weeks
товар на заказ срок реализации - до 5 недель

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

type V / тип V



10 bar/бар

type V steel heaters
with bottom connection

- 6 connection holes
- Built-in M30x1, 5 Heimeier thermostatic insert
- bracket set
- plugs + vent
- feed water temperature: 95°C
- maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
- Test pressure: 1.3 MPa (13bar)
- Fire resistance class: A1
- white RAL 9016
- steel thickness: 1.2 mm

стальные радиаторы тип V
с нижним подключением

- 6 отверстий для подключения
- встроенный термостатический вкладыш типа Heimeier M30x1,5
- комплект креплений
- пробки + воздухоотделитель
- температура подачи воды: до 95°C
- максимальное давление: 1,0МПа (10бар)
- пробное давление: 1,3МПа (13бар)
- класс огневой стойкости: A1
- белый цвет RAL 9016
- толщина листа: 1,2мм

10 YEARS WARRANTY / 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

V11

height [mm] высота [мм]	400	500	600	900
length [mm] длина [мм]	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт
400	259 210	312 253	362 294	500 404
500	324 262	390 316	453 367	625 505
600	388 315	468 379	544 440	750 606
700	453 367	546 442	634 514	875 707
800	518 420	624 506	725 587	1 000 808
900	582 472	702 569	815 660	1 125 909
1000	647 524	780 632	906 734	1 250 1 010
1100	712 577	858 695	997 807	1 375 1 111
1200	776 629	936 758	1 087 881	1 500 1 212
1400	906 734	1 092 885	1 268 1 027	1 750 1 414
1600	1 035 839	1 248 1 011	1 450 1 174	2 000 1 616
1800	1 165 944	1 404 1 138	1 631 1 321	
2000	1 294 1 049	1 560 1 264	1 812 1 468	
2200		1 716 1 391	1 993 1 615	
2400		1 872 1 517	2 174 1 761	
2600		2 028 1 643		
2800				
3000				

V22

height [mm] высота [мм]	300	400	500	600	900
length [mm] длина [мм]	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт
400		481 389	578 466	669 539	916 737
500	474 383	602 486	722 583	836 674	1 145 921
600	568 459	722 583	866 699	1 003 809	1 374 1 105
700		842 680	1 011 816	1 170 944	1 603 1 289
800	758 612	962 777	1 155 932	1 338 1 078	1 832 1 473
900		1 083 874	1 300 1 049	1 505 1 213	2 061 1 658
1000	947 766	1 203 972	1 444 1 165	1 672 1 348	2 290 1 842
1100		1 323 1 069	1 588 1 282	1 839 1 483	2 519 2 026
1200	1 136 919	1 444 1 166	1 733 1 398	2 006 1 618	2 748 2 210
1400	1 326 1 072	1 684 1 360	2 022 1 631	2 341 1 887	3 206 2 579
1600	1 515 1 225	1 925 1 555	2 310 1 864	2 675 2 157	3 664 2 947
1800	1 705 1 378	2 165 1 749	2 599 2 097	3 010 2 426	
2000	1 894 1 531	2 406 1 943	2 888 2 330	3 344 2 696	
2200	2 083 1684	2 647 2 137	3 177 2 563	3 678 2 965	
2400	2 273 1 837	2 887 2 332	3 466 2 796	4 013 3 235	
2600	2 462 1 990	3 128 2 526	3 754 3 029	4 347 3 505	
2800	2 652 2 143	3 368 2 720		4 682 3 774	
3000	2 841 2 297	3 609 2 915		5 016 4 044	

V33

height [mm] высота [мм]	300	400	500	600	900
length [mm] длина [мм]	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт	watt ватт
400			815 658	944 761	1 311 1 054
500	673 545		1 019 822	1 181 952	1 639 1 317
600	808 653	1 019 824	1 222 986	1 417 1 142	1 966 1 580
700			1 426 1 151	1 653 1 332	2 294 1 844
800	1 077 871	1 359 1 098	1 630 1 315	1 889 1 523	2 622 2 107
900		1 529 1 236	1 833 1 480	2 125 1 713	2 949 2 370
1000	1 346 1 089	1 699 1 373	2 037 1 644	2 361 1 903	3 277 2 634
1100		1 869 1 510	2 241 1 808	2 597 2 093	3 605 2 897
1200	1 615 1 307	2 039 1 648	2 444 1 973	2 833 2 284	3 932 3 161
1400	1 884 1 525	2 379 1 922	2 852 2 302	3 305 2 664	4 588 3 687
1600	2 154 1 743	2 718 2 197	3 259 2 630	3 778 3 045	5 243 4 214
1800	2 423 1 960	3 058 2 471	3 667 2 959	4 250 3 426	
2000	2 692 2 178	3 398 2 746	4 074 3 288	4 722 3 806	
2200	2 961 2 396	3 738 3 021	4 481 3 617		
2400	3 230 2 614	4 078 3 295	4 889 3 946		
2600	3 500 2 832				
2800	3 769 3 050				
3000	4 038 3 267				

accessories
аксессуары

Weberman thermostatic head large	Термостатическая головка Weberman большая	0101
Weberman thermostatic head white	Термостатическая головка Weberman белая	0101/B
Ferro-Caleffi GT5 thermostatic head	Термостатическая головка Ferro - Caleffi	GT5
Straight radiator connecting valve with connection rings	Присоединительный кран радиатора прямой с ниппелями	LZ06YK
Angle radiator connecting valve connection ring	Присоединительный кран радиатора угловой с ниппелями	LZ07YK
clamp coupling with 3/4" thread for 15mm copper pipes, 2 pcs	Зажимная муфта с резьбой 3/4" для медных труб 15мм, 2 шт.	67761500Y
Clamp coupling with 3/4" thread for 15mm 16x2mm plastic pipes	Зажимная муфта с резьбой 3/4" для пластмассовых труб 16x2мм, 15мм, 2 шт.	67841612Y
Clamp coupling with 3/4" thread for 15mm 16x2mm 15mm, 2 pcs	Зажимная муфта с резьбой 3/4" для многослойных труб 16x2мм,15мм, 2 шт.	67861612Y

merchandise available in store
товар доступен на складе

merchandise available on order completion date to 5 weeks
товар на заказ срок реализации - до 5 недель

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

CP15





WEBERMAN CP15 heat meter

heat meter set:
- 1/2" half pipe union with gaskets -2 pcs.
- 1/2" brass T-piece for mounting a temperature sensor-1 pc.
- for assembly on the return

validated data			
certificate No MID			DE-07-MI004-PTB025
accuracy			Class 3 according to EN 1434-1:2007
flow ratio q_i/q_p (minimum/nominal)	horizontal		1:50/1:25
	vertical		1:25
flow ratio q_i/q_p (maximum/nominal)			2:1
mechanical Class			M1
electromagnetic class			E1
protection degree			IP54
flow disruption class			U0
flow sensor technical data			
q_p nominal flow rate		m^3/h	0.6
normal pressure MAP/PN		bar	16/10
q_i minimal flow	horizontal	l/h	3,5
	vertical		4
nominal flow rate q_p		l/h	1,2
loss of pressure Δp a q_p		mbar	160
max flow Δp = 1 bar (important! not to be exceeded!)		m^3/h	1.5
temperature range Θ		°C	15...90
installation position			horizontal, vertical
conversion data			
storage temperature	°C		+5...+55
temperature range Θ	°C		+1...+150
temperature difference ΔΘ	K		3...100
PS maximum power	kW		140
power supply			3 V, (lithium battery)
mixer life	years of a		6 +1 (10 +1 optional)
stored data			EEPROM / day
display			8 digit
communication			optical interface (IR) M-bus (optional) pulse output (optional)
temperature sensor data			
type			platinum PT500
connection/cable			two-core
diameter	mm		5.0 (optional 5.2; 6.0)
cable length (meter cord)	m		1,5 (optional 3,0)

CP15

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

CP15





тепломер В комплекте с тепломером:



- полумуфта 1/2" с прокладками - 2 шт.
- латунный тройник 1/2" для монтажа датчика температуры – 1 шт.
- для монтажа на возврате данные утверждены

данные утверждены			
№ сертификата - MID			DE-07-MI004-PTB025
класс точности			класс 3 согласно EN 1434-1:2007
отношение течения q_i/q_p (минимальное/номинальное)	горизонтальное		1:50/1:25
	вертикальное		1:25
отношение течения q_i/q_p (максимальное/номинальное)			2:1
Механический класс			M1
электромагнитный класс			E1
степень защиты			IP54
класс возмущения течения			U0
технические данные преобразователя течения			
номальное течение q_p		$м^3/ч$	0.6
нормальное течение MAP/PN		бар	16/10
минимальное течение q_i	горизонтальное	л/ч	3,5
	вертикальное		4
номинальное течение q_p		л/ч	1,2
утрата течения Δp а q_p		мбар	160
макс. течение Δp = 1 бар (важно! не превышать!)		$м^3/ч$	1.5
диапазон температур Θ		°C	15...90
позиция монтажа			горизонтальная, вертикальная
данные пересчетной схемы			
температура хранения	°C		+5...+55
диапазон температур Θ	°C		+1...+150
разница температур ΔΘ	K		3...100
максимальная мощность PS	кВт		140
питание			3 В, (литиевая батарея)
долговечность батареи			6 лет +1 год (в опционе 10 +1)
записанные данные			EEPROM / ежедневно
дисплей			8-цифровой
коммуникация			оптическое соединение (инфра-красное) M-bus (в опционе) импульсный выход (в опционе)
данные датчиков температуры			
тип			платиновый PT500
подсоединение /провод			двухжильный
диаметр	мм		5.0 (в опционе 5.2; 6.0)
длина проводов (провод расходомера)	м		1,5 (в опционе 3,0)


CP15

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

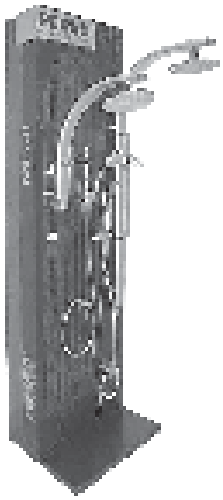product / продукт	description	описание	symbol / символ		
				1	-
	universal stand empty	экспозитор универсальный пустой			
	mixer stand empty possibility of mounting additional accessories for product presentation (mixers, showers, accessories)	**экспозитор смесителя пустой** возможность монтажа аксессуаров дополнительных для презентации продуктов (смесители души аксессуары)	**ENN**		
	valve stand full stand with Ferro ball valves	**экспозитор для кранов - комплект** экспозитор содержит шаровую арматуру Ferro	**ENAK**		
	heating solutions stand full stand contains exchanger set, mixing pump set with three-way valve, pump set with differential valve, RPN distributor brass and chrome couplings	**экспозитор для отопительной техники полный** экспозитор содержит комплект теплообменника, насосный смесительный агрегат с трёхходовым клапаном, насосный агрегат с клапаном дифференциальным, распределитель RPN, латунные и хромированные муфты	**ENTG**		
			ENB	1	-
	**mixer stand empty** possibility of mounting additional accessories for product presentation (mixers, showers, accessories)	**экспозитор смесителей пустой** возможность монтажа дополнительных аксессуаров для презентации продуктов (смесители, души, аксессуары)			
			ELX	1	-
	**exlusive stand full complete** contains two mixer lines, rain-type jet and shower set	**экспозитор exlusive в комплекте** экспозитор включает 2 линии смесителей, душ-дождь и душевой комплект			

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

product / продукт	description	описание	symbol / символ		
			PE3	1	-
	3-hole shelf	полка с 3 отверстиями			
			PE4	1	-
	4-hole shelf	полка с 4 отверстиями			
			HE1	1	-
	shower and shower handle hook	крюк для душей и душевых леек			
			OPE	1	-
	band	зажимной поясок			
			ZMD	1	-
	rain-type jet Mounting Kit universal	монтажный комплект для душ-дождя универсальный			

Terms of purchase and exhibition offers details available from regional sales representatives.
Условия покупки и детали экспозиционной оферты доступны у региональных торговых представителей.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

LAUREAT KONKURSU

TERAZ POLSKA

listed on WSE

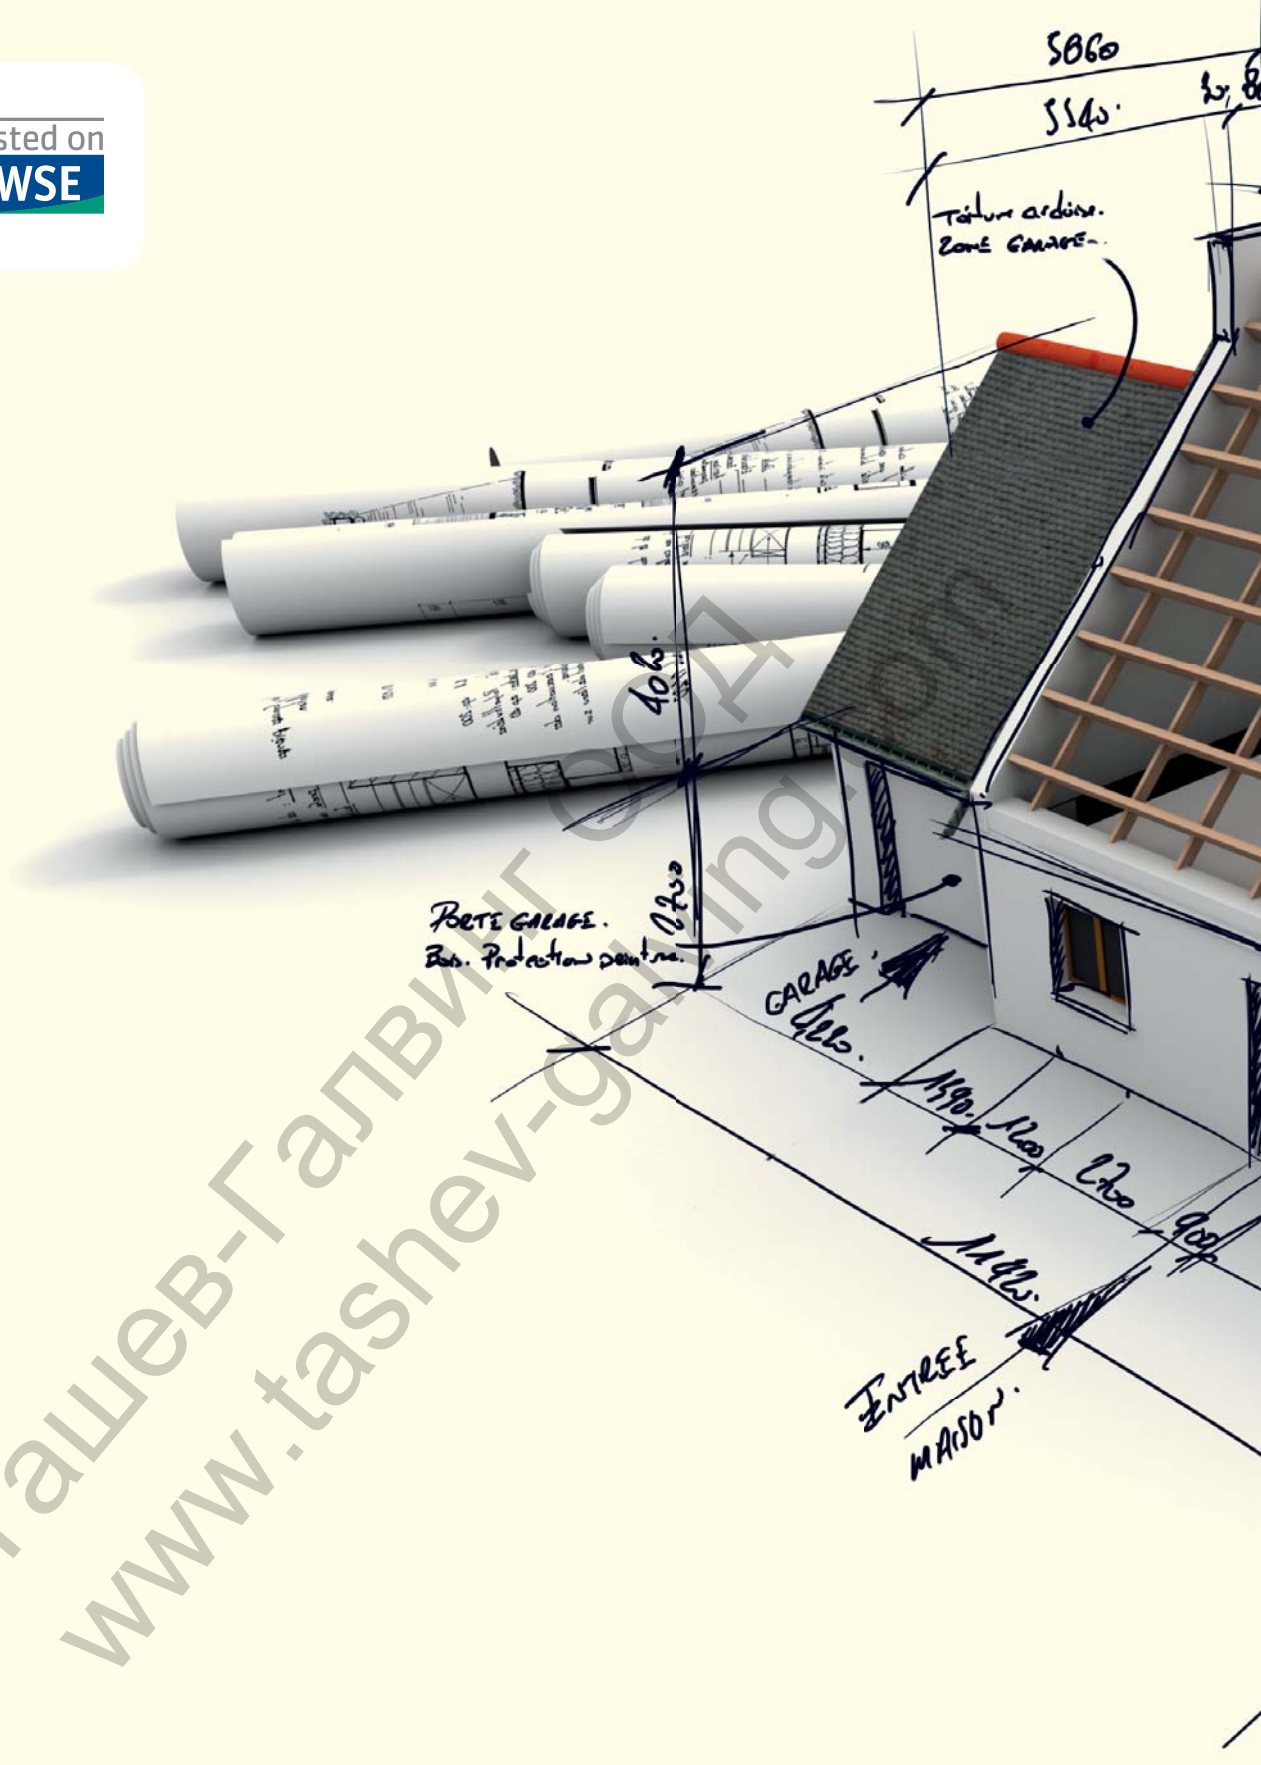

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

www.ferro.pl

FERRO S.A. • 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, POLSKA, phone: +48 12 256 21 10, e-mail: eksport@ferro.pl

INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

FERRO®
GRUPA FERRO

EUROPEAN UNION

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com