
ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН ЧУГУНЕН DN 15-200 PN 16




ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Вентилите са тръбопроводна арматура за пускане, спиране и регулиране на флуиден поток, при която затварящия орган се движи перпендикулярно спрямо уплътнителните пръстени /седлото/. Те Вентилите се монтират на промишлени тръбопроводи, по които се транспортира вода, пара, въздух или неагресивни течности за налягане до PN 16 кг/см² и служат за спиране обратния поток на флуида при намаляване налягането пред клапана. Максимална работна температура 200° С.

МОНТАЖ: Вентилите се монтират на хоризонтални и вертикални тръбопроводи.



ВЪЗМОЖНО НОРМАЛНО

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ:

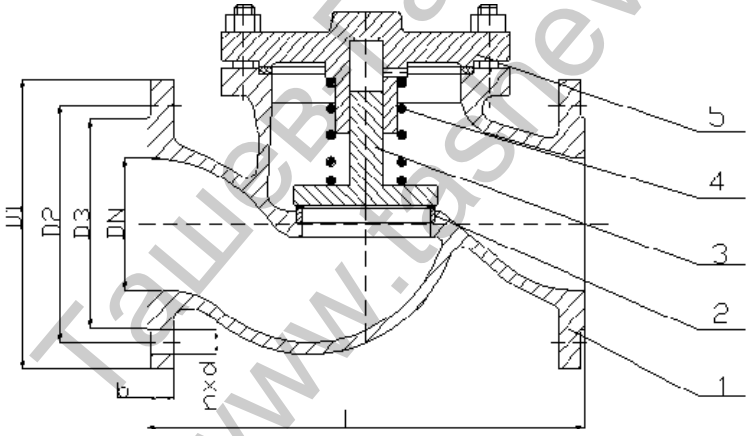

1.Тяло
2. Уплътнителни пръстени
3. Клапан
4. Пружина
5. Капак
Фланци

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

DN	D1	D2	D3	L	H	n	D	b	G,Kg
15	95	65	45	130	182	4	14	14	3,0
20	105	75	58	150	180	4	14	16	3,5
25	115	85	68	160	185	4	14	16	4,2
32	140	100	78	180	220	4	18	18	7,6
40	150	110	88	200	227	4	18	18	8,5
50	165	125	102	230	228	4	18	20	10,9
65	185	145	122	290	276	4	18	20	17,8
80	200	160	138	310	278	8	18	22	21,3
100	220	180	158	350	343	8	18	24	39,1
125	250	210	188	400	352	8	18	26	47,3
150	285	240	212	480	448	8	22	26	77,3
200	340	295	268	600	520	12	22	30	141,0

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com