



# DIN 7504 M (N) sim. UNI 8118 N EN ISO 15481

Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta croce (Phillips H) e filett. autofilettante

*Cross recessed (Phillips H) pan head drilling screw with tapping screw thread*

Disponibile/Available

 A2

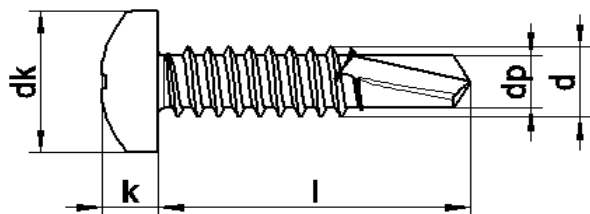

Sp. Lamiera* <i>Thk. sheets</i>	0,7 + 0,7 = 1,4	1 + 1 = 2	1 + 1 = 2	1 + 1 = 2	1,5 + 1,5 = 3	2 + 3 = 5	2 + 3 = 5
dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
dk	max.	5,60	7,00	7,50	8,00	9,50	11,00
	min.	5,30	6,64	7,14	7,64	9,14	10,57
k	max.	2,40	2,60	2,80	3,10	3,70	4,60
	min.	2,15	2,35	2,55	2,80	3,40	4,30
[phillips]	1	2				3	
l/d	ST2,9	ST3,5	(ST3,9)	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	2,9x9,5	3,5x9,5	3,9x9,5				
13	2,9x13	3,5x13	3,9x13	4,2x13	4,8x13		
16	2,9x16	3,5x16	3,9x16	4,2x16	4,8x16	5,5x16	
19	2,9x19	3,5x19	3,9x19	4,2x19	4,8x19	5,5x19	6,3x19
22		3,5x22	3,9x22	4,2x22	4,8x22	5,5x22	6,3x22
25		3,5x25	3,9x25	4,2x25	4,8x25	5,5x25	6,3x25
32			3,9x32	4,2x32	4,8x32	5,5x32	6,3x32
38			3,9x38	4,2x38	4,8x38	5,5x38	6,3x38
45					4,8x45	5,5x45	6,3x45
50					4,8x50	5,5x50	6,3x50
60					4,8x60		
70					4,8x70		

\* Esclusivamente per alluminio e/o materiali leggeri (es. cartongesso, plastica ecc.)

*Exclusively for aluminum and / or lightweight materials (eg. Plasterboard, plastics, etc.).*

Le lunghezze standard sono quelle tra le due linee in grassetto.

*The range of commercial lengths *i* between the bold stepped lines.*

La dimensioni tra parentesi sono sconsigliate

*The size in brackets should be avoided if possible*

last edit 20/09/2019

DRAWING N. 1114