



DIN 7504 M (N) sim. UNI 8118 N EN ISO 15481

Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta croce (Phillips H) e filett. autofilettante

Cross recessed (Phillips H) pan head drilling screw with tapping screw thread

Disponibile/Available

 A2

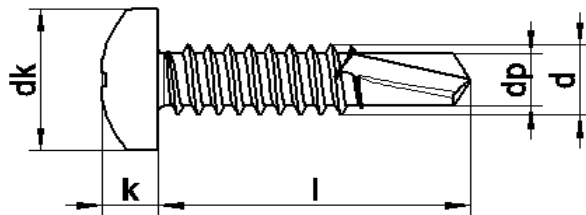

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Sp. Lamiera* <i>Thk. sheets</i> | 0,7 + 0,7 = 1,4 | 1 + 1 = 2 | 1 + 1 = 2 | 1 + 1 = 2 | 1,5 + 1,5 = 3 | 2 + 3 = 5 | 2 + 3 = 5 |
| dp | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
| dk | max. | 5,60 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,50 | 11,00 |
| | min. | 5,30 | 6,64 | 7,14 | 7,64 | 9,14 | 10,57 |
| k | max. | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,70 | 4,60 |
| | min. | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,80 | 3,40 | 4,30 |
| [phillips] | 1 | 2 | | | | 3 | |
| l/d | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
| 9,5 | 2,9x9,5 | 3,5x9,5 | 3,9x9,5 | | | | |
| 13 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | | |
| 16 | 2,9x16 | 3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 5,5x16 | |
| 19 | 2,9x19 | 3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x19 | 6,3x19 |
| 22 | | 3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x22 | 4,8x22 | 5,5x22 | 6,3x22 |
| 25 | | 3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x25 | 6,3x25 |
| 32 | | | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x32 | 6,3x32 |
| 38 | | | 3,9x38 | 4,2x38 | 4,8x38 | 5,5x38 | 6,3x38 |
| 45 | | | | | 4,8x45 | 5,5x45 | 6,3x45 |
| 50 | | | | | 4,8x50 | 5,5x50 | 6,3x50 |
| 60 | | | | | 4,8x60 | | |
| 70 | | | | | 4,8x70 | | |

* Esclusivamente per alluminio e/o materiali leggeri (es. cartongesso, plastica ecc.)

Exclusively for aluminum and / or lightweight materials (eg. Plasterboard, plastics, etc.).

Le lunghezze standard sono quelle tra le due linee in grassetto.

*The range of commercial lengths *i* between the bold stepped lines.*

La dimensioni tra parentesi sono sconsigliate

The size in brackets should be avoided if possible

last edit 20/09/2019

DRAWING N. 1114