1/2" IMPACT SOCKETS - HEX - METRIC




Description :

- Designed specifically to withstand demands of impact machinery.
- Chrome-Molybdenum steel.
- For your safety, use impact sockets with appropriate rings and pins.

Conditioning :

1

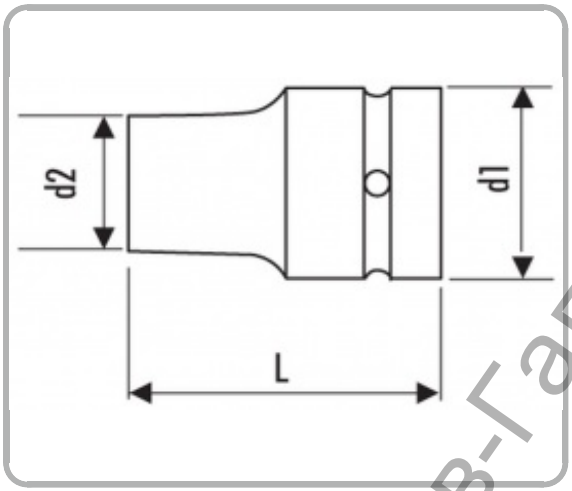

References :

EXPERT	EAN	A [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	[g]
E113489	3258951134894	8	25	15	38	86
E113490	3258951134900	10	25	17.5	38	87
E113491	3258951134917	11	25	18.7	38	89
E113492	3258951134924	12	25	20	38	89
E113493	3258951134931	13	25	21.3	38	88
E113494	3258951134948	14	25	22.5	38	88
E113495	3258951134955	15	30	23.7	38	136
E113496	3258951134962	16	30	25	38	138

Гашев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

E113497	3258951134979	17	30	26.2	38	133
E113498	3258951134986	18	30	27.5	38	134
E113499	3258951134993	19	30	28.7	38	128
E113588	3258951135884	21	30	30	38	120
E113589	3258951135891	22	30	32	38	160
E113592	3258951135921	24	30	35	45	177
E113594	3258951135945	27	30	38	50	222
E113595	3258951135952	28	30	40	50	225
E113596	3258951135969	30	30	42	50	240
E113597	3258951135976	32	30	44	50	244

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com