# 1/2" 12-POINT SOCKETS - METRIC




## Description :

- ISO 2725-1 - DIN 3124 - ISO 1174-1 - ISO 1711-1 - ISO 691
- Chrome vanadium steel.
- OGV® profile: tightening torque applied to the sides rather than to the angles of the nut.
- High Chrome finish.
- For manual use.

## Conditioning :

1

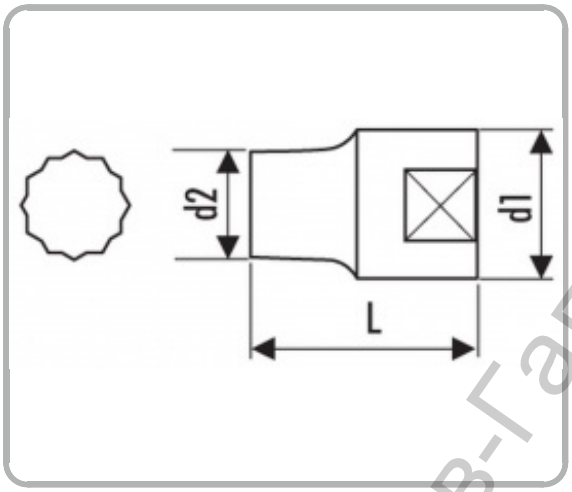


Гашев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

## References :

| EXPERT | EAN | A [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E032001 | 3258950320014 | 36 | 49.8 | 49.8 | 57,20 | 462 |
| E117051 | 3258951170519 | 8 | 21.8 | 12.4 | 38 | 45 |
| E117052 | 3258951170526 | 9 | 21.8 | 14 | 38 | 45 |
| E117053 | 3258951170533 | 10 | 21.8 | 15.5 | 38 | 18 |
| E117054 | 3258951170540 | 11 | 21.8 | 16.7 | 38 | 50 |
| E117055 | 3258951170557 | 12 | 21.8 | 18 | 38 | 50 |
| E117056 | 3258951170564 | 13 | 21.8 | 19.2 | 38 | 52 |
| E117057 | 3258951170571 | 14 | 21.8 | 20.5 | 38 | 54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E117058 | 3258951170588 | 15 | 21.8 | 21 | 38 | 54 |
| E117059 | 3258951170595 | 16 | 23.3 | 22.5 | 38 | 66 |
| E117060 | 3258951170601 | 17 | 24 | 24 | 38 | 76 |
| E117061 | 3258951170618 | 18 | 24.8 | 24.8 | 38 | 84 |
| E117062 | 3258951170625 | 19 | 26.3 | 26.3 | 38 | 84 |
| E117063 | 3258951170632 | 20 | 26.8 | 26.8 | 38 | 84 |
| E117064 | 3258951170649 | 21 | 27.7 | 27.7 | 38 | 92 |
| E117065 | 3258951170656 | 22 | 29.8 | 29.8 | 40 | 118 |
| E117066 | 3258951170663 | 23 | 30.8 | 30.8 | 40 | 125 |
| E117067 | 3258951170670 | 24 | 31.8 | 31.8 | 40 | 134 |
| E117068 | 3258951170687 | 26 | 33,8 | 33,8 | 41 | 160 |
| E117069 | 3258951170694 | 27 | 35,8 | 35,8 | 41 | 192 |
| E117070 | 3258951170700 | 28 | 37.6 | 37.6 | 41 | 210 |
| E117071 | 3258951170717 | 29 | 37,8 | 37,8 | 41 | 210 |
| E117072 | 3258951170724 | 30 | 39,8 | 39,8 | 41 | 234 |
| E117073 | 3258951170731 | 32 | 41.8 | 41.8 | 41 | 266 |

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com