3/4" IMPACT SOCKETS - METRIC




Description :

- Designed specifically to withstand demands of impact machinery.
- Chrome-Molybdenum steel.
- For your safety, use impact sockets with appropriate rings and pins.

Conditioning :

1

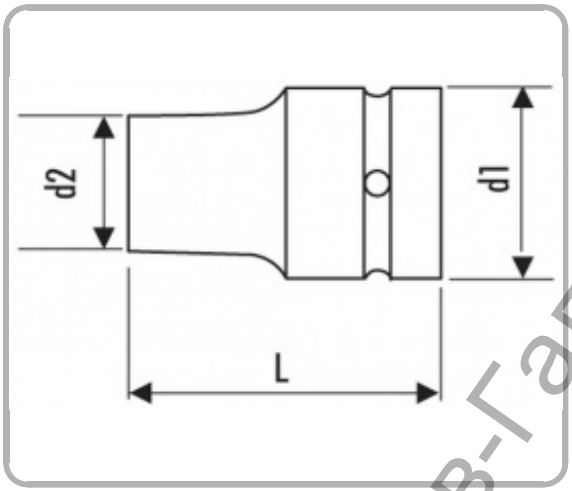

References :

EXPERT	EAN	A [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	[g]
E041101	3258950411019	17	30	26.2	38	367
E041102	3258950411026	19	30	28.7	38	367
E041103	3258950411033	21	30	30	38	367
E041104	3258950411040	22	30	32	38	367
E041105	3258950411057	24	30	35	45	400
E041106	3258950411064	27	30	38	50	400
E113468	3258951134689	28	30	40	50	400
E113469	3258951134696	29	44	45	54	400

Гашев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

E113470	3258951134702	30	30	42	50	429
E113471	3258951134719	32	30	44	50	475
E113472	3258951134726	33	44	51	56	481
E113473	3258951134733	34	44	52	56	492
E113474	3258951134740	35	44	53	56	523
E113475	3258951134757	36	44	54	56	523
E113476	3258951134764	38	44	57	58	565
E113477	3258951134771	41	44	60	58	608
E113478	3258951134788	42	44	62	58	660
E113479	3258951134795	46	44	67	63	770

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com