

Циркуляр DeWALT настолен 2000 W, ф 250 мм, 4800 об./мин, DWE7492



Технически характеристики:

Напрежение	230 ВАС
Тип	1
Мощност на мотора (входяща)	2000W
Мощност на мотора (изходяща)	1200W
Скорост на празен ход	4800 мин-1
Диаметър на острието	250 mm
Пробив на острието	30 mm
Плътност на тялото на острието	2,0 mm
Плътност на ножа за цепене	2.3 mm
Дълбочина на рязане при 90°	77 mm
Дълбочина на рязане при 45°	55 mm
Ъгъл на наклона	45-90 °
Максимален ъгъл на наклона	45-90 °
Ъгъл на скосяване	30-90 °
Капацитет на извличане	825 mm
Общи размери	680 x 650 x 330 mm
Тегло	26,5 kg
Защита от претоварване	✓
Стойности на шума (сума на триаксиалния вектор), съгласно EN62841-3-1	
LPA (ниво на налягане на звука)	92,0 dB(A)
LWA (ниво на звуковата мощност)	105,2 dB(A)
K (колебание за даденото ниво на звука)	2 dB(A)


ОПИСАНИЯ НА ОСТРИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ	ДИАМЕТЪР	ЗЪБИ
Дискове за рязане за строителството (бързо цепене)		
Общо предназначение	250 мм	24
Фини напречни срязвания	250 мм	40
Остриета за трион за работа с дърво (предоставят плавни, чисти срязвания)		
Фини напречни срязвания	250 мм	60

Настолният циркуляр **DeWALT DWE7492** е с мощен 2000W мотор за висока производителност при всички приложения. Създаден за професионално цепене, пресечено срязване, скосено и наклонено рязане на различни материали, като дърво, дървесни материали и пластмаси.

Подходящ за рязане на детайли с широчина до 825 мм отдясно и 558 мм отляво от режещия инструмент. Машината разполага със стоманена здрава рамка, която предпазва уреда от механични повреди. Защитният капак на режещия диск може да бъде свързан с прахосмукачка с дюзи от 57/65 мм, благодарение на аспирационен накрайник. Дискът може да се накланя, което позволява рязането под ъгъл. Системата за защита от претоварване осигурява висока производителност в твърди, мокри или замръзнали гори. Оградна система със зъбна рейка и зъбно колело, предно и задно заключване на оградата и големи, ясни везни се комбинират, за да дадат изключително точен и лесен за използване трион. Бързо заключване на скосяването с голяма скала за лесни и точни настройки. Олекотеното тегло от 26,5 кг. и оптимизиран дизайн правят това най-преносимият трион в своя клас. Стоманената клетка за безопасност предпазва триона от падане и удари на работното място. Циркулярът е оборудван с водач, преден и заден ограничител, както и голямата ясна скала, които правят машината лесна и удобна за употреба. Режещият диск SERIES 30 е с 24 зъба.

Доставен с машината е и редукторен порт за използване на дюзи за извличане на прах с диаметър 34-40 мм в диаметър. Машината притежава ограничителен порт за използване със системата DEWALT AirLock (DWV9000-XJ). Сглобката на дисковия щит за има и прахоуловител за изпускане на прах за 35 мм дюзи или директно закрепване към DEWALT AirLock (DWV9000-XJ).

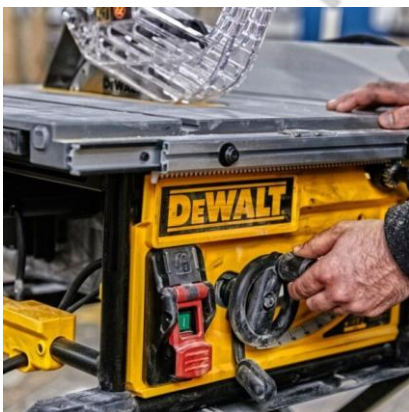

Окомплектовка

Отчасти сглобена машина
Оградка за цепене
Габарити за скосяване
Режеш диск - 250 x 30 мм, 24
Редуктор на праховия отвор
Сглобка на горния предпазител на диска
Прорезна плоча
Гаечен ключ за диска- 2бр.



Продукт: [Циркуляр DeWALT настолен 2000 W, ф 250 мм, 4800 об./мин, DWE7492](#)

Категория: [Електрически настолни циркуляри](#)

Бранд: [DeWALT](#)

Категория бранд: [Циркуляр DeWALT](#)