

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ - GB – без опорен пръстен, спираловиден

Twist lock anchor GB




Характеристики: одобрен за газобетон със следните показатели:

Също подходящ за натурален камък с плътна структура, плътни блокчета от олекотен бетон, плътни панели от гипс.

За поставяне на : лампи, малки окачени стенни рафтове, закачалки за хавлии, стъклени шкафове олекотени, пощенски кутии, висящи кошове, корнизи за пердета, фасадни и покривни конструкции от метал и дърво, окачени тавани и табла за кабели. Примери:



Размери – виж стр.2

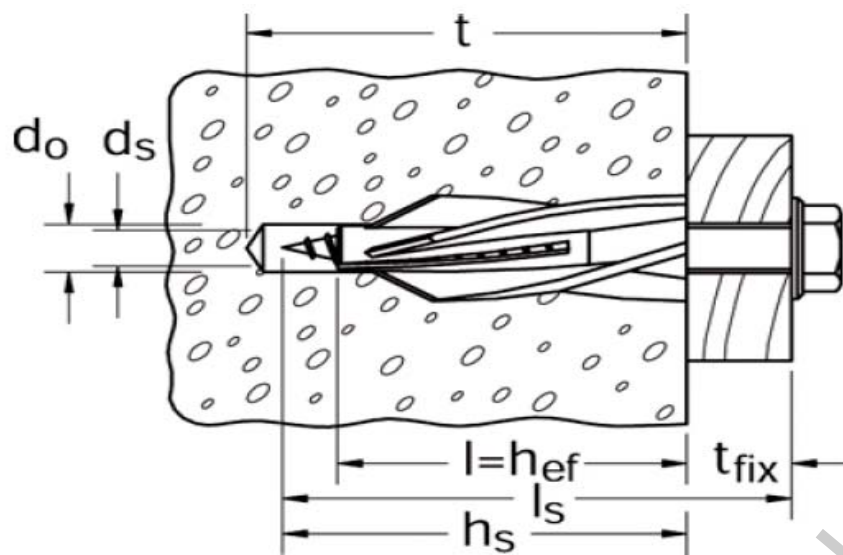

Type	Art.-No.	■ ETA ● DIBt	drill d_o (mm)	min. drill hole depth t (mm)	plug length = min. anchoring depth $l = h_{ef}$ (mm)	fischer safety screw $d_s \times l_s$ (mm)	qty. per box pcs.	outer carton pcs.	GTIN (EAN Code)
GB 8	050491	●	8	60	60	5	25	600	4006209504918
GB 10	050492	●	10	65	65	7	20	480	4006209504925
GB 14	050493	●	14	90	75	10	10	200	4006209504932