

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ - SX- многоцелеви, с ограничителен пръстен

Plug SX




Характеристики:

подходящи за бетон, кухи бетонни плочи, натурален камък с плътна/монолитна структура, тухли солидни/без кухини, тухли солидни от пясък – вар, монолитни блокчета от олекотен бетон, газобетон, монолитни панели от гипс, вертикално перфорирани тухли, перфорирани тухли от пясък – вар, блокчета с кухини от олекотен бетон, плочи направени от перфорирани тухли, кухи бетонни блокчета.

За монтиране на: картини, детектори за движение, лампи, дрешници, ел.ключове, кутии за писма, олекотени стенни стъклени шкафчета, рафтове за стена, висящи кошове, закачалки за хавлии, корнизи за пердета и др.

Размери – виж.стр 2

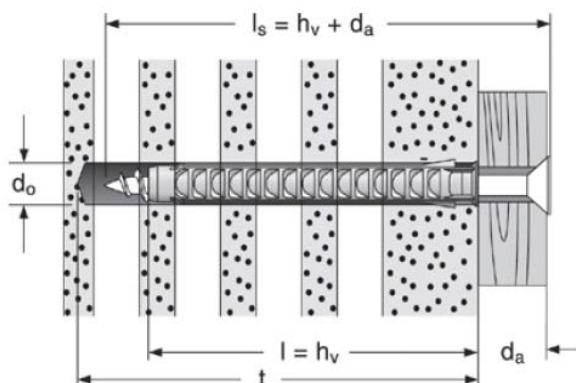

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_o [mm]	min. drill hole depth t [mm]	plug length = min. anchoring depth $l = h_{ef}$ [mm]	chipboard screw $d_s \times l_s$ [Ø mm]	qty. per box pcs.	outer carton pcs.	GTIN (EAN Code)
SX 4 x 20	070004	-	4	25	20	2 - 3	200	4000	4006209700044
SX 5 x 25	070005	-	5	35	25	3 - 4	100	4000	4006209700051
SX 6 x 30	070006	-	6	40	30	4 - 5	5000	5000	4006209700068
SX 6 x 50	024827	-	6	60	50	4 - 5	100	2500	4006209248270
SX 8 x 40	070008	-	8	50	40	4,5 - 6	2500	2500	4006209700082
SX 8 x 65	024828	-	8	75	65	4,5 - 6	50	1200	4006209248287
SX 10 x 50	070010	-	10	70	50	6 - 8	50	1200	4006209700105
SX 10 x 80	024829	-	10	95	80	6 - 8	25	500	4006209248294

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_o [mm]	min. drill hole depth t [mm]	plug length = min. anchoring depth $l = h_{ef}$ [mm]	chipboard screw $d_s \times l_s$ [Ø mm]	qty. per box pcs.	outer carton pcs.	GTIN (EAN Code)
SX 12 x 60	070012	-	12	80	60	8 - 10	25	600	4006209700129
SX 14 x 70	070014	-	14	90	70	10 - 12	20	400	4006209700143
SX 16 x 80	070016	-	16	100	80	12 (1/2")	10	200	4006209700167
SX 6 x 50 R	078185	-	6	60	50	4 - 5	100	2400	4006209781852
SX 6 x 30 S/10	070021	-	6	40	30	4,5 x 40	50	2500	4006209700211
SX 8 x 40 S/20	070022	-	8	50	40	5 x 60	50	1200	4006209700228