


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ ЕА II – Дюбел за бетон с вътрешна метрична резба, поцинкован

Hammerset anchor EA II




Характеристики:

Одобрен за използване в не крехък/не трошлив бетон - от В25 до В55 и С20/25 до С50/60 . Също подходящи за бетон В15, както и натурален камък с гъста, плътна, компактна структура.

Може да се използва и като допълнителен за укрепвания в ронлив бетон от С12/15 до С50/60 – но в закрепващи системи, които са без натоварване

За монтаж на тръби обикновени и вентилационни, пръскащи системи, решетки, кабелни табла, окачени тавани и др.

Размери – виж и стр. 2

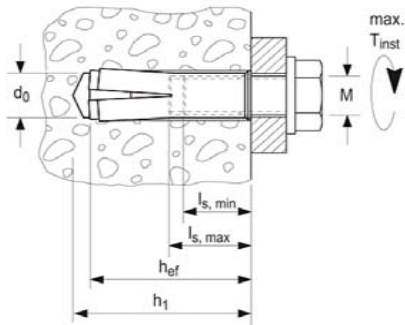

A4

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_0 [mm]	min. drill hole depth t [mm]	effect. anchoring depth h_{ef} [mm]	anchor length l [mm]	thread M	min. bolt penetration [mm]	max. bolt penetration [mm]	outer carton pcs.
EA II M 6 A4	048410	ETA	8	32	30	30	M 6	6	13	100
EA II M 8 A4	048411	ETA	10	33	30	30	M 8	8	13	100
EA II M 8 x 40 A4	048412	ETA	10	43	40	40	M 8	8	13	50
EA II M 10 A4	048414	ETA	12	43	40	40	M 10	10	17	50
EA II M 12 A4	048415	ETA	15	54	50	50	M 12	12	22	25
EA II M 16 A4	048416	ETA	20	70	65	65	M 16	16	28	20
EA II M 20 A4	048417	ETA	25	85	80	80	M 20	20	34	10

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_0 [mm]	min. drill hole depth t [mm]	effect. anchoring depth h_{ef} [mm]	anchor length l [mm]	thread M	min. bolt penetration [mm]	max. bolt penetration [mm]	outer carton pcs.
EA II M 6	048264	ETA	8	32	30	30	M 6	6	13	1000
EA II M 8	048284	ETA	10	33	30	30	M 8	8	13	1000
EA II M 8 x 40	048323	ETA	10	43	40	40	M 8	8	13	50
EA II M 10 x 30	048332	ETA	12	33	30	30	M 10	10	13	50
EA II M 10	048339	ETA	12	43	40	40	M 10	10	17	500
EA II M 12	048406	ETA	15	54	50	50	M 12	12	22	250
EA II M 12 D	048407	ETA	16	54	50	50	M 12	12	22	25
EA II M 16	048408	ETA	20	70	65	65	M 16	16	28	100
EA II M 20	048409	ETA	25	85	80	80	M 20	20	34	10