

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ClipFix plus кабелна стяга LS

ПРЕГЛЕД



ClipFix plus
кабелна стяга
SF plus LS

Подходяща за:

- Бетон
- Естествен камък, плътна структура
- Плътни тухли
- Плътни варовицни тухли
- Плътни блокове от лек бетон



За фиксиране на:

- Кабели
- Гъвкави тръби

ОПИСАНИЕ

- Дюбел за директен монтаж на отделни кабели и кабелни спонове с диаметър от 3 до 40 mm.




Предимства/ползи

- Еднодатлен крепежен елемент - пестене на щифт, скоба и винт.
- Бързият и лесен монтаж с една ръка снижава необходимата работа до 80 %.
- Висококачественият найлон разрешава прилагане през цялата година, дори при излагане на студ.
- Термоустойчиви от -20 °C до +80 °C.
- Патентованият принцип на действие гарантира голяма товароносимост.
- UV стабилизиран материал за разнообразни приложения, предимно навън.
- Не съдържа халоген и е огнеустойчив за увеличаване на безопасността в случай на пожар.

МОНТАЖ

Тип монтаж

- Монтаж с щифт.

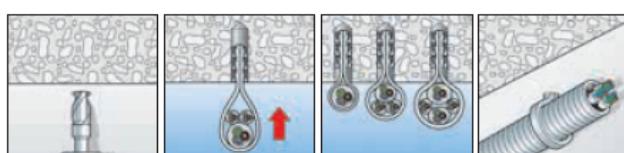

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ClipFix plus кабелна стяга
SF plus LS



Тип	Арт.-No.	ИД	отвор	минимална дълбочина на пробиване	обхват на приложение на скобата	кол-во в кутия	опаковано в картонена кутия
			ϕ_0 [mm]	t [mm]	D [NM]	бр.	бр.
SF plus LS 3/13	58155	1	6	35	3 - 13	100	1000
SF plus LS 8/28	58156	8	6	50	8 - 28	100	1000
SF plus LS 20/40	58157	5	6	50	20 - 40	100	1000

Минималната дълбочина на отвора за най-малкото дадено кабелно сечение.