








# ДЮБЕЛ TRI С КУКА

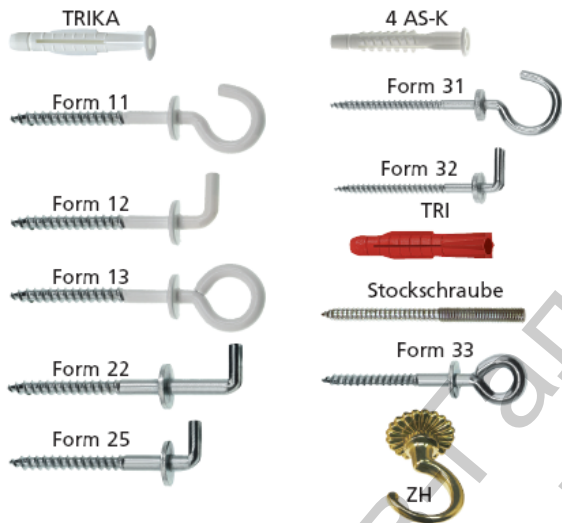



Със серията куки **TRI TOX** предлага система за закрепване, която се състои от множество винтове тип кука и затворена кука, както и декоративна кука, които се доставят в комбинация с най-подходящия за тях универсален дюбел **TRI** (вж. оригинала на стр.18), **TRIKA**- универсален дюбел или универсален оребрен дюбел **4AS-K**.

Технически характеристики

Тип/ Form						$h_1$	$h_{ef}$
				$\varnothing$ mm	$\varnothing$ mm	$\geq$ mm	$\geq$ mm
<b>H-TRI</b>	<b>TRIKA</b>	<b>4 AS-K</b>	<b>TRI</b>				
11	8/52	-	-	5,0	8	60	51
12	8/52	-	-	5,0	8	60	51
13	8/52	-	-	5,0	8	60	51
22	8/52	-	-	5,0	8	60	51
25	8/52	-	-	5,0	8	60	51
31	-	6/41	-	3,5	6	50	41
32	-	6/41	-	3,5	6	50	41
33	-	6/41	-	3,5	6	50	41
<b>ZH</b>							
ZH-28	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36
ZH-50	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36
ZHB-28	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36
ZHB-50	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36

Препоръчително натоварване -  $F_{empf.}$  [kN]

<b>H-TRI</b>		<b>Form 11/13</b>	<b>Form 12/22/25</b>	<b>Form 31/33</b>	<b>Form 32</b>				
	$\geq$ <b>C 12/15</b>	0,40	0,80	0,15	0,40				
	$\geq$ <b>HLz 12</b>	0,40	0,60	0,30	0,40				

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

