








ДЮБЕЛ TRI С КУКА

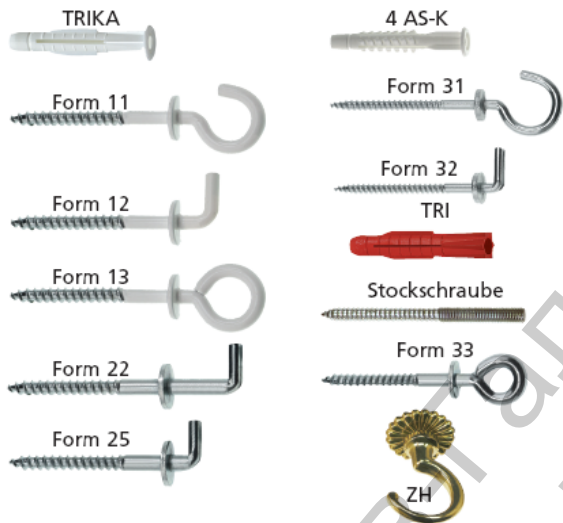



Със серията куки **TRI TOX** предлага система за закрепване, която се състои от множество винтове тип кука и затворена кука, както и декоративна кука, които се доставят в комбинация с най-подходящия за тях универсален дюбел **TRI** (вж. оригинала на стр.18), **TRIKA**- универсален дюбел или универсален оребрен дюбел **4AS-K**.

Технически характеристики

Typ/ Form					 do	h ₁	h _{ef}
				ø mm	ø mm	≥ mm	≥ mm
H-TRI	TRIKA	4 AS-K	TRI				
11	8/52	-	-	5,0	8	60	51
12	8/52	-	-	5,0	8	60	51
13	8/52	-	-	5,0	8	60	51
22	8/52	-	-	5,0	8	60	51
25	8/52	-	-	5,0	8	60	51
31	-	6/41	-	3,5	6	50	41
32	-	6/41	-	3,5	6	50	41
33	-	6/41	-	3,5	6	50	41
ZH							
ZH-28	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36
ZH-50	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36
ZHB-28	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36
ZHB-50	-	-	6/36	4,0 x 40	6	45	36

Препоръчително натоварване - F_{empf.} [kN]

H-TRI		Form 11/13	Form 12/22/25	Form 31/33	Form 32				
	≥ C 12/15	0,40	0,80	0,15	0,40				
	≥ HLz 12	0,40	0,60	0,30	0,40				

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

