

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ - GB – без опорен пръстен, спираловиден

Twist lock anchor GB



Характеристики: одобрен за газобетон със следните показатели:


> PB2, PP2 (G2).

Също подходящ за натурален камък с плътна структура, плътни блокчета от олекотен бетон, плътни панели от гипс.

За поставяне на : лампи, малки окачени стенни рафтове, закачалки за хавлии, стъклени шкафове олекотени, пощенски кутии, висящи кошове, корнизи за пердета, фасадни и покривни конструкции от метал и дърво, окачени тавани и табла за кабели. Примери:



Размери – виж стр.2

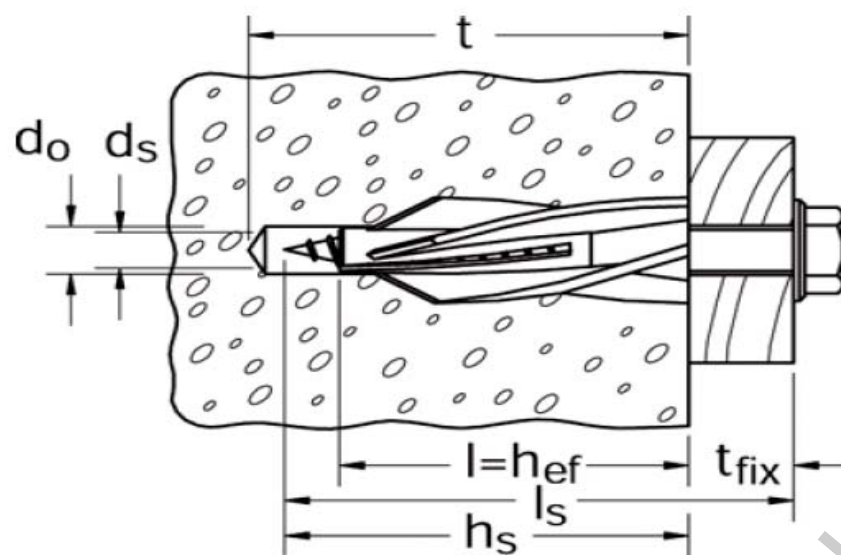

Type	Art.-No.	ETA D/Bt	drill d_o [mm]	min. drill hole depth t [mm]	plug length = min. anchoring depth $l = h_{ef}$ [mm]	fischer safety screw $d_s \times l_s$ [mm]	qty. per box pcs.	outer carton pcs.	GTIN (EAN Code)
GB 8	050491	•	8	60	50	5	25	600	4006209504918
GB 10	050492	•	10	65	55	7	20	480	4006209504925
GB 14	050493	•	14	90	75	10	10	200	4006209504932