


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ – за зидария/тухла, с опорен пръстен, SH за смес двукомпонентна

Injection anchor sleeve plastic FIS H K

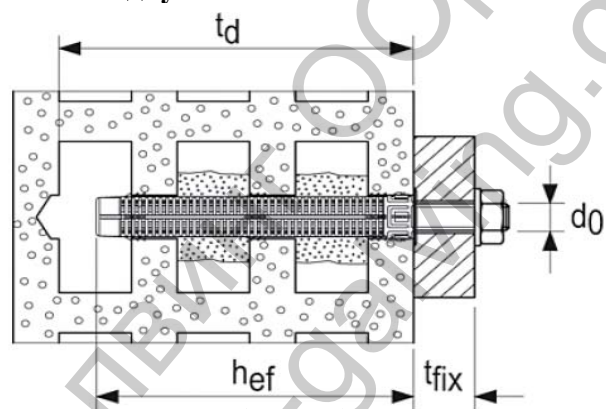

Характеристики: намалява консумацията на хоросан до 80%, в зависимост от размерите, центрира се сам, което осигурява здравина и стабилност

Размери:

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d ₀ [mm]	min. drill hole depth t [mm]	effect. anchoring depth h _{ef} [mm]	Mortar filling quantity	flts	anchor per 360 ml- cartridge	qty. per box pcs.	outer carton pcs.
FIS H 12 x 50 K	041900	•	12	60	50	5	FIS A M6-M8, FIS EK 5-6	34	50	50
FIS H 12 x 85 K	041901	•	12	95	85	10	FIS A M6-M8, FIS EK 5-6	17	50	50

виж стр.2

Type	Art.-No.	ETA DIBt	drill d_0 [mm]	min. drill hole depth t [mm]	effect. anchoring depth h_{ef} [mm]	Mortar filling quantity	fits	anchor per 360 mi- cartridge	qty. per box pcs.	outer carton pcs.
FIS H 16 x 85 K	041902	-	16	95	85	12	FIS A M8-M10, FIS EK 8-10, FIS E M6- M8, abgestufter Gewindestange M12	14	50	50
FIS H 16 x 130 K	041903	-	16	140	130	15	-	11	20	20
FIS H 20 x 85 K	041904	-	20	95	85	15	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	11	20	20

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com