


## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ - EA N – за бетон, с вътрешна метрична резба

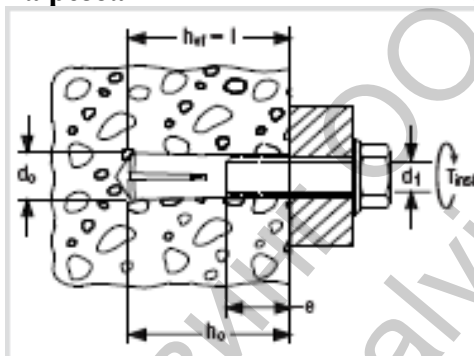

### Характеристики:

Подходящи за използване за : не ронлив бетон  $\geq C12/15$ , натурален камък с плътна структура, за окачени тавани и леки висящи облицовки на тавани.

От поцинкована стомана : за употреба в закрити, вътрешни пространства

Вътрешен диаметър от 6 до 20 мм.

| Type                     | Art. No.      | Thread                      | Nominal drill-Ø        | Min. drill depth at prior insertion mode | Min. anchor- age depth    | Min. bolt penetration    | Max. bolt penetration    | Total length | Installation torque       | Related setting tool | Dty. per box |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|                          |               | d <sub>1</sub><br>M<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | h <sub>0</sub><br>≥ [mm]                 | h <sub>ef</sub><br>≥ [mm] | e <sub>2</sub><br>≥ [mm] | e <sub>1</sub><br>≤ [mm] | l<br>[mm]    | T <sub>inst</sub><br>[Nm] |                      | [pcs.]       |
| <b>Zinc-plated steel</b> |               |                             |                        |                                          |                           |                          |                          |              |                           |                      |              |
| EA M6 N                  | <b>90159</b>  | 6                           | 8                      | 25                                       | 25                        | 8                        | 12                       | 25           | 4                         | 504573 EA-ST 6       | 100          |
| EA M8 N                  | <b>90160</b>  | 8                           | 10                     | 30                                       | 30                        | 8                        | 13                       | 30           | 8                         | 504576 EA-ST 8       | 100          |
| EA M10 N                 | <b>90161</b>  | 10                          | 12                     | 40                                       | 40                        | 10                       | 17                       | 40           | 15                        | 504584 EA-ST 10      | 50           |
| EA M12 N                 | <b>90162</b>  | 12                          | 15                     | 50                                       | 50                        | 12                       | 22                       | 50           | 35                        | 504585 EA-ST 12      | 50           |
| EA M12 N D               | <b>500872</b> | 12                          | 16                     | 50                                       | 50                        | 12                       | 22                       | 50           | 35                        | 504585 EA-ST 12      | 50           |
| EA M16 N                 | <b>90163</b>  | 16                          | 20                     | 65                                       | 65                        | 16                       | 27                       | 65           | 60                        | 504586 EA-ST 16      | 25           |
| EA M20 N                 | <b>90164</b>  | 20                          | 25                     | 80                                       | 80                        | 20                       | 34                       | 80           | 120                       | 504587 EA-ST 20      | 25           |