

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дюбел за тухла за химична смес - FIS H K



Анкерираща втулка
FIS H K



Анкерираща втулка
FIS HK



Анкерираща
втулка 1 m FIS H L



Анкерираща втулка
с мрежа FIS H N



Шпилка FIS A,
стомана с цинково
покрите



Анкери с вътрешна
резба FIS E



Инжекционни
винтови
притискачи FIS E K

Сертификата:

- Сертифицирано с инжекционния разтвор FIS V, FIS VW, FIS VS, в комбинация с FIS HK, FIS HL и FIS A за плътни и кухи тухли.



С анкерираща втулка, подходящи за:

- Вертикални перфорирани тухли
- Пробити варо-пясъчни тухли
- Кухи блокове
- Твърда тухла
- Твърда хоросанова тухла
- Кухи дъски от пемза
- Плочи от перфориран тухли и други перфориран блокове

- Пемза или други плътни строителни материали
- Газобетон

За анкериране на:

- Машины
- Решетки
- Врати
- Ръчни релси
- Конзоли
- Тръбопроводи
- Санитарно оборудване
- Кабелни кутии
- Фасади
- Навеси
- Балдахини
- Дървени конструкции

Без анкерираща втулка, подходящи за:

- Лек бетон
- Плътни тухли
- Плътни варни тухли

FIS H K - БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА



Оптимизирана решетъчна структура. Втулката намалява консумацията на инжекционен разтвор, оптимална механична спойка.

Кукучки с шипове. Оптимален захват в пробития отвор.

Минимално дебелина на ръба. Издържа съвсем леко.



Широк ръб. Застопорява проникване шпилката, като му пречи да се плъзне по-дълбоко, и покрива плътно пробития отвор.


Центриращо острие. При попадане в отвора щраква навътре и центрира анкерния прът.

- Идеален в комбинация с инжекционните разтвори за впръскване на Fischer, анкерираща втулка FIS H K намалява необходимото количество и е по-лесен за употреба.
- Оптимизираната решетъчна структура на анкериращата втулка намалява консумацията на инжекционните разтвори до 80%, в зависимост от размерите.
- Работата с него също е опростена: анкерираща втулка се центрира и по този начин шпилката е фиксирана здраво в пробития отвор.

ОПИСАНИЕ

Ползи/изгоди

- Високоэффективните разтвори позволяват големи натоварвания във всички строителните материали.
- Сертификата се отнася за максимално в обезопасяване при анкерирание в обикновените зидарски материали.
- Анкерирането без разширяване позволява малки междусови пространства и разстояния от ръбовете.
- Широк кръг продукти за различни приложения по отношение на разходите.
- Строителният разтвор запечатва пробития отвор.

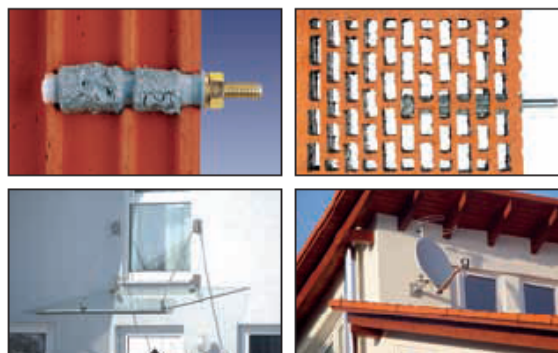

ПОСТАВЯНЕ


Тип монтаж

- Монтаж с предварително позициониране


Информация за монтажа

- В плътни строителни материали пробитият отвор трябва да бъде цялостно почистен (продуване 2x, изчеткване 2x, продуване 2x).

В перфорирани тухли с анкеряща втулка

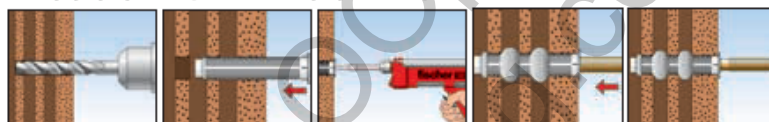

В плътни материали без анкеряща втулка

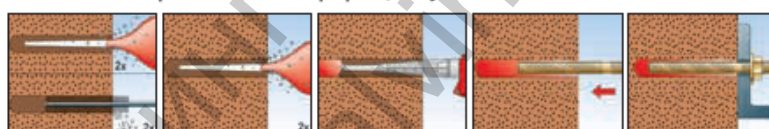

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Анкерираща втулка
FIS H 12x 50 K



Анкерираща втулка
FIS H 16x 130 K

Тип	Арт.-No.	ИД	Средно диаметър	Минимална дълбочина на отвора	Мин. дълбочина на анкерирание	Количество пълнеж на разтвор	Поддържа за	Брой флакони в 360 Брой флакони	Кол-во в кутия
			ϕ_0 (mm)	t (mm)	ϕ_{ef} (mm)			1)	ор.
FIS H 12x 50 K	41900	7	12	60	50	5	FIS A M6-M8, FIS EK 5-6	34	50
FIS H 12x 85 K	41901	4	12	95	85	10	FIS A M6-M8, FIS EK 5-6	17	50
FIS H 16x 85 K	41902	1	16	95	85	12	FIS A M8-M10, FIS EK 8-10, FIS E M6-M8, M12	14	50
FIS H 16x 130 K	41903	8	16	140	130	15	FIS A M8-M10, FIS EK 8-10, FIS E M6-M8, M12	11	20
FIS H 20x 85 K	41904	5	20	95	85	15	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	11	20
FIS H 20x 130 K	46703	9	20	140	130	25	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	7	20
FIS H 20x 200 K	46704	6	20	210	200	40	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	4	20

1) Максимално количество за използване с един статичен смесител.