fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дюбел за гипсокартон GK

Дюбел за гипсокартон.

ПРЕГЛЕД



Дюбел за гипсокартон **GK**



Винт за талашит



Монтажен инструмент **GKW**

Подходящ за:
- Гипсокартон

За фиксиране на:
- Картини
- Лампи
- Първази
- Електрически прекъсвачи
- Кутии за ключове
- Етажерки

FLUOR CHLOR BROM HALOGENFREI

fischer NYLON


Характеристики:

ОПИСАНИЕ

- Дюбелът GK, се монтира в гипсокартон посредством доставяния в комплекта монтажен инструмент..
- Подходящ за едностранни и двустранни гипсокартонени стени и гипсокартон с изолация от задната страна.

Предимства/ползи

- Острата, самозадържаща резба позволява безопасно фиксиране и правилен монтаж.
- Бързият и лесен монтаж с електрическа отвертка намалява монтажните работи.
- Във всеки пакет е включен монтажен инструмент.
- Не е необходимо предварително пробиване за гипсокартон с дебелина до 15 mm.

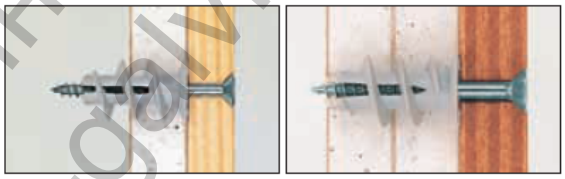

- Малката дължина на фиксиране означава необходимост от малко пространство в и зад гипсокартонената плоскост.
- GK могат да бъдат завинтвани и отвинтвани като всеки винт, поради наличие на кръстат жлеб в главата на дюбела.

МОНТАЖ

Тип монтаж

- Монтаж с предварително позициониране

Съвети за монтаж

- Не са подходящи за, гипсофазерни плочи.
- Адаптирани винтове за дърво, ламарина и талашит с диаметър от 4.0 до 5.0 mm.
- Първо пробийте отвор с монтажния инструмент за плоскостите по-голяма от 15 mm дебелина.



- Монтажният инструмент е подходящ и за завинтване на винтове.
- При използване на електрическа отвертка, работете на бавни обороти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ




Дюбел за гипсокартон **GK**



Монтажен инструмент **GKW**

Тип		Арт.-№	ИД		дължина на дюбела	минимална дебелина на първия подпорен пласт	макс. използваема дължина	винт	кол-во в кутия
					l	t	t_{fix}	$d_s \times l_s$	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	бр.
GK	1)	52389	6		22	25	-	4,0 - 5,0	100
GKS	2)	52390	2		22	25	13	4,5 x 35	50
GKW		52393	3		-	-	-	-	10

1) Мин. дължина на винта = Дължина на капачката 22 mm + дебелина на строителния компонент.
2) Доставя се с винт за гипсокартон.



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

НАТОВАРВАНЕ

Препоръчителни натоварвания в N_{rec} [kN]

Дюбел за гипсокартон	GK / GKS
Гипсокартон 9,5 mm	0,07
Гипсокартон 12,5 mm	0,08
Гипсокартон ≥ 2 x 12,5 mm	0,11

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com