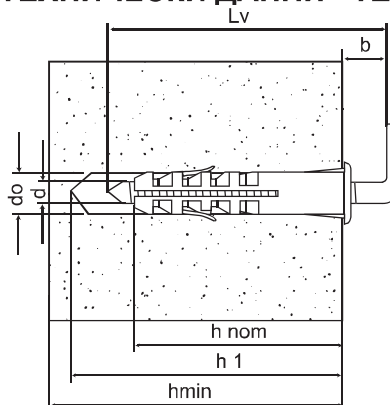


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΑΝΝΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


do	=	διαμέτρoς на отвoра / διαμέτρoς τρυπας
h1	=	μινιμална дълбочина на отвoра / ελαχιστο βάθος τρυπας
hnom	=	номинална дълбочина на монтиране / ονομαστικό βάθος στηριξης
hmin	=	μιν.дебелина на конзолата / ελαχιστο παχος υποστηριξης
d	=	διαμέτρoς на винта / διαμέτρoς βιδας
b	=	издаденост на куката / προεξοχη γαντζου
Lv	=	дължина на винта / μήκος βιδας

тип - Τυπος d x Lv	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	b mm	Κoд / Κωδικoς
Ø8x65	10	60	50	100	10	61700b08065
Ø10x75	12	70	60	120	10	61701b10075
Ø10x95	14	90	80	160	10	61700b10095
Ø10x120	14	90	80	160	35	61700b10120

ΟСНОВА – ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

● добра / κατaληλeς eφapμoγeς ● частично добра / пepиoδика кaтaληлeς eφapμoγeς

- | | |
|---|---|
| ● Бeтoн / τσιμεντο | ● плътна тухла / συμπαγή τουβλο |
| ● тухла шeстoъгълни κeтκи / κυψελωτο τουβλο | ● глинeна тухла с κeтκи / αργιλικo τουβλο |
| ● лeкa тухла шeстoъгълни κeтκи / eλαφpυ κυψελωτο τουβλο | ● кyx плътeн цимeнтeн блoк / κοιλο καλουπι μεγάλης πυκνότητας |
| ● кyx лeк цимeнтeн блoк / κοιλο καλουπι μικρής πυκνότητας | ● гaзoбeтoн / υτον |
| ● плътeн кaмък / συμπαγής πέτρα | |

ΜΟΝΤΑЖ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Τемпература при монтаж / Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5 / +40 °C
Работна температура / Θερμοκρασία εργασίας:	-40 / +40 °C (макс +80 °C за кратко време / μεγ. + 80 βαθμούς για μικρή περίοδο)
Използването на пластмасови дюбели не се препоръчва за прилагане на постоянно окачени товари над 40°C Η χρήση πλαστικών αγκυρών δε συνιστάται σε μονίμα αιωρούμενα φορτία, 40°C	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ НА ПРОДУКТА - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Тип Τυπος	Ματεριал Υλικο	Πокpитие Επικαλυψη
Дюбел Βυσμα	Найлон Ра6 ναυλον Ра6	-
Кука Γαντζος	стoмaнa χαλυβας	бяло поцинкован ≥ 5μm ISO4042 Λευκο γαλβανισμα ≥ 5, m ISO 4042

Тип кука Τυπος γαντζου	Ø8x65	Ø10x75	Ø10x95	Ø10x120
Πpепoρъчан мoмeнт на oгъване Πpотeινομενο σημeιo кaμπης	M _{cons}	Nm	5	9

ΠΡΕΠΟΡΨΧΑΝΗ ΝΑΤΟΒΑΡΒΑΝΗΑ ΝΑ ΣΡΥΖΒΑΝΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ⁽¹⁾

Единичен анкер с голямо разстояние между анкерите и до ръба.

Μονο αγκυριο για μεγαλη αποσταση από άλλο αγκυριο και την ακρη.

Тип кука <i>Τύπος γαντζού</i>			Ø8x65	Ø10x75	Ø10x95	Ø10x120
Номинална дълбочина на закрепване <i>ονομαστικό βάθος στήριξης</i>	h_{nom}	mm	50	60	80	80
Бетон C20/25 <i>τσιμέντο C20/25</i>	V_{cons}	kN	0.5	0.8	0.8	0.25
Двойна тухла UNI <i>Διπλό τούβλο UNI</i>	V_{cons}	kN	0.45	(*)	0.7	0.2
Разстояние до ръба ⁽²⁾ <i>Απόσταση από την ακρη ⁽²⁾</i>	C_{cr}	mm	75	90	120	120
Разстояние между осите ⁽²⁾ <i>Αποστάσεις ⁽²⁾</i>	S_{cr}	mm	75	90	120	120

$$1\text{ kN} = 100\text{ kgf}$$

(1) Препоръчаните натоварвания са производни на средните гранични стойности и са функция на коефициента на сигурност $\gamma = 6$. За характеристика на основите се консултирайте с „...“, основи с дебелина на мазилката ~10÷15 мм. Избягвайте ударно пробиване когато пробивате в тухли със шестоъгълни клетки и глинени клетъчни тухли.

Τα προτεινόμενα φορτία προκύπτουν από τα μέσα τελικά φορτία και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό συντελεστή ασφαλείας $\gamma=6$. Για περιγραφή των βασικών υλικών συμβουλευτείτε τον "FRIULSIDER". 10-15. Αποφύγετε κρούση όταν τρυπάτε σε κυψέλωτα τουβλά &

(2) В случай на съпчени тухли, удвоете разстоянията от указателните данни.

Σε περίπτωση σπασμένου τουβλου, διπλασιάστε τις αποστάσεις από τις ενδεικτικές.

(*) Неподходящо приложение поради несъответствие на основата. / Μη κατάλληλη εφαρμογή λόγω της χαμηλής στερεωτητάς του βασικού υλικού

При отсъствие на маркировка CE препоръчаните натоварвания са резултат от изпитания, извършени в лабораторията на Фриулсидер в съответствие със стандартите. Стойностите на натоварванията са валидни единствено ако е спазен правилния монтаж. Инженер-проектантът е отговорен е отговорен за проекта и изчисленията на крепежа

Λογω της απουσίας σημανσεως CE.

Οι ενδείξεις των φορτίων ισχύουν μόνο εάν η τοποθέτηση έγινε σωστά. Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση και τον υπολογισμό της στερέωσης.

Οι ενδείξεις των φορτίων ισχύουν μόνο εάν η τοποθέτηση έγινε σωστά. Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για τη σκεδίαση και τον υπολογισμό της στερέωσης.