# ПИРОН-ДЮБЕЛ LSN




За бърз монтаж - **LSN** на **TOX**. В типичен за **TOX** стил- дюбелът е с разделен на три части разтварящ се елемент (за по-добро направляване на винта); така се постига по-голяма от обичайната здравина при закрепване - не само за бетон. Пирондюбелът се забива с чук, като не е необходимо по нататъшно въртене. Доставя се в комплект с винт-пирон и е изключително ефективен при проходен монтаж. Има три разновидности:

**LSN-SK** - със скрита глава за закрепване на носещи конструкции, летви, ъглови профили и др.

**LSN-ZK** - с цилиндрична глава, за големи повърхности – ламарина, релси, дървени рейки и др.

**LSN-SK-A** - със съединителна резба за завинтване на кабелни, тръбни скоби и др.

Конструкцията на винта е съобразена с тази на дюбела и това позволява отстраняването и повторното му поставяне. Главата на винта е удароустойчива: шлицът не може да бъде повреден.


**LSN**- за бързо закрепване – за бетон и плътни строителни материали.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики


| Typ ø x $D_L$ | | $d_o$ ø mm | ø x $l_s$ mm | Z | M x $l_g$ mm | $h_1$ ≥ mm | $h_{ef}$ ≥ mm | $t_{fix}$ ≤ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LSN-SK** | **LSN-ZK** | | | | | | | **LSN-SK** | **LSN-ZK** |
| 5/ 30 | 5 / 30 | 5 | 3,5 x 35 | 2 | - | 40 | 25 | 5 | 5 |
| 5/ 45 | 5 / 45 | 5 | 3,5 x 50 | 2 | - | 55 | 25 | 20 | 20 |
| 6/ 37 | 6 / 35 | 6 | 4,0 x 43 | 2 | - | 45 | 30 | 7 | 5 |
| 6/ 50 | 6 / 50 | 6 | 4,0 x 58 | 2 | - | 60 | 30 | 20 | 20 |
| 6/ 60 | 6 / 60 | 6 | 4,0 x 65 | 2 | - | 70 | 30 | 30 | 27 |
| 6/ 70 | 6 / 70 | 6 | 4,0 x 75 | 2 | - | 80 | 30 | 40 | 37 |
| 8/ 50 | 8 / 50 | 8 | 5,0 x 55 | 3 | - | 60 | 40 | 10 | 7 |
| 8/ 60 | 8 / 60 | 8 | 5,0 x 65 | 3 | - | 70 | 40 | 20 | 17 |
| 8/ 80 | 8 / 80 | 8 | 5,0 x 85 | 3 | - | 90 | 40 | 40 | 37 |
| 8/100 | 8 / 100 | 8 | 5,0 x 105 | 3 | - | 110 | 40 | 60 | 57 |
| 8/115 | 8 / 115 | 8 | 5,0 x 120 | 3 | - | 125 | 40 | 75 | 72 |
| 8/135 | 8 / 135 | 8 | 5,0 x 140 | 3 | - | 145 | 40 | 95 | 92 |
| 10/140* | | 10 | 7,0 x 150 | 4 | - | 150 | 50 | 90 | - |
| 10/160* | | 10 | 7,0 x 170 | 4 | - | 170 | 50 | 110 | - |
| **LSN-SK-A** | | | | | | | | | - |
| 6/37/ M6 | | 6 | 4,0 x 53 | - | M 6 x 8 | 45 | 37 | - | - |
| 6/50/ M6 | | 6 | 4,0 x 65 | - | M 6 x 8 | 60 | 50 | - | - |

Препоръчително натоварване - $F_{empf.}$ [kN]


| LSN | | 5/30 - 5/45 | 6/37 - 6/70 | 8/50 - 8/135 | 10/140 - 10/160 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ≥ **C 12/15** | 0,15 | 0,20 | 0,40 | - | | | | | | |

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!


Монтаж

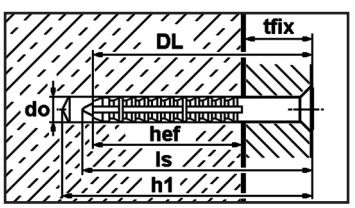

**LSN-SK-A**

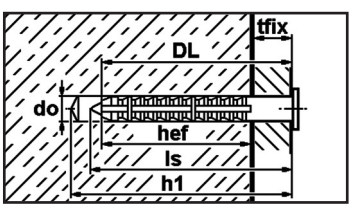

**LSN-SK**

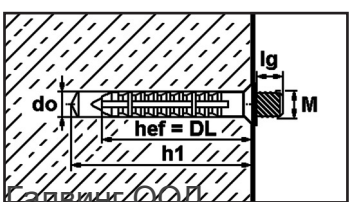

**LSN-ZK**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com