УНИВЕРСАЛЕН – ОРЕБРЕН ДЮБЕЛ 4AS-K



4AS-K представя по най-добрия начин откритата от **TOX** универсалност на дюбелите.
Той е подходящ не само за всички строителни материали, но и за всички винтове и за винтове с различен диаметър според големината на дюбела. Поставен при предварителен монтаж, той се разтваря и се свързва силово в бетон и плътни тухли, а посредством формата си "се завързва" в кухи строителни материали. Поради тази причина той може да бъде прилаган практически навсякъде. Пластмасовите ребра се грижат за оптимално запълване на отвора, а това осигурява подходяща сила на натиск специално за меки и шуплести строителни материали.
Дюбелът издържа на голямо натоварване, тъй като е направен от изключително здрава пластмаса. Опорният пръстен пречи на дюбела да влезе в отвора.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики

(ls_{min}=DL + t_{fix} + 5 mm)


Typ ø x D_L	d_o ø mm	ø mm	h_1 ≥ mm	h_{ef} mm	t_{fix} ≤ mm
4AS-K					
5/25	5	3,0 - 4,0	35	24	-
6/28	6	3,5 - 4,5	35	27	-
6/41	6	3,5 - 4,5	50	40	-
8/49	8	4,0 - 6,0	60	48	-
10/66	10	6,0 - 8,0	75	65	-
12/76	12	8,0 - 10,0	85	75	-


Препоръчително натоварване - $F_{empf.}$ [kN]


4AS-K		5/25	6/28	6/41	8/49	10/66	12/76				
	-Ø	4,0	4,5	4,5	6,0	8,0	10,0				
	≥ C 12/15	0,30	0,30	0,60	1,00	1,80	2,40				
	≥ HLz 12	0,15	0,20	0,40	0,50	0,50	0,60				
	d_p 12,5 mm	-	0,10	0,15	0,25	0,25	-				

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

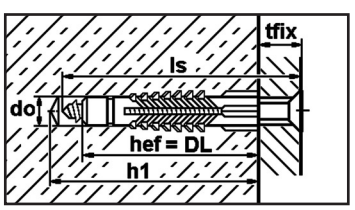

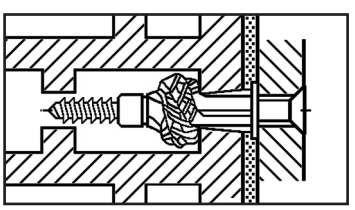

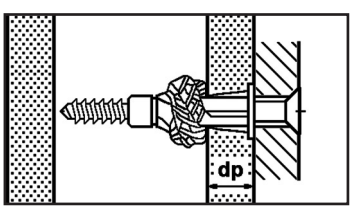

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com