ДЮБЕЛ С ОТВАРЯЩИ СЕ ПЛАСТИНИ TICKI



TICKI е дюбел за стандартно закрепване в кухини на стени или тавани.
Основна черта на продуктите на **TOX** е това, че не е нужно да се маха нито една част за правилното монтиране на продукта.
TICKI има множество варианти: с месингова винтова глава, с U-шайба и шестkантова гайка и с винт с отворена кука, с U-шайба и с шестkантова гайка. Вариантът за по-тежко натоварване **010** е подходящ за закрепване на санитарен фаянс, мивки и писоари. Този вариант се предлага с шестkантова гайка, U-шайба, пластмасова свързваща шайба и с гумена защитна шайба. Всички разновидности са галванично поцинковани, като по този начин се предпазват от корозия. Дългите щифтове с резба позволяват дюбелът да се използва за закрепване в стени с различна здравина. Дюбелът се разтваря в кухината и се закрепва здраво, като по този начин става универсален.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики


Typ	d_o ø mm	M x l_g mm	h_t ≥ mm	d_p ≤ mm	t_{fix} ≤ mm	
TICKI						
M/ MU3	12	M 3 x 85	30	-	60	
M/ MU4	14	M 4 x 90	35	-	60	
M5	16	M 5 x 100	45	-	70	
M6	18	M 6 x 100	50	-	70	
N3	12	M 3 x 70	30	25	-	
N4	14	M 4 x 70	35	25	-	
N5	16	M 5 x 70	45	20	-	
N6	18	M 6 x 90	50	30	-	
O3	12	M 3 x 85	30	-	60	
O4	14	M 4 x 90	35	-	60	
O5	16	M 5 x 100	45	-	70	
O6	18	M 6 x 100	50	-	70	
O10	30	M 10 x 180	90	100	140	


Препоръчително натоварване - $F_{empf.}$ [kN]

TICKI M4	d_p 9,5 mm	d_p 12,5 mm	d_p 13 mm	d_p 25 mm	TICKI N6	d_p 9,5 mm	d_p 12,5 mm	d_p 13 mm	d_p 25 mm
	0,20	0,30	-	0,40		0,20	0,25	-	0,35
	-	-	0,60	-		-	-	0,35	-

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

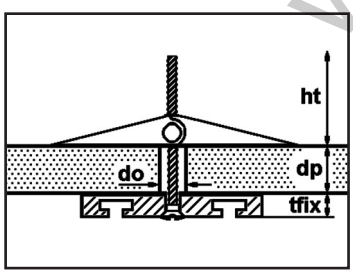

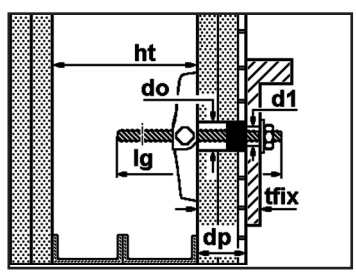

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com