

## МЕСИНГОВ РАЗТВАРЯЩ СЕ ДЮБЕЛ MSD



**MSD** е компактен, устойчив на корозия дюбел с вътрешна резба, който достига екстремна здравина на закрепване поради разделеното си на 4 части тяло.

При завинтването на винта сегментите се разтварят и чрез вътрешния конус се притискат към стените на отвора. За **MSD** е необходима малка дълбочина на отвора, а малката разлика в диаметъра на дюбела и винта е важно предимство. **MSD** е идеален за лесен и бърз монтаж в областта на металните конструкции и санитарния фаянс и може да се използва за закрепване в бетон и плътни строителни материали.

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

## Технически характеристики

$$(I_{s_{min}} = DL + t_{fix})$$


| Typ        | D <sub>L</sub><br>mm | <br>d <sub>o</sub><br>ø mm | h <sub>1</sub><br>≥ mm | h <sub>ef</sub><br>≥ mm |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>MSD</b> |                      |                                                                                                             |                        |                         |
| M 4 x 16   | 16                   | 5                                                                                                           | 30                     | 16                      |
| M 5 x 21   | 21                   | 6                                                                                                           | 35                     | 21                      |
| M 6 x 24   | 24                   | 8                                                                                                           | 40                     | 24                      |
| M 8 x 31   | 31                   | 10                                                                                                          | 50                     | 31                      |
| M 10 x 34  | 34                   | 12                                                                                                          | 50                     | 34                      |
| M 12 x 41  | 41                   | 16                                                                                                          | 60                     | 41                      |
| M 14 x 43  | 43                   | 18                                                                                                          | 60                     | 43                      |
| M 16 x 45  | 45                   | 20                                                                                                          | 70                     | 45                      |

Препоръчително натоварване -  $F_{\text{empf.}}$  [kN]

| MSD                                                                              |           | M 4 x 16 | M 5 x 21 | M 6 x 24 | M 8 x 31 | M 10 x 34 | M 12 x 41 | M 14 x 43 | M 16 x 45 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ≥ C 12/15 | 0,25     | 0,40     | 0,65     | 1,10     | 1,60      | 2,20      | 2,70      | 3,30      |

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

## Монтаж

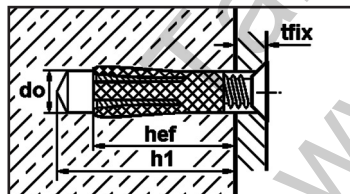

Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com