МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ ЗА КУХИ ТУХЛИ MHD

MHD-S



MHD







Предлага се в 2 разновидности – галванично поцинкован и от неръждаема стомана А2, със или без предварително монтиран винт с метрична резба. Винта на **MHD-S** е с кръгла глава с кръстат шлиц. Дюбелът се поставя в отвора заедно с винта.

С монтажните клещи на **TOX- PMZ** и **MZ** дюбелите могат да се разтварят бързо и надеждно, можете да направите това и с отвертка. При монтажа винта се придърпва, сегментите се изтласкват напред, за да се притиснат след това към строителния материал. Опорният пръстен пречи на дюбела да влезе в отвора, фиксаторите се забиват в материала, за да предотвратят завъртането на дюбела. Предметът може вече да бъде закрепен; за тази цел може да използвате по-къс винт. **MHD** може да бъде махнат по всяко време и да бъде използван отново, което е предимство при честия монтаж и демонтаж. Използва се за: гипсокартон, окачени тавани, фурнир и шперплат.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характристики

(ls_{min}=DL + t_{fix} - $d_{pmax.}$)


Typ M x D_L	d_o ø mm	D_L mm	M x l_S * mm	h_t ≥ mm	d_p min. - max. mm	t_{fix} ≤ mm
MHD-S MHD△	MHD-S MHD	MHD-S MHD	MHD-S MHD	MHD-S MHD	MHD-S MHD	MHD-S MHD
M 4 x 32	8	32	M 4 x 38 -	35	3 - 13	23 -
M 4 x 38	8	38	M 4 x 45 -	35	8 - 13	20 -
M 5 x 37△	10	37	M 5 x 45 -	37	6 - 13	21 -
M 5 x 52	10	52	M 5 x 58 -	48	8 - 21	28 -
M 6 x 37△	12	37	M 6 x 45 -	37	6 - 13	21 -
M 6 x 52△	12	52	M 6 x 58 -	48	10 - 21	28 -
M 6 x 65	12	65	M 6 x 71 -	51	18 - 30	28 -
M 8 x 55	14	55	M 8 x 60* -	55	10 - 21	26 -
M 8 x 68	14	68	M 8 x 71* -	55	20 - 32	27 -

Препоръчително натоварване - $F_{empf.}$ [kN]

MHD-S M 4 x 38	d_p 9,5 mm	d_p 12,5 mm	d_p 13 mm	MHD-S M 5 x 52	d_p 9,5 mm	d_p 12,5 mm	d_p 13 mm
	0,15	0,20	-		0,15	0,25	-
	-	-	0,35		-	-	0,45

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

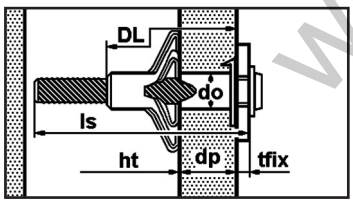

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com