
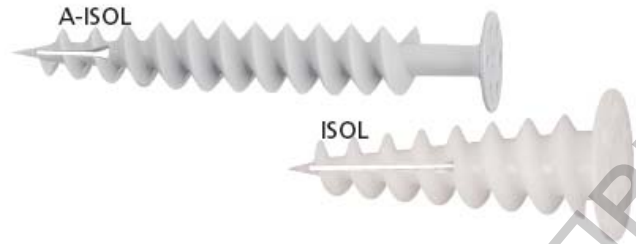


ДЮБЕЛ ЗА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ A-ISOL/ISOL





A-ISOL е направен от висококачествен удароустойчив полиамид и е пригоден за закрепване на изолационни материали и механично закрепване на твърд пенопласт. Основното предимство на **A-ISOL** е бързият и лесен монтаж: без предварително пробиване. Поради патентованата закръглена форма на резбата, външната резба се врязва в изолационния материал или твърдия пенопласт, като ги прави по-плътни за още по-здраво закрепване. Особената конструкция на върха на дюбела прави монтажа изключително лесен. За да се постигне оптимална изолация, дюбелът не трябва да преминава през целия изолационен материал. С **A-ISOL** може лесно да се закрепва твърд пенопласт-XPS и херметични изолационни плочи. **ISOL 55** и **ISOL 85** в комбинация със шпилките **ST-RG M8** и **M10** могат да се използват напр. за закрепване на водосточни тръби.

Тип				s			h_{ef}	t_{fix}
D_L	Z	T	$\varnothing \text{ mm}$	$\geq \text{ mm}$	$\varnothing_{max} \text{ mm}$	$\varnothing \text{ mm}$	mm	mm
A-ISOL								
50	Z 3		4,5	40	18	25	50	-
85	Z 3		4,5	40	18	25	85	-
120	Z 3		4,5	50	18	25	120	-
155	Z 3		4,5	50	18	25	155	-
A-ISOL								
50	Z 3				18	25	30	4 - 20
85	Z 3				18	25	35	20 - 50
120	Z 3				18	25	40	50 - 80
155	Z 3				18	25	45	80 - 110
ISOL								
55		T 60	8 - 10 ¹⁾	50	24	33	50	-
85		T 60	8 - 10 ¹⁾	85	24	33	85	-

1) 

Препоръчително натоварване - $F_{empf.} [\text{kN}]$

A-ISOL		50	85	120	155	ISOL	55	85			
	XPS 20	0,04	0,05	0,08	0,10		0,04	0,05			
	XPS 20 ¹⁾	0,02	0,03	0,04	0,05		0,03	0,03			
	X3L	0,06	0,09	0,16	0,23		0,06	0,09			
	X3L ¹⁾	0,03	0,04	0,08	0,10		0,03	0,05			

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

