



Tox-Duebel-Technik GmbH & Co. KG
72505 Krauchenwies-Ablach
info@tox.de - www.tox.de

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ ЗА ПЛОСКОСТИ - MHD - S – с опорен пръстен и метричен винт



употреба: виж маркираният материал

Характеристики:

За стенов и покривен монтаж, от галванизирани метал, поцинкован, за единични и двойни панели гипсокартон и фазер, дървени плоскости и т.н., може да се използва за монтаж на гардероби, шини, осветление и др.

Размери – виж стр.2


Metall-Hohlraumdübel MHD, MHD-S

Chevilles métalliques pour matériaux creux MHD, MHD-S

MHD, MHD-S Metal cavity • xings


Taco de metal para paredes huecas MHD, MHD-S

Tassello MHD, MHD-S in metallo per intercapedini

Art. Nr.	EAN -40- 00909	MHD-S		SW 13 *	
----------	----------------------	-------	---	------------	--

MHD-S	1 x		2	RG I	
035 101 02	144 528	M4x32 S	50	(M4x38)	
035 101 03	144 535	M4x38 S	50	(M4x45)	
035 101 06	144 566	M5x37 S	50	(M5x45)	
035 101 07	144 573	M5x52 S	50	(M5x58)	
035 101 11	144 610	M6x37 S	25	(M6x45)	
035 101 12	144 627	M6x52 S	25	(M6x58)	
035 101 13	144 634	M6x65 S	25	(M6x71)	
035 101 17	144 672	M8x55 S	50	(M8x60)*	
035 101 18	144 689	M8x68 S	25	(M8x71)*	

MHD-S	10 x		0	RG III	
035 701 02	145 525	M4x32 S	4	(M4x38)	
035 701 03	145 532	M4x38 S	4	(M4x45)	
035 701 06	145 563	M5x37 S	4	(M5x45)	
035 701 07	145 570	M5x52 S	4	(M5x58)	
035 701 11	145 617	M6x37 S	2	(M6x45)	
035 701 12	145 624	M6x52 S	2	(M6x58)	
035 701 13	145 631	M6x65 S	2	(M6x71)	

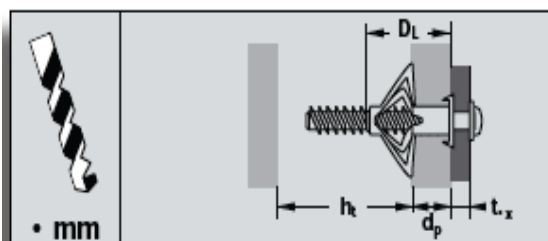

	D _L mm	h _t mm	d _p mm	t _x mm
8	32	35	3-13	23
8	38	35	8-13	20
10	37	37	6-13	21
10	52	48	8-21	28
12	37	37	6-13	21
12	52	48	10-21	28
12	65	51	18-30	28
14	55	55	10-21	26
14	68	55	20-32	27
8	32	35	3-13	23
8	38	35	8-13	20
10	37	37	6-13	21
10	52	48	8-21	28
12	37	37	6-13	21
12	52	48	10-21	28
12	65	51	18-30	28