


Technical Data of the new FEM 4070

Barrel pump motor double isolated according to protection class II, IP 24 splash-proofed, with electronic and thermal overload protection, 5 m cable and plug.

Type	Capacity	Voltage	Frequency	Weight	Part No.	
					with no-volt release	without no-volt release
FEM 4070	500 W	230 V	50 Hz	2,6 kg	**407 01 000**	**407 01 001**
FEM 4070	500 W	240 V	50 Hz	2,6 kg	**407 01 008**	**407 01 009**
FEM 4070	500 W	110 V	50 Hz	2,6 kg	**407 01 016**	**407 01 017**

Performance Chart FEM 4070

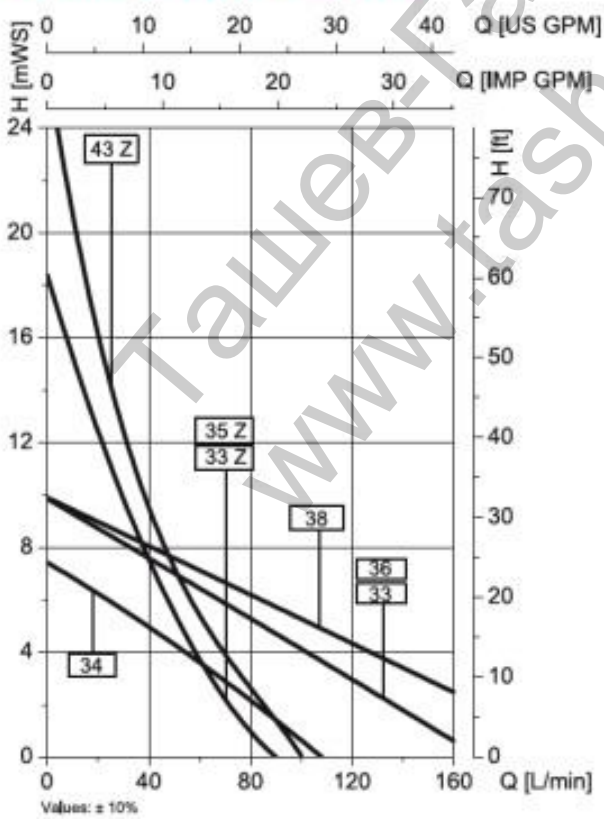

For more information see our barrel and container pumps brochure.

Lifting eye for use with inertia hoist



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com