


**Ключ Schneider Electric електрически интериорен сх. 1, 10 А,  
бял, Unica Basic**



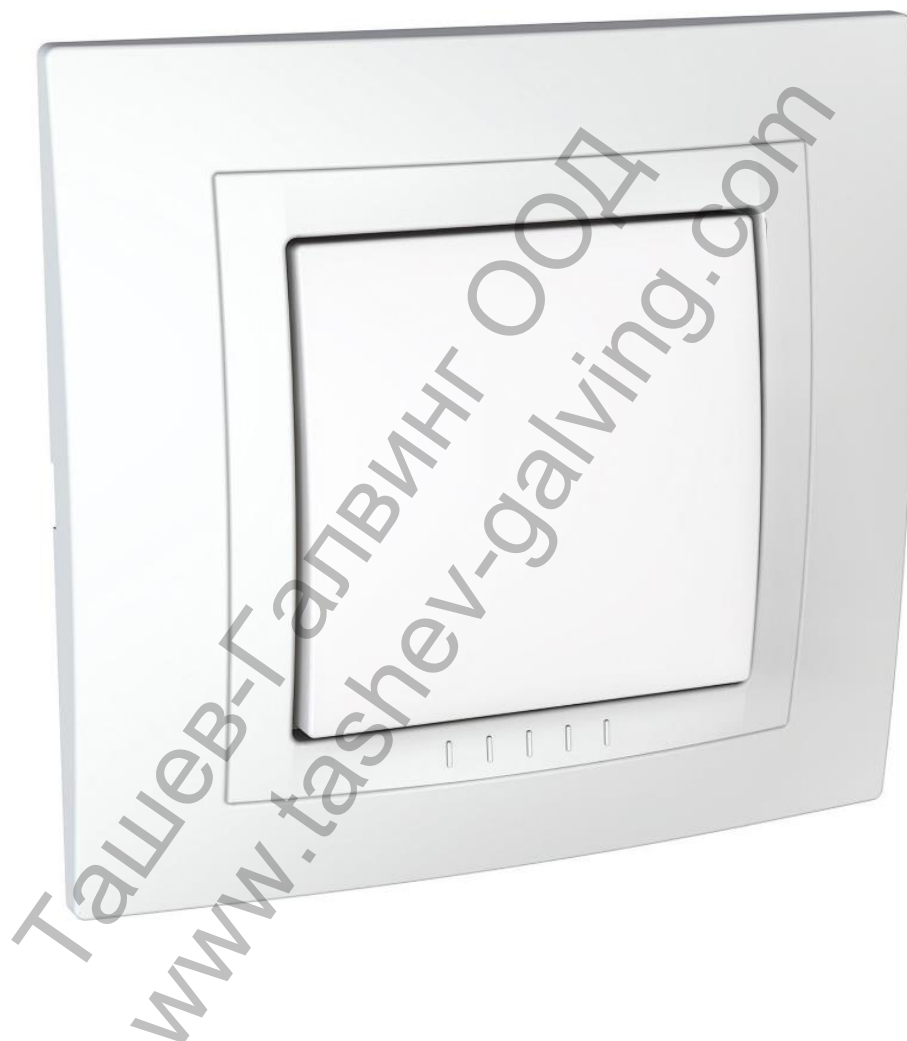

### Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica (standard
aesthetic) Product or component type	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен
механизъм Превключвателни възможности	1-pole 1-way
Приложение на устройството	Контрол
Предоставено оборудване	С вътрешно свързване
Цветови нюанс	White

### Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX at 250 V AC 50/60
Nz Електрическа устойчивост	10000 Cycles
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm at 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2
модула	
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2.5 Mm <sup>2</sup> rigid cable 0...2.5 Mm <sup>2</sup> flexible
сable Материал	ASA + PC: cover frame
Начин на монтаж	Удължени щипки
Широчина	85 Mm
Височина	80 Mm
Дълбочина	34 Mm
Дълбочина на свързване	22 Mm
Тегло на продукта	0,054 Kg
Температура на околния въздух при работа	25...35
°C Температура на околния въздух за складиране	0...50 °C
Стандарти	EMC директива EN 60669- 1 LV директив

Продукт: [Ключ Schneider Electric електрически интериорен сх. 1, 10 А, бял, Unica Basic](#)  
Категория: [Електрически ключове](#)  
Бранд: [Schneider Electric](#)  
Категория бранд: [Ключ Schneider Electric](#)

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)