


Продуктова информация

Характеристики

A9E18320

Единичен светлинен индикатор, червен 230V

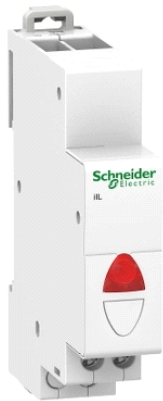

ОСНОВНИ

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iLL
Тип продукт или компонент	Modular pilot light
Съкратено наименование на устройството	iLL
[Us] номинално захранващо напрежение	110...230 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC

Допълнителен

Честота на премигване	2 Hz
Локална сигнализация	1 LED red, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	Симетрична DIN релса
Разпределителен блок	Upside: ProDis
9 mm щифтове	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	69.5 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Спомагателен свързващ терминал	Тип тунелни клеми 2 cable(s) Гъвкав 2.5 mm ² Тип тунелни клеми 1 cable(s) Твърд 0.5 mm ² Тип тунелни клеми 2 cable(s) Твърд 2.5 mm ² Тип тунелни клеми 1 cable(s) Гъвкав 0.5 mm ² Тип тунелни клеми 2 cable(s) с подвижна втулка 2.5 mm ²
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-5-1
Степен на защита IP	IP2 IPxx B
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % (55 °C)
максимална температура на околния въздух за работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1001 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране