


LR™- 6kA

термо-магнитни т.с.бс го 63 А
В и С криви



6048 05

6048 35

Спираща мощност
6 000 А – IEC 60898-95 – 400 V~
6 kA – IEC 60947-2 – 400 V~

Количество	Каталожен Номер		Една фаза	Номинална мощност (А)	Брой на 17,5 mm модули
	С крива	В крива			
1	6048 02	6049 02	6 А	1	1
1	6048 03	6049 03	10 А	1	1
1	6048 05	6049 05	16 А	1	1
1	6048 06	6049 06	20 А	1	1
1	6048 07	6049 07	25 А	1	1
1	6048 08	6049 08	32 А	1	1
1	6048 09	6049 09	40 А	1	1
1	6048 10	6049 10	50 А	1	1
1	6048 11	6049 11	63 А	1	1


Количество	Каталожен Номер		Три фази	Номинална мощност (А)	Брой на 17,5 mm модули
	С крива	В крива			
1	6048 32	6049 32	6 А	1	1
1	6048 33	6049 33	10 А	1	1
1	6048 35	6049 35	16 А	1	1
1	6048 36	6049 36	20 А	1	1
1	6048 37	6049 37	25 А	1	1
1	6048 38	6049 38	32 А	1	1
1	6048 39	6049 39	40 А	1	1
1	6048 40	6049 40	50 А	1	1
1	6048 41	6049 41	63 А	1	1

Минимални характеристики за максимална защита



LR™

устройства за остатъчен ток
го 63 А min AC

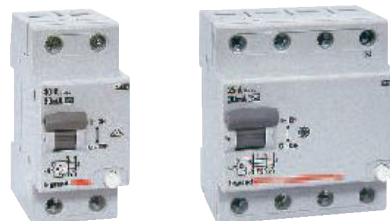

6021 37

6021 46



Отговаря на IEC/EN 61000-1-96
Минимална температура - 25°C

Количество	Каталожен Номер	Две фази – 230 V~	
		30 mA	Спираща мощност I _{cu} : 6 kA
1	6021 36	25 А	25 А
1	6021 37	40 А	40 А
1	6021 38	63 А	63 А

Количество	Каталожен Номер	Четири фази – 400 V~	
		30 mA	Спираща мощност I _{cu} : 6 kA
1	6021 46	25 А	25 А
1	6021 47	40 А	40 А