


Спецификация на продукт

Характеристики

SDN3100121

Контактен излаз Шуко с капак бял (механизъм +монт. рамка)

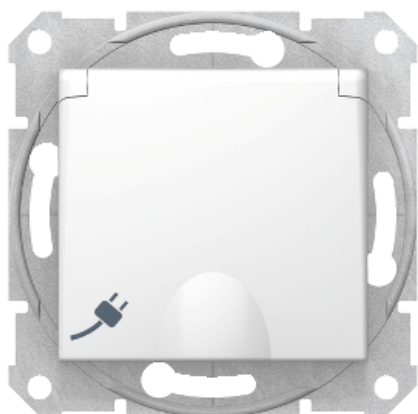

Заглавна страница

Range name	Sedna
Function	Контактен излаз
Delivery form	Без рамка
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капаці
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Цветно кодиране	RAL 9003

Допълнителни устройства

Installation	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Kind of terminals	C винтови клеми
Terminal capacity	2 2,5 mm ²
Wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Покритие	Лъскав
Начин на монтаж	Винтове 52...69 mm C винтове и щипки, диапазон на захващане на крачетата:
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47,3 mm
Depth of visual part	16 mm
Тегло на продукта	0,073818 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	GOST-R
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------