


Спецификация на продукт

Характеристики

MGU50.411.25Z

Unica - 1 RJ45 излаз (S-One) - 2 m - Cat.5e,
UTP - слонова кост

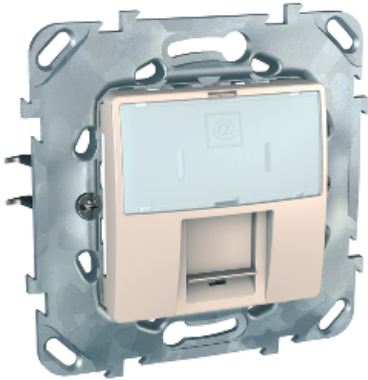

Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	RJ45 конектор
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Слонова кост (RAL 9010)
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 5e < 155 MHz
Предоставено оборудване	Държач за етикет Защитен клапан

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Брой модули	2 модула
Номер на контактен излаз	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на проводник	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	C натиск
Начин на монтаж	Удължени щипки
Начин на инсталация	Прав
Материал	ASA + PC: Механичен капак Zamak: C фиксираща рамка
Дълбочина	36 mm
Широчина	70,9 mm
Височина	70,9 mm
Дълбочина на свързване	25 mm

Околна среда

Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK01

Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Характеристики на околната среда	Бензин Течност за почистване на стъкла Белина Масло Алкохол Амоняк Течен сапун Устойчив на UV Ацетон
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	ISO 8877

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------