


Бутон Schneider Electric с пружинно връщане светещ 3 A, 240 V, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E

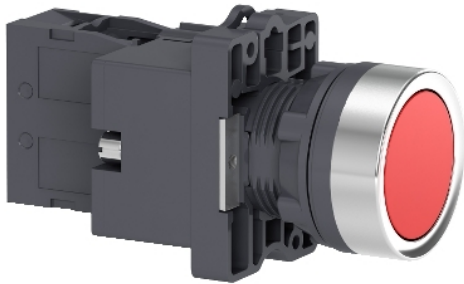

Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Сглобен осветен бутон
Съкратено наименование на устройството	XA2
Материал за основата	Пластмаса
Диаметър на монтаж	22 mm

Допълнителни устройства

Минимално доставно количество	1
Защитни мерки	TC
Работно положение	Всяка позиция
С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm
Начин на монтаж	Гайка препоръчан въртящ момент: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Вид оператор	Пружинно връщане
Профил на оператора	Червен вграден
Тип и състав на контактите	1 NC
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Механична издръжливост	1500000 цикъла
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми Капацитет на накрайници: 2 x 1.5 mm ² Самозатягащи се клеми Капацитет на накрайници: 1 x 2.5 mm ² Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm Самозатягащи се клеми Капацитет на накрайници: 1 x 0.5 mm ²
Затягащ момент	0,8 N.m
Защита от късо съединение	10 A gL предпазител съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A
[Ue] Изолационно напрежение	600 V в съответствие с IEC 60947-4-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV IEC 60947-1
Номинален работен ток	3 A at 240 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5
Тип сигнализация	Стабилно
Източник на светлина	LED
Основа за крушка	BA 9s
[Us] номинално захранващо напрежение	220 V AC 50/60 Hz
Лимит на захранващо напрежение	0,8...1,1 V AC
Консумация на ток	< 20 mA
Експлоатационен живот	10000 h

Дълбочина	79,5 mm
Тегло на продукта	0,064 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 536
Степен на защита IP	IP65
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	IEC 60947-5-1 #N/A IEC 60947-1 #N/A
Продуктови сертификати	CE CCC
Маркировка	CCC
Устойчивост на вибрации	10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	70 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	62 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	6,5 cm
Пакет 1 дължина	7 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	70
Пакет 2 тегло	4,6 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Продукт: [Бутон Schneider Electric с пружинно връщане светещ 3 A, 240 V, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Бутон Schneider Electric](#)