


## Бутон Schneider Electric с пружинно връщане светещ 3 А, 24 V, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E

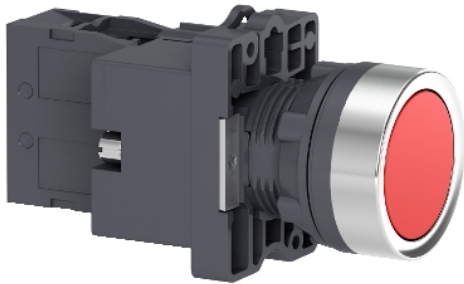

### Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Сглобен осветен бутон
Съкратено наименование на устройството	XA2
Материал за основата	Пластмаса
Диаметър на монтаж	22 mm

### Допълнителни устройства

Минимално доставно количество	1
Защитни мерки	TC
Работно положение	Всяка позиция
С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm
Начин на монтаж	Гайка препоръчан въртящ момент: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Вид оператор	Пружинно връщане
Профил на оператора	Червен вграден
Тип и състав на контактите	1 NC
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Механична издръжливост	1500000 цикъла
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми Капацитет на накрайници: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> Самозатягащи се клеми Капацитет на накрайници: 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm Самозатягащи се клеми Капацитет на накрайници: 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Затягащ момент	0,8 N.m
Защита от късо съединение	10 A gL предпазител съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A
[Ue] Изолационно напрежение	600 V в съответствие с IEC 60947-4-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV IEC 60947-1
Номинален работен ток	3 A at 240 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мм, коефициент на натоварване: 0,5
Тип сигнализация	Стабилно
Източник на светлина	LED
Основа за крушка	BA 9s
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V AC/DC 50/60 Hz
Лимит на захранващо напрежение	0,8...1,1 V AC/DC
Консумация на ток	< 20 mA
Експлоатационен живот	10000 h

Дълбочина	74,5 mm
Тегло на продукта	0,056 kg

## Околна среда

Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 536
Степен на защита IP	IP65
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	IEC 60947-5-1 #N/A #N/A IEC 60947-1
Продуктови сертификати	CCC CE
Маркировка	CCC
Устойчивост на вибрации	10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	70 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

## Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	60,12 g
Пакет 1 Височина	30 mm
Пакет 1 широчина	40 mm
Пакет 1 дължина	80 mm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	70
Пакет 2 тегло	4,258 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Продукт: [Бутон Schneider Electric с пружинно връщане светещ 3 A, 24 V, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Бутон Schneider Electric](#)