


Бутон Schneider Electric аварийен стоп тип гъба с натиск/дърпане 40 мм, 3 А, 240 V, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E

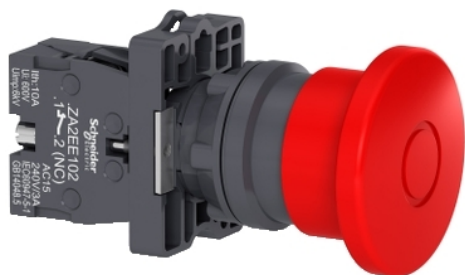

Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Сглобен бутон за аварийно изключване
Съкратено наименование на устройството	XA2
Материал за основата	Пластмаса
Диаметър на монтаж	22 mm

Допълнителни устройства

Работно положение	Всяка позиция
Монтиране на устройство	Присъединителен отвор - диаметър: 22 mm
С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm
Начин на монтаж	Гайка: 2...2,4 N.m
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Вид оператор	изтегляне
Нулиране	Изтегляне
Профил на оператора	Червен гъба Ø 40 mm
Тип и състав на контактите	1 NC
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Вкл при положителен сигнал	C NC контакт
Механична издръжливост	100000 цикъла
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm ² Самозатягащи се клеми, <= 1 x 2.5 mm ² Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.5 mm ² Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm
Затягащ момент	0,8 N.m
Защита от късо съединение	10 A gL предпазител съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A
[Ue] Изолационно напрежение	600 V в съответствие с IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV IEC 60947-1
Номинален работен ток	3 A at 240 V, AC-15, A600 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4
Електрическа устойчивост	$\Lambda < 10 \exp(-8)$ в 24 V
Височина	30 mm
Широчина	42 mm
Дълбочина	74,2 mm
Тегло на продукта	0,088 kg

Околна среда

Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 536
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	#N/A IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 #N/A
Продуктови сертификати	CE CCC
Устойчивост на вибрации	10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	70 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	91 g
Пакет 1 Височина	29,88 mm
Пакет 1 широчина	38,55 mm
Пакет 1 дължина	53,83 mm
Тип опаковка пакет 2	PAL
Брой продукти в пакет 2	1400
Пакет 2 тегло	124740 g
Пакет 2 височина	600 mm
Пакет 2 широчина	800 mm
Пакет 2 Дължина	900 mm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	70
Пакет 3 тегло	6,381 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Продукт: [Бутон Schneider Electric аварийен стоп тип гъба с натиск/дърпане 40 мм, 3 А, 240 V, 1 NC, червен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Бутон Schneider Electric](#)