


## Превключвател Schneider Electric пуск-стоп 3 позиции с пружинно връщане с ключ 3 A, 230 V, 2 NO, черен, Easy Harmony XA2E

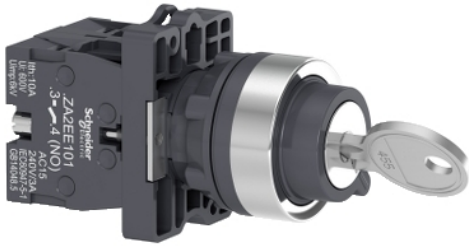

### Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Сглобен превключвател
Съкратено наименование на устройството	XA2
Материал за основата	Пластмаса
Присъединителни материали	Пластмаса
Диаметър на монтаж	22 mm

### Допълнителни устройства

С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm
Начин на монтаж	Гайка: 2...2,4 N.m
Вид оператор	Пружинно връщане
Профил на оператора	ключ
Информация за позицията	3 позиции
Номер на ключа	455
Позиция на вадене на ключ	Център
Тип и състав на контактите	2 NO
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Механична издръжливост	100000 цикъла
Свързване - клеморед	Капацитет на накрайници: <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> Капацитет на накрайници: <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> Капацитет на накрайници: >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm
Затягащ момент	0,8 N.m
Защита от късо съединение	10 A предпазител тип gL съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A
[Ue] Изолационно напрежение	600 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV IEC 60947-1
Номинален работен ток	3 A at 240 V, AC-15, A600 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4
Електрическа устойчивост	$\Lambda < 10 \exp(-8)$ в 24 V
Широчина	30 mm
Височина	42 mm
Дълбочина	85,7 mm
Тегло на продукта	0,078 kg

## Околна среда

Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...55 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 536
Степен на защита IP	IP54 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	#N/A IEC 60947-1 #N/A IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	CE CCC
Устойчивост на вибрации	10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	70 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

## Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	77 g
Пакет 1 Височина	3 cm
Пакет 1 широчина	3,5 cm
Пакет 1 дължина	9 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	776 g
Пакет 2 височина	4,5 cm
Пакет 2 широчина	16 cm
Пакет 2 Дължина	22 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	100
Пакет 3 тегло	8,02 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Продукт: [Превключвател Schneider Electric пуск-стоп 3 позиции с пружинно връщане с ключ 3 A, 230 V, 2 NO, черен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Превключвател Schneider Electric](#)