


Превключвател Schneider Electric пуск-стоп 3 позиции без връщане с ключ 3 A, 230 V, 2 NO, черен, Easy Harmony XA2E

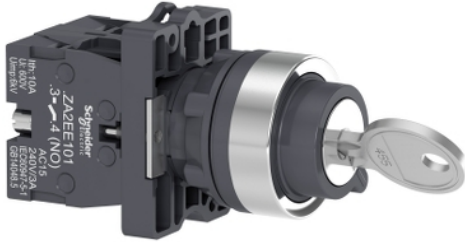

Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Сглобен превключвател
Съкратено наименование на устройството	XA2
Материал за основата	Пластмаса
Присъединителни материали	Пластмаса
Диаметър на монтаж	22 mm

Допълнителни устройства

С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (панел) - Дебелина: 1...5 mm
Начин на монтаж	Гайка: 2...2,4 N.m
Вид оператор	останете на място
Профил на оператора	ключ
Информация за позицията	3 позиции
Номер на ключа	455
Позиция на вадене на ключ	Ляво, дясно и център
Тип и състав на контактите	2 NO
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Механична издръжливост	100000 цикъла
Свързване - клеморед	Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm Самозатягащи се клемиКапацитет на накрайници: <= 1 x 2.5 mm ² Самозатягащи се клемиКапацитет на накрайници: <= 2 x 1.5 mm ² Самозатягащи се клемиКапацитет на накрайници: >= 1 x 0.5 mm ²
Затягащ момент	0,8 N.m
Защита от късо съединение	10 A предпазител тип gL съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A
[Ue] Изолационно напрежение	600 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV IEC 60947-1
Номинален работен ток	3 A at 240 V, AC-15, A600 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 3 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-4
Електрическа устойчивост	$\Lambda < 10 \exp(-8)$ в 24 V
Широчина	30 mm
Височина	42 mm
Дълбочина	85,7 mm
Тегло на продукта	0,078 kg

Околна среда

Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...55 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 536
Степен на защита IP	IP54 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK03 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	#N/A IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 #N/A
Продуктови сертификати	CCC CE
Устойчивост на вибрации	10 gn e= 40...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	70 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	93 g
Пакет 1 Височина	110 mm
Пакет 1 широчина	160 mm
Пакет 1 дължина	40 mm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	100
Пакет 2 тегло	9,35 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	40 cm
Пакет 2 Дължина	15 cm
Тип опаковка пакет 3	PAL
Брой продукти в пакет 3	2000
Пакет 3 тегло	186,2 kg
Пакет 3 височина	60 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	90 cm

Продукт: [Превключвател Schneider Electric пуск-стоп 3 позиции без връщане с ключ 3 A, 230 V, 2 NO, черен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Превключвател Schneider Electric](#)