


## Сензор за коридор IS 345

### Специално за дълги коридори

IS 345 е специално разработен за употреба в дълги коридори. В радиална посока на движението, той гарантира прецизно откриване на движението на до 6 m от сензора. Общата зона на покритие в диагонална посока на движение е 20 x 4 m (височина на монтиране 3 м). Ъгълът на обзора може да бъде специално променян чрез нагласяне на лещата, а зоната на покритие може да бъде индивидуално определена чрез поставяне на покритие. Сложното професионално електронно управление включва функция за постоянно светене (4 часа), дигитално нагласяне на времето и интензитета, както и автоматично откриване на паралелно свързани сензори.



Extremely precise detection in close range

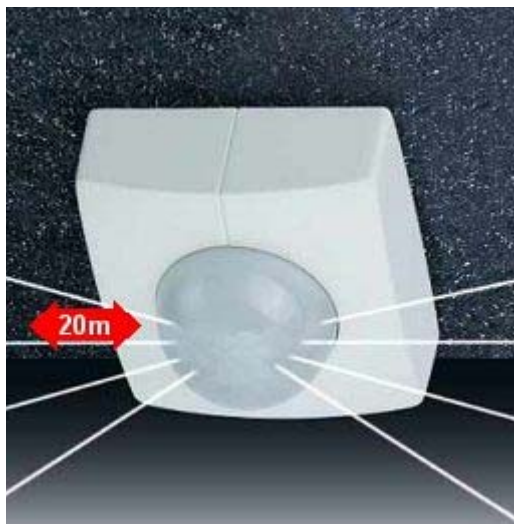

IS 345 бял

### IS 345

Размери – дължина, ширина, височина

95 x 95 x 65 мм

Мощност:

2000 W  
максимум (със съпротивление)  
1000 W  
максимум  
(неизправен, индуциран  $\cos \varphi = 0.5$ )

Волтаж на главното захранване:

230 - 240 V, 50 Hz  
(максимум 2,5 м<sup>2</sup>)

Зона на покритие при инсталиране на 3 метра височина:

20 x 4 m  
максимум  
(диагонално)  
12 x 4 m  
максимум  
(радиално)

Ъгъл на проникване:

180°

Сензорна система:

5 зони на откриване,  
280 зони на включване

Нагласяне на интензитета:

2 - 2000 Lux

Нагласяне на времето:

5 сек. – 15 мин.

Постоянно светене":

Избираемо (4 часа)

Покритие:

IP 54 поради 2 съставен инжекционен процес

BUS

възможност/възможност за сух контакт  
Индивидуална защита от прегряване, пренатоварване и откриване на паралелно свързани сензори, функция за изключване